

Conjuntos de pontas de aparafusar Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 6 949 509...	Número de encomenda
Conjunto de 5 unidades						
 Chaves sextavadas 8/10/13 mm	50	PC1a	5	5	851404	2 608 522 350
 PH2	50					
 PZ2	50					
Conjunto de 3 unidades						
 PH1, PH2, PH3	50	PC1d	3	5	233165	2 608 522 491
Conjunto de 3 unidades						
 PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	233370	2 608 522 470
 PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	233363	2 608 522 471
 T20, T25, T30	25	PC1d	3	5	233288	2 608 522 479

Conjuntos de pontas de aparafusar Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 6 949 509...	Número de encomenda
Conjunto de 2 unidades						
PH1 (2x)	25	PC1d	2	5	233394	2 608 522 468
PH2 (2x)	25	PC1d	2	5	920018	2 608 522 403
PH3 (2x)	25	PC1d	2	5	233387	2 608 522 469
PZ1 (2x)	25	PC1d	2	5	919982	2 608 522 400
PZ2 (2x)	25	PC1d	2	5	919999	2 608 522 401
PZ3 (2x)	25	PC1d	2	5	920001	2 608 522 402
T10 (2x)	25	PC1d	2	5	233356	2 608 522 472
T15 (2x)	25	PC1d	2	5	233349	2 608 522 473
T25 (2x)	25	PC1d	2	5	233325	2 608 522 475
T27 (2x)	25	PC1d	2	5	233318	2 608 522 476
T30 (2x)	25	PC1d	2	5	233301	2 608 522 477
T40 (2x)	25	PC1d	2	5	233295	2 608 522 478
Conjunto de 2 unidades						
T20 (2x)	25	PC1d	2	5	233332	2 608 522 474
Embalagem de 1 unidade						
PH1	50	PC1d	1	5	233271	2 608 522 480
PH2	50	PC1d	1	5	233264	2 608 522 481
PH3	50	PC1d	1	5	233257	2 608 522 482
PZ2	50	PC1d	1	5	233240	2 608 522 483
PZ3	50	PC1d	1	5	233233	2 608 522 484
T10	50	PC1d	1	5	233226	2 608 522 485
T15	50	PC1d	1	5	233219	2 608 522 486
T20	50	PC1d	1	5	233202	2 608 522 487
T25	50	PC1d	1	5	233196	2 608 522 488
T30	50	PC1d	1	5	233189	2 608 522 489
T40	50	PC1d	1	5	233172	2 608 522 490

Expositores de pontas de aparafusar Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões	Comprimento mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Expositor							
PH2	25		P1a	25	10	980227	2 607 002 803
PZ2	25		P1a	25	10	980234	2 607 002 804
T20	25		P1a	25	10	980241	2 607 002 805
T25	25		P1a	25	10	980258	2 607 002 806
T30	25		P1a	25	10	980265	2 607 002 807
T40	25		P1a	25	10	980272	2 607 002 808

Conjuntos de pontas duplas Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 8 unidades							
8 pontas de aparafusadora duplas							
◆ PH2-PZ2 (8x)	65		PC1a	8	5	851237	2 608 522 333
◆ PH2-T20 (8x)	65		PC1a	8	5	851251	2 608 522 335
◆ PH2-PH2 (8x)	65		PC1a	8	5	851275	2 608 522 337
◆ PZ2-PZ2 (8x)	65		PC1a	8	5	851282	2 608 522 338
○ T20-T20 (8x)	65		PC1a	8	5	851299	2 608 522 339
○ T25-T25 (8x)	65		PC1a	8	5	851305	2 608 522 340
○ T30-T30 (8x)	65		PC1a	8	5	851312	2 608 522 341
○ T15-T15 (8x)	65		PC1a	8	5	851329	2 608 522 342
○ T15-T20 (8x)	65		PC1a	8	5	851336	2 608 522 343
◆ PH1-PH2	65		PC1a	8	5	851343	2 608 522 344
◆ PH2-PH3							
◆ PH2-PZ2 (2x)							
◆ SL1x5,5							
○ T15-T20 (2x)							
○ T25-T30							
◆ PH2 (2x)	110		PC1a	8	5	851367	2 608 522 346
○ PZ2 (2x)							
○ T15, T20, T25, T30							
◆ PH2 (4x)	110		PC1a	8	5	851381	2 608 522 348
○ PZ2 (4x)							
○ T20 (4x)	110		PC1a	8	5	851398	2 608 522 349
○ T25 (4x)							

Conjuntos de pontas duplas Impact Control




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Conjunto de 9 unidades							
8 pontas de aparafusadora duplas e manga magnética							
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	9	5	851244	2 608 522 334	
PH2-T20 (8x)	65	PC1a	9	5	851268	2 608 522 336	
PH1-PH2	65	PC1a	9	5	851350	2 608 522 345	
PH2-PH3							
PH2-PZ2 (2x)							
SL1x5,5							
T15-T20 (2x)							
T25-T30							
PH2 (2x)	110	PC1a	9	5	851374	2 608 522 347	
PZ2 (2x)							
T15, T20, T25, T30							



Conjunto de 3 unidades							
3 pontas de aparafusadora duplas							
PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	2 608 522 358	
PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	2 608 522 359	
T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	2 608 522 360	
T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	2 608 522 361	

Conjuntos mistos Impact Control



Conjunto de brocas MultiConstruction e pontas de aparafusadora Pick and Click							
PH2	50	PC1a	8	5	881746	2 608 577 144	
PZ2	50						
T20, T25, T30	50						
HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/8,0 mm							

Chaves de caixa Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Comprimento mm	Largura entre faces mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Chave de caixa com íman permanente							
50	8	PC1a	1	5	851411	2 608 522 351	
50	10	PC1a	1	5	851428	2 608 522 352	
50	13	PC1a	1	5	851435	2 608 522 353	

Chaves de caixa Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Largura entre faces mm	Diâmetro exterior (D1) mm	Diâmetro exterior (D2) mm	Para rosca	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
Chave de caixa quadrado interior 1/4", ISO 1174-1								
10	13	15,3	M 6	25	P1e	1	1	025669
11	13	16,5	M 7	25	P1e	1	1	088015
12	13	17,9	-	25	P1e	1	1	088022
13	13	19,1	M 8	25	P1e	1	1	088039
14	9,5	19,85	(M 8)	25	P1e	1	1	813877
6	13	10,2	M 3,5	25	P1e	1	1	025638
7	13	11,4	M 4	25	P1e	1	1	025645
8	13	12,7	M 5	25	P1e	1	1	025652
9	13	13,5	(M 5)	25	P1e	1	1	025676

Chave de caixa quadrado interior 1/2", ISO 1174-1								
10	25	17,6	M 6	40	P1e	1	1	025768
10	15	22	M 6	77	P1e	1	1	813891
11	25	18,9	M 7	40	P1e	1	1	088060
11	16,3	22	M 7	77	P1e	1	1	813907
13	25	21,4	M 8	40	P1e	1	1	025775
13	19,5	18,8	M 8	77	P1e	1	1	813914
17	30	26,6	M 10	40	P1e	1	1	025782
17	19,5	23,8	M 10	77	P1e	1	1	813921
19	19,5	25,85	M 12	77	P1e	1	1	813938
21	19,5	27,8	M 14	40	P1e	1	1	813945
21	19,5	27,8	-	77	P1e	1	1	813952
22	30	32,9	M 14	40	P1e	1	1	025805
22	19,5	29,8	M 14	77	P1e	1	1	813969
24	30	35,4	M 16	45	P1e	1	1	088084
24	19,5	31,75	M 16	77	P1e	1	1	813976
27	30	39,3	M 18	50	P1e	1	1	025812
27	19,5	35,75	M 18	77	P1e	1	1	813983
30	30	43	M 20	50	P1e	1	1	088091

Chaves de caixa Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura entre faces mm	Diâmetro exterior (D1) mm	Diâmetro exterior (D2) mm	Para rosca	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Chave de caixa quadrado interior 3/8", ISO 1174-1									
12	19	19	-	34	P1e	1	1	025720	1 608 552 005
13	22	20,2	M 8	34	P1e	1	1	088046	1 608 552 006
15	22	22,9	-	34	P1e	1	1	025744	1 608 552 008
16	22	24,3	-	34	P1e	1	1	025751	1 608 552 009
17	22	25,4	M 10	34	P1e	1	1	088053	1 608 552 010
19	14,5	25,85	M 12	30	P1e	1	1	813884	2 608 522 301
7	19	12,5	M 4	34	P1e	1	1	025683	1 608 552 000
8	19	13,8	M 5	34	P1e	1	1	025690	1 608 552 001



Chave de caixa quadrado interior 3/4", ISO 1174-1									
19	44	32,5	M 12	50	P1e	1	1	025836	1 608 556 005
22	44	36,5	M 14	50	P1e	1	1	025843	1 608 556 011
24	44	38,9	M 16	50	P1e	1	1	025850	1 608 556 015
27	44	42,5	M 18	50	P1e	1	1	025867	1 608 556 021
30	44	46,5	M 20	53	P1e	1	1	025874	1 608 556 027
32	44	48,8	M 22	53	P1e	1	1	025881	1 608 556 029
36	44	53,8	M 24	55	P1e	1	1	088107	1 608 556 033



Chave de caixa quadrado interior 1", ISO 1174-1									
24	54	41,5	M 16	57	P1e	1	1	025898	1 608 557 043
27	54	45,5	M 18	57	P1e	1	1	025904	1 608 557 046
30	54	49	M 20	62	P1e	1	1	025911	1 608 557 049
32	54	51,5	M 22	62	P1e	1	1	025928	1 608 557 050
36	54	56,5	M 24	62	P1e	1	1	025935	1 608 557 054
41	54	62,8	M 27	66	P1e	1	1	025942	1 608 557 058
46	54	69	M 30	70	P1e	1	1	088114	1 608 557 060
50	54	74	M 33	70	P1e	1	1	088121	1 608 557 063
55	54	80,5	M 36	75	P1e	1	1	088138	1 608 557 067

Conjuntos de chaves de caixa



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura entre faces mm	Comprimento mm	Adaptador polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 3 chaves de caixa							
17 19 21	85	1/2	M0a	3	1	704168	2 608 551 102

Conjuntos de chaves de caixa



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura entre faces mm	Comprimento mm	Adaptador polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Conjunto de chaves de caixa, 7 peças								
13 17 19 21 24	39	1/2	M0a	7	1	631556	2 608 551 029	
Conjunto de 9 chaves de caixa								
6 7 8 9 10 11 12 13 14	25	1/4	C0d	9	1	704113	2 608 551 096	
6 7 8 9 10 11 12 13 14	50	1/4	C0d	9	1	704120	2 608 551 097	
7 8 10 12 13 15 16 17 19	30	3/8	C0d	9	1	704137	2 608 551 098	
7 8 10 12 13 15 16 17 19	63	3/8	C0d	9	1	704144	2 608 551 099	
10 11 13 17 19 21 22 24 27	38	1/2	C0d	9	1	701075	2 608 551 100	
10 11 13 17 19 21 22 24 27	77	1/2	C0d	9	1	704151	2 608 551 101	

Extra Hard para parafusos em cruz Phillips

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"						
PH0	25	PC1d	3	5	300322	2 607 001 506
PH1	25	PC1d	3	5	300346	2 607 001 508
PH2	25	PC1d	3	5	300377	2 607 001 511
PH3	25	PC1d	3	5	300414	2 607 001 515
PH4	32	PC1d	3	5	300445	2 607 001 518
PH2	25	PC1d	10	1	300384	2 607 001 512
PH1	25	P1b	25	1	300360	2 607 001 510
PH2	25	P1b	25	1	300391	2 607 001 513
PH3	25	P1b	25	1	300421	2 607 001 516
PH2	25	P1b	100	1	300407	2 607 001 514
Expositor						
PH2	25	P1a	25	10	980166	2 607 002 797
Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"						
Com rosca de diâmetro reduzido da saída para bit, ideal para afundar parafusos no material.						
PH2R	25	P0b	25	1	354462	2 607 002 519
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"						
PH1	49	PC1d	3	5	300520	2 607 001 526
PH2	49	PC1d	3	5	300544	2 607 001 528
PH3	49	PC1d	3	5	300575	2 607 001 531
PH1	49	P1b	25	1	354295	2 607 002 502
PH2	49	P1b	25	1	354301	2 607 002 503
PH3	49	P1b	25	1	354318	2 607 002 504
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"						
PH1	89	PC1d	3	5	300599	2 607 001 533
PH2	89	PC1d	3	5	300612	2 607 001 535
PH3	89	PC1d	3	5	300636	2 607 001 537
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado de 1/4" com anel de retenção para pistola de aparafusamento MA55						
PH2	145	PC1d	1	5	632850	2 608 522 068
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado de 1/4"						
PH1	152	PC1d	1	5	300650	2 607 001 539
PH2	152	PC1d	1	5	300667	2 607 001 540
PH3	152	PC1d	1	5	300681	2 607 001 542

Extra Hard para parafusos em cruz Phillips

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões	Comprimento mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Batente de profundidade para aparafusamento							
Saída PH2							
-	-		PC1a	1	1	002561	1 608 500 013



Extra-duro para parafusos de fenda em cruz Pozidriv



Ponta ISO 1173 C6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4"

PZ1	25	PC1d	3	5	300803	2 607 001 554
PZ2	25	PC1d	3	5	300841	2 607 001 558
PZ3	25	PC1d	3	5	300889	2 607 001 562
PZ4	32	PC1d	3	5	300926	2 607 001 566
PZ1	25	P1b	25	1	300827	2 607 001 556
PZ2	25	P1b	25	1	300865	2 607 001 560
PZ3	25	P1b	25	1	300902	2 607 001 564
PZ2	25	P1b	100	1	300872	2 607 001 561



Ponta ISO 1173 C6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4" com diâmetro reduzido

PZ2R	25	P1b	25	1	354448	2 607 002 517
------	----	-----	----	---	--------	---------------



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4"

PZ1	49	PC1d	3	5	301015	2 607 001 575
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	2 607 001 577
PZ3	49	PC1d	3	5	301053	2 607 001 579
PZ1	49	P1b	25	1	354325	2 607 002 505
PZ2	49	P1b	25	1	354332	2 607 002 506
PZ3	49	P1b	25	1	354349	2 607 002 507



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4"

PZ1	89	PC1d	3	5	301077	2 607 001 581
PZ2	89	PC1d	3	5	301091	2 607 001 583
PZ3	89	PC1d	3	5	301114	2 607 001 585



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4"

com anel de retenção para pistola de aparafusamento MA55

PZ2	145	PC1d	1	5	632867	2 608 522 069
-----	-----	------	---	---	--------	---------------



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4"

PZ1	152	PC1d	1	5	301138	2 607 001 587
PZ2	152	PC1d	1	5	301145	2 607 001 588
PZ3	152	PC1d	1	5	301169	2 607 001 590

Expositor

PZ2	25	P1a	25	10	980173	2 607 002 798
-----	----	-----	----	----	--------	---------------



Extra Hard para parafusos Torx®



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Dimensões	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
T8	25	PC1d	3	5	301275	2 607 001 601	
T10	25	PC1d	3	5	301305	2 607 001 604	
T15	25	PC1d	3	5	301336	2 607 001 607	
T20	25	PC1d	3	5	301374	2 607 001 611	
T25	25	PC1d	3	5	301411	2 607 001 615	
T27	25	PC1d	3	5	301459	2 607 001 619	
T30	25	PC1d	3	5	301480	2 607 001 622	
T40	25	PC1d	3	5	301510	2 607 001 625	
T10	25	P1b	25	1	340267	2 607 002 494	
T15	25	P1b	25	1	340274	2 607 002 495	
T20	25	P1b	25	1	340281	2 607 002 496	
T25	25	P1b	25	1	340298	2 607 002 497	
T30	25	P1b	25	1	340311	2 607 002 499	
T40	25	P1b	25	1	340328	2 607 002 500	



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
T8	49	PC1d	1	5	301541	2 607 001 628	
T9	49	PC1d	1	5	301565	2 607 001 630	
T10	49	PC1d	1	5	301596	2 607 001 632	
T15	49	PC1d	1	5	301602	2 607 001 634	
T20	49	PC1d	1	5	301626	2 607 001 636	
T25	49	PC1d	1	5	301640	2 607 001 638	
T27	49	PC1d	1	5	301664	2 607 001 640	
T30	49	PC1d	1	5	301688	2 607 001 642	
T40	49	PC1d	1	5	301701	2 607 001 644	
T10	49	P1b	25	1	354363	2 607 002 509	
T15	49	P1b	25	1	354370	2 607 002 510	
T20	49	P1b	25	1	354387	2 607 002 511	
T25	49	P1b	25	1	354394	2 607 002 512	
T30	49	P1b	25	1	354417	2 607 002 514	
T40	49	P1b	25	1	354424	2 607 002 515	



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
T8	89	PC1d	1	5	301725	2 607 001 646	
T10	89	PC1d	1	5	301749	2 607 001 648	
T15	89	PC1d	1	5	301763	2 607 001 650	
T20	89	PC1d	1	5	301787	2 607 001 652	
T25	89	PC1d	1	5	301800	2 607 001 654	
T27	89	PC1d	1	5	301824	2 607 001 656	
T30	89	PC1d	1	5	301848	2 607 001 658	
T40	89	PC1d	1	5	301862	2 607 001 660	



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
T8	152	PC1d	1	5	301886	2 607 001 662	
T10	152	PC1d	1	5	301909	2 607 001 664	
T15	152	PC1d	1	5	301923	2 607 001 666	
T20	152	PC1d	1	5	301947	2 607 001 668	
T25	152	PC1d	1	5	301961	2 607 001 670	
T27	152	PC1d	1	5	301985	2 607 001 672	
T30	152	PC1d	1	5	302005	2 607 001 674	

Extra Hard para parafusos Torx®

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
T40	152	PC1d	1	5	302029	2 607 001 676



Exposição

T20	25	P1a	25	10	980180	2 607 002 799
T25	25	P1a	25	10	980197	2 607 002 800
T30	25	P1a	25	10	980203	2 607 002 801
T40	25	P1a	25	10	980210	2 607 002 802

Extra Hard para parafusos Security-Torx®



Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"

T7H	25	PC1d	2	5	608169	2 608 522 006
T8H	25	PC1d	2	5	608176	2 608 522 007
T9H	25	PC1d	2	5	608251	2 608 522 008
T10H	25	PC1d	2	5	608183	2 608 522 009
T15H	25	PC1d	2	5	608190	2 608 522 010
T20H	25	PC1d	2	5	608206	2 608 522 011
T25H	25	PC1d	2	5	608213	2 608 522 012
T27H	25	PC1d	2	5	608220	2 608 522 013
T30H	25	PC1d	2	5	608237	2 608 522 014
T40H	25	PC1d	2	5	608244	2 608 522 015

Extra Hard para parafusos com sextavado interior



Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"

HEX2	25	PC1d	3	5	302432	2 607 001 718
HEX2,5	25	PC1d	3	5	302456	2 607 001 720
HEX3	25	PC1d	3	5	302470	2 607 001 722
HEX4	25	PC1d	3	5	302494	2 607 001 724
HEX5	25	PC1d	3	5	302517	2 607 001 726
HEX6	25	PC1d	3	5	302531	2 607 001 728
HEX8	25	P1c	3	10	302555	2 607 001 730



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"

HEX3	49	PC1d	3	5	302579	2 607 001 732
HEX4	49	PC1d	3	5	302586	2 607 001 733
HEX5	49	PC1d	3	5	302593	2 607 001 734
HEX6	49	PC1d	3	5	302609	2 607 001 735

Extra Hard para parafusos de cabeça quadrada



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
R1	25	PC1d	3	5	447256	2 608 521 108	
R2	25	PC1d	3	5	447263	2 608 521 109	
R3	25	PC1d	3	5	447270	2 608 521 110	
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
R1	49	PC1d	3	5	447317	2 608 521 114	
R2	49	PC1d	3	5	447324	2 608 521 115	
R3	49	PC1d	3	5	447331	2 608 521 116	
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
R1	89	PC1d	3	5	447355	2 608 521 117	
R2	89	PC1d	3	5	447362	2 608 521 118	
R3	89	PC1d	3	5	447379	2 608 521 119	

Extra Hard para parafusos de fenda



Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	299794	2 607 001 457	
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	299817	2 607 001 459	
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	299862	2 607 001 461	
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	299893	2 607 001 464	
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	299916	2 607 001 466	
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	299930	2 607 001 468	
S1,6x8,0	25	PC1d	3	5	299978	2 607 001 471	
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	299992	2 607 001 473	
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	300018	2 607 001 475	
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	300032	2 607 001 477	
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	300056	2 607 001 479	
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	300070	2 607 001 481	
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	300094	2 607 001 483	
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	300117	2 607 001 485	
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	300131	2 607 001 487	



Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 3 un.

► Fenda = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 3 pontas de aparafusar extraduras (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	2 607 001 752
PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	302821	2 607 001 757
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	302838	2 607 001 758
Conjunto de 3 pontas de aparafusar extraduras (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	302784	2 607 001 753
PZ1, PZ2, PZ3	89	PC1d	3	5	302869	2 607 001 761
PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	302876	2 607 001 762
Conjunto de 3 pontas de aparafusar extraduras (Torx®)						
T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	302845	2 607 001 759
T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	302883	2 607 001 763
T20, T25, T30	89	PC1d	3	5	302852	2 607 001 760
T20, T25, T30	152	PC1d	3	5	302890	2 607 001 764

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 5 un.

► Torx® = T



Conjunto de 5 pontas de aparafusar extraduras (Torx®)						
T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	302937	2 607 001 768

Conjuntos de pontas duplas Extra Hard

► Fenda = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões 1.ª lâmina	Dimensões 2.ª lâmina	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	2 607 001 740
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	2 607 001 743
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	2 607 001 742
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	302630	2 607 001 738

140

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Dimensões 1. ^a lâmina	Dimensões 2. ^a lâmina	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...		Número de encomenda
 S0,6x4,0	 S0,6x4,0		45	PC1d	3	5	302692	2 607 001 744	
 PH2	 PH2								
 PZ2	 PZ2								
 PH1, PH2, PH3	 PH1, PH2, PH3		60	PC1d	3	5	302739	2 607 001 748	
 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	 PH1, PH2, PH3		60	PC1d	3	5	302715	2 607 001 746	
 PH1	 PH2		60	PC1d	3	5	302708	2 607 001 745	
 PZ1	 PZ2								
 S0,6x4,5	 S1,0x5,5								

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 11+1 un.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 11 + 1 pontas de aparafusar extra-duras						
Comprimento das pontas de aparafusar 25 mm, ISO 1173 C6.3, com suporte universal de aperto rápido						
◆ PH1, PH2, PH3	25	C0a	12	12	704281	2 608 522 129
◆ PZ1, PZ2, PZ3						
○ T10, T15, T20, T25, T30						
◆ PH1, PH2, PH3	25	C0a	12	12	704298	2 608 522 130
◆ PZ1, PZ2, PZ3						
○ T15, T20, T25						
◆ S0,6x4,5, S0,8x5,5						
◆ PH2	25	C0a	12	12	704304	2 608 522 131
◆ PZ2						
○ T10, T15, T20, T25						
◆ S0,6x4,5, S0,8x5,5						
○ HEX3, HEX4, HEX5						



Conjunto de pontas de aparafusar Extra Hard, 11+1 peças						
Brocas, comprimento de 25 mm, ISO 1173 C6.3, com suporte universal libertação rápida						
◆ PH1, PH2, PH3	25	PC1b	12	5	995382	2 607 017 578
◆ PZ1, PZ2, PZ3						
○ T10, T15, T20, T25, T30						

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 25 un.



Conjunto de pontas de aparafusadora, 25 peças, com suporte magnético universal						
◆ PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1a	25	5	557382	2 607 017 037
◆ PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25					
◆ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	49					
◆ PH2	49					
◆ PZ2	49					
○ T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH	49					

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 32 un.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 32 pontas aparafusadoras com suporte universal de aperto rápido						
- PH1, PH2 (2x), PH3 - PZ1, PZ2 (2x), PZ3 - HEX3/4/5/6 - T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 - S3/4/5/6 - Th 10/15/20/25/27/30/40	25	P1a	32	10	761734	2 607 017 319

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 37 un.



- PH1, PH2, PH3 - PZ1, PZ2, PZ3 - SL6 - Th 10/15/20/25/27/30/40 - HEX3/4/5/6 - TW1, TW2, TW3, TW4 - SP6, SP8, SP10	75	M0a	37	1	761987	2 607 017 320
--	----	-----	----	---	--------	---------------

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 43 un.



Conjunto de 43 pontas de aparafusar com suporte universal de aperto rápido e suporte universal magnético						
- PH1, PH2 (2x), PH3 - PZ1, PZ2 (2x), PZ3 - SL3, SL4, SL5, SL6 - H3, H4, H5, H6 - T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 - TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 - PH2 - PZ2 - SL6 - T15, T20, T25 - Chave de caixa com íman permanente para parafusos sextavados 6 mm, 8 mm, 10 mm	25 75 48-50 25 25 25 25 25 75 75 75	PC1b	43	6	669702	2 607 017 164

2 143

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 35 brocas e pontas de aparafusar com suporte universal de aperto rápido e suporte universal magnético						
 PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771474	2 607 017 326
 PZ1, PZ2, PZ3	25					
 S3/4/5/6	25					
 HEX3/4/5/6	25					
	50					
	70; 75; 85; 85; 100					
	150					
 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60					
	60					
Chaves sextavadas 8/10/13 mm						
CYL3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm						
Ponta de aparafusar dupla PH2/PZ2						
Ponta de aparafusar dupla Th20/Th25						

Conjunto de 35 brocas e pontas de aparafusar com suporte universal de aperto rápido e suporte universal magnético						
 PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771481	2 607 017 327
 PZ1, PZ2, PZ3	25					
 S3/4/5/6	25					
 HEX3/4/5/6	25					
	50					
	67; 72; 87; 97;					
	102; 112					
 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60					
	60					
Chaves sextavadas 6/8/10 mm						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm						
Ponta de aparafusar dupla PH2/PZ2						
Ponta de aparafusar dupla Th20/Th25						

Conjunto de 35 brocas e pontas de aparafusar com suporte universal de aperto rápido e suporte universal magnético						
 PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771498	2 607 017 328
 PZ1, PZ2, PZ3	25					
 S3/4/5/6	25					
 H3, H4, H5, H6	25					
	50					
	70; 74; 83; 88; 99;					
	105					
 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	60					
	60					
Chaves sextavadas 8/10/13 mm						
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm						
Ponta de aparafusar dupla PH2/PZ2						
Ponta de aparafusar dupla Th20/Th25						

Conjuntos mistos Extra Hard



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de pontas de aparafusadora e brocas V-Line de 20 peças com brocas HSS e chave de porcas ajustável						
PH2 (2x)	25	PC1b	20	6	792820	2 607 002 786
PZ2	107					
S5	25					
HEX4, HEX5	25					
16; 20; 24; 30	25					
T15, T20, T25	85					
27	27					
39	39					
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm						
Porta-ferramentas						
Manga com fresa cônica						
Encabadouro						
Chave de bocas						



Conjunto de 11 pontas de aparafusar com extensão metálica flexível (200 mm)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1a	11	1	909518	2 608 522 376
PZ2	25					
HEX4, HEX5	25					
T20, T25	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					
	25					
	25					



Conjunto de 11 pontas de aparafusar com extensão plástica flexível (300 mm)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1a	11	1	909525	2 608 522 377
PZ2	25					
HEX4, HEX5	25					
T20, T25	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					
	25					
	25					

Chaves de caixa Extra Hard para parafusos de cabeça hexagonal



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Largura entre faces mm	Largura entre faces polegadas	Diâmetro (D1) mm	Para rosca	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Chave de caixa com ímã permanente									
50	5,5	-	-	M 3	PC1d	1	1	081467	2 608 550 068
50	6	-	-	M 3,5	PC1a	1	5	081474	2 608 550 069
50	7	-	-	M 4	PC1a	1	5	081481	2 608 550 070
50	8	-	-	M 5	PC1a	1	5	084987	2 608 550 080
50	10	-	-	M 6	PC1a	1	5	084994	2 608 550 081
50	12	-	-	M 7	PC1a	1	5	103251	2 608 550 090
50	13	-	-	M 8	PC1a	1	5	081498	2 608 550 071
50	17	-	-	M 10	PC1a	1	5	081504	2 608 550 072
50	-	1/4	-	-	PC1a	1	5	081511	2 608 550 073
50	-	3/8	-	-	PC1a	1	5	085007	2 608 550 082



Chave de caixa com ímã permanente

Em combinação com os batentes de profundidade 3 600 552 506 e 3 600 552 507

GSR 6-25 TE Professional

65	7	-	11,6	M 4	PC1a	1	5	044547	2 608 550 041
65	8	-	12,6	M 5	PC1a	1	5	044509	2 608 550 037
65	10	-	14,5	M 6	PC1a	1	5	044523	2 608 550 039



Chave de caixa com ímã permanente

Em combinação com o batente de profundidade 2 607 002 586

GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	409957	2 608 550 560
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	409964	2 608 550 561
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	409971	2 608 550 562
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	409988	2 608 550 563
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	409995	2 608 550 564

Conjuntos de chaves de caixa Extra Hard para parafusos de cabeça hexagonal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Largura entre faces mm	Adaptador polegadas		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Pacote de 3 chaves de caixa								
Chave de caixa com ímã permanente								
50	8 10 13	1/4		PC1a	3	5	700955	2 608 551 078



Conjuntos de chaves de caixa Extra Hard para parafusos de cabeça hexagonal



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Largura entre faces mm	Adaptador polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 6 chaves de caixa							
Chave de caixa com íman permanente							
50	6	1/4	C0a	6	10	700962	2 608 551 079
	7						
	8						
	10						
	12						
	13						

Suportes universais com encabadouro sextavado exterior de 1/4"

► Suportes universais com sextavado exterior de 1/4", segundo a ISO 1173 E6.3



Suporte universal
com bucha de ajuste rápido e íman permanente

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Saída polegadas	Comprimento total mm	Diâmetro (D1) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda

1/4	60	-	PC1a	1	5	851107	2 608 522 320
-----	----	---	------	---	---	--------	---------------



Suporte universal
com íman permanente

1/4	60	-	PC1a	1	5	851114	2 608 522 321
-----	----	---	------	---	---	--------	---------------



Suporte universal
com função One-Click e íman permanente

1/4	60	14	PC1a	1	1	818049	2 608 522 318
			P0b	10	1	818056	2 608 522 319



Suporte universal com íman permanente, sem anel de retenção

1/4	55	10	PC1a	1	1	818025	2 608 522 316
			P0b	10	1	818032	2 608 522 317



Suporte universal
com íman permanente e anel de retenção

Em combinação com o batente de profundidade T9 (2 607 002 586) e pontas de aparafusar com encabadouro sextavado exterior de 1/4" segundo a norma ISO 1173 C6.3

GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	57	11	PC1a	1	5	409896	2 607 002 584
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------



Suporte universal
com íman permanente e anel de retenção

Em combinação com o batente de profundidade T8 (2 607 002 585) ou T4 (2 607 000 156) para pontas de aparafusar com encabadouro sextavado exterior de 1/4" segundo a norma ISO 1173 C6.3

GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional

1/4	75	11	PC1a	1	5	039000	2 607 000 157
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------

Suportes universais com encabadouro SDS plus



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Saída polegadas	Comprimento total mm	Diâmetro (D1) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
 Suporte universal com íman permanente e anel de retenção GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE							
1/4	78	11	PC1a	1	5	043373	2 607 000 206
 Suporte universal com bucha de aperto rápido e íman permanente GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE							
1/4	79	14	PC1a	1	1	043380	2 607 000 207

Adaptador para pontas de aparafusar

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Adaptador	Acionamento por quadrado exterior polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda



Adaptador para encabadouro SDS plus



-	SDS plus	1/2	U0	1	1	080026	2 608 598 037
---	----------	-----	----	---	---	--------	---------------



Adaptador para encabadouro SDS max



-	SDS max	1/2	P1e	1	1	047647	2 608 598 018
---	---------	-----	-----	---	---	--------	---------------



Adaptador para encabadouro SDS max



-	SDS max	1/2	P1e	1	1	047654	2 608 598 019
---	---------	-----	-----	---	---	--------	---------------



Adaptador para pontas de chave de caixa



Acionamento encabadouro de sextavado exterior de 1/4" ISO 1173 C6.3



50	Hexágono externo de 1/4"	1/4	PC1a	1	5	704236	2 608 551 109
50	Hexágono externo de 1/4"	1/2	PC1a	1	5	704212	2 608 551 107
50	Hexágono externo de 1/4"	3/8	PC1a	1	5	704229	2 608 551 108



Adaptador para pontas de aparafusar

Acionamento de quadrado interior 1/2"

50	Quadrado interior 1/2"	1/2	PC1a	1	5	704243	2 608 551 110
----	------------------------	-----	------	---	---	--------	---------------



A manga magnética fixa bem os parafusos na ponta da aparafusadora

Adequada para pontas duplas Impact Control



-	-	-	PC1a	1	5	851442	2 608 522 354
---	---	---	------	---	---	--------	---------------



Batentes de profundidade para aparafusadoras da Bosch

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Batente de profundidade com anel vedante Em conjunto com o suporte universal 2 607 000 157 GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional					
		P0b	1	1	409902	2 607 002 585
	Batente de profundidade sem anel vedante Em conjunto com a chave de caixa 2 608 550 557 - 2 608 550 563. Em conjunto com o suporte universal 2 607 002 584. GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional					
		P0b	1	1	409919	2 607 002 586
	Batente de profundidade para aparafusamento Saída PH2					
		PC1a	1	1	002561	1 608 500 013

CINZÉIS SDS

Taxa de remoção máxima

Melhora a tua ferramenta. Acessórios profissionais Bosch.



CINZEL COM ENCABADOURO SDS PLUS

O cinzel ideal para cada aplicação.



Número da página	154	154	155	155
Comprimento total mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Gume de corte mm	-	-	20	20

MATERIAIS

Alvenaria	✓	✓	✓	✓
Betão	✓	✓	✓	✓



Número da página	155	155	155	155	155	156	156
Comprimento total mm	250	140 / 250	260	250	250	130 / 200	175
Gume de corte mm	40 / 60	40	40	22	22	32	20

MATERIAIS

Alvenaria	✓	✓	-	-	✓	-	-
Betão	✓	✓	-	✓	-	-	-
Azulejos	-	-	✓	-	-	-	-
Tijolos	-	-	-	-	-	✓	-
Asfalto	✓	✓	-	-	-	-	-
Madeira	-	-	-	-	-	-	✓
Argamassa	-	-	-	-	-	-	-

PONTEIRO COM ENCABADOURO SDS PLUS

Elevado poder de demolição.

154

3



GRANDE PODER DESTRUTIVO

Ponta torcida

TAXA DE REMOÇÃO SUPERIOR

Função de auto-afiação

Ponteiros com encabadouro SDS plus



- Encaixe no adaptador para cinzéis SDS plus ou diretamente em martelos SDS plus com paragem de rotação.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	250	P1e	1	1	370936	2 609 390 576
		C0a	5	1	293136	2 607 019 051
	140	P1e	1	1	608398	2 608 690 176
		P1e	1	1	506489	2 608 690 145
		U0	10	1	462792	2 608 690 132
	250	Ponteiro para martelos perfuradores sem limitador de rotação				
		Ponteiro SDS plus sem limitador de rotação para cinzelamento standard em betão e tijolo				
		P1e	1	1	006347	1 618 600 005

Cinzéis planos com encabadouro SDS plus



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Cinzel plano, duração 30% mais longa e taxa de remoção de material 15% superior O cinzel plano SDS plus é ideal para várias aplicações em betão com menos encravesamentos e mais progresso						
250	20	P1e	1	1	308908	2 609 390 394
		C0a	5	1	293143	2 607 019 052
Cinzel plano O cinzel plano SDS plus proporciona cinzelamento standard para vários trabalhos de renovação e restauro						
140	20	P1e	1	1	608404	2 608 690 177
250	20	P1e	1	1	506472	2 608 690 144
		U0	10	1	462785	2 608 690 131

Cinzéis de pá com encabadouro SDS plus



Cinzel de pá, auto-afiamento, longa duração com taxa de remoção de material 30% superior
O cinzel de pá SDS plus proporciona uma taxa de remoção de material elevada em alvenaria e argamassa

250	40	P1e	1	1	425940	2 608 690 101
250	60	P1e	1	1	425957	2 608 690 102
Cinzel de pá O cinzel de pá SDS plus oferece cinzelamento standard para vários trabalhos de renovação e restauro						
140	40	P1e	1	1	608411	2 608 690 178
250	40	P1e	1	1	506496	2 608 690 146
		U0	5	1	462808	2 608 690 133

Cinzéis para ladrilhos com encabadouro SDS plus



Cinzel para ladrilhos, angular, auto-afiamento, longa duração com taxa de remoção de material 30% superior
O cinzel para ladrilhos SDS plus oferece remoção limpa e rápida de ladrilhos de piso e parede

260	40	P1e	1	1	328012	2 608 690 091
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Cinzéis ocos de abrir canais com encabadouro SDS plus



Cinzel oco de abrir canais
As capacidades de abertura de canais pelo facto de ser oco permitem cinzelar betão e tijolo

250	22	P1e	1	1	015844	1 618 601 004
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Cinzéis com abas de abrir canais com encabadouro SDS plus



Cinzel com abas de abrir canais/ Cinzel de abrir canais
O cinzel com abas de abrir canais SDS plus é ideal para cortar canais estreitos com orientação de profundidade precisa em betão e tijolo

250	22	P1e	1	1	086738	2 608 690 007
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Ponteiros com encabadouro SDS plus



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Ponteiro com ponta de carboneto						
O ponteiro com ponta de carboneto SDS plus oferece fácil remoção de argamassa com muito elevada durabilidade						
130	32	P1e	1	1	045803	1 608 690 014
200	32	P1e	1	1	045810	1 608 690 015

Cinzéis para madeira com encabadouro SDS plus



Cinzel para madeira						
O cinzel para madeira SDS plus oferece cinzelamento rápido em madeira macia						
175	20	P1e	1	1	086721	2 608 690 006

Instaladores de varetas com encabadouro SDS plus



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	
						Número de encomenda
Instalador de varetas, 13 mm de diâmetro						
O instalador de varetas SDS plus é ideal para introduzir facilmente pregos em madeira e solo com uma ferramenta elétrica						
	58	P1e	1	1	086769	2 608 690 010

Acessório de cinzel MV 200 SDS plus



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras		Número de encomenda
					3 165 140...		
Dispositivo adaptador para cinzéis MV 200 para martelos Bosch com bucha SDS plus, sem sistema Vario-Lock							
		P1e	1	1	081276	2 607 018 296	

Conjuntos de cinzéis com encabadouro SDS plus



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
O conjunto de cinzéis SDS plus, 3 p., oferece cinzéis (plano, pontiagudo e ladrilhos) para vários trabalhos e materiais						
1 ponteiro 250 mm, longa duração (2 609 390 576)						
1 cinzel para ladrilhos 260 mm, auto-afiamento (2 608 690 091)						
1 cinzel plano 250 mm, longa duração (2 609 390 394)						
250	0	P1c	3	1	334488	2 607 019 159
260	40					
250	20					
Conjunto de cinzéis curtos SDS plus, 3 peças: cinzelamento standard para tarefas de renovação/restauro em betão e tijolo						
Ponteiro 140 mm						
Cinzel plano 140x20 mm						
Cinzel de pá 140x40 mm						
140	20	P1e	3	1	610681	2 608 690 180
140	40					
140						

CINZEL COM ENCABADOURO SDS MAX

O cinzel ideal para cada aplicação.



Número da página	163	163	163	163
Comprimento total mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Gume de corte mm	-	-	25	25

MATERIAIS

Alvenaria	✓	✓	✓	✓
Betão	✓	✓	✓	✓

CINZEL COM ENCABADOURO SDS MAX

O cinzel ideal para cada aplicação.




Cinzel de pá auto-afiável	Cinzel de pá	Cinzel para ladrilhos auto-afiável	Cinzel para ladrilhos	Cinzel oco de abrir canais	Cinzel de abrir canais	Cinzel com abas de abrir canais	Ponteiro
---------------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	----------

Número da página	163	163	164	164	164	164	164	165
Comprimento total mm	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380	280
Gume de corte mm	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35	38
Dimensão mm	-	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAIS

Alvenaria	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Betão	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Azulejos	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Tijolos	-	-	-	-	-	-	-	✓
Solo compacto e gravilha	-	-	-	-	-	-	-	-
Asfalto	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Varetas de ligação à terra	-	-	-	-	-	-	-	-
Argamassa e estuque	-	-	-	-	-	-	-	-

							
Cinzel com dentes	Cinzel pá	Cinzel para asfalto	Instalador de varetas de ligação à terra	Placa de calcar	Cabeça de martelo com dentes em aço	Cabeça de martelo com dentes em carboneto	Suporte de ferramentas
165	165	165	165	166	166	166	166
300	400	400	260	-	-	-	220
32	110	90	13 / 16.5	-	-	-	-
-	-	-	-	120 x 120 / 150 x 150	60 x 60	50 x 50	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	-	-	✓	-	-	-
-	-	✓	-	-	✓	✓	-
-	-	-	✓	-	-	-	-
✓	-	-	-	-	-	-	-

Acessórios de percussão para martelos perfuradores e demolidores pesados

Conjunto EXPERT SDS Clean para cinzelamento plano

EXPERT

- Ideal para partir betão em tarefas pesadas de demolição.
- A melhor escolha para trabalhadores de demolição: Redução do pó.
- Redução de pó até 25x melhor em comparação com os cinzéis SDS max sem o adaptador.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
		1	1	590233	2 608 901 476 ⁱ

ⁱ = Disponível a partir: 09.2023

Conjunto EXPERT SDS Clean para ponteiro

EXPERT

- Ideal para partir betão em tarefas pesadas de demolição.
- A melhor escolha para trabalhadores de demolição: Redução do pó.
- Redução de pó até 25x melhor em comparação com os cinzéis SDS max sem o adaptador.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
		1	1	590240	2 608 901 477 ⁱ

ⁱ = Disponível a partir: 09.2023

Ponteiros RTec Speed com encabadouro SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Ponteiro RTec Speed, auto-afiação com taxa de remoção de material 30% superior O cinzel pontiagudo SDS max RTec Speed é ideal para tarefas precisas em betão						
400	P1e	1	1	533621	2 608 690 167	
	C0a	10	1	533638	2 608 690 168	

Ponteiros com encabadouro SDS max



Ponteiro
O ponteiro SDS max proporciona cinzelamento standard em betão e tijolo para várias aplicações de demolição

280	P1e	1	1	047272	1 618 600 023	
	U0	10	1	462778	2 608 690 130	
400	P1e	1	1	506458	2 608 690 142	
	U0	10	1	462754	2 608 690 128	
600	P1e	1	1	022118	1 618 600 012	
	U0	5	1	462761	2 608 690 129	

Cinzéis planos RTec Sharp com encabadouro SDS max



Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Cinzel plano aguçado RTec, auto-afiação, longa duração com taxa de remoção de material 100% superior O cinzel plano aguçado SDS max RTec é ideal para diversas aplicações em betão						
400	25	P1e	1	1	460385	2 608 690 124
		C0a	10	1	530200	2 608 690 166

Cinzéis planos com encabadouro SDS max



Cinzel plano
O cinzel plano SDS max proporciona cinzelamento standard para várias aplicações de demolição de betão e tijolo

280	25	P1e	1	1	047296	1 618 600 210
		U0	10	1	462747	2 608 690 127
400	25	P1e	1	1	506441	2 608 690 141
		U0	10	1	462723	2 608 690 125
600	25	P1e	1	1	022132	1 618 600 203
		U0	5	1	462730	2 608 690 126

Cinzéis de pá com encabadouro SDS max



Cinzel de pá, auto-afiação, longa duração com taxa de remoção de material 30% superior
O cinzel de pá SDS max proporciona uma taxa de remoção de material elevada em alvenaria e argamassa

350	50	P1e	1	1	397315	2 608 690 097
		C0a	5	1	402996	2 608 690 099
400	80	P1e	1	1	670135	2 608 690 198

Cinzéis de pá com encabadouro SDS max

164

3

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
400	115	P1e	1	1	670142	2 608 690 199



Cinzel de pá

O cinzel de pá SDS max oferece cinzelamento standard para várias aplicações de demolição de betão e tijolo

300	80	P1e	1	1	033398	1 618 601 008
350	115	P1e	1	1	022156	1 618 601 007
400	50	P1e	1	1	506465	2 608 690 143
		U0	5	1	605786	2 608 587 184

Cinzéis para ladrilhos com encabadouro SDS max





Cinzel para ladrilhos, auto-afiamento, longa duração com taxa de remoção de material 30% superior

O cinzel para ladrilhos SDS max é ideal para a remoção limpa de ladrilhos de piso e parede

300	50	P1e	1	1	397322	2 608 690 098
		C0a	5	1	403009	2 608 690 100



Cinzel para ladrilhos

O cinzel para ladrilhos SDS max está equipado para a remoção standard de ladrilhos de piso e parede

300	80	P1e	1	1	052979	1 618 601 019
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Cinzel oco de abrir canais com encabadouro SDS max





Cinzel oco de abrir canais

O cinzel oco de abrir canais SDS max é ideal para cortar facilmente canais estreitos em betão

300	26	P1e	1	1	022163	1 618 601 101
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Cinzéis de abrir canais com encabadouro SDS max





Cinzel de abrir canais

O cinzel de abrir canais SDS max é ideal para cortar facilmente canais estreitos em tijolo

300	32	P1e	1	1	022170	1 618 601 102
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Cinzel com abas de abrir canais com encabadouro SDS max





Cinzel com abas de abrir canais

O cinzel com abas de abrir canais SDS max é ideal para cortar canais estreitos com orientação de profundidade precisa em betão e tijolo

380	35	P1e	1	1	069380	2 608 690 000
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Ponteiros com ponta de carboneto e encabadoiro SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Ponteiro com ponta de carboneto O ponteiro com ponta de carboneto SDS max oferece fácil remoção de argamassa com muito elevada durabilidade						
280	38	P1e	1	1	058414	2 607 990 010

Cinzel com dentes com encabadoiro SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Espessura mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
Cinzel com dentes O cinzel com dentes SDS max proporciona remoção fácil de argamassa e estuque						
300	32	6,5	P1e	1	1	022194
						1 618 601 302

Cinzéis pá com encabadoiro SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Cinzel de escavação O cinzel de escavação SDS max proporciona desprendimento fácil de solo fortemente compactado para permitir a escavação						
400	110	P1e	1	1	049283	1 618 601 017

Cinzéis para asfalto com encabadoiro SDS max



Serra para asfalto

A serra de asfalto SDS max é ideal para a quebra localizada de superfícies de estrada para restaurar a cobertura em asfalto

400	90	P1e	1	1	079761	2 608 690 003
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Instalador de varetas de ligação à terra com encabadoiro SDS max



Instalador de varetas de ligação à terra

O instalador de varetas de ligação à terra SDS max destina-se a utilização no solo

260	13	P1e	1	1	079778	2 608 690 004
260	16,5	P1e	1	1	079785	2 608 690 005

Suporte de ferramentas para placas de compactação e cabeças de martelo com dentes com encabadouro SDS max




166

3



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Suporte de ferramentas para placa de calcar e cabeça de martelo com dentes com encabadouro SDS max						
220		P1e	1	1	022200	1 618 609 003

Placas de calcar



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Placa apiloadora para porta-ferramentas 1 618 609 003						
120 x 120		PC1c	1	1	029339	1 618 633 101
150 x 150		PC1c	1	1	029346	1 618 633 102

Cabeças de martelo com dentes



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões mm	Número de dentes	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Cabeça do martelo com dentes em carboneto para suporte de ferramentas 1 618 609 003						
A cabeça de martelo com dentes SDS max é ideal para picar pedra, betão e asfalto						
50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	608428	2 608 690 179

Cabeça do martelo com dentes em aço para suporte de ferramentas 1 618 609 003

A cabeça de martelo com dentes SDS max é ideal para picar pedra, betão e asfalto

Dimensões mm	Número de dentes	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	029032	1 618 623 206
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	029025	1 618 623 205

Conjuntos de cinzéis com encabadouro SDS plus



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
O conjunto de cinzéis SDS max, 4 peças, é ideal para diversas aplicações em betão						
2 cinzéis planos 400x25 mm, afiados RTec (2 608 690 124)						
2 ponteiros 400, RTec Speed (2 608 690 167)						
400	25	P0a	4	1	868327	2 607 017 368
400	25					
400						
400						

Cinzéis com encabadouro hexagonal de 19 mm com colar virado para baixo (17 mm)

Ponteiros com encabadouro hexagonal de 19 mm com colar virado para baixo (diâmetro de 17 mm)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Ponteiro com ponta pontiaguda para um trabalho de ajuste preciso no betão					
400		P0b	1	1	029063	1 618 630 002

Cinzéis planos com encabadouro hexagonal de 19 mm com colar virado para baixo (diâmetro de 17 mm)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
400	22	P0b	1	1	029070	1 618 630 003

Cinzéis de pá com encabadouro hexagonal de 19 mm com colar virado para baixo (diâmetro de 17 mm)



O cinzel de pá apresenta um cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
400	50	P0b	1	1	029117	1 618 630 007

Cinzéis com encabadouro hexagonal de 19 mm

Ponteiros com encabadouro hexagonal de 19 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
O ponteiro apresenta um cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
300		P0b	1	1	029049	1 618 630 000
400		P0b	1	1	029056	1 618 630 001

Cinzéis planos com encabadouro hexagonal de 19 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
O cinzel plano proporciona cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
300	25	P0b	1	1	029193	1 618 630 200
400	25	P0b	1	1	029209	1 618 630 201

Cinzel de pá com encabadouro hexagonal de 19 mm



O cinzel de pá oferece cinzelamento standard para várias aplicações de demolição de alvenaria e argamassa

450	60	P0b	1	1	029247	1 618 631 001
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Cinzéis com encabadouro hexagonal de 22 mm

Ponteiros com encabadouro sextavado de 22 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
400		U0	1	1	670036	2 608 690 188



Ponteiro de auto-afiamento

O ponteiro oferece uma taxa de remoção de material sempre elevada e um fluxo de trabalho eficiente

Cinzéis planos com encabadouro hexagonal de 22 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
400	30	U0	1	1	670050	2 608 690 190



Cinzel plano de auto-afiamento

O cinzel plano SDS hex é ideal para várias aplicações em betão com menos encravamentos e mais progresso

Cinzel de pá com encabadouro hexagonal de 22 mm



► **Apropriado para** Sistema TE-S da HILTI

Cinzel de pá de auto-afiamento

O cinzel de pá proporciona uma taxa de remoção de material elevada em alvenaria e argamassa



400	50	U0	1	1	670074	2 608 690 192
400	80	U0	1	1	670081	2 608 690 193

Cinzéis pá com encabadouro hexagonal de 22 mm




O cinzel de escavação proporciona desprendimento fácil de solo fortemente compactado para permitir a escavação

400	125	U0	1	1	670104	2 608 690 195
-----	-----	----	---	---	--------	---------------



Placas de calcar



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Placa apiloadora para porta-ferramentas 1 618 609 003						
120 x 120		PC1c	1	1	029339	1 618 633 101
150 x 150		PC1c	1	1	029346	1 618 633 102

Cinzéis com encabadouro hexagonal de 28 mm

Ponteiros com encabadouro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Ponteiro, auto-afiamento						
O ponteiro proporciona uma taxa de remoção de material constantemente elevada						
400		U0	1	1	425995	2 608 690 106
O ponteiro tem uma ponta aguçada para trabalho de ajuste preciso em betão						
400		U0	1	1	029407	1 618 660 000
Ponteiro com ponta pontiaguda para um trabalho de ajuste preciso no betão						
520		U0	1	1	042543	1 618 600 019

Cinzéis planos com encabadouro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
O cinzel plano proporciona cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
400	35	U0	1	1	426015	2 608 690 108
520	35	U0	1	1	042550	1 618 600 206

Cinzel de pá com encabadouro hexagonal de 28 mm



O cinzel de pá apresenta um cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
400	80	U0	1	1	029414	1 618 661 000
Cinzel de pá, redondo						
O cinzel de pá redondo oferece cinzelamento standard para várias aplicações de demolição de alvenaria e argamassa						
400	135	U0	1	1	029421	1 618 662 000

Cinzels para asfalto com encabadoiro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
500	125	U0	1	1	042574	1 618 601 011

A cinzel para asfalto é ideal para a quebra localizada de superfícies de estrada

Instalador de varetas de ligação à terra com encabadoiro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Batedor de pinos para percudir pregos e anéis até 1" (25,4 mm) de diâmetro da cabeça.						
300	U0	1	1	042604	1 618 609 005	

Batedor de pinos

para percutir pregos e anéis até 1" (25,4 mm) de diâmetro da cabeça.

Carros de transporte



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Carro de transporte para USH/GSH 27 USH/GSH 27 Professional		U0	1	1	042642	1 610 795 007

Cinzéis com encabadouro hexagonal de 30 mm

Ponteiros com encabadouro hexagonal de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Ponteiro, auto-afiamento O ponteiro proporciona uma taxa de remoção de material constantemente elevada						
400		U0	1	1	426046	2 608 690 111



Cinzéis planos com encabadouro hexagonal de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
O cinzel plano proporciona cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
400	35	U0	1	1	426053	2 608 690 112



Cinzel de pá com encabadouro hexagonal de 30 mm



O cinzel de pá apresenta um cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
450	75	U0	1	1	426060	2 608 690 113



Cinzel de pá, redondo

O cinzel de pá redondo oferece cinzelamento standard para várias aplicações de demolição de alvenaria e argamassa

400	135	U0	1	1	426039	2 608 690 110
-----	-----	----	---	---	--------	---------------

Cinzéis para asfalto com encabadouro hexagonal de 30 mm



A serra de asfalto é ideal para a quebra localizada de superfícies de estrada						
450	125	U0	1	1	426077	2 608 690 114



Massa lubrificante para encabadouro de broca e cinzel



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Massa lubrificante para encabadouro de broca e cinzel						
Garante o funcionamento ideal e aumenta a longevidade das brocas e cinzéis						
		C2h	1	8	560465	2 608 002 021

CORTAR, REBARBAR E PERFURAR COM DIAMANTE

Para os materiais mais resistentes

Melhora a tua ferramenta. Acessórios profissionais Bosch.

4

177



DISCOS DE DIAMANTE PARA CERÂMICA

Para rebarbadoras.

178

4



Hard Ceramic

Best for Ceramic Extraclean
Turbo

Best for Ceramic

Standard for Ceramic

EXPERT

Número da página	185	186	187	188
Diâmetro mm	76 – 125	115 – 125	230	110 – 230
Largura de corte mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.8 – 2.4	1.6
Diâmetro do orifício	10.0 / 22.23	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	–	✓

MATERIAIS

Cerâmica dura (azulejos de porcelana)	✓	–	–	–
Placa de cartão-gesso e placa de fibrocimento	✓	✓	✓	✓
Ladrilhos de cerâmica	✓	✓	✓	✓
Polistireno e cartão	✓	✓	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA PEDRA

Para rebarbadoras.



Best for Stone



Standard for Stone

Número da página	189	189
Diâmetro mm	115 – 300	115 – 300
Largura de corte mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Diâmetro do orifício	22.23	22.23

MATERIAIS

Granito	✓	✓
Pedra natural	✓	✓
Betão	✓	✓
Lajes de pavimento / jardim	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE UNIVERSAIS

Para rebarbadoras.

180
4



	Discos Multimaterial	
	EXPERT	
Número da página	190	
Diâmetro mm	115 – 300	
Largura de corte mm	2.2 – 2.8	
Diâmetro do orifício	22.23	
X-LOCK	✓	
	 	

MATERIAIS

Material de construção	✓	
Betão	✓	
Betão armado	✓	
Tijolo	✓	
Arenito, calcário	✓	
Telha	✓	

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch



Standard for Universal

193
115 - 300
2.0 - 3.3
22.23
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA BETÃO

Para rebarbadoras.

182

4



Best for Concrete



Standard for Concrete

Número da página	194	194
Diâmetro mm	115 – 300	115 – 300
Largura de corte mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Diâmetro do orifício	22.23	22.23

MATERIAIS

Betão	✓	✓
Betão armado	✓	✓
Lajes de jardim	✓	✓

* Não corte o reforço sem aprovação de um engenheiro de estruturas.

DISCOS DE DIAMANTE PARA MÁRMORE

Para rebarbadoras.



Best for Marble



Standard for Marble

Número da página	195	195
Diâmetro mm	115 – 230	115 / 230
Largura de corte mm	2.2	2.2 / 2.8
Diâmetro do orifício	22.23	22.23

MATERIAIS

Mármore	✓	✓
Calcário	✓	✓
Perspex	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA ABRASIVOS

Para rebarbadoras.



Best for Abrasives



Standard for Abrasives

Número da página	196	196
Diâmetro mm	115 – 230	115 – 230
Largura de corte mm	2.2 – 2.4	1.6 / 2.3
Diâmetro do orifício	22.23	22.23

MATERIAIS

Calcário / arenito	✓	✓
Tijolo	✓	✓
Betão fresco	✓	✓
Betão poroso	✓	✓
Telha	✓	✓


PRECISÃO MÁXIMA NO CORTE DE AZULEJOS

Discos EXPERT HardCeramic X-LOCK


VARIEDADE: Ø 85 mm – 125 mm

EXPERT

- 1 Corte limpo e de alta qualidade com a Bosch Diamond Technology
- 2 A lâmina fina eficiente corta suavemente e permanece fria
- 3 Corte sem lascas com rebordo contínuo projetado para o objetivo
- 4 O centro reforçado reduz a vibração para um corte mais limpo

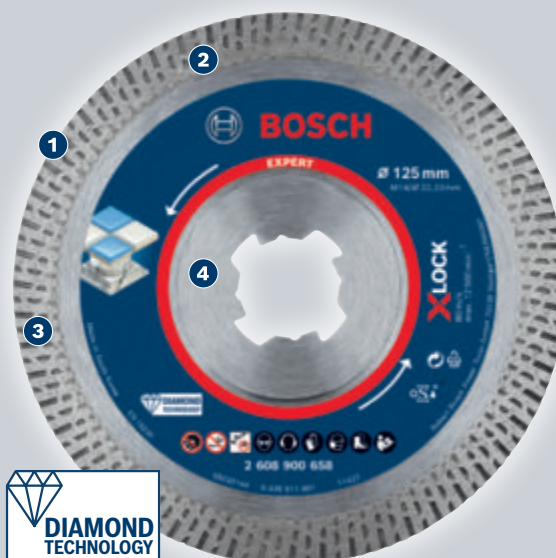

Discos de diamante X-LOCK EXPERT HardCeramic

EXPERT

- ▶ Ideal para cortes limpos e retos em ladrilhos de cerâmica duros; corta azulejos de parede em quartos de banho e cozinhas; e azulejos para o chão, como os usados em pátios e jardins, bem como em espaços interiores.
- ▶ Melhor para ladrilhadores: acabamento de alta precisão e qualidade.
- ▶ Até 2x mais preciso que o disco de diamante para cerâmica 2607019473 da Bosch.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.




Características do Produto					Informações de Encomenda					
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	X-LOCK	Tipo de embalagem		Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
85	22,23	1,6	7	●	C1a	1	1	539911	2 608 900 656	
115	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539928	2 608 900 657	
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539935	2 608 900 658	

BEST FOR CERAMIC EXTRACLEAN TURBO

Para velocidade de corte.

186

4

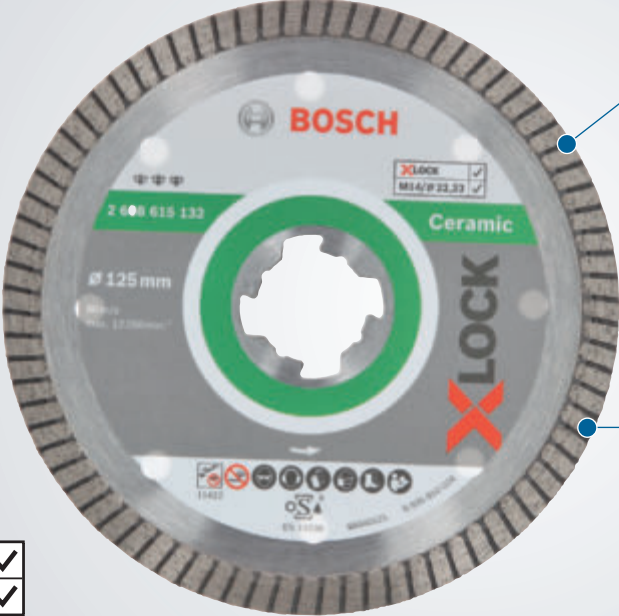

CORTE RÁPIDO
Borda de corte sinterizada

MENOS LASCAS
Design turbo

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte com diamante X-LOCK Best for Ceramic Extraclean Turbo

best  Ceramic extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Substituir os discos com diamante é rápido e conveniente graças ao sistema X-LOCK sem chave.
- ▶ Os discos com diamante X-LOCK também funcionam nas rebarbadoras standard.
- ▶ O disco de corte com diamante para as maiores exigências no que diz respeito a cortes precisos e sem rebarbas nos materiais duros como a porcelana dura, grés fino extremamente duro e a pedra natural.
- ▶ Elevada velocidade de corte em todos os ladrilhos.
- ▶ Borda de corte sinterizada.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933292	2 608 615 131
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933308	2 608 615 132



Discos de corte de diamante Best for Ceramic Extraclean Turbo

best  Ceramic extraclean

- ▶ O disco de corte de diamante para as maiores exigências em cortes precisos sem lascas os materiais duros, como grés, grés cerâmico vidrado extremamente duro e pedra natural
- ▶ Velocidade de corte elevada em todos os ladrilhos
- ▶ Rebordo de corte sinterizado



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518086	2 608 602 478
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518093	2 608 602 479

Discos de corte de diamante Best for Ceramic


best  Ceramic

- ▶ O disco certo para as maiores exigências em termos de durabilidade com altura do segmento de 10 mm.
- ▶ Boa qualidade de corte sem rutura de arestas, mesmo em placas extremamente duras de grés cerâmico vitrificado delicado e mármore.
- ▶ Rebordo de corte sinterizado.



230	22,23	2,4	10	C1c	1	1	581400	2 608 602 634
-----	-------	-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Discos de corte com diamante X-LOCK Standard for Ceramic

standard  Ceramic

- ▶ Substituir os discos com diamante é rápido e prático graças ao sistema X-LOCK sem chave.
- ▶ Os discos com diamante X-LOCK também funcionam na rebarbadora standard.
- ▶ Para bordas de corte limpo em ladrilhos de cerâmica. A solução acessível para uso integral em azulejos.
- ▶ Borda de corte sinterizada.



Embalagem individual

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	933346	2 608 615 136
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933353	2 608 615 137
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933360	2 608 615 138



Disco de corte de diamante Standard for Ceramic

standard  Ceramic



- ▶ Para bordas de corte limpo em ladrilhos de cerâmica. A solução acessível para uso integral em azulejos.
- ▶ Borda de corte sinterizada.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 1 unidade								
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441292	2 608 602 201
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441308	2 608 602 202
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441322	2 608 602 204
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	441339	2 608 602 205

Discos de corte de diamante Best for Stone

best for Stone



long LIFE fast CUT



- ▶ Para pedra extremamente dura, como o granito.
- ▶ Segmentos de baixa fricção projetados para minimizar o desgaste. A estria remove o pó e reduz o rebarbar desnecessário nas laterais do disco.
- ▶ A altura do segmento até 15 mm permite uma elevada durabilidade, mesmo nos materiais mais exigentes (válido para discos de 230 mm e 300 mm de diâmetro).
- ▶ Velocidade de corte excelente graças às “faixas de velocidade” que reduzem o atrito lateral.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581479	2 608 602 641
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581486	2 608 602 642
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581493	2 608 602 643
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581509	2 608 602 644
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581516	2 608 602 645

Disco de corte de diamante Standard for Stone

standard for Stone



- ▶ Para materiais duros como granito e pedra natural.
- ▶ Segmentos de corte com diamante sinterizados.

Embalagem de 1 unidade

180	22,23	2	10	C1c	1	1	581066	2 608 602 600
-----	-------	---	----	-----	---	---	--------	---------------



LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Discos EXPERT MultiMaterial

VARIEDADE: Ø 115 mm - 450 mm


EXPERT

- 1 Gume de corte extremamente duradouro com Diamond Technology da Bosch
- 2 Segmentos de baixa fricção concebidos para minimizar o desgaste nos lados
- 3 Segmentos soldados a laser no corpo de aço para criar a ligação mais forte possível



Discos de diamante X-LOCK EXPERT MultiMaterial

EXPERT




- ▶ Ideal para cortar materiais de construção, como tijolos e betão armado; cortar lajes de pavimento a direito; cortar tijolos à medida para assentamento de tijolos; cortar materiais comuns usados na construção de casas.
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: longa duração e muito versátil.
- ▶ Dura até 4x mais do que o disco de diamante 2608615028 da Bosch para cortar multimateriais.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	540047	2 608 900 669
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	540054	2 608 900 670

Discos de diamante EXPERT MultiMaterial

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar materiais de construção, como tijolos e betão armado, cortar lajes de pavimento a direito, cortar tijolos à medida para assentamento de tijolos e cortar materiais comuns usados na construção de casas.
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e altamente versátil.
- ▶ Dura até 4x mais do que o disco de diamante 2608615028 da Bosch para cortar multimateriais.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
150	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539966	2 608 900 661
180	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539973	2 608 900 662
230	22,23	2,4	15	C1b	1	1	539980	2 608 900 663
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	539997	2 608 900 664

Discos abrasivos de corte com diamante X-LOCK EXPERT MultiMaterial Turbo

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar vários materiais, como betão, tijolos, rocha mole e telhas, por exemplo, ao cortar lajes de pedra e materiais de alvenaria.
- ▶ Ideal para os trabalhadores da construção: duradouro e preciso.
- ▶ Dura até 2x mais do que o disco abrasivo Bosch Eco for Universal.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
125	22,23	2,4	12	●	PC1b	1	1	631530	2 608 901 597 ⁱ
115	22,23	2,4	12	●	PC1b	1	1	631523	2 608 901 596 ⁱ

i = Disponível a partir: 09.2023

Discos abrasivos de corte com diamante **EXPERT MultiMaterial Turbo**

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar vários materiais, como betão, tijolos, rocha mole e telhas, por exemplo, ao cortar lajes de pedra e materiais de alvenaria.
- ▶ Ideal para os trabalhadores da construção: duradouro e preciso.
- ▶ Dura até 2x mais do que o disco abrasivo Bosch Eco for Universal.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
230	22,23	2,4	15	PC1b	1	1	631547	2 608 901 598 ⁱ

i = Disponível a partir: 09.2023

Disco de corte de diamante **Standard for Universal**

standard **Universal**

- ▶ O disco de diamante que resolve problemas em todos os materiais de construção.
- ▶ Segmentos de corte com diamante sinterizados.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 1 unidade								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	869676	2 608 615 057
125	22,23	2	10	C1c	1	1	869690	2 608 615 059
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869737	2 608 615 063
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	869751	2 608 615 065

STANDARD FOR UNIVERSAL

Para velocidade de corte.

4

193

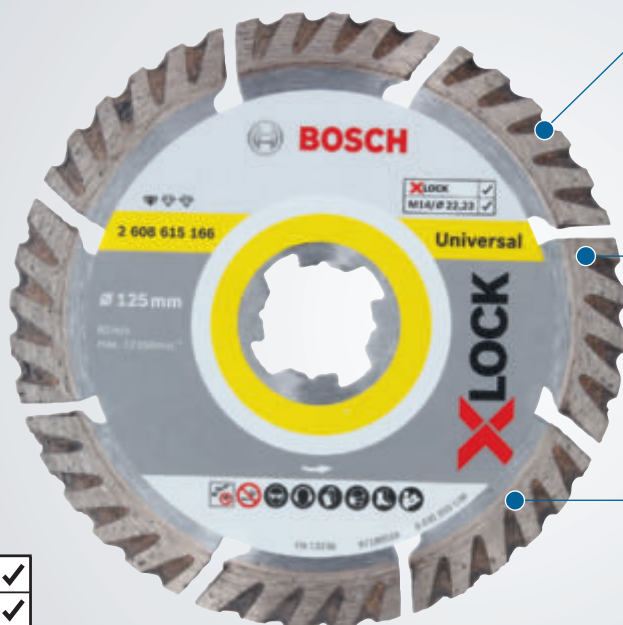

DURAÇÃO E VELOCIDADE EXCECIONAIS

Segmento com 10 mm de altura e distribuição uniforme dos diamantes

ALTA VELOCIDADE

O design de segmento único reduz a fricção entre o segmento e o material

ALTO DESEMPENHO

Em betão armado e alvenaria, graças à otimização da qualidade dos diamantes e do tamanho do grão.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte com diamante X-LOCK Standard for Universal

standard **Universal**

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- ▶ Substituir os discos com diamante é rápido e prático graças ao sistema X-LOCK sem chave.
- ▶ Os discos com diamante X-LOCK também funcionam na rebarbadora standard.
- ▶ Segmentos de baixa fricção projetados para minimizar o desgaste. A estria remove o pó e reduz o rebarbar desnecessário nas laterais do disco.
- ▶ Segmentos de corte com diamante sinterizados.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem individual								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	933827	2 608 615 165
125	22,23	2	10	C1c	1	1	933834	2 608 615 166
Embalagem de 2 unidades								
115	22,23	1,6	10	C1a	2	12	653839	2 608 615 246
125	22,23	1,6	10	C1a	2	12	653846	2 608 615 247



Discos de corte de diamante Best for Concrete

best  Concrete




long
LIFE



- ▶ Ideal para todos os tipos de betão endurecido e armado.
- ▶ Segmentos de baixa fricção projetados para minimizar o desgaste. A estria remove o pó e reduz o rebarbar desnecessário nas laterais do disco.
- ▶ Velocidade de corte excelente graças às “faixas de velocidade” que reduzem o atrito lateral.
- ▶ Altura do segmento até 15 mm para uma elevada durabilidade, mesmo em materiais exigentes.
- ▶ Segmentos de corte com diamante soldados a laser.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581578	2 608 602 651
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581585	2 608 602 652
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581592	2 608 602 653
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581608	2 608 602 654
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581615	2 608 602 655



Disco de corte de diamante Standard for Concrete

standard  Concrete



- ▶ O disco de diamante acessível que resolve problemas em betão.
- ▶ Segmentos de corte com diamante sinterizados.

Embalagem de 1 unidade								
180	22,23	2	10	C1c	1	1	441278	2 608 602 199



Discos de corte de diamante Best for Marble

best 
  

- ▶ Arestas de corte limpas num abrir e fechar de olhos sem rebarbas em mármore, arenito calcário e plexiglas, graças ao rebordo de corte com revestimento galvanizado
- ▶ Para as exigências mais elevadas ao nível da velocidade e qualidade de corte



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581950	2 608 602 689
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581967	2 608 602 690
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581974	2 608 602 691
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581981	2 608 602 692
230	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581998	2 608 602 693

Disco de corte de diamante Standard for Marble

standard 
  

- ▶ A solução acessível para mármore, calcário e perspex com extremidades de corte limpo.
- ▶ Borda de corte galvanizado.



115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	484336	2 608 602 282
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	484343	2 608 602 283

Discos de corte de diamante Best for Abrasive

best  Abrasive


long
LIFE

fast
CUT



- ▶ Para todos os materiais mais macios e materiais abrasivos, como tijolo, arenito ou calcário. A ligação dura garante velocidade de corte em materiais abrasivos, bem como elevada durabilidade com até 15 mm de altura do segmento.
- ▶ Segmentos de baixa fricção projetados para minimizar o desgaste. A estria remove o pó e reduz o rebarbar desnecessário nas laterais do disco.
- ▶ Velocidade de corte excelente graças às “faixas de velocidade” que reduzem o atrito lateral.
- ▶ Segmentos com diamante soldados a laser.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581851	2 608 602 679
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581868	2 608 602 680
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581899	2 608 602 683



Disco de corte de diamante Standard for Abrasive

standard  Abrasive





- ▶ A solução acessível para materiais macios e abrasivos.
- ▶ Segmentos de corte com diamante sinterizados.

180	22,23	2	10	C1c	1	1	581240	2 608 602 618
-----	-------	---	----	-----	---	---	--------	---------------



DISCOS DE DIAMANTE PARA CERÂMICA

Para máquinas de corte de ladrilhos e serras de bancada.

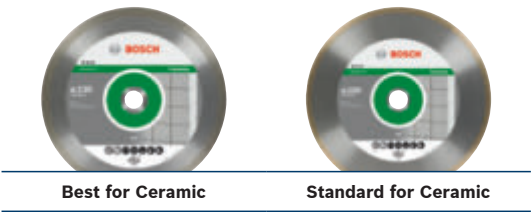


Número da página	203	203
Diâmetro mm	180 – 350	180 – 350
Largura de corte mm	2.2 – 3.0	1.6 – 2.0
Diâmetro do orifício	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00
MATERIAIS		
Ladrilhos de cerâmica	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA PEDRA

Para serras de bancada e serras a gasolina.

198

4



Best for Stone


Número da página	204
Diâmetro mm	300 – 450
Largura de corte mm	2.8 – 3.8
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40

MATERIAIS

Granito	✓
Pedra natural	✓
Betão	✓
Lajes de pavimento / jardim	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA BETÃO

Para serras de bancada e serras a gasolina.

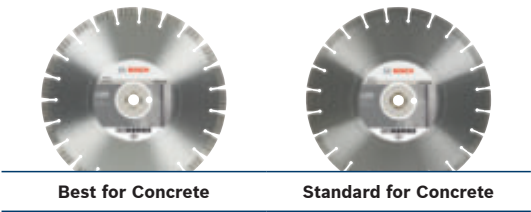

Número da página	205	205
Diâmetro mm	300 – 450	300 – 500
Largura de corte mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIAIS

Betão	✓	✓
Betão armado	✓	✓
Lajes de jardim	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE UNIVERSAIS

Para serras de bancada e serras a gasolina.

200
4



	Discos Multimaterial EXPERT	Standard for Universal
Número da página	206	207
Diâmetro mm	300 – 450	300 – 450
Largura de corte mm	2.8 – 3.3	3.3 – 3.6
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIAIS

Material de construção	✓	✓
Betão	✓	✓
Betão armado	✓	✓
Tijolo	✓	✓
Arenito, calcário e telha	✓	✓

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch

DISCOS DE DIAMANTE PARA MÁRMORE

Para serras de bancada e serras a gasolina.



Best for Marble


Número da página	208
Diâmetro mm	300 / 350
Largura de corte mm	2.6
Diâmetro do orifício	25.40

MATERIAIS

Mármore	✓
Calcário	✓
Perspex	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA MATERIAIS ABRASIVOS E ASFALTO

Para serras de bancada e serras a gasolina.



Best for Abrasives



Standard for Abrasives



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Número da página	209	209	209	210
Diâmetro mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Largura de corte mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIAIS

Asfalto	-	-	✓	✓
Betume	-	-	✓	✓
Calcário / arenito	✓	✓	-	-
Tijolo	✓	✓	-	-
Betão fresco	✓	✓	✓	✓
Betão poroso	✓	✓	-	-
Telha	✓	✓	-	-

Discos de corte de diamante Best for Ceramic

best  Ceramic



- ▶ O disco certo para as maiores exigências em termos de duração com altura do segmento de 10 mm.
- ▶ Boa qualidade de corte sem rutura de arestas, mesmo em placas extremamente duras de grés cerâmico vitrificado delicado e mármore.
- ▶ Rebordo de corte sinterizado.
- ▶ * Com anel de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díametro mm	Díametro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581417	2 608 602 635
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581424	2 608 602 636
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	581431	2 608 602 637
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581455	2 608 602 639
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	581462	2 608 602 640

Disco de corte de diamante Standard for Ceramic

standard  Ceramic



- ▶ Para bordas de corte limpo em ladrilhos de cerâmica. A solução acessível para uso integral em azulejos.
- ▶ Borda de corte sinterizada.
- ▶ * Com anel de redução.



230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576420	2 608 602 538
-----	-------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------

Discos de corte de diamante Best for Stone


best for Stone



long LIFE

- ▶ Para pedra extremamente dura, como o granito.
- ▶ Segmentos de corte com diamante soldados a laser.
- ▶ Segmentos de baixa fricção projetados para minimizar o desgaste. A estria remove o pó e reduz o rebarbar desnecessário nas laterais do disco.
- ▶ Velocidade de corte excelente graças às “faixas de velocidade” que reduzem o atrito lateral.
- ▶ A altura do segmento até 15 mm assegura uma elevada durabilidade, mesmo nos materiais mais exigentes.
- ▶ * Com anel de redução.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581530	2 608 602 647
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581547	2 608 602 648
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581554	2 608 602 649
450	25,40	3,8	12	C0a	1	1	581561	2 608 602 650



Discos de corte de diamante Best for Concrete

best    Concrete




- ▶ Ideal para todos os tipos de betão endurecido e armado.
- ▶ Segmentos de corte com diamante soldados a laser.
- ▶ Segmentos de baixa fricção: projetados para minimizar o desgaste. A estria remove o pó e reduz o rebarbar desnecessário nas laterais do disco.
- ▶ Altura do segmento até 15 mm para uma elevada durabilidade, mesmo em materiais exigentes.
- ▶ * Com anel de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	2 608 602 657
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	2 608 602 658
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	2 608 602 659
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	2 608 602 660

Disco de corte de diamante Standard for Concrete

standard    Concrete



- ▶ O disco de diamante acessível que resolve problemas em betão.
- ▶ Segmentos de corte com diamante soldados a laser.
- ▶ * Com anel de redução.




300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	2 608 602 543
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	2 608 602 544
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	2 608 602 545
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	2 608 602 546

Discos de diamante **EXPERT MultiMaterial**

EXPERT



- Ideal para cortar materiais de construção, como tijolos e betão armado; cortar lajes de pavimento a direito; cortar tijolos à medida para assentamento de tijolos; cortar materiais comuns usados na construção de casas.
- Melhor para os trabalhadores da construção: longa duração e muito versátil.
- Dura até 3x mais do que o disco de diamante multimaterial 2608615034 da Bosch.
- Com furo de 25,4 mm e compatível com furos de 20 mm com anéis de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Díametro mm	Díametro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	540009	2 608 900 665
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	540016	2 608 900 666
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	540023	2 608 900 667
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	540030	2 608 900 668

Disco de corte de diamante Standard for Universal

- standard


- ▶

O disco de diamante que resolve problemas em todos os materiais de construção.
- ▶

Segmentos de corte com diamante sinterizados.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 1 unidade								
300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869782	2 608 615 068
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869799	2 608 615 069
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869805	2 608 615 070
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869812	2 608 615 071
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	869843	2 608 615 074

Discos de corte de diamante Best for Marble

best  Marble



- ▶ Arestas de corte limpas num abrir e fechar de olhos sem rebarbas em mármore, arenito calcário e plexiglas, graças ao rebordo de corte com revestimento galvanizado.
- ▶ Para as exigências mais elevadas ao nível da velocidade e qualidade de corte.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
300	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586894	2 608 602 701
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586900	2 608 602 702

Discos de corte de diamante Best for Abrasive

best  Abrasive



- ▶ Para todos os materiais mais macios e materiais abrasivos, como betão fresco, arenito ou calcário. A ligação dura garante velocidade de corte em materiais abrasivos, bem como elevada durabilidade com até 15 mm de altura do segmento.
- ▶ Segmentos com diamante soldados a laser.
- ▶ Segmentos de baixa fricção: projetados para minimizar o desgaste. A estria remove o pó e reduz o rebarbar desnecessário nas laterais do disco.
- ▶ * Com anel de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581912	2 608 602 685
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581936	2 608 602 687
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581943	2 608 602 688

Disco de corte de diamante Standard for Abrasive

standard  Abrasive



- ▶ A solução acessível para materiais macios e abrasivos.
- ▶ Segmentos de corte com diamante sinterizados.
- ▶ * Com anel de redução.
- ▶ ** Segmentos de corte com diamante soldados a laser para grandes diâmetros.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581264	2 608 602 620
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581271	2 608 602 621
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581288	2 608 602 622

Discos de corte de diamante Best for Asphalt

best  Asphalt



- ▶ Ideal para cortar asfalto e asfalto sobre betão. Também é possível cortar betão fresco e ocasionalmente betão.
- ▶ Segmentos com diamante soldados a laser.
- ▶ Os segmentos de proteção evitam o desgaste prematuro do disco base e garantem uma elevada durabilidade.
- ▶ * Com anel de redução.



350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	2 608 603 641
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	2 608 603 642
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	2 608 603 643

Disco de corte de diamante Standard for Asphalt

standard  Asphalt




- ▶ Ideal para asfalto e trabalhos pontuais em betão.
- ▶ Segmentos de corte diamantados soldados a laser.
- ▶ * Com anel de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	2 608 602 624
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	2 608 602 625
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	2 608 602 626

DISCOS DE DIAMANTE PARA BETÃO

Para fresadora de abrir roços.

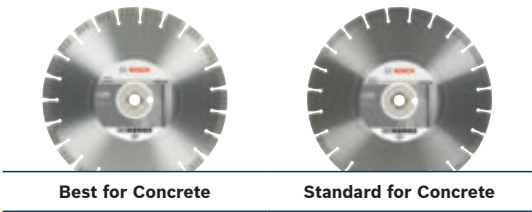

Número da página	212	212
Diâmetro mm	300 – 450	300 – 450
Largura de corte mm	2.8 –3.6	2.8 – 3.6
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40


MATERIAIS

Betão	✓	✓
Betão armado	✓	✓
Lajes de pavimento / jardim	✓	✓

* Não corte o reforço sem aprovação de um engenheiro de estruturas.

Discos de corte de diamante Best for Concrete

best  Concrete




- ▶ Ideal para todos os tipos de betão endurecido e armado.
- ▶ Segmentos de corte com diamante soldados a laser até um diâmetro de 450 mm. Segmentos de corte com diamante para diâmetros de 800 e 900 mm.
- ▶ Segmentos de baixa fricção projetados para minimizar o desgaste. A estria remove o pó e reduz o rebarbar desnecessário nas laterais do disco.
- ▶ Altura do segmento até 15 mm para uma elevada durabilidade, mesmo em materiais exigentes.
- ▶ * Com anel de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	2 608 602 657
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	2 608 602 658
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	2 608 602 659
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	2 608 602 660

Disco de corte de diamante Standard for Concrete

standard  Concrete




- ▶ O disco de diamante acessível que resolve problemas em betão.
- ▶ Segmentos de corte com diamante soldados a laser.
- ▶ * Com anel de redução.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	2 608 602 543
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	2 608 602 544
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	2 608 602 545
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	2 608 602 546

DISCOS DE DIAMANTE PARA ASFALTO

Para fresadora de abrir roços.

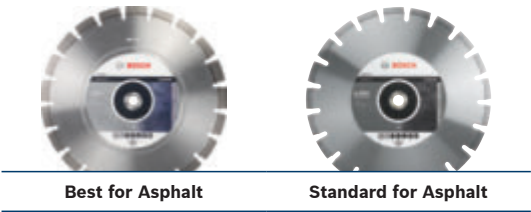

Número da página	214	214
Diâmetro mm	350 – 450	300 – 450
Largura de corte mm	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIAIS

Asfalto	✓	✓
Betão fresco	✓	✓
Betume	✓	✓

Discos de corte de diamante Best for Asphalt

best 




long
LIFE

fast
CUT

- ▶ Ideal para cortar asfalto e asfalto sobre betão. Também é possível cortar betão fresco e ocasionalmente betão.
- ▶ Os segmentos de proteção evitam o desgaste prematuro do disco base e garantem uma elevada durabilidade.
- ▶ Segmentos de corte com diamante soldados a laser até um diâmetro de 450 mm. Segmentos de corte com diamante para diâmetros de 800 e 900 mm.
- ▶ * Com anel de redução.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...		Número de encomenda
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	2 608 603 641	
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	2 608 603 642	
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	2 608 603 643	



Disco de corte de diamante Standard for Asphalt

standard 




- ▶ Ideal para asfalto e trabalhos pontuais em betão.
- ▶ Segmentos de corte diamantados soldados a laser.
- ▶ * Com anel de redução.

300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	2 608 602 624	
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	2 608 602 625	
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	2 608 602 626	



MÓS TIPO TACHO DE DIAMANTE

Especialmente adequadas para rebarbadoras de betão.

216
4



	Expert Concrete	Expert for Concrete
	EXPERT	
Número da página	218	218
Diâmetro mm	125	115 – 125
	 	

MATERIAIS

Betão	✓	✓
Materiais de construção	–	–
Tijolo	–	–
Pedra natural	–	–
Materiais abrasivos	–	–
Revestimentos protetores de termoplástico	–	–

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch



Standard for Concrete



Best for Universal



Expert for Abrasive

[illegible]

Mós com diamante EXPERT Concrete

EXPERT

- Ideal para rebarbar superfícies de betão, rebarbar irregularidades em paredes, pisos e tetos de betão e alisar superfícies para a próxima fase de construção.
- A melhor para os trabalhadores da construção: velocidade e eficiência máximas.
- Até 2x mais rápida do que a mó de rebarbar betão Bosch 2608301573.
- Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras de betão e rebarbadoras com porca de bloqueio.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
	C1a	1	1	539867	2 608 900 651

Mó tipo tacho de diamante Expert for Concrete

expert **Concrete**

- Para desbaste de camadas de betão espessas
- Segmentos soldados
- Duas filas de segmentos para um desbaste nivelado
- Desequilíbrio máximo 50 g*mm para um trabalho sem vibrações



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	115	22,23	5	C0a	1	1	993463	2 608 601 761
	125	22,23	5	C1a	1	1	993470	2 608 601 762

long
LIFE

Mó tipo tacho de diamante Expert for Concrete



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díametro mm	Díametro do furo mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
125	22,23	5	C1a	1	1	993487	2 608 601 763

Mó tipo tacho de diamante Standard for Concrete

standard  Concrete

- ▶ Para desbaste de camadas de betão espessas
- ▶ Segmentos sinterizados
- ▶ Uma fila de segmentos
- ▶ Desequilíbrio máximo 50g*mm para um trabalho sem vibrações



125	22,23	5	C1a	1	1	871433	2 608 601 573
180	22,23	5	C1a	1	1	871457	2 608 601 575

Uso geral

Mó tipo tacho de diamante Best for Universal Turbo

best  **Universal**



- ▶ Para superfícies finas de granito (duro e macio), materiais de construção, pedra artificial, betão e tratamento de arestas sem fraturas
- ▶ O anel turbo de lixar rotativo produz um fino polimento nos trabalhos de acabamento em pedra natural como granito, materiais de construção e betão
- ▶ Desequilíbrio máximo 50 g*mm para um trabalho sem vibrações

220
4



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
125	22,23	5	C1a	1	1	772181	2 608 201 231

Materiais abrasivos

Mó tipo tacho de diamante Expert for Abrasive

expert  Abrasive



- ▶ Para o desbaste intensivo de materiais abrasivos, como reboco de cal, betonilha, arenito ou betão muito abrasivo – não indicados para desbaste de materiais duros
- ▶ Segmentos soldados
- ▶ Duas filas de segmentos para um desbaste nivelado
- ▶ Desequilíbrio máximo 50 g*mm para um trabalho sem vibrações



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díametro mm	Díametro do furo mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
125	22,23	4,5	C1a	1	1	578844	2 608 602 553

SERRAS CRANEANAS E BROCAS DE FURAR COM DIAMANTE

Para uso universal.

222
4



Número da página	223	226	229	235	230	234
Encabadouro	13 mm ou hex.	Power-Change	M 14	M 16	G1/2" ou 1/4" UNC 1	G1/2" ou 1 1/4" UNC
Arrefecimento a água	-	✓	-	-	✓	-
Diâmetro mm	6.0 – 14.0	19.0 – 83.0	14.0 – 83.0	68 – 82 mm	12.0-300.0	22.0-202.0
Profundidade de perfuração mm	33	39	30 – 35	60	50 – 400	50 – 400
X-LOCK	-	-	✓	-	-	-

MATERIAIS

Azulejo, porcelana	✓	✓	✓	-	-	-
Grês	✓	✓	✓	-	-	-
Mármore	✓	✓	✓	-	-	-
Betão	-	-	-	✓	✓	-
Betão armado	-	-	-	✓	✓	-
Calcário	-	-	-	✓	-	✓
Tijolo	-	-	-	✓	-	✓

Brocas de diamante para furar a seco

Brocas de diamante para furar a seco Easy Dry

best 



- ▶ Para azulejos macios até mosaicos muito duros, como grés cerâmico vidrado.
- ▶ Para utilizar em aparafusadoras sem fio e berbequins com **buchas de 13 mm**.
- ▶ **Nota:** furar sem impacto. Nº de rotações ideal 1.500 r.p.m.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Comprimento de trabalho (L1) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	6	15/64	33	P1p	1	1	577915	2 608 587 139
	8	5/16	33	P1p	1	1	577939	2 608 587 141
	10	25/64	33	P1p	1	1	577946	2 608 587 142
	12	15/32	33	P1p	1	1	577953	2 608 587 143
	14	9/16	33	P1p	1	1	577960	2 608 587 144

Brocas de diamante Expert for Ceramic

- ▶ Fiáveis, eficientes e muito usadas por ladrilhadores que precisam de perfurar azulejos
- ▶ Para perfurar ladrilhos de cerâmica macios e duros, por exemplo, ao instalar fixações de cozinha ou casa de banho
- ▶ Popular entre os ladrilhadores: durável

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (L1) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 6 949 509...	Número de encomenda
	6	66	C1b	1	1	232953	2 608 599 049



12	66	C1b	1	1	232984	2 608 599 052
----	----	-----	---	---	--------	---------------

- ▶ Fiáveis, eficientes e muito usadas por ladrilhadores que precisam de perfurar azulejos
- ▶ Para perfurar ladrilhos de cerâmica macios e duros, por exemplo, ao instalar fixações de cozinha ou casa de banho
- ▶ Popular entre os ladrilhadores: durável

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 6 949 509...	Número de encomenda
Embalagem de 3							
	6	66	C1a	3	1	232946	2 607 011 626
	6	66					
	8	66					

Conjunto de brocas de diamante para furar a seco Robust Line Easy Dry

best 



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díametro mm	Díametro em polegadas	Comprimento de trabalho mm	Tamanho do conjunto	Dimensões do conjunto mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 3 brocas de diamante para furar a seco									
6	15/64	33	A	156,5 x 69,5 x 23	P1a	3	1	577977	2 608 587 145
8	5/16								
10	25/64								

Brocas de diamante e serras craneanas diamantadas para furar a húmido

Serras craneanas diamantadas Diamond for Hard Ceramics



- ▶ A qualidade de corte depende da utilização do número correto de rotações e do arrefecimento (ver instruções de utilização)
- ▶ **Nota:** furar sem impacto. Trabalhar sempre com refrigeração a água. Trabalhar apenas com berbequins sem fio.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro polegadas	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
19	3/4	39	PC1b	1	1	488990	2 608 580 301
20	25/32	39	PC1b	1	1	489003	2 608 580 302
25	1	39	PC1b	1	1	489027	2 608 580 304
29	1 1/8	39	PC1b	1	1	489034	2 608 580 305
32	1 1/4	39	PC1b	1	1	489041	2 608 580 306
35	1 1/2	39	PC1b	1	1	489058	2 608 580 307
41	1 3/4	39	PC1b	1	1	515160	2 608 580 394
44	1 3/4	39	PC1b	1	1	489072	2 608 580 309
51	2	39	PC1b	1	1	489089	2 608 580 310
60	2 1/2	39	PC1b	1	1	489119	2 608 580 313
65	2 1/2	39	PC1b	1	1	489133	2 608 580 315
68	2 3/4	39	PC1b	1	1	489164	2 608 580 317
76	3	39	PC1b	1	1	489188	2 608 580 319
83	3 1/4	39	PC1b	1	1	489201	2 608 580 321

Brocas de diamante para furar a seco Dry Speed

best  Ceramic

- ▶ Para azulejos macios até mosaicos muito duros e pedra natural
- ▶ Para utilização em rebarbadoras



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Comprimento de trabalho (L1) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
6	15/64	30	P1h	1	1	996594	2 608 599 039
8	5/16	30	P1h	1	1	996600	2 608 599 040
10	25/64	30	P1h	1	1	996617	2 608 599 041
12	15/32	30	P1h	1	1	996624	2 608 599 042
14	9/16	30	P1h	1	1	577656	2 608 587 113
16	5/8	30	P1h	1	1	577663	2 608 587 114
20	25/32	35	P1h	1	1	577670	2 608 587 115
22	7/8	35	P1h	1	1	577687	2 608 587 116
25	1	35	P1h	1	1	577694	2 608 587 117
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	2 608 587 119
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	2 608 587 121
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	2 608 587 123
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	2 608 587 124
51	2	35	P1h	1	1	577779	2 608 587 125
60	2 3/8	35	P1h	1	1	577809	2 608 587 128
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	2 608 587 129
68	2 11/16	35	P1h	1	1	577830	2 608 587 131
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	2 608 587 133
83	3 1/4	35	P1h	1	1	577878	2 608 587 135

Broca de rebarbar diamantada

20	7/8	35	P1p	1	1	879026	2 608 599 011
----	-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Conjunto de coroas de diamante para furar a seco Dry Speed

bestCeramic




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díâmetro mm	Díâmetro em polegadas	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto DrySpeed de pequeno diâmetro, 4 unidades. Best for Ceramic							
6	15/64	30	P1h	4	1	996679	2 607 017 579
8	15/16	30					
10	25/64	30					
12	15/32	30					

228

4

Brocas de diamante X-LOCK Dry Speed

best Ceramic



- ▶ Substituir as coroas diamante é rápido e conveniente graças ao sistema X-LOCK sem chave.
- ▶ **Adequado para** azulejos de parede macios a ladrilhos de piso e pedra natural de elevada dureza.
- ▶ Para utilização nas rebarbadoras X-LOCK.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Comprimento de trabalho (L1) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
14	9/16	30	P1h	1	1	933636	2 608 599 027
16	5/8	30	P1h	1	1	933643	2 608 599 028
20	25/32	35	P1h	1	1	933650	2 608 599 029
22	7/8	35	P1h	1	1	933667	2 608 599 030
25	1	35	P1h	1	1	933674	2 608 599 031
30	1 3/16	35	P1h	1	1	933698	2 608 599 033
35	1 3/8	35	P1h	1	1	933711	2 608 599 035
40	1 9/16	35	P1h	1	1	925501	2 608 599 014
45	1 49/64	35	P1h	1	1	925518	2 608 599 015
51	2	35	P1h	1	1	925525	2 608 599 016
60	2 3/8	35	P1h	1	1	925556	2 608 599 019
65	2 9/16	35	P1h	1	1	925563	2 608 599 020
68	2 11/16	35	P1h	1	1	925587	2 608 599 022
75	2 61/64	35	P1h	1	1	925600	2 608 599 024
83	3 1/4	35	P1h	1	1	925624	2 608 599 026
Broca de rebarbar diamantada							
20	7/8	35	P1h	1	1	933742	2 608 599 038

BROCAS PARA FURAR HÚMIDO BEST FOR CONCRETE

Desempenho sempre elevado em betão e betão armado.

ALTO DESEMPENHO E LONGA DURAÇÃO

Soldagem a laser de alta qualidade

COMPATÍVEL COM OS MOTORES DE BERBEQUIM MAIS COMUNS

Ligação G 1/2" e 1 1/4" UNC

LONGA DURAÇÃO

Ligação muito forte entre o segmento e o corpo de aço

Brocas de coroa de diamante para furar a húmido G 1/2" Best for Concrete

best  Concrete



- ▶ Segmento universal para betão. Rendimento de corte bastante elevado e elevada duração
- ▶ **Nota:** A utilizar apenas em máquinas que estejam preparadas para fazer furos a húmido. Para aspirar, usar o aspirador Bosch GAS 25 ou GAS 50 Professional

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	N.º de segmentos	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Broca de coroa de diamante para furar a húmido G 1/2"								
12	300	Anel	10	C0a	1	1	810463	2 608 601 343
14	300	Anel	10	C0a	1	1	810470	2 608 601 344
16	300	Anel	10	C0a	1	1	810487	2 608 601 345
18	300	Anel	10	C0a	1	1	810494	2 608 601 346
20	300	Anel	10	C0a	1	1	810500	2 608 601 347
22	300	Anel	10	C0a	1	1	810517	2 608 601 348
24	300	Anel	10	C0a	1	1	810524	2 608 601 349
25	300	Anel	10	C0a	1	1	810531	2 608 601 350
28	300	Anel	10	C0a	1	1	810548	2 608 601 351
30	300	Anel	10	C0a	1	1	810555	2 608 601 352
32	300	Anel	10	C0a	1	1	810562	2 608 601 353
35	300	Anel	10	C0a	1	1	810579	2 608 601 354
37	400	Anel	10	C0a	1	1	810586	2 608 601 355
40	400	Anel	10	C0a	1	1	810593	2 608 601 356
42	400	Anel	10	C0a	1	1	810609	2 608 601 357
47	400	Anel	10	C0a	1	1	810616	2 608 601 358

Brocas de coroa de diamante para furar a húmido 1½" UNC Best for Concrete



- Segmento universal para betão. Desempenho de corte muito elevado e longa durabilidade.
- **Observação:** pode ser utilizada apenas em máquinas de perfuração concebidas para perfuração arrefecida a líquido. Utilize um aspirador Bosch Extractor GAS 25 ou GAS 50 Professional para a extração.
- Adequado para betão e betão armado com agregados normais a duros, alvenaria.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	N.º de segmentos	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Broca de coroa de diamante para furar a húmido 1½" UNC								
52	450	5	11,5	C0a	1	1	810623	2 608 601 359
57	450	5	11,5	C0a	1	1	810630	2 608 601 360
62	450	6	11,5	C0a	1	1	810647	2 608 601 361
72	450	7	11,5	C0a	1	1	810654	2 608 601 362
77	450	7	11,5	C0a	1	1	810661	2 608 601 363
82	450	7	11,5	C0a	1	1	810678	2 608 601 364
92	450	8	11,5	C0a	1	1	810685	2 608 601 365
102	450	9	11,5	C0a	1	1	810692	2 608 601 366
107	450	9	11,5	C0a	1	1	810708	2 608 601 367
112	450	9	11,5	C0a	1	1	810715	2 608 601 368
122	450	10	11,5	C0a	1	1	810722	2 608 601 369
127	450	11	11,5	C0a	1	1	810739	2 608 601 370
132	450	11	11,5	C0a	1	1	810746	2 608 601 371
138	450	11	11,5	C0a	1	1	810753	2 608 601 372
152	450	12	11,5	C0a	1	1	810760	2 608 601 373
162	450	12	11,5	C0a	1	1	810777	2 608 601 374
172	450	12	11,5	C0a	1	1	810784	2 608 601 375
182	450	13	11,5	C0a	1	1	810791	2 608 601 376
186	450	13	11,5	C0a	1	1	810807	2 608 601 377
202	450	14	11,5	C0a	1	1	810814	2 608 601 378
212	450	14	11,5	C0a	1	1	810821	2 608 601 379
226	450	15	11,5	C0a	1	1	810838	2 608 601 380
250	450	16	11,5	C0a	1	1	810845	2 608 601 381
276	450	17	11,5	C0a	1	1	810852	2 608 601 382
300	450	18	11,5	C0a	1	1	810869	2 608 601 383

BROCAS PARA FURAR EM HÚMIDO STANDARD FOR CONCRETE

Perfuração de círculos rápida e fiável.

232

4

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO SEMPRE ALTA

Segmentos com distribuição do grão e diamantes de alta qualidade

COMPATÍVEL COM OS MOTORES DE BERBEQUIM MAIS COMUNS

Ligação G ½" e 1 ¼" UNC

LONGA DURAÇÃO

Ligação muito forte entre o segmento e o corpo de aço

Brocas de coroa de furar com diamante para húmido Standard for Concrete, G 1/2"



- Segmento universal para betão. Alto desempenho de corte e longa duração.
- **Nota:** Pode ser utilizada apenas em máquinas de perfuração concebidas para perfuração arrefecida a líquido. Utilize um aspirador Bosch Extractor GAS 25 ou GAS 50 Professional para a extração.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	N.º de segmentos	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Coroa de furar com diamante para húmido G 1/2"								
28	300	3	10	C0a	1	1	947022	2 608 601 733
32	300	3	10	C0a	1	1	947039	2 608 601 734
42	400	4	10	C0a	1	1	947046	2 608 601 735

Brocas de coroa de furar com diamante para húmido Standard for Concrete, 1 1/4" UNC



- Segmento universal para betão. Desempenho fiável e longa duração.
- **Note:** Pode ser utilizada apenas em máquinas de perfuração concebidas para perfuração arrefecida a líquido. Utilize um aspirador Bosch GAS 25 ou GAS 50 Professional para a extração.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Comprimento de trabalho mm	N.º de segmentos	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Broca de coroa de furar com diamante de 1 1/4"								
52	450	5	10	C0a	1	1	947053	2 608 601 736
62	450	6	10	C0a	1	1	947060	2 608 601 737
72	450	7	10	C0a	1	1	947077	2 608 601 738
82	450	7	10	C0a	1	1	947084	2 608 601 739
102	450	9	10	C0a	1	1	947091	2 608 601 740
122	450	10	10	C0a	1	1	947107	2 608 601 741
132	450	11	10	C0a	1	1	947114	2 608 601 742
152	450	12	10	C0a	1	1	947121	2 608 601 743
202	450	12	10	C0a	1	1	947138	2 608 601 744

Brocas de coroa de diamante para seco Best for Universal, 1 1/4" UNC

best  **Universal**


- ▶ Segmento universal para pedra calcária, tijolo normal e arenito
- ▶ **Nota:** para aspirar, usar o aspirador Bosch GAS 25 ou GAS 50 Professional
- ▶ **Indicadas para** berbequins de diamante de todas as marcas com união 1 1/4" UNC

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	N.º de segmentos	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Broca de coroa de diamante para furar a seco 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	811057	2 608 601 402
42	330	3	11,5	C0a	1	1	811064	2 608 601 403
52	330	3	11,5	C0a	1	1	811071	2 608 601 404
62	400	4	11,5	C0a	1	1	811088	2 608 601 405
68	400	4	11,5	C0a	1	1	811095	2 608 601 406
87	400	4	11,5	C0a	1	1	811101	2 608 601 407
102	400	6	11,5	C0a	1	1	811118	2 608 601 408
112	400	6	11,5	C0a	1	1	811125	2 608 601 409
122	400	6	11,5	C0a	1	1	811132	2 608 601 410
132	400	6	11,5	C0a	1	1	811149	2 608 601 411
142	400	6	11,5	C0a	1	1	811156	2 608 601 412
152	400	8	11,5	C0a	1	1	811163	2 608 601 413
157	400	8	11,5	C0a	1	1	811170	2 608 601 414



Brocas de coroa de furar com diamante para seco com encabadouro M16

best  Adequado para betão e betão armado com agregados normais a duros, alvenaria.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	N.º de segmentos	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
68	60	4	10	C0a	1	1	508788	2 608 599 047
82	60	4	10	C0a	1	1	508795	2 608 599 048

Acessórios para brocas de coroa de diamante para furos com adaptador Power-Change

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
7,15	120	PC1d	1	1	375924	2 608 584 777



Broca de centrar em metal duro para abrir furos com serra craneana com capacidade de corte <60 mm com encabadouro sextavado 1/4", ponta de broca 118°. Gumes de metal duro afiados a diamante e centrados e afiação especial para inúmeras funções

Acessórios para brocas de coroa de diamante com encabadouro M16

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro mm	Diâmetro/tamanho mm	Adaptador para o lado da máquina	Comprimento total mm	Haste de encaixe	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
Adaptador 5/8"-16UNF com M 16								
-	-	5/8"-16 UNF	-	-	P0b	1	1	621502
Encabadouro sextavado para brocas de coroa oca com rosca M 16								
-	11	-	80	Sextavado	P1e	1	1	084680
-	11	-	220	Sextavado	P1e	1	1	096744
Encabadouro SDS plus para coroas com M16								
-	-	-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138
-	-	-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751
Broca de centrar para encabadouro sextavado								
8	-	-	120	-	PC1d	1	1	085403



Acessórios para sistemas de furar com diamante da Bosch

Cruz de centragem para brocas de coroa para furar a seco 1 1/4" UNC e SDS-DI e coroas com encaixe SDS-DI

236

4

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro/tamanho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...		Número de encomenda
	32	C0a	1	1	110013	2 608 597 475	
	42	C0a	1	1	110020	2 608 597 476	
	52	C0a	1	1	110037	2 608 597 477	
	62	C0a	1	1	220057	2 608 597 904	
	68	C0a	1	1	110044	2 608 597 478	
	87	C0a	1	1	110051	2 608 597 479	
	102	C0a	1	1	110068	2 608 597 480	
	112	C0a	1	1	110075	2 608 597 481	
	122	C0a	1	1	220064	2 608 597 905	
	132	C0a	1	1	110082	2 608 597 482	

Adaptador para brocas de coroa de diamante



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Adaptador para o lado da máquina	Adaptador para o lado da coroa	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	116169	2 608 598 043



G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	639569	2 608 598 145
--------	--------	---	-----	---	---	--------	---------------



G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	116152	2 608 598 042
--------	------------	---	-----	---	---	--------	---------------



SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	230445	2 608 598 123
----------	--------	-----	-----	---	---	--------	---------------



Sextavada	G 1/2"	88	C1a	1	1	230438	2 608 598 122
-----------	--------	----	-----	---	---	--------	---------------

Adaptador para brocas de coroa de diamante



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Adaptador para o lado da máquina	Adaptador para o lado da coroa	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639644	2 608 598 153

Prolongamentos para brocas de coroa de diamante



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Prolongamento para brocas de coroa oca com união G 1/2" a partir de 32 mm de diâmetro	300	P1h	1	1	116176	2 608 598 044



Prolongamento para brocas de coroa oca com união 1 1/4" UNC a partir de 45 mm de diâmetro	300	P1h	1	1	116183	2 608 598 045
---	-----	-----	---	---	--------	---------------

Recipiente de pressão da água


- Para trabalhos de perfuração a húmido no estaleiro de obras sem ligação de água
- Recipiente em aço com revestimento em plástico especial
- Capacidade: 10 litros



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Recipiente de pressão da água	U0	1	1	107907	2 609 390 308

Anel coletor de água para as colunas de furar S 500 e S 500 A Professional

- ▶ Recolhe a água que flui do furo
- ▶ Juntamente com o aspirador universal, impede a sujidade e danos causados pela água

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Anel coletor de água para colunas S 500 Professional diâmetro máx. da broca de coroa 92 mm GDB 1600 WE Professional					
		U0	1	1	107921	2 609 390 310
	Anel coletor de água para colunas S 500 A Professional diâmetro máx. da broca de coroa 150 mm GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional					
		U0	1	1	288774	2 609 390 389

Tampa de vedação para anéis coletores de água

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Tampa de vedação para o anel coletor de água 2 609 390 310					
	123	U0	10	1	107938	2 609 390 311
	Tampa de vedação para o anel coletor de água 2 609 390 389 e 2 608 550 620					
	235	U0	2	1	288798	2 609 390 391

Conjunto de fixação

Conjunto de fixação de 27 unid.
Modelo especial para betão e pedra dura.

16	C1a	27	1	799409	2 608 002 000
-----------	-----	----	---	--------	----------------------



Conjuntos de buchas



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Conjunto de buchas de 50 unid. Modelo especial para betão e pedra dura.					
	16	C0a	50	1	799416	2 608 002 001

Coluna de aperto rápido



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Coluna de fixação rápida para coluna de furar Para fixação simples da coluna de furar apertando entre o solo e o teto ou entre duas paredes. Vão: de 1,7 m a 3,0 m S 500; S 500 A Professional					
		C0a	1	1	107983	2 608 598 111

Conjunto de vácuo, cabeça de lavagem e cabeça de aspiração



Conjunto de vácuo com 1 unidade Constituído por: bocal de aspiração com junta de borracha, válvula de macho esférico de três vias para ventilação rápida da placa de vácuo, borracha vedante para pé de vácuo S 500; S 500 A Professional						
	U0	1	1	127998	2 609 390 314	

CORTAR, REBARBAR E ESCOVAR

Com o inovador sistema de troca X-LOCK

Melhora a tua ferramenta. Acessórios profissionais Bosch.

5

241



CARBIDE MULTI WHEEL

Torna a tua rebarbadora mais versátil.



Carbide Multi Wheel

EXPERT

Número da página	243
Diâmetro mm	115 – 125
Espessura mm	1
Ferramenta de montagem	rebarbadora
X-LOCK	✓
	 

MATERIAIS

Madeira macia / madeira dura	✓
Madeira de construção	✓
Contraplacado/aglomerado	✓
MDF/placa laminada	✓
Madeira com pregos	✓
Plástico	✓
Cartão-gesso	✓
Tubo de cobre	✓

LONGA DURAÇÃO A CORTAR VÁRIOS MATERIAIS

Discos de corte EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK


VARIEDADE: Ø 76 – 125 mm

EXPERT

5

243

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 O corpo de aço avançado mantém velocidade e a profundidade constantes
- 3 Ligação a laser extra forte do grão de carboneto ao corpo de aço

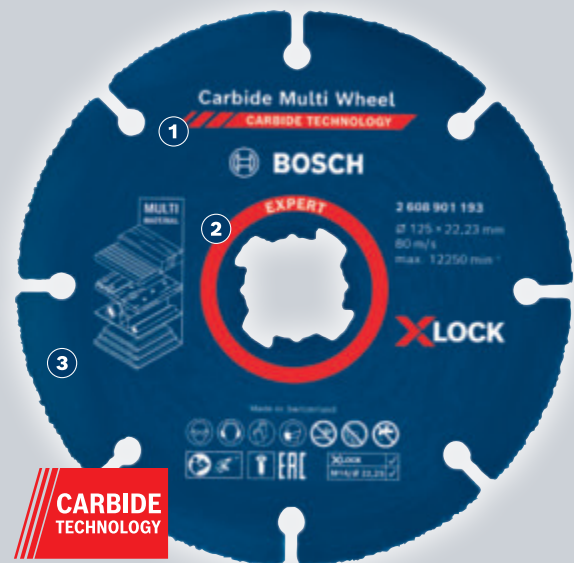

Discos de corte X-LOCK EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT

- Ideal para cortar vários materiais com uma rebarbadora. Corta madeira e parafusos e pregos embutidos; tubos de plástico; e faz recortes precisos em painéis resistentes, como laminados e cartão-gesso.
- Melhor para os lojistas: longa duração e muito versátil.
- Carbide Technology para longa durabilidade a cortar multimateriais.
- Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
115	22,23	PC1d	1	1	567501	2 608 901 192	
		C1a	10	1	567525	2 608 901 194	
125	22,23	PC1d	1	1	567518	2 608 901 193	
		C1a	10	1	567532	2 608 901 195	

Discos de corte EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar vários materiais com uma rebarbadora. Corta madeira e parafusos e pregos embutidos; tubos de plástico; e faz recortes precisos em painéis resistentes, como laminados e cartão-gesso.
- ▶ Melhor para os lojistas: longa duração e muito versátil.
- ▶ Carbide Technology para longa durabilidade a cortar multimateriais.
- ▶ Com furo de 10 mm para mini rebarbadora.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
76	10,00	PC1a	1	1	567549	2 608 901 196

Para rebarbadoras sem fios com encaixe de 10 mm

Discos abrasivos EXPERT Carbide Multi Wheel para rebarbadoras grandes

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar vários materiais com uma rebarbadora. Corta madeira, parafusos e pregos embutidos e tubos de plástico e faz recortes precisos em painéis resistentes, como laminados e gesso-cartonado.
- ▶ Melhor para os lojistas: longa duração e alta versatilidade.
- ▶ Carbide Technology para longa durabilidade a cortar multimateriais.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
180	22,23	C1c	1	1	639055	2 608 901 681 ⁱ
230	22,23	C1c	1	1	639062	2 608 901 682 ⁱ

ⁱ = Disponível a partir: 09.2023

DISCO DE CORTE DE DIAMANTE PARA METAL

A nova forma de cortar metal.



Diamond for Metal Wheel

EXPERT

Número da página	246
Diâmetro mm	105 - 355
Ferramenta de montagem	Rebarbadora, serra para mármore, serra de cisalha, serra a gasolina
X-LOCK	✓
	 

MATERIAIS

Ferro fundido	✓
Perfis de aço	✓
Aço inoxidável	✓
Latão, bronze	✓
Cobre	✓
Fibra de vidro	✓

LONGA DURAÇÃO A CORTAR METAL

Disco de corte de diamante para metal EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK

VARIEDADE: Ø 105 – 355 mm

EXPERT

- 1 Gume de corte extremamente duradouro com Diamond Technology da Bosch
- 2 O corpo de aço avançado mantém velocidade a e a profundidade constantes
- 3 Não se estilhaça, sem cheiro de produto químico, sem data de validade



Discos abrasivos EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK, 115 mm

EXPERT

- ▶ Ideal para cortar ferro fundido, ferro de betão armado, aço, aço inoxidável, bem como metais não ferrosos, incluindo cobre e latão, e fibra de vidro. Não uses para cortar alumínio, betão ou pedra.
- ▶ Melhor para trabalhadores de construção e salvamento: longa duração e eficiência.
- ▶ Dura até 100x mais do que o disco abrasivo 2608603169 da Bosch.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...
115	22,23	●	C1b	1	1	536811
						2 608 900 532

Discos abrasivos EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK, 125 mm

EXPERT

- ▶ Ideal para cortar ferro fundido, ferro de betão armado, aço, aço inoxidável, bem como metais não ferrosos, incluindo cobre e latão, e fibra de vidro. Não uses para cortar alumínio, betão ou pedra.
- ▶ O melhor para trabalhadores de construção e salvamento: muito duradouro e eficiente.
- ▶ Dura até 100x mais do que o disco abrasivo Bosch 2608603171.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
125	22,23	●	C1b	1	1	536828	2 608 900 533

5

247

Discos de corte EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT

- ▶ Ideal para cortar ferro fundido, ferro de betão armado, aço, aço inoxidável, bem como metais não ferrosos, incluindo cobre e latão, e fibra de vidro. Não uses para cortar alumínio, betão ou pedra.
- ▶ Melhor para trabalhadores de construção e salvamento: longa duração e eficiência.
- ▶ Dura até 50x mais do que o disco abrasivo 2608607414 da Bosch.
- ▶ Com furo de 20 mm para serra para mármore.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
105	20/16		PC1a	1	1	536804	2 608 900 531

Discos de corte de grande tamanho EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT

- ▶ Ideal para cortar ferro fundido, ferro de betão armado, aço, aço inoxidável, bem como metais não ferrosos, incluindo cobre e latão, e fibra de vidro. Não uses para cortar alumínio, betão ou pedra.
- ▶ Melhor para trabalhadores de construção e salvamento: longa duração e eficiência.
- ▶ Dura até 30x mais do que um disco abrasivo colado 2610065817 da Bosch.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
180	22,23	C1b	1	1	536842	2 608 900 535
230	22,23	C1b	1	1	536859	2 608 900 536

Discos de corte de grande tamanho EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT

- ▶ Ideal para cortar ferro fundido, ferro de betão armado, aço, aço inoxidável, bem como metais não ferrosos, incluindo cobre e latão, e fibra de vidro. Não uses para cortar alumínio, betão ou pedra.
- ▶ Melhor para trabalhadores de construção e salvamento: longa duração e eficiência.
- ▶ Dura até 30x mais do que o disco abrasivo 2610065819 da Bosch.
- ▶ Com furo de 25,4 mm.


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
355	25,40	C1b	1	1	536866	2 608 900 537

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel X-LOCK

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar tubos com acabamento chanfrado, incluindo ferro fundido, material composto, tubos de plástico rígido, metais não ferrosos, incluindo cobre, latão e fibra de vidro. Não uses para cortar alumínio, betão ou pedra.
- ▶ O melhor para canalizadores e trabalhadores da construção: muito duradouro e eficiente.
- ▶ Chanfra tubos durante o corte e dura mais do que os discos abrasivos padrão.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...
125	22,23	2,8	3,2	C1c	1	1	584546
				2 608 901 391			

5

249

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar tubos com acabamento chanfrado, incluindo ferro fundido, material composto, tubos de plástico rígido, metais não ferrosos, incluindo cobre, latão e fibra de vidro. Não uses para cortar alumínio, betão ou pedra.
- ▶ O melhor para canalizadores e trabalhadores da construção: muito duradouro e eficiente.
- ▶ Chanfra tubos durante o corte e dura mais do que os discos abrasivos padrão.
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...
230	22,23	3,1	3,2	C1c	1	1	584553
				2 608 901 392			

DISCOS DE CORTE

Para rebarbadoras e serras a gasolina.



Disco 3 em 1

Best for Inox

Expert for Inox

Standard for Inox

Expert for Metal

Standard for Metal

Número da página	252	253	254	256	260	261
Diâmetro mm	115 / 125	115 - 230	115 - 230	115 - 230	115 - 400	115 - 230
Espessura mm	2.5	0.8 - 2.5	1.0 - 3.0	1.0 - 1.9	1.0 - 3.5	1.6 - 3.1
Tipos de disco						
Grão	60	46 / 60	30 - 60	36 - 60	30 - 60	30 / 60
Ferramenta de montagem	Rebarbadora	Rebarbadora	Rebarbadora	Rebarbadora	Rebarbadora, serra abrasiva	Rebarbadora
X-LOCK	-	✓	-	✓	✓	-

MATERIAIS

Aço estrutural puro e misturado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfis de aço com ângulos retos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aço de ferramenta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aço inoxidável e resistente a ácidos	✓	✓	✓	✓	-	-
Perfis de aço inoxidável com ângulos retos	✓	✓	✓	✓	-	-
Ferro fundido	-	✓	✓	-	✓	✓


TIPOS DE DISCO



Plano



Com centro rebaixado

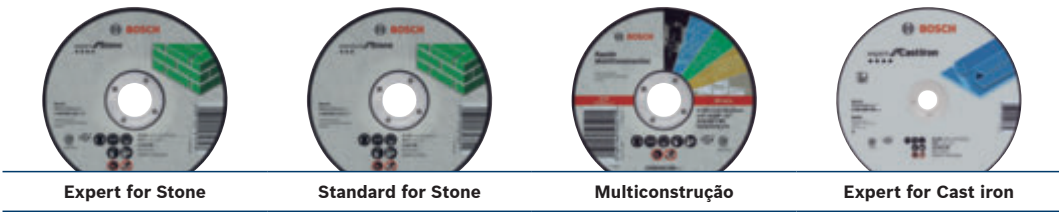

Número da página	263	263	264	265
Diâmetro mm	115-230	115-230	115-230	230
Espessura mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3
Tipos de disco				
Grão	24	30	46/60	24
Ferramenta de montagem	Rebarbadora	Rebarbadora	Rebarbadora	Rebarbadora
X-LOCK	-	-	✓	-

MATERIAIS

Aço puro e misturado	-	-	✓	✓
Aço inoxidável e resistente a ácidos	-	-	✓	-
Carril	-	-	-	-
Liga com alumínio	-	-	✓	-
Latão, bronze	-	-	✓	-
Ferro fundido	-	-	✓	✓
Cobre	-	-	✓	-
Ardósia	✓	✓	✓	-
Azulejos	✓	✓	✓	-
Tijolo	✓	✓	✓	-
Betão	✓	✓	-	-
Mármore	✓	✓	✓	-
Calcário	✓	✓	-	-
Plásticos	-	-	✓	-

Discos 3 em 1



- ▶ Cortar, rebarbar e acabar com um disco
- ▶ Para metal e inox
- ▶ Indicados para rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)
- ▶ Fe/S/Cl <0,1%

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Côncavo								
A 46 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	505253	2 608 602 388
A 46 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	505260	2 608 602 389

