

Retificar/Lixar/Polir



Lixadora orbital BO4901

Potência	330W
Oscilações por minuto	10,000 min ⁻¹
Dimensões do abrasivo	115 x 280 mm
Dimensão da base	229 x 115 mm
Comprimento	289 mm
Peso	2.8 kg



Lixadora orbital BO4556

Potência	200W
Oscilações por minuto	14,000 min ⁻¹
Dimensões do abrasivo	114 x 140 mm
Dimensão da base	102 x 112 mm
Dimensões (C x L x A)	131 x 112 x 141 mm
Peso	1.1 kg



Lixadora orbital BO4565

Potência	200W
Oscilações por minuto	14,000 min ⁻¹
Dimensões do abrasivo	114 x 102 mm
Dimensões da base	112 x 190 mm
Dimensões (C x L x A)	219 x 112 x 139 mm
Potência	1.2 kg



Lixadora orbital BO4566

Potência	200W
Oscilações por minuto	14,000 min ⁻¹
Dimensões do abrasivo	102 x 166 mm
Dimensões da base	164 x 100 mm
Dimensões (C x L x A)	197 x 100 x 137 mm
Potência	1.2 kg



Lixadora orbital BO3711

Potência	190W
Oscilações por minuto	4,000 - 11,000 min ⁻¹
Golpes por minuto	8,000 - 22,000 min ⁻¹
Diâmetro da órbita	2.0 mm
Dimensões do abrasivo	93 x 228 mm
Dimensões da base	185 x 93 mm
Dimensões (C x L x A)	253 x 92 x 154 mm
Potência	1.6 kg



Lixadora rotorbital a bateria DBO180

18V

Órbitas por minuto	7,000 / 9,500 / 11,000 min ⁻¹
Tam. disco abrasivo	125 mm (5")
Diâmetro do disco	123 mm (4-7/8")
Dimensões (C x L x A)	175 x 123 x 153 mm
Peso líquido	1.4 - 1.7 kg



LXI



Lixadora para Gesso Cartonado a Bateria DSL801

18V

Tam. disco abrasivo	225 mm (8-7/8")
Diâmetro do disco	210 mm (8-1/4")
Velocidade sem carga	1,000 - 1,800 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	1,120 - 1,540 x 278 x 273 mm
Peso líquido	4.6 - 5.8 kg



LXI BL MOTOR AWS XPT



Lixadora de rolo a bateria BS001G

40V max

new



Largura da fita	76 mm
Comprimento da fita	533 mm
Velocidade da fita	120 - 470 m/min
Dimensões (C x L x A)	440 x 148 x 165 mm
Peso	4,5 - 5,1 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Lixadora de cinta a bateria DBS180

18V



Largura da fita	6 / 9 / 13 mm
Comprimento da fita	533 mm
Velocidade da fita	600 - 1,700 m/min
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 500 x 96 x 116 mm
Peso	1,8 - 2,1 kg

LXT BL MOTOR



Lixadora de rolo 9403



Potência	1,200W
Tamanho da fita	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidade da fita	500 m/min
Comprimento	353 mm
Peso	5,9 kg



Lixadora de rolo 9404



Potência	1,010W
Tamanho da fita	100 x 610 mm
Velocidade da fita	210 - 440 m/min
Comprimento	334 mm
Peso	4,7 kg



Lixadora de rolo 9920



Potência	1,010W
Tamanho da fita	76 x 610 mm
Velocidade da fita	210 - 440 m/min
Comprimento	334 mm
Peso	4,5 kg



Lixadora de rolo 9911



Potência	650W
Tamanho da fita	76 x 457 mm
Velocidade da fita	75 - 270 m/min
Comprimento	262 mm
Peso	2,7 kg



Lixadora de rolo 9031



Potência	550W
Tamanho da fita	30 x 533 mm
Velocidade da fita	200 - 1,000 m/min
Comprimento	380 mm
Peso	2,1 kg



Lixadora de cinta 9032



Potência	500W
Tamanho da fita	6 - 13 x 533 mm
Velocidade da fita	300 - 1,700 m/min
Profundidade de lixa	110 mm
Comprimento	420 mm
Peso	1,6 kg



Lixadora de escova N9741



Potência	860W
Dimensão do abrasivo	100 x 120 mm
Velocidade sem carga	3,500 min ⁻¹
Comprimento	310 mm
Peso	4,2 kg



PRODUTOS

Cortar



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Travão elétrico
-  Reversível
-  Sistema anti-restart
-  Velocidade constante
-  Arranque suave
-  Cabeça basculante 45°
-  Avanço pendular para cortes rápidos em madeira
-  Inserção universal
-  Conectável a um aspirador
-  Mudança de lâminas sem ferramentas
-  Luz integrada
-  Mala incluída

Cortador diamante a bateria DCC501

18V



Diâmetro do disco	125 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Capacidade máxima	0°: 40 mm 45°: 27 mm
Velocidade sem carga	8,800 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ Tanque de abastecimento de água, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 283 x 163 x 291 mm
Peso	2.7 - 3.0 kg

LXT BL ADT AWS XPT



Cortador diamante 4100KB



Potência	1,400W
Diâmetro do disco	125 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Capacidade máxima	40.0 mm
Velocidade sem carga	12,200 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	231 x 220 x 179 mm
Peso	3 kg



Cortador diamante a bateria CC301D

12V max



Diâmetro do disco	85 mm
Diâmetro interior do disco	15 mm
Capacidade máxima	0°: 25.5 mm 45°: 16.5 mm
Velocidade sem carga	1,600 min ⁻¹
Tank capacity	0.5 L
Dimensões (C x L x A)	313 x 170 x 125 mm
Peso	1.9 kg

CXT



Cortador diamante 4101RH



Potência	860W
Diâmetro do disco	125 mm
Capacidade máxima	0°: 41.5 mm 45°: 26 mm
Velocidade sem carga	12,000 min ⁻¹
Comprimento	236 mm
Peso	3 kg



Cortador de metal a bateria CS002G

40V max



Diâmetro do disco	185 mm
Capacidade de corte máx	0°: 67 mm
Velocidade sem carga	3,500 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	350 x 232 x 270 mm
Peso	4.2 - 5.4 kg

XGT BL XPT



Cortador de metal a bateria DCS553

18V



Diâmetro do disco	150 mm
Capacidade de corte máx	0°: 57.5 mm
Velocidade sem carga	4,200 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	267 x 186 x 250 mm
Peso	2.8 - 3.1 kg

LXT BL ADT XPT



Cortador de metal 4131



Potência	1,100W
Diâmetro do disco	185 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 20 / 30 mm
Capacidade	Corte máx: 63 mm
Velocidade sem carga	3,500 min ⁻¹
Comprimento	358 mm
Peso	4.8 kg



Cortador LC1230



Potência	1,750W
Diâmetro do disco	305 mm
Diâmetro interior do disco	25.4 mm
Capacidade de corte máx	0°: 115 mm 45°: 90 mm
Velocidade sem carga	1,300 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	516 x 306 x 603 mm
Peso	19.3 kg



Cortar

Cortador a bateria CE001G

40V max x2



Diâmetro do disco	355 mm
Capacidade de corte máx	127 mm
Velocidade sem carga	5,300 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 786 x 283 x 433 mm
Peso	12.2 - 14.1 kg

XGT BL MOTOR AFT XPT



Cortador a bateria CE004G

40V max

new



Diâmetro do disco	305 mm
Capacidade de corte máx	121 mm
Velocidade sem carga	5,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	663 x 240 x 406 mm
Peso	6.7 - 7.7 kg

XGT BL MOTOR AFT XPT



Cortador a bateria CE003G

40V max

new



Diâmetro do disco	230 mm
Capacidade de corte máx	88 mm
Velocidade sem carga	6,600 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	603 x 240 x 350 mm
Peso	6.4 - 7.4 kg

XGT BL MOTOR AFT XPT



Cortador a bateria DCE090

18V x2



Diâmetro do disco	230 mm
Capacidade de corte máx	88 mm
Velocidade sem carga	6,600 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	554 x 241 x 283 mm
Peso	5.6 - 6.3 kg

LXT BL MOTOR AFT XPT



Cortador de diamante 4114S



Potência	2,400W
Diâmetro do disco	355 mm
Capacidade	Corte máx: 125 mm
Velocidade sem carga	3,500 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	673 x 240 x 329 mm
Peso	10.8 kg



Roçadora de parede SG1251J



Potência	1,400W
Diâmetro exterior do disco	125 mm
Capacidade	Profundidade: 0 - 30 mm Largura: 6 - 30 mm
Velocidade sem carga	10,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	350 x 151 x 178 mm
Peso	4.3 kg



Roçadora de parede SG150



Potência	1,800W
Diâmetro exterior do disco	150 mm
Capacidade	Profundidade: 7 - 45 mm Largura: 7 - 35 mm
Velocidade sem carga	7,800 min ⁻¹
Peso	5.6 kg



Fresadora de ranhuras para alumínio CA5000



Potência	1,300W
Diâmetro do disco	118 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Cap. de corte máx.	c/Guia de carril: 11 mm
c/Lâmina de corte	
Cap. de corte máx. c/TCT	c/Guia de carril: 36 mm
Lâmina de serra	c/s Guia de carril: 41 mm
Velocidade sem carga	2,200 - 6,400 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	346 x 250 x 250 mm
Peso	4.7 kg



Cortadora portátil LW1400



Potência	2,200W
Diâmetro do disco	355 mm
Diâmetro interior do disco	25.4 mm
Capacidade a 0°	Circular: 127 mm
Capacidade a 45°	Circular: 127 mm
Capacidade a 90°	Rectangular: 115 x 103 mm Rectangular: 115, 102, 70 x 233, 194, 130 mm
Velocidade sem carga	3,800 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	530 x 295 x 640 mm
Peso	18.7 kg



Cortador de disco a bateria DMC300

18V



Diâmetro do disco	76 mm
Diâmetro interior do disco	9,5, 10,0 mm
Diâmetro exterior do disco	1,0 mm
Cap. de corte máx.	c/ Cobertura contra o pó: 13,5 mm s/ Cobertura contra o pó: 16,0 mm
Velocidade sem carga	20,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 271 x 104 x 182 mm
Peso	1,2 - 1,7 kg

LXI BL MOTOR AFT XPT



Multi-cortador a bateria CP100D

12V max



Cap. de corte máx.	6 mm
Velocidade sem carga	300 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 291 x 66 x 121 mm
Peso	0,72 - 0,88 kg

CXT



Serra de fita a bateria PB002G

40V max



Capacidade	Circular: 127 mm Quadrado: 127 x 127 mm
Velocidade da fita	0 - 3,2 m/s
Comprimento da folha de serra	Comprimento: 1,140 mm Espessura: 13 mm Grossura: 0,5 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 510 x 218 x 346 mm
Peso	6,6 - 7,8 kg

XGT BL MOTOR XPT



Puncionadora PP001G

40V max

new



Capacidade	Aço: 20 mm Aço inox: 20 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4020 / BL4025: 398 x 129 x 315 mm
Peso	11,6 - 12,8 kg

XGT BL MOTOR



Tesoura para metal a bateria DJS200

18V



Cap. Max de corte	Aço: 2,0 mm (calibre 14) Aço inox: 1,6 mm (calibre 16)
Impactos por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 345 x 79 x 207 mm
Peso	2,2 - 2,5 kg

LXI BL MOTOR XPT



Tesoura para metal a bateria DJS161

18V



Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 1,6 mm Aço até 600 N/mm ² : 1,2 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 2,5 mm
Impactos por minuto	4,300 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	362 x 78 x 118 mm
Peso	1,8 - 2,2 kg

LXI



Cortar

Roedora a bateria DJN161

18V



Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 1.6 mm Aço até 600 N/mm ² : 1.2 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 2.5 mm
Raio de corte mínimo	Interior: 45 mm Exterior: 50 mm
Impactos por minuto	1,900 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	313 x 78 x 189 mm
Peso	1.9 - 2.3 kg

LXT



Tesoura JS1602



Potência	380W
Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 1.6 mm Aço até 600 N/mm ² : 1.2 mm Aço até 800 N/mm ² : 0.8 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 2.5 mm
Raio de corte mínimo	30 mm
Impactos por minuto	4,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	255 x 74 x 146 mm
Peso	1.6 kg



Roedora JN1601



Potência	550W
Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 1.6 mm Aço até 600 N/mm ² : 1.2 mm Aço até 800 N/mm ² : 0.8 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 2.5 mm
Raio de corte mínimo	Exterior: 50 mm Interior: 45 mm
Impactos por minuto	2,200 min ⁻¹
Comprimento	261 mm
Peso	1.6 kg



Cortador de cabo a bateria DTC100

18V

new



Espessura do cabo	50 mm
Capacidade máxima	600V-CV: 500mm ² núcleo único (38mm (1-1/2)) 6600V-CV: 500mm ² núcleo único (45mm (1-3/4)) 600V-IV: 500mm ² núcleo único (35mm (1-3/8)) 600V-VVR: 150mm ² núcleo triplo (47mm (1-7/8))
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 197 x 363 mm
Peso	2.9 kg

LXT



Cortador de cabo a bateria DTC102

18V

new



Espessura do cabo	65 mm
Capacidade máxima	Materiais não ferrosos apenas (Al ou Cu): 65 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 240 x 401 mm
Peso	3.5 kg

LXT



Tesoura JS1601



Potência	380W
Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 1.6 mm Aço até 600 N/mm ² : 1.2 mm Aço até 800 N/mm ² : 0.8 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 2.5 mm
Raio de corte mínimo	250 mm (9-7/8")
Impactos por minuto	4,500 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	320 x 70 x 78 mm
Peso	1.4 kg



Tesoura JS3201



Potência	710W
Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 3.2 mm Aço até 600 N/mm ² : 2.5 mm Aço até 800 N/mm ² : 1.5 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 4.0 mm
Raio de corte mínimo	50 mm (2")
Impactos por minuto	1,600 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	213 x 90 x 239 mm
Peso	3.4 kg



Roedora JN3201



Potência	710W
Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 3.2 mm Aço até 600 N/mm ² : 2.5 mm Aço até 800 N/mm ² : 1.0 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 3.5 mm
Raio de corte mínimo	Exterior: 128 mm Interior: 120 mm
Impactos por minuto	1,300 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	225 x 90 x 254 mm
Peso	3.4 kg



Cortador de cabo a bateria DTC101

18V

new



Espessura do cabo	50 mm
Capacidade máxima	600V-CV: 500mm ² núcleo único (38mm (1-1/2)) 6600V-CV: 500mm ² núcleo único (45mm (1-3/4)) 600V-IV: 500mm ² núcleo único (35mm (1-3/8)) 600V-VVR: 150mm ² núcleo triplo (47mm (1-7/8))
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 190 x 430 mm
Peso	3.6 kg

LXT



Cortador de cabo a bateria DTC103

18V

new



Espessura do cabo	54 mm
Capacidade máxima	ACSR: Al 550mm ² / ST 70mm ²
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 240 x 401 mm
Peso	5.5 kg

LXT





Cortador de cabo a bateria DTC104

18V

new

Espessura do cabo	72 - 105 mm
Capacidade máxima	Polietileno $\varnothing 72$ mm (4 x 325 mm ²) Multicondutor c/ PVC $\varnothing 77$ mm (3 x 325 mm ²) Cobre recozido $\varnothing 105$ mm (1,300 mm ²) Cobre laminado $\varnothing 90$ mm (1,300 mm ²) Alumínio $\varnothing 105$ mm (1,300 mm ²)
Dimensões (C x L x A)	BL1815N - BL1860B: 718 x 123 x 267 mm
Peso	10.2 - 10.5 kg



LXT



Cravadora a bateria DTC302

18V

new



LXT



Força de prensagem	120 kN
Curso do cilindro	42 mm
Capacidade de cravação	Cu: $\varnothing 22.5$ (400 mm ²) Al: $\varnothing 19.5$ (300 mm ²)
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1860B: 437 x 94 x 349 mm
Peso	7.5 - 7.8 kg



Cravadora a bateria DTC303

18V

new



LXT



Força de prensagem	60 kN
Capacidade de cravação	Cu: $\varnothing 17.5$ mm (240 mm ²) Al: $\varnothing 17.5$ mm (240 mm ²)
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1860B: 401 x 82 x 348 mm
Peso	5.3 - 5.7 kg

Multifunções a bateria TM001G

40V max

new



Ângulo de oscilação	3.6°
Oscilações por minuto	10,000 - 20,000 min ⁻¹
Circunferência da pega	169 mm
Dimensões (C x L x A)	326 x 91.5 x 123 mm
Peso	2.1 - 3.3 kg

XGT MOTOR BL AVT XPT



Multifunções a bateria DTM52

18V



Ângulo de oscilação	3.6°
Oscilações por minuto	10,000 - 20,000 min ⁻¹
Circunferência da pega	169 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 322 x 95 x 126 mm
Peso	1.7 - 2.0 kg

LXT BL MOTOR AVT XPT



Multifunções a bateria DTM51

18V



Ângulo de oscilação	3.2°
Oscilações por minuto	6,000 - 20,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	340 x 80 x 122 mm
Peso	2 - 2.4 kg

LXT



Multifunções TM3010C

Potência	320W
Impactos por minuto	6,000 - 20,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	283 x 68 x 87 mm
Peso	1.6 - 1.7 kg



PRODUTOS

Serrar



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Travão elétrico
-  Sistema anti-restart
-  2 velocidades mecânicas
-  2 velocidades elétricas
-  Embraiagem de segurança
-  Velocidade constante
-  Arranque suave
-  Corte em Bisel 45°
-  Corte em Bisel 45° ambos os lados
-  Corte em Bisel Esq.45° Drt.5°
-  Avanço pendular para cortes rápidos em madeira
-  Inserção universal
-  Laser
-  Conectável a um aspirador
-  Mudança de lâminas sem ferramentas
-  Luz integrada
-  Mala incluída

Serra de Esquadria Telescópica a bateria LS003G

40V max



Diâmetro exterior do disco	305 mm
Velocidade sem carga	3,600 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte a 90° (Incl. 0° / Esq. 0°)	92 x 382 mm
Cap. de corte a 45° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	61 x 268 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	71 x 255 mm
Dimensões (C x L x A)	898 x 690 x 725 mm
Peso	30.5 - 31.1 kg

XGT BL MOTOR DXT AWS



Serra de Esquadria Telescópica a bateria LS002G

40V max



Diâmetro exterior do disco	216 mm
Velocidade sem carga	4,800 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte máx.	0° Esq.: 70 x 312 mm
Cap. de corte a 45° Esq., Esq./Drt.: 45° Esq., Esq./Drt.: 70 x 220 mm	
Cap. de corte a 90° (Incl. 0° / Esq. 0°)	70 x 312 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	50 x 220 mm
Dimensões (C x L x A)	702 x 551 x 557 mm
Peso	16.4 - 17.0 kg

XGT BL MOTOR DXT AWS



Serra de Esquadria Telescópica a bateria DLS211

18V x2



Diâmetro exterior do disco	305 mm
Velocidade sem carga	4,400 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte máx.	0° Esq.: 107 x 363 x 92 x 382 mm
Cap. de corte a 45° Esq., Esq./Drt.: 45° Esq., Esq./Drt.: 107 x 255 x 92 x 268 mm	
Dimensões (C x L x A)	898 x 690 x 725 mm
Peso	30.7 - 31.3 kg

LXT BL MOTOR ADT DXT AWS



Serra de Esquadria a bateria DLS600

18V



Diâmetro interior do disco	155 - 165 mm
Diâmetro exterior do disco	15.88 / 20 mm
Velocidade sem carga	5,000 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 46° / Drt.: 46°
Ângulo de inglete	Esq.: 52° / Drt.: 52°
Cap. de corte máx.	Inclinação 0°: 46 x 92 mm
Cap. de corte a 45° Esq., Esq./Drt.: 46 x 65 mm	
Dimensões (C x L x A)	340 x 400 x 440 mm
Peso	6.3 - 6.6 kg

LXT BL MOTOR ADT DXT



Serra de Esquadria Telescópica LS1110F



Potência	1,450W
Diâmetro do disco	260 mm
Velocidade sem carga	4,500 min ⁻¹
Ângulo inclinação corte	Esq.: 47° / Drt.: 2°
Ângulo de inglete	Esq.: 47° / Drt.: 47°
Capacidade máxima de corte	Incl. 0° / Esq. 0°: 91 x 310mm
Cap. de corte a 45° Esq./Drt.: 91 x 220mm	
Dimensões (C x L x A)	745 x 497 x 565 mm
Peso	16.4 kg



Serra de Esquadria Telescópica a bateria LS004G

40V max



Diâmetro exterior do disco	255 - 260 mm
Velocidade sem carga	3,600 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte máx.	0° Esq.: 91 x 279 mm
Cap. de corte a 45° Esq., Esq./Drt.: 45° Esq., Esq./Drt.: 91 x 197 mm	
Cap. de corte a 90° (Incl. 0° / Esq. 0°)	68 x 310 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	91 x 279 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	42 x 218 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	58 x 197 mm
Dimensões (C x L x A)	805 x 644 x 660 mm
Peso	26.6 - 27.2 kg

XGT BL MOTOR DXT AWS



Serra de Esquadria Telescópica a bateria DLS111

18V x2



Diâmetro exterior do disco	255 - 260 mm
Velocidade sem carga	4,400 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte máx.	0° Esq.: 91 x 279 x 68 x 310 mm
Cap. de corte a 45° Esq., Esq./Drt.: 45° Esq., Esq./Drt.: 91 x 197 x 68 x 218 mm	
Dimensões (C x L x A)	805 x 644 x 660 mm
Peso	26.6 - 27.3 kg

LXT BL MOTOR ADT DXT AWS



Serra de Esquadria Telescópica LS1219L



Potência	1,800W
Diâmetro do disco	305 mm
Velocidade sem carga	3,200 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte máx.	Inclinação 0°: 107 x 363 mm
Cap. de corte a 45° Esq., Esq./Drt.: 107 x 255 mm	
Dimensões (C x L x A)	898 x 664 x 725 mm
Peso	29.5 kg

DXT



Serra de Esquadria Telescópica LS0816F



Potência	1,200W
Diâmetro interior do disco	216 mm
Diâmetro exterior do disco	30 mm
Velocidade sem carga	5,000 min ⁻¹
Ângulo de inclinação de corte esq./drt.	Esq.: 47° / Drt.: 2°
Ângulo de inglete	Esq.: 47° / Drt.: 47°
Dimensões (C x L x A)	705 x 476 x 521 mm
Peso	13.9 kg



Serrar

Serra de Esquadria de Bancada LH1201FL



Potência	1,650W
Diâmetro exterior do disco	305 mm
Diâmetro interior do disco	25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	3,800 min ⁻¹
Ângulo de inclinação de corte esq./drt.	45° Esq
Cap. de inclinação máx.	Esq: 47° / Drt: 52°
Capacidade de corte máx.	0°: 62, 95 x 200, 155 mm 45° Esquadria, Esq/Drt: 62 x 135 x 95 x 110 mm
Dimensões (C x L x A)	610 x 535 x 692 mm
Peso	20.9 kg



Serra reversível LF1000



Potência	1,650W
Diâmetro exterior do disco	260 mm
Diâmetro interior do disco	30/ 25.4 mm
Velocidade sem carga	2,700 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 20, 68 x 155, 210 mm 45°: 50 x 150 mm
Dimensões (C x L x A)	Serra de esquadria: 660 x 650 x 1,220 mm Serra de mesa: 660 x 650 x 1,060 mm
Peso	36 kg



Serra de mesa 2704N



Potência	1,650W
Diâmetro exterior do disco	260 mm
Velocidade sem carga	5,200 min ⁻¹
Ângulo de bisel	-0.5 - 50°
Cap. de corte máx.	0°: 93 mm 45°: 64 mm
Dimensões (C x L x A)	715-1,095 x 753-1,066 x 483 mm
Peso	35.2 - 37 kg



Serra de Esquadria de Bancada LH1040F



Potência	1,650W
Diâmetro exterior do disco	255/ 260 mm
Diâmetro interior do disco	15.88/ 25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	4,800 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 93 x 95 mm 45°: 53 x 95 mm
Dimensões (C x L x A)	530 x 476 x 535 mm
Peso	14.3 kg



Serra de mesa 2712




Diâmetro exterior do disco	315 mm
Velocidade sem carga	50 Hz: 2,950 min ⁻¹ 60 Hz: 3,400 min ⁻¹
Ângulo de inclinação de corte esq./drt.	0 - 45° 0°: 85 mm 45°: 58 mm
Cap. de corte máx.	45°: 58 mm
Dimensões (C x L x A)	1,670 x 700 x 810 mm
Peso	54 kg



Serra de mesa MLT100N



Potência	1,500W
Diâmetro exterior do disco	260 mm
Velocidade sem carga	4,300 min ⁻¹
Ângulo de bisel	0 - 45°
Cap. de corte máx.	0°: 93 mm 45°: 64 mm
Largura de corte máx.	Esq: 630 mm
Dimensões (C x L x A)	726 x 984 x 473 mm
Peso	34.8 - 35.1 kg

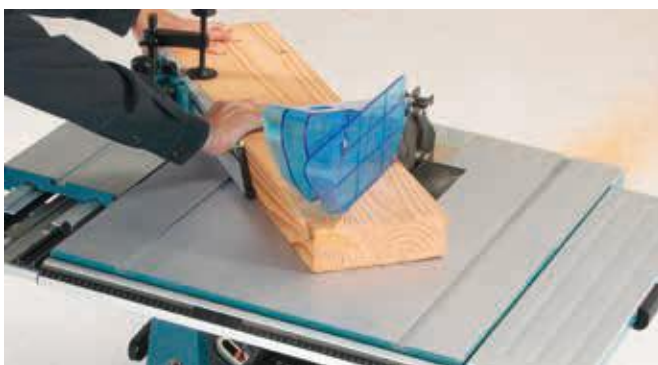

Serra circular a bateria HS013G

40V max

new



Velocidade sem carga	2,100 min ⁻¹
Lâmina de serra	Diâmetro: 415 mm
Cap. de corte máx.	0°: 158 mm 45°: 106 mm
Dimensões (C x L x A)	606 x 233 x 476 mm
Peso	11.0 - 12.0 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Serra circular a bateria HS009G

40V max



Diâmetro exterior do disco	235 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 25 / 25.4 / 30 mm
Velocidade sem carga	4,000 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 85 mm 45°: 61 mm 60°: 44 mm
Dimensões (C x L x A)	413 x 196 x 316 mm
Peso	5.1 - 5.7 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Serra circular a bateria HS012G

40V max



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Velocidade sem carga	5,200 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 57 mm 45°: 41 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 406 x 157 x 246 mm
Peso	3.2 - 4.4 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Serra circular a bateria DHS900

18V x2



Diâmetro exterior do disco	235 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 25 / 25.4 / 30 mm
Velocidade sem carga	4,500 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 85 mm 45°: 61 mm 60°: 44 mm
Dimensões (C x L x A)	413 x 196 x 316 mm
Peso	5.3 - 6.0 kg

LXI BL MOTOR ADT AWS XPT



Serra circular a bateria DHS710

18V x2



Diâmetro exterior do disco	185 / 190 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 19 / 20 / 25.4 mm
Velocidade sem carga	4,800 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 68.5 / 66 mm 45°: 49 / 47.5 mm 50°: 44 / 42.5 mm
Dimensões (C x L x A)	356 x 217 x 298 mm
Peso	3.9 - 4.6 kg

LXI



Serra circular a bateria HS011G

40V max



Velocidade sem carga	3,500 min ⁻¹
Diâmetro exterior do disco	255 - 270 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 25 / 25.4 / 30 mm
Cap. de corte máx.	0°: 94 - 101 mm 45°: 65 - 71 mm 60°: 45 - 51 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 453 x 214 x 336 mm
Peso	5.5 - 6.7 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Serra circular a bateria HS004G

40V max



Diâmetro exterior do disco	185 - 190 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 19 / 20 / 30 mm
Velocidade sem carga	6,000 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 62.5 / 60 mm 45°: 44.5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 337 x 210 x 290 mm
Peso	4.4 - 4.7 kg

XGT BL MOTOR ADT AWS XPT



Serra circular a bateria DHS782

18V x2



Diâmetro exterior do disco	185 / 190 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 19 / 20 / 20.6 / 30 mm
Velocidade sem carga	6,000 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 62.5 / 60 mm 45°: 44.5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Dimensões (C x L x A)	348 x 210 x 290 mm
Peso	4.5 - 5.1 kg

LXI BL MOTOR ADT XPT



Serra circular a bateria DHS660

18V



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 19 / 20 / 30 mm
Velocidade sem carga	5,000 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 57 mm 45°: 41 mm 50°: 37 mm
Dimensões (C x L x A)	270 x 186 x 250 mm
Peso	2.9 - 3.2 kg

LXI BL MOTOR ADT XPT



Serrar

Serra circular a bateria DHS680

18V



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 20 / 25.4 / 30 mm
Velocidade sem carga	5,000 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 57 mm 45°: 41 mm 50°: 37 mm
Dimensões (C x L x A)	350 x 170 x 238 mm
Peso	3 - 3.3 kg

LXT BL MOTOR ADT



Serra Circular com Punho Traseiro a Bateria RS001G

40V max



Diâmetro exterior do disco	185 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 19 / 20 / 30 mm
Velocidade sem carga	6,400 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 65 mm 45°: 45 mm 53°: 38 mm
Dimensões (C x L x A)	446 x 196 x 270 mm
Peso	5.0 - 5.6 kg

XGT BL MOTOR ADT XPT



Serra circular HS6601



Potência	1,050W
Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	20/ 30 mm
Velocidade sem carga	5,200 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 54.5 mm 45°: 37.5 mm
Dimensões (C x L x A)	296 x 232 x 243 mm
Peso	3.4 kg



Serra circular HS7611



Potência	1,600W
Diâmetro exterior do disco	185/ 190 mm
Diâmetro interior do disco	15.88/ 20/ 30 mm
Velocidade sem carga	5,500 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 63/ 65 mm 45°: 44/ 45 mm
Dimensões (C x L x A)	311 x 240 x 261 mm
Peso	3.9 kg



Serra circular 5008MG



Potência	1,800W
Diâmetro exterior do disco	210 mm
Diâmetro interior do disco	15.88/ 20/ 25/ 25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	5,200 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 75.5 mm 45°: 57 mm 50°: 51.5 mm
Dimensões (C x L x A)	332 x 243 x 277 mm
Peso	4.8 kg



Serra circular a bateria DSS610

18V



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 20 mm
Velocidade sem carga	3,700 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 0 - 57 mm 45°: 0 - 40 mm 50°: 0 - 36 mm
Dimensões (C x L x A)	347 x 202 x 228 mm
Peso	3 - 3.4 kg

LXT



Serra circular HS7601



Potência	1,200W
Diâmetro exterior do disco	190 mm
Diâmetro interior do disco	15.88/ 20/ 30 mm
Velocidade sem carga	5,200 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 66 mm 45°: 46 mm
Dimensões (C x L x A)	309 x 232 x 255 mm
Peso	3.8 kg



Serra circular 5903R



Potência	2,000W
Diâmetro exterior do disco	210 - 235 mm
Diâmetro interior do disco	25/ 25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	4,500 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 85 mm 45°: 64 mm
Comprimento	400 mm
Peso	7.2 kg



Serra circular HS0600



Potência	2,000W
Diâmetro exterior do disco	255 - 270 mm
Diâmetro interior do disco	15.88/ 25/ 25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	4,300 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 97/ 101 mm 45°: 68/ 71 mm 50°: 61/ 63 mm
Dimensões (C x L x A)	418 x 273 x 324 mm
Peso	6.9 kg



Serra circular 5103R



Potência	2,100W
Diâmetro exterior do disco	270 mm
Diâmetro interior do disco	25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	3,800 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 100 mm 45°: 73 mm
Comprimento	442 mm
Peso	9.3 kg



Serra circular 5143R



Potência	2,200W
Diâmetro exterior do disco	355 mm
Diâmetro interior do disco	25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	2,700 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 130 mm 45°: 90 mm
Comprimento	607 mm
Peso	12.5 kg



Serra de incisão a bateria SP001G

40V max



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Velocidade sem carga	2,500 - 4,900 min ⁻¹
Capacidade de corte	-1 - 48°
Cap. de corte máx.	0°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Dimensões (C x L x A)	c/BL4050F: 394 x 221 x 271 mm
Peso	4.4 - 5.0 kg



Serra de incisão a bateria DSP600

18V x2



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Velocidade sem carga	2,500 - 6,300 min ⁻¹
Capacidade de corte	-1 - 48°
Cap. de corte máx.	0°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Dimensões (C x L x A)	346 x 241 x 272 mm
Peso	4.4 - 5.1 kg



Serra de incisão SP6000J



Potência	1,300W
Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Cap. de corte máx.	0°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Velocidade sem carga	2,200 - 6,400 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	341 x 225 x 250 mm
Peso	4.1 kg



Serrar

Serra de fita com mesa LB1200F



Potência	900W
Comprimento da fita	2,240 mm
Velocidade de corte	Alto: 800 (60Hz) 1,000 m/min (50Hz) 2,624 (60Hz) 3,280 ft/min Baixo: (50Hz) 400 (60Hz) 500 m/min (50Hz) 1,312 (60Hz) 1,640 ft/min
Capacidade	Espessura do corte: 165 mm Capacidade de corte: 305 mm
Dimensões (C x L x A)	615 x 775 x 1,600 mm
Peso	82 kg



Serra tico-tico a bateria JV002G

40V max



Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	0 - 3,500 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm Aço macio: 10 mm Alumínio: 20 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4025: 272 x 84 x 208 mm
Peso	2.7 - 3.0 kg



Serra tico-tico a bateria JV001G

40V max



Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	800 - 3,500 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm Aço macio: 10 mm Alumínio: 20 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 298 x 84 x 189 mm
Peso	2.6 - 2.9 kg



Serra tico-tico a bateria DJV184

18V



Comprimento do curso	23 mm
Golpes por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm Aço macio: 10 mm Alumínio: 20 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	259 x 77 x 205 mm
Peso	2.1 - 2.4 kg



Serra tico-tico a bateria DJV186

18V

new



Comprimento do curso	18 mm
Golpes por minuto	0 - 2,900 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 65 mm Aço macio: 6 mm Alumínio: 10 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	241 - 257 x 81 x 196 mm
Peso	1.9 - 2.2 kg



Serra tico-tico a bateria DJV182

18V



Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	800 - 3,500 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm Aço: 10 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	266 x 77 x 208 mm
Peso	2.4 - 2.7 kg



Serra tico-tico a bateria DJV185

18V



Comprimento do curso	23 mm
Golpes por minuto	800 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm Aço macio: 10 mm Alumínio: 20 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1860B: 259 x 77 x 183 mm
Peso	2.0 - 2.3 kg



**Serra tico-tico
4350FCT**

Potência	720W
Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	800 - 2,800 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm
	Aço: 10 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	236 x 73 x 207 mm
Peso	2.7 kg

**Serra tico-tico
4351FCT**

Potência	720W
Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	800 - 2,800 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm
	Aço: 10 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	271 x 73 x 187 mm
Peso	2.6 kg

**Serra tico-tico
JV0600**

Potência	650W
Comprimento do curso	23 mm
Golpes por minuto	500 - 3,100 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 90 mm
	Aço: 10 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	236 x 73 x 199 mm
Peso	2.4 kg

**Serra tico-tico
4329K**

Potência	450W
Comprimento do curso	18 mm
Golpes por minuto	500 - 3,100 min ⁻¹
Cap. Max de corte 0°	Madeira: 65 mm
	Aço: 6 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	223 x 77 x 197 mm
Peso	1.9 kg

**Serra tico-tico
4326**

Potência	450W
Comprimento do curso	18 mm
Golpes por minuto	3,100 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 65 mm
	Aço: 6 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	224 x 77 x 197 mm
Peso	1.9 kg

**Serra de sabre a bateria
JR002G**

40V max



Comprimento do curso	32 mm
Golpes por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm
	PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 471 x 97 x 296 mm
Peso	4.6 - 5.8 kg

XGT BL MOTOR AVT XPT

**Serra de sabre a bateria
JR001G**

40V max



Comprimento do curso	32 mm
Golpes por minuto	Alto/Baixo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm
	PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 472 x 88 x 239 mm
Peso	4.2 - 4.5 kg

XGT BL MOTOR XPT

**Serra de sabre a bateria
DJR187**

18V



Comprimento do curso	32 mm
Golpes por minuto	Alto/Baixo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm
	PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	439 x 83 x 231 mm
Peso	3.4 - 3.8 kg

LXT BL MOTOR XPT



Serrar

Serra de sabre a bateria DJR189

18V



Comprimento do curso	22 mm
Golpes por minuto	0 - 3,100 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 410 x 81 x 182 mm
Peso	2.2 - 2.5 kg

LXI BL MOTOR XPT



Serra de sabre a bateria DJR188

18V



Comprimento do curso	20 mm
Golpes por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 81 x 220 mm
Peso	2.6 - 2.9 kg

LXI BL MOTOR XPT



Serra de sabre a bateria DJR186

18V



Comprimento do curso	32 mm
Golpes por minuto	0 - 2,800 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	486 x 81 x 220 mm
Peso	3.5 - 3.8 kg

LXI XPT



Serra de sabre JR3070CT



Potência	1,510W
Serra de sabre	32 mm
Impactos por minuto	0 - 2,800 min ⁻¹
Capacidade	PVC: 130 mm Madeira: 255 mm
Comprimento	485 mm
Peso	4.6 kg

AVT



Cortador de gesso cartonado a bateria DSD180

18V



Serra de sabre	6 mm
Impactos por minuto	0 - 6,000 min ⁻¹
Capacidade	Gesso cartonado: 30 mm Madeira: 15 mm
Dimensões (C x L x A)	263 x 79 x 291 mm
Peso	1.7 - 2 kg

LXI



Serra de sabre a bateria DJR183

18V



Comprimento do curso	13 mm
Golpes por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 50 mm PVC: 50 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 398 x 81 x 220 mm
Peso	1.5 - 1.7 kg

LXI



Serra de sabre JR3051T



Potência	1,200W
Serra de sabre	30 mm
Impactos por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	PVC: 130 mm Madeira: 255 mm
Dimensões (C x L x A)	447 x 97 x 176 mm
Peso	3.2 - 3.3 kg



PRODUTOS

Fresar/Aplainar



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Travão elétrico
-  Sistema anti-restart
-  Velocidade constante
-  Arranque suave
-  Conectável a um aspirador
-  Luz integrada
-  Mala incluída

Fresar/Aplainar

Tupia compacta a bateria RT001G

40V max



Capacidade da pinça	6/8 mm
Velocidade sem carga	10,000 - 31,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	c/ Base fixa: 0 - 40 mm c/ Base de mergulho: 0 - 35 mm
Dimensões (C x L x A)	Tipo plástico, c/ BL4040: 141 x 90 x 251 mm Tipo alumínio, c/ BL4040: 141 x 89 x 251 mm
Peso	2.2 - 2.5 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Tupia compacta a bateria DRT50

18V



Capacidade da pinça	6/8 mm
Base	30 mm
Velocidade sem carga	10,000 - 30,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	c/ Base fixa: 0 - 40 mm c/ Base de mergulho: 0 - 35 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134 x 89 x 226 mm
Peso	1.8 - 2.1 kg

LXI BL MOTOR



Tupia compacta 3712



Potência	530W
Capacidade da pinça	6 mm
Base	28 mm
Velocidade sem carga	32,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 42 mm
Dimensões (C x L x A)	102 x 122 x 314 mm
Peso	1.7 kg



Tupia a bateria RP001G

40V max

new



Capacidade da pinça	12 mm
Base	150 x 130 mm
Velocidade sem corte	8,000 - 25,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	60 mm
Dimensões (C x L x A)	135 x 275 x 288 mm
Peso	4.0 - 5.2 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Tupia RP1802



Potência	1,850W
Capacidade da pinça	12 mm
Base	170 x 155 mm
Velocidade sem corte	23,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 70 mm
Dimensões (C x L x A)	155 x 294 x 312 mm
Peso	6.2 kg



Tupia compacta a bateria DRT52

18V



Capacidade da pinça	6 mm
Velocidade sem carga	30,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	134 x 90 x 220 mm
Peso	1.3 - 1.6 kg

LXI XPT



Tupia compacta RT0702C



Potência	710W
Capacidade da pinça	6/8 mm
Base	30 mm
Velocidade sem carga	10,000 - 34,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	c/ Base fixa: 0 - 40 mm c/ Base de mergulho: 0 - 35 mm
Dimensões (C x L x A)	89 x 89 x 210 mm
Peso	1.8 - 2.8 kg



Tupia compacta 3711



Potência	530W
Capacidade da pinça	6 mm
Base	35 mm
Velocidade sem carga	32,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 42 mm
Dimensões (C x L x A)	82 x 90 x 211 mm
Peso	1.5 kg



Tupia RP2303FC



Potência	2,100W
Capacidade da pinça	12 mm
Base	170 x 155 mm
Velocidade sem corte	9,000 - 23,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 70 mm
Dimensões (C x L x A)	155 x 294 x 327 mm
Peso	6.2 kg



Tupia RP1111C



Potência	1,100W
Tamanho da pinça	6/8 mm
Base	64 mm
Velocidade sem carga	8,000 - 27,500 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 57 mm
Dimensões (C x L x A)	110 x 269 x 260 mm
Peso	3.3 kg



Entalhadeira de correntes 7104L



Potência	1,140W
Velocidade sem carga	3,200 min ⁻¹
Capacidade	Largura de corte: 130 mm
	Profundidade de corte: 155 mm
Dimensões (C x L x A)	512 x 298 x 513 mm
Peso	17.8 - 18.2 kg


Tupia RP0900



Potência	900W
Tamanho da pinça	6/8 mm
Base	64 mm
Velocidade sem carga	27,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 35 mm
Dimensões (C x L x A)	110 x 256 x 217 mm
Peso	2.7 kg



Lameladora a bateria DPJ180




Diâmetro exterior do disco	100 mm
Diâmetro interior do disco	22 mm
Velocidade sem carga	6,500 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	351 x 139 x 149 mm
Peso	2.8 - 3.1 kg

LXT



Lameladora PJ7000



Potência	701W
Diâmetro exterior do disco	100 mm
Diâmetro interior do disco	22 mm
Velocidade sem carga	11,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	302 x 139 x 145 mm
Peso	2.8 kg



Plaina a bateria KP001G



Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	4 mm
Prof. de desbaste máx.	25 mm
Velocidade sem carga	15,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 424 x 156 x 175 mm
Peso	3.7 - 4.9 kg

40V max

XGT MOTOR AWS XPT



Plaina a bateria DKP181



Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	3 mm
Prof. de desbaste máx.	25 mm
Velocidade sem carga	12,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 366 x 156 x 166 mm
Peso	3.3 - 3.6 kg

LXT MOTOR ADT AWS



Plaina a bateria DKP180



Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	2.0 mm
Prof. de desbaste máx.	9 mm
Velocidade sem carga	15,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 333 x 157 x 160 mm
Peso	3.2 - 3.5 kg

18V

LXT



Plaina 1806B



Potência	1,200W
Largura de aplainamento	170 mm
Profundidade de aplainamento	2 mm
Velocidade sem carga	15,000 min ⁻¹
Comprimento	529 mm
Peso	9 kg



Plaina KP0810C



Potência	1,050W
Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	4 mm
Prof. de desbaste máx.	25 mm
Velocidade sem carga	12,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	290 x 168 x 176 mm
Peso	3.4 kg



Fresar/Aplainar

Plaina KP0810



Potência	850W
Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	4 mm
Prof. de desbaste máx.	25 mm
Velocidade sem carga	16,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	290 x 168 x 176 mm
Peso	3.3 kg



Plaina KP0800



Potência	620W
Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	2.5 mm
Prof. de aplainamento máx.	9 mm
Velocidade sem carga	17,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	285 x 158 x 158 mm
Peso	2.8 kg



Plaina KP312S



Potência	2,200W
Largura de aplainamento	312 mm
Profundidade de corte	0 - 150 mm: 3.5 mm 50 - 240 mm: 2.0 mm 240 - 312 mm: 1.5 mm
Velocidade sem carga	12,000 min ⁻¹
Comprimento	551 mm
Peso	18.4 kg



Plaina 2012NB



Potência	1,650W
Largura de aplainamento	304 mm
Profundidade de corte	0-150mm: 3mm 150-240mm: 1.5mm
Velocidade de avanço	8.5 m
Velocidade sem carga	8,500 min ⁻¹
Tamanho da mesa (C x L)	771 x 304 mm
Dimensões (C x L x A)	483 x 771 x 401 mm
Peso	27.1 - 27.6 kg



Desbastadora de diamante PC5001C



Potência	1,400W
Diâmetro exterior do disco	125 mm
Diâmetro interior do disco	22.23 mm
Velocidade sem carga	10,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	479 x 182 x 195 mm
Peso	4 kg



Desbastadora de diamante PC5010C



Potência	1,400W
Diâmetro exterior do disco	125 mm
Diâmetro interior do disco	22.23 mm
Velocidade sem carga	4,000 - 9,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	350 x 231 x 179 mm
Peso	2.5 - 3.6 kg



Fresadora de corte a bateria DCO181

18V

Capacidade da pinça	3,18/6,35 mm
Velocidade sem carga	32,000 min ⁻¹
Circunferência da pega	210 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 311 x 79 x 117 mm
Peso	1.4 - 1.7 kg



LXI MOTOR AWS XPT



Fresadora de corte a bateria DCO180

18V

Capacidade da pinça	3,18/6,35 mm
Velocidade sem carga	30,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	296 x 77 x 118 mm
Peso	1.5 - 1.8 kg



LXI



PRODUTOS

Fixação



Travão elétrico



Sistema anti-restart



Posição de embraiagem 6



Ajuste de profundidade



Sequencial ou único



Prego cintado com arame



Prego cintado com plástico



Filtro de Entrada



Paragem Automática de Disparo



Luz integrada



Mala incluída

Fixação

Pregadora a bateria FN001G

40V max



Capacidade	Comprimento: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm Calibre: 18 Ga
Capacidade de carga	100
Número de pregos por carga de bateria	c/ BL4025: 5,000
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4050F: 291 x 86 x 263 mm
Peso	2.6 - 3.2 kg

XGT BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria DBN900

18V

new



Capacidade	Comprimento: 50 - 90 mm Calibre: 2.9 - 3.3 mm Ângulo de fixação: 30 - 34 °
Capacidade de carga	51 - 58 pregos
Número de pregos por carga de bateria	1,000
Cap. por seg.	2
Dimensões (C x L x A)	326 x 186 x 358 mm
Peso	4.9 - 5.4 kg

LXI BL MOTOR XPT



BREVEMENTE

Pregadora a bateria DBN601

18V

new



Capacidade	Comprimento: 19 - 64 mm Calibre: 18 Ga
Capacidade de carga	110 pregos
Número de pregos por carga de bateria	BL1820B: 1,100
Dimensões (C x L x A)	276 x 98 x 320 mm
Peso	2.9 - 3.3 kg

LXI BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria DBN501

18V

new



Capacidade	Comprimento: 15 - 50 mm Calibre: 18 Ga
Capacidade de carga	110 pregos
Número de pregos por carga de bateria	BL1820B: 1,700
Dimensões (C x L x A)	246 x 96 x 301 mm
Peso	2.7 - 3.0 kg

LXI BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria DFN350

18V



Capacidade	Comprimento: 15 - 35 mm Calibre: 18 Ga
Capacidade de carga	110
Número de agramos ou pregos por carga de bateria	c/ BL1850B: 4,000
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 257 x 79 x 228 mm
Peso	2.1 - 2.4 kg

LXI XPT



Pregadora pneumática AF506



Capacidade	Comprimento: 15 - 50 mm Calibre: 18 Ga
Pressão de trabalho	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Capacidade de carga	100
Dimensões (C x L x A)	250 x 70 x 256 mm
Peso	1.3 kg



Rebitadora a bateria DRV250

18V



Pulling force	20 kN
Comprimento do curso	30 mm
Diâmetro dos rebites	2.4 - 6.4 mm
Altura do centro	26 mm
Capacidade	c/ BL1860B: 1,900 pcs
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 323 x 80 x 287 mm
Peso	2.1 - 2.4 kg

LXI BL MOTOR XPT



Rebitadora a bateria DRV150

18V



Pulling force	10 kN
Comprimento do curso	25 mm
Diâmetro dos rebites	2.4 - 4.8 mm
Altura do centro	26 mm
Capacidade	c/ BL1860B: 2,800 pcs
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 80 x 287 mm
Peso	1.9 - 2.2 kg

LXI BL MOTOR XPT



Atadora de ferro a bateria DTR181

18V



Barras aplicáveis	D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2]
Diâmetro do arame	Arame macio: 21 Ga (0.8 mm) Arame galvanizado: 21 Ga (0.8 mm) Arame revestido: 20 Ga (0.9 mm)
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 317 x 93 x 318 mm
Peso	2.4 - 2.7 kg

LXI BL MOTOR XPT



Atadora de ferro a bateria DTR180

18V



Diâmetro do arame	Dia. 0.8 mm
Barras aplicáveis	D10 x D10 - [D13 x 2] x [D13 x 2]
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 mm
Peso	2.3 - 2.6 kg

LXI BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria PT001G

40V max



Capacidade	Comprimento: 15, 18, 25, 30, 35 mm Dia.: 0.6 mm Calibre: 23 Ga
Capacidade de carga	120
Número de pregos por carga de bateria	c/ BL4025: 6,000 disparos
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4050F: 291 x 86 x 253 mm
Peso	2.4 - 3.0 kg

XGT BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria DPT353

18V



Capacidade	Comprimento: 15, 18, 25, 30, 35 mm Diâmetro: 0.6 mm Calibre: 23 Ga
Capacidade de carga	120
Dimensões (C x L x A)	257 x 79 x 226 mm
Peso	2 - 2.3 kg

LXT



Agrafadora a bateria DST630

18V

new



Capacidade	Comprimento: 9.5 - 38 mm Calibre: 18 Ga Largura exterior: 5,7 - 6,35 mm
Capacidade de carga	110 agrafos
Número de agrafos por carga de bateria	c/ BL1820B: 1,800
Dimensões (C x L x A)	246 x 96 x 282 mm
Peso	2.8 - 3.1 kg

LXT BL MOTOR XPT



Agrafadora a bateria DST112

18V



Agrafos	Largura: 10 mm Comprimento: 7 - 10 mm
Capacidade de carga	150 (max 160)
Número de agrafos por carga de bateria	c/ BL1830B: 6,000
Dimensões (C x L x A)	235 x 79 x 165 mm
Peso	1.5 - 1.8 kg

LXT XPT



Pregadora a gás GN420C

7.2V



Capacidade	Comprimento: 15 - 40 mm Diâmetro: 2.6 - 3.1 mm
Capacidade de carga	20
Dimensões (C x L x A)	315 x 108 x 390 mm
Peso	3.6 - 3.8 kg



Agrafadora a bateria DST221

18V



Agrafos	Largura: 10 mm Comprimento: 10, 13, 16, 19, 22 mm Calibre: 0.6 x 1.2 mm
Capacidade de carga	98
Dimensões (C x L x A)	251 x 91 x 212 mm
Peso	2.1 - 2.4 kg

LXT



PRODUTOS

Limpeza



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Reversível
-  Sistema anti-restart
-  2 velocidades elétricas
-  3 velocidades elétricas
-  4 velocidades elétricas
-  Velocidade constante
-  Arranque suave
-  Depósito em Aço Inoxidável
-  Mangueira Rotativa
-  Mangueira Antiestática
-  Conectável a um aspirador
-  Mudança de lâminas sem ferramentas
-  Luz integrada
-  Mala incluída

Aspirador a bateria VC006GM

40V max x2



Cap. de sucção máx.	18 kPa
Volume de ar	no bocal, c/ tubo 38-2.5: 3.7 m³/min
Capacidade do depósito	Pó/ Água: 40 / 30 L
Uso contínuo	c/ BL4050F, no mín.: 80 min. c/ BL4050F, no máx.: 25 min.
Dimensões (C x L x A)	586 x 385 x 598 mm
Peso	18.4 - 20.8 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT GUNFALL



Aspirador a bateria VC004GL

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	23 kPa
Volume de ar	no bocal, c/ BL4050F, c/ ø28 x 3.5 m tubo: 1.8 m³/min, c/ BL4050F: 4.2 m³/min
Capacidade do depósito	Pó: 15 L
Uso contínuo	c/ BL4050F no modo 1: 220 min. c/ BL4050F no modo 5: 28 min.
Dimensões (C x L x A)	366 x 334 x 475 mm
Peso	8.6 - 11.7 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT HEPA Filter GUNFALL



Aspirador a bateria DVC157L

18V x2



Cap. de sucção máx.	11 kPa
Volume de ar	no bocal, no modo 1, c/ ø28 x 3.5 m tubo: 1.1 m³/min, no bocal, no modo 5, c/ ø28 x 3.5 m tubo: 1.4 m³/min, na turbina: 3.4 m³/min
Capacidade do depósito	Pó: 15 L
Uso contínuo	c/ BL1860B: 100 min.
Dimensões (C x L x A)	366 x 334 x 421 mm
Peso	8.0 - 8.6 kg

LXI BL MOTOR AWS XPT HEPA Filter



Aspirador a bateria DVC860L

18V x2



Cap. de sucção máx.	AC / DC: 24 / 9 kPa
Volume de ar	AC / DC: 3.6 / 2.1 m³/min
Capacidade	Pó / Água: 8 / 6 L
Uso contínuo	c/ BL1850B x2: 65 min.
Dimensões (C x L x A)	366 x 334 x 368 mm
Peso	8.6 - 9.2 kg

LXI DC AC



Aspirador VC3011L



Potência	1,000W
Cap. de sucção máx.	21.0 kPa
Fluxo de ar máximo	3.6 m³/min
Capacidade do depósito	Seco: 26 L Húmido: 23 L
Dimensões (C x L x A)	390 x 400 x 635 mm
Peso	9 kg



Aspirador a bateria VC007GL

40V max x2



Cap. de sucção máx.	18 kPa
Volume de ar	no bocal, c/ tubo 38-2.5: 3.7 m³/min
Capacidade do depósito	Pó/ Água: 40 / 30 L
Uso contínuo	c/ BL4050F, no mín.: 80 min. c/ BL4050F, no máx.: 25 min.
Dimensões (C x L x A)	586 x 385 x 598 mm
Peso	18.3 - 20.7 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT HEPA Filter GUNFALL



Aspirador a bateria VC003GL

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	23 kPa
Volume de ar	no bocal, c/ BL4050F, c/ ø32 x 2.5 m tubo: 3.2 m³/min, no bocal, c/ BL4050F, c/ ø32 x 1.7 m tubo: 2.8 m³/min, c/ BL4050F: 4.2 m³/min
Capacidade do depósito	Pó/ Água: 15 / 12 L
Uso contínuo	c/ BL4050F no modo 1: 220 min. c/ BL4050F no modo 5: 28 min.
Dimensões (C x L x A)	366 x 334 x 475 mm
Peso	8.4 - 11.5 kg

XGT BL MOTOR XPT



Aspirador a bateria DVC155L

18V x2



Cap. de sucção máx.	11 kPa
Volume de ar	no bocal, no modo 1, c/ ø32 x 1.7 m tubo: 1.5 m³/min, no bocal, no modo 5, c/ ø32 x 1.7 m tubo: 2.1 m³/min, na turbina: 3.4 m³/min
Capacidade do depósito	Pó/ Água: 15 / 12 L
Uso contínuo	c/ BL1860B: 100 min.
Dimensões (C x L x A)	366 x 334 x 475 mm
Peso	7.2 - 7.9 kg

LXI BL MOTOR XPT



Aspirador VC4210L

18V x2



Potência	1,200W
Cap. de sucção máx.	25.0 kPa
Volume de ar máx.	4.5 m³/min
Capacidade do depósito	Seco: 34 L Húmido: 30 L
Dimensões (C x L x A)	565 x 385 x 605 mm
Peso	16 kg



Aspirador VC2512L



Potência	1,000W
Cap. de sucção máx.	21.0 kPa
Volume de ar máx.	3.6 m³/min
Capacidade do depósito	Seco: 21 L Húmido: 18 L
Dimensões (C x L x A)	390 x 390 x 530 mm
Peso	7 kg



Limpeza

Aspirador de mochila a bateria VC012G

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	20 kPa
Volume de ar máx.	2.1 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 6.0 L Depósito de tecido: 5.5 L
Uso contínuo	c/ BL4050F x2, Modo3: 40 min. c/ BL4050F x2, Modo2: 75 min. c/ BL4050F x2, Modo1: 130 min. c/ BL4040 x2: 301 x 185 x 526 mm
Dimensões (C x L x A)	
Peso	6.4 - 9.5 kg

XGT BL MOTOR AWS HEPA filter



Aspirador de mochila a abteria VC011G

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	20 kPa
Volume de ar máx.	2.4 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 6.0 L Depósito de tecido: 5.5 L
Uso contínuo	c/ BL4050F x2, Modo4: 40 min. c/ BL4050F x2, Modo3: 75 min. c/ BL4050F x2, Modo2: 130 min. c/ BL4050F x2, Modo1: 260 min. c/ BL4040 x2: 301 x 185 x 526 mm
Dimensões (C x L x A)	
Peso	6.4 - 9.5 kg

XGT BL MOTOR HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria VC009G

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	18 kPa
Volume de ar máx.	1.9 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 2.0 L Depósito de tecido: 1.5 L
Uso contínuo	c/ BL4050F, Modo3: 14 min. c/ BL4050F, Modo2: 30 min. c/ BL4050F, Modo1: 55 min. c/ BL4080F: 233 x 158 x 413 mm
Dimensões (C x L x A)	
Peso	4.1 - 5.3 kg

XGT BL MOTOR AWS HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria VC008G

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	18 kPa
Volume de ar máx.	2.4 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 2.0 L Depósito de tecido: 1.5 L
Uso contínuo	c/ BL4050F, Modo4: 14 min. c/ BL4050F, Modo3: 30 min. c/ BL4050F, Modo2: 55 min. c/ BL4050F, Modo1: 110 min. c/ BL4080F: 233 x 158 x 413 mm
Dimensões (C x L x A)	
Peso	4.1 - 5.3 kg

XGT BL MOTOR HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria DVC665

18V x2



Cap. de sucção máx.	11 kPa
Volume de ar máx.	c/ Mangueira 28-1.5: 1.8 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 6 L Depósito de tecido: 5.5 L
Uso contínuo	c/ BL1860B, Máx.: 40 min. c/ BL1860B, Alto: 75 min. c/ BL1860B, Normal: 140 min. 297 x 174 x 523 mm
Dimensões (C x L x A)	
Peso	6.1 - 6.7 kg

LXT BL MOTOR AWS HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria DVC660

18V x2



Cap. de sucção máx.	11 kPa
Volume de ar máx.	c/ Mangueira 38-1.5: 2.3 m³/min c/ Mangueira 32-1.0: 2.2 m³/min c/ Mangueira 28-1.0: 2.0 m³/min c/ Mangueira 28-1.5: 1.8 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 6 L Depósito de tecido: 5.5 L
Uso contínuo	c/ BL1860B, Máx.: 40 min. c/ BL1860B, Alto: 75 min. c/ BL1860B, Normal: 140 min. 297 x 174 x 523 mm
Dimensões (C x L x A)	
Peso	6.1 - 6.7 kg

LXT BL MOTOR HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria DVC261

18V x2



Cap. de sucção máx.	11 kPa
Volume de ar máx.	c/ Mangueira 38-1.5: 2.3 m³/min c/ Mangueira 32-1.0: 2.2 m³/min c/ Mangueira 28-1.0: 2.0 m³/min c/ Mangueira 28-1.5: 1.8 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 2.0 L Depósito de tecido: 1.5 L
Uso contínuo	c/ BL1860B, Máx.: 40 min. c/ BL1860B, Alto: 75 min. c/ BL1860B, Normal: 140 min. 230 x 152 x 373 mm
Dimensões (C x L x A)	
Peso	3.8 - 4.5 kg

LXT BL MOTOR HEPA filter



Aspirador a bateria DVC750L

18V




Cap. de sucção máx.	Alto / Normal: 6.7 / 4.2 kPa
Volume de ar máx.	Alto: 1.6 m³/min, Normal: 1.3 m³/min, Turbo: 2.4 m³/min Pó/ Água: 7.5 / 4.5 L

Capacidade do depósito	c/ BL1850B, Alto: 30 min. c/ BL1850B, Normal: 60 min.
Uso contínuo	418 x 251 x 278 mm 4.3 - 4.6 kg

Dimensões (C x L x A)	
Peso	

LXT BL MOTOR XPT HEPA filter

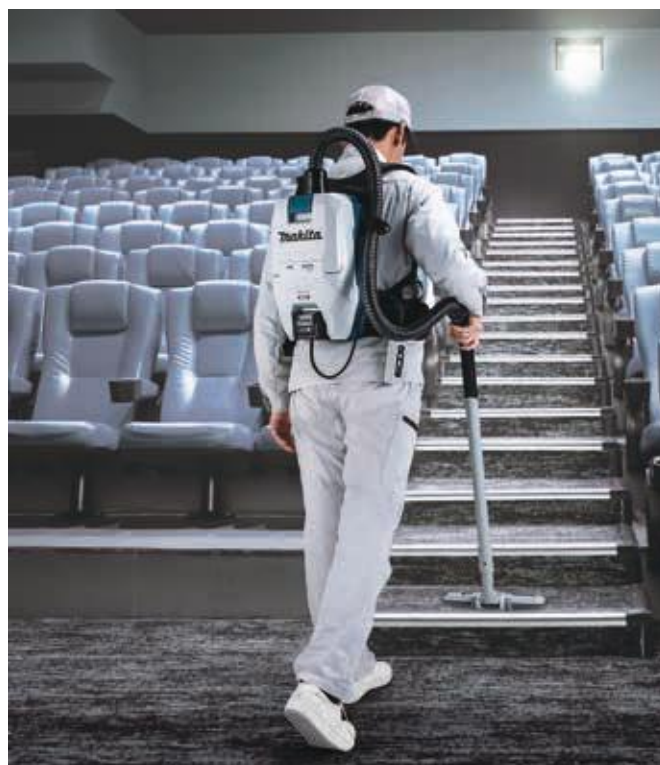

Lista de comparação

Modelo	Classe de filtro	Gama	Capacidade do depósito pó/ água (L)	Tipo de depósito	Volume do ar (m³ / min)	Cap. de sucção máx. (kPa)	Dispositivo
--------	------------------	------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	---------------------------	-------------

Aspiradores a bateria/Aspiradores

VC006GM	M	DC (40Vmax x2)	40 / 30	Plástico	3.7 (Ø 38-2.5)	18	AWS
VC007GL	L (Filtro HEPA)	DC (40Vmax x2)	40 / 30	Plástico	3.7 (Ø 38-2.5)	18	AWS
VC004GL	L (Filtro HEPA)	DC (40Vmax)	15 / -	Plástico	1.8 (Ø 28-3.5)	23	AWS
VC003GL	L	DC (40Vmax)	15 / 12	Plástico	3.2 (Ø 38-2.5)	23	-
DVC157L	L (Filtro HEPA)	DC (LXT18V x2)	15 / -	Plástico	2.4 (Ø 38-2.5)	11	AWS
DVC155L	L	DC (LXT18V x2)	15 / 12	Plástico	2.1 (Ø 32-1.7)	11	-
DVC860L	L	DC (LXT18V x2) / AC	8 / 6	Plástico	AC/DC: 3.6 / 2.1 (Ø 38-2.5)	AC/DC: 24 / 9.0	-
VC4210L	L	AC	34 / 30	Plástico	4.5	25	Automático
VC3011L	L	AC	26 / 23	Aço inoxidável	3.6	21	Automático
VC2512L	L	AC	21 / 18	Plástico	3.6	21	Automático
DVC750L	L (Filtro HEPA)	DC (LXT18V)	7.5 / 4.5	Plástico	1.6	6.7	-

Aspirador de mochila a bateria

VC012G	(Filtro HEPA)	DC (40Vmax)	Saco de papel 6.0 / - Saco de pano 5.5	-	2.1	20	AWS
VC011G	(Filtro HEPA)	DC (40Vmax)	Saco de papel 6.0 / - Saco de pano 5.5	-	2.4	20	-
VC009G	(Filtro HEPA)	DC (40Vmax)	Saco de papel 2.0 / - Saco de pano 1.5	-	1.9 (Ø 28-1.5)	18	AWS
VC008G	(Filtro HEPA)	DC (40Vmax)	Saco de papel 2.0 / - Saco de pano 1.5	-	2.4 (Ø 32-1.0)	18	-
DVC665	(Filtro HEPA)	DC (LXT18V x2)	Saco de papel 6.0 / - Saco de pano 5.5	-	1.8 (Ø 28-1.5)	11	AWS
DVC660	(Filtro HEPA)	DC (LXT18V x2)	Saco de papel 6.0 / - Saco de pano 5.5	-	2.2 (Ø 32-1.0)	11	-
DVC261	(Filtro HEPA)	DC (LXT18V x2)	Saco de papel 2.0 / - Saco de pano 1.5	-	2.2 (Ø 32-1.0)	11	-



Limpeza

Aspirador robot DRC300

18V



Área Max de limpeza	c/ BL1860B x2: 600 m ²
Uso contínuo	c/ BL1860B x2: 240 min.
Área de mapeamento registável máx.	10,000 m ²
Rotações por minuto	Escova principal : 1,600 RPM Escova lateral : 200 RPM
Velocidade máx.	0.3 m/sec
Capacidade do depósito	3.0 L
Dimensões (C x L x A)	500 x 500 x 204 mm
Peso	9.6 - 10.6 kg

LXT BL MOTOR HEPA filter



Aspirador a bateria DCL184

18V



Cap. de sucção máx.	5.4 kPa (550 mmH ₂ O)
Volume de ar máx.	Limpeza : 1.4 m ³ /min Soprar: 0.4 m ³ /min
Velocidade máx. do ar	Soprar: 100 m/s
Uso contínuo	c/ BL1830B, Max / Alto / Normal: 20 / 30 / 80 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 365 x 138 x 202 mm
Peso	1.8 - 2.2 kg

LXT



Aspirador robot DRC200

18V



Área Max de limpeza	c/ BL1850B x2: 500 m ²
Uso contínuo	c/ BL1850B x2: 200 min.
Velocidade máx.	0.3 m/sec
Capacidade do depósito	2.5 L
Dimensões (C x L x A)	460 x 460 x 180 mm
Peso	7.8 kg

LXT BL MOTOR

Varredora aspiradora a bateria VS001G

40V max



Espessura de limpeza	Escova principal : 480 mm Escova lateral : 650 mm
Capacidade do depósito	24 L (6.3 gal)
Dust collection volume	15.6 L (4.1 gal)
Capacidade do depósito de pano (acessório opcional)	47 L (12.4 gal)
Uso contínuo	Silencioso: 290, 480 min./ normal: 120, 200 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ Pega na posição vertical: 830 x 677 x 1,146 mm
Peso	29.9 - 33.1 kg

XGT BL MOTOR XPT HEPA filter



Tipo cápsula



Gatilho



DCL180

18V



Easy shake off dust filter



Volume de ar

Cap. Max de sucção

1.4m³/min

4.2kPa

 Casa

 Prédio

 Sistema anti-restart

 2 velocidades elétricas

 3 velocidades elétricas

 4 velocidades elétricas

 Luz integrada

Unidade Cyclone



Modo touch



CL004G

40Vmax



Filtro de alto rendimento



Volume de ar

Cap. Max de sucção

1.0m³/min

20kPa

new

Escova rotativa eléctrica

CL003G

40Vmax



Filtro de alto rendimento



Volume de ar

Cap. Max de sucção

1.0m³/min

20kPa

DCL286F

18V



Filtro de alto rendimento



Volume de ar

Cap. Max de sucção

1.0m³/min

18kPa

Tipo cápsula



Modo touch



CL001G

40Vmax



Filtro de pó fácil de sacudir



Volume de ar

Cap. Max de sucção

1.2m³/min

21kPa

DCL284F

18V



Filtro de pó fácil de sacudir



Volume de ar

Cap. Max de sucção

1.2m³/min

18kPa



Limpeza

Aspiradores de mão

Cor

40V
max
XGT

CL001G / CL003G / CL004G



	CL001G	CL003G	CL004G
Cap. de sucção máx.	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)	20 kPa (2,041 mmH ₂ O)
Volume de ar	1.2 m ³ /min	1.0 m ³ /min	1.0 m ³ /min
Capacidade do depósito	730 mL	250 mL	250 mL
Uso contínuo	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min.	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min.	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 60 / 40 / 20 / 14 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 1,081 x 113 x 158 mm	c/ BL4040: 1,121 x 113 x 177 mm	c/ BL4025: 1,094 x 243 x 186 mm
Peso	1.7 - 2.3 kg	1.9 - 2.5 kg	2.2 - 2.8 kg

18V
LXT
Carga Rápida

DCL284F / DCL286F



	DCL284F	DCL286F
Cap. de sucção máx.	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)
Volume de ar	1.2 m ³ /min	1.0 m ³ /min
Capacidade	730 mL (24.7 oz)	250 mL (8.5 oz)
Uso contínuo	c/ BL1830B, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8 min.	c/ BL1830B, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1850B: 503 x 113 x 153 mm	c/ BL1850B: 543 x 113 x 177 mm
Peso	1.3 - 1.6 kg	1.6 - 1.9 kg

DCL180



	DCL180
Cap. de sucção máx.	4.2 kPa (428 mmH ₂ O)
Volume de ar	1.4 m ³ /min
Capacidade	650 mL
Uso contínuo	c/ BL1830B: 20 min.
Dimensões (C x L x A)	999 x 114 x 152 mm
Peso	1.2 kg



Soprador de mochila a bateria UB004C

40V max



Velocidade sem carga	Modo 1 / 2 / 3: 10,500 / 18,000 / 22,500 min ⁻¹
Força de sopro	Modo potência: 23,800 min ⁻¹
Volume de ar	Modo 1 / 2 / 3: 8.5 / 15.2 / 19.7 m ³ /min
Velocidade do ar máx.	Modo potência: 20.9 m/s
Uso contínuo	Modo 1 / 2 / 3: 33.2 / 59.0 / 76.3 m/s
Dimensões (C x L x A)	Modo potência: 80.7 m/s
Peso	55 - 200 min.
	460 x 575 x 585 mm
	16.5 - 18.6 kg

BL MOTOR XPT



Soprador a bateria UB003C

40V max



Velocidade sem carga	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 4,000 - 10,600 / 17,700 / 22,100 min ⁻¹
Força de sopro	c/ Bocal, c/ PDC1500, Modo veloc. máx: 24 N
Volume do ar máx.	c/ Bocal, Modo veloc. máx: 17.6 m ³ /min
Velocidade do ar máx.	c/ Bocal, Modo veloc. máx: 86.0 m/s
Uso contínuo	c/ Bocal, Modo veloc. máx: 60 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ Bocal: 913 - 1,013 x 178 x 298 mm
Peso	2.8 - 3.1 kg

BL MOTOR XPT



Soprador a bateria UB001G

40V max



Velocidade sem carga	Modo veloc. cruzeiro: 0 - 20,000 min ⁻¹
Força de sopro	Modo veloc. cruzeiro: 0 - 12 N
Volume do ar máx.	Modo veloc. cruzeiro: 0 - 13.5 m ³ /min
Velocidade do ar máx.	Modo potencia: 16.0 m ³ /min
Uso contínuo	Modo veloc. cruzeiro: 53 m/s
Dimensões (C x L x A)	Modo potencia: 64 m/s
Peso	Modo veloc. cruzeiro, c/ BL4050F: 15 min.
	Modo potencia, c/ BL4050F: 8 min.
	c/ Bocal 80, c/ BL4050F: 943 - 1,043 x 167 x 297 mm
	3.1 - 3.9 kg

XGT BL MOTOR XPT



Soprador/Aspirador a bateria DUB363

18V x2



Velocidade sem carga	0 - 7,850 min ⁻¹
Força de sopro	14.4 N
Volume do ar máx.	13.4 m ³ /min (473 CFM)
Dimensões (C x L x A)	c/ Bocal telesc.: 737 x 786 x 836 mm
Peso	c/ Bocal: 1,396 x 604 x 415 mm
	4.5 - 6.6 kg

LXI BL MOTOR XPT



Soprador a bateria DUB362

18V x2



Velocidade sem carga	11,400 - 21,500 min ⁻¹
Força de sopro	14.4 N
Volume do ar máx.	13.4 m ³ /min (473 CFM)
Velocidade do ar máx.	54 m/s (120 MPH)
Dimensões (C x L x A)	c/ Bocal telesc.: 830 x 880 x 930 mm
Peso	3.5 - 4.2 kg

LXI BL MOTOR XPT



Soprador/Aspirador a bateria DUB187

18V



Velocidade sem carga	9,000 - 13,500 min ⁻¹
Volume do ar máx. (Soprador)	4.2 m ³ /min
Volume do ar máx. (Aspirador)	6.1 m ³ /min
Velocidade do ar máx. (Soprador)	64 m/s
Cap. de sucção máx.	3.3 kPa
Capacidade do depósito	25 L
Uso contínuo	c/ BL1860B: 14 min.
Dimensões (C x L x A)	1,168 x 164 x 416 mm
Peso	3.7 - 4.0 kg

LXI BL MOTOR XPT



Soprador a bateria DUB184

18V



Velocidade sem carga	0 - 18,000 min ⁻¹
Força de sopro	10.9 N
Volume do ar máx.	13.0 m ³ /min (459 CFM)
Velocidade do ar máx.	52.1 m/s (116 MPH)
Uso contínuo	c/ BL1860B: 12 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1850B: 10 min.
Peso	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 825 x 160 x 285 mm
	2.5 - 3.0 kg

LXI BL MOTOR XPT



Soprador a bateria DUB185

18V



Velocidade sem carga	0 - 18,000 min ⁻¹
Força de sopro	3.1 N
Cap. de sucção máx.	5.8 kPa
Uso contínuo	c/ BL1850(B), Alto / Médio / Baixo: 21 / 50 / 130 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830(B), Alto / Médio / Baixo: 13 / 30 / 80 min.
Peso	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 517 x 156 x 210 mm
	1.6 - 2.1 kg

LXI



Soprador a bateria UB002G

40V max

new



Força de sopro	Bico padrão: 3.1 - 3.2 N
Volume	Bocal de jardim: 3.0 - 3.1 N
Velocidade máxima do ar	Ventilador: 3.5 - 3.6 m ³ /min
Velocidade média do ar	Vácuo: 2.0 m ³ /min
Uso contínuo	Bico padrão: 98 - 99 m/s
Dimensões (C x L x A)	Bocal de jardim: 75 - 76 m/s
Peso	Bico padrão: 81 m/s
	Bocal de jardim: 61 - 62 m/s
	c/ BL4025, Vácuo: 19 min.
	515 x 156 x 227 mm
	2.0 - 3.5 kg

XGT XPT



Limpeza

Soprador a bateria DUB186

18V



Velocidade sem carga	0 - 18,000 min ⁻¹
Força de sopro	2.5 N
Uso contínuo	c/ BL1850(B), Alto / Médio / Baixo : 20 / 50 / 130 min. c/ BL1830(B), Alto / Médio / Baixo : 12 / 30 / 80 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 861 x 156 x 210 mm
Peso	1.6 - 2.1 kg

LXT



Soprador UB1103



Potência	600W
Velocidade sem carga	0 - 16,000 min ⁻¹
Pressão do ar	0 - 5.7 kPa
Volume do ar máx.	0 - 4.1 m ³ /min
Velocidade do ar máx.	0 - 91 m/s
Dimensões (C x L x A)	479 x 185 x 178 mm
Peso	1.9 - 2.2 kg



Soprador a bateria UB100D

12V max



Velocidade sem carga	0 - 15,800 min ⁻¹
Força de sopro	1.8 N
Cap. de sucção máx.	4.0 kPa
Uso contínuo	c/ BL1016, Alto / Médio / Baixo : 8 / 20 / 45 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 508 x 155 x 202 mm
Peso	1.4 - 1.9 kg

LXT



Pistola de ar a bateria AS001G

40V max



Força de sopro	Modo1: 0 - 1.1 N Modo4: 0 - 2.8 N
Pressão do ar	0 - 29.7 kPa
Volume do ar	0 - 1.1 m ³ /min
Velocidade do ar	0 - 200 m/s
Cap. de sucção máx.	10.3 kPa
Uso contínuo	c/ BL4025, Modo1: 50 min. c/ BL4025, Modo2: 25 min. c/ BL4025, Modo3: 17 min. c/ BL4025, Modo4: 13 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4050F: 182 x 94 x 332 mm
Peso	1.5 - 2.3 kg

XGT BL MOTOR



Pistola de ar a bateria DAS180

18V



Força de sopro	Modo1: 0 - 1.1 N / Modo4: 0 - 2.8 N
Pressão do ar	0 - 29.7 kPa
Volume do ar	0 - 1.1 m ³ /min
Velocidade do ar	0 - 200 m/s
Cap. de sucção máx.	10.3 kPa
Uso contínuo	c/ BL1860B, Modo1: 55 min. c/ BL1860B, Modo2: 30 min. c/ BL1860B, Modo3: 20 min. c/ BL1860B, Modo4: 15 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 179 x 92 x 297 mm
Peso	1.2 - 1.7 kg

LXT BL MOTOR



Lavadora de alta pressão a bateria HW001G

40V max



Pressão máx.	11,5 MPa
Fluxo regular	Modo1 / 2 / 3: 3,0 / 4,2 / 5,5 L/min
Fluxo da água	7,0 L/min
Velocidade da bomba	Modo1 / 2 / 3: 1,870 / 2,580 / 3,350 min ⁻¹
Temperatura máx.	40°C
Altura de sucção máx.	1 m
Uso contínuo	c/ BL4050F x2, Modo1 / 2 / 3: 60 / 30 / 18 min.
Comprimento da mangueria	5 m
Dimensões (C x L x A)	344 x 383 x 520 mm
Peso	10,3 - 13,4 kg

XGT BL MOTOR XPT



Lavadora de alta pressão a bateria DHW080

18V x2



Pressão máx.	8,0 MPa
Fluxo regular	Alto / Baixo: 330 / 240 L/h (5,5 / 4,0 L/min)
Fluxo da água	6,3 L/min
Velocidade da bomba	Alto / Baixo: 3,450 / 2,390 min ⁻¹
Temperatura máx.	40°C
Altura de sucção máx.	1 m
Depósito	50 L
Uso contínuo	c/ BL1860B x2, Alto / Baixo: 15 / 34 min.
Comprimento da mangueria	5 m
Dimensões (C x L x A)	438 x 218 x 269 mm
Peso	7,1 - 7,7 kg

LXI BL MOTOR XPT



Lavadora de alta pressão HW151



Potência	2,500W
Pressão máx.	15 Mpa (150 bar, 2,175 PSI)
Fluxo máx.	500 L/h
Temperatura da entrada da água máx.	50°C
Comprimento da mangueria	10 m
Peso	26,9 kg

Lavadora de alta pressão HW132



Potência	2,100W
Pressão máx.	140 bar
Fluxo máx.	420 L/Hr
Temperatura da entrada da água máx.	50° C
Comprimento da mangueria	8 m
Peso	18,8 kg

Lavadora a bateria DHW180

18V

new



Pressão	Alto: 2,0 Mpa / Baixo: 0,8 Mpa Ligação à rede de abastecimento, Alto: 2,4 Mpa / Baixo: 0,8 Mpa
Fluxo regular	Alto: 2,5 L/min / Baixo: 1,5 L/min
Fluxo máx.	c/s bocal 5,3 L/min
Uso contínuo	18, 50 min.
(Bateria)	BL1830B
(Modo)	Alto, Baixo
Altura de sucção máx.	2,0 m
Comprimento do cabo	6 m
Dimensões (C x L x A)	419 x 99 x 239 mm
Peso	2,3 - 2,7 kg

LXI XPT



Polidora/Lavadora a bateria PS001G

40V max

new



Velocidade sem carga	Alto: 600 min ⁻¹ Med.: 350 min ⁻¹ Baixo: 150 min ⁻¹
Uso contínuo (Bateria)	Alto: 30 min. Med.: 50 min. Baixo: 140 min. BL4025
Varão telescópico	1,081 - 1,435 mm
Altura	189 mm
Dimensões (C x L x A)	1,081 - 1,435 x 204 x 361 mm
Peso	4,4 - 5,6 kg

XGT BL MOTOR XPT



PRODUTOS

Manutenção de relvado



Isolamento de segurança duplo



Velocidade variável



Travão elétrico



Reversível



Função inversa para remoção de detritos



Sistema anti-restart



2 velocidades elétricas



3 velocidades elétricas



Velocidade constante



Arranque suave



Mudança de lâminas sem ferramentas



Mala incluída

Corta-relvas robot RM350D

- Mantém o relvado sempre limpo sem recolher a relva.
- Gere uma área de trabalho dentro de um fio de limite e corta a relva de forma eficiente com fios de guia.
- Recarrega automaticamente a bateria e retoma ao corte da relva quando o carregamento estiver concluído.

Área máx. de trabalho

3,500m²

120 horas de funcionamento contínuo
Área de trabalho com uma taxa de cobertura de 98% ou mais quando o carregamento e o funcionamento são repetidos.

Tempo de carregamento

40 min.

Tempo médio de carregamento em funcionamento automático contínuo.

Uso contínuo

135 min.*

*O tempo de funcionamento contínuo é uma indicação aproximada do tempo de funcionamento médio de acordo com a norma EGMF (500 m², corte de 15 mm, funcionamento contínuo de 60 horas) e depende da definição do tempo de funcionamento, da área de trabalho, da altura de corte e da densidade/condição do relvado.

Lavar com água

- A tampa superior pode ser retirada para lavar toda a máquina. (não lavável com água a alta pressão)
- Reduz o esforço da manutenção fora de época.



Corte em espiral

O cortador detecta automaticamente a relva alta/densa e move-se lentamente num padrão em espiral para cortar gradualmente a relva com um mínimo de área não cortada.



Ângulo de subida máx: 26°

Corta mesmo em relvados ondulados devido ao elevado desempenho de deslocação em terreno desnivelado.



Determinar a altura de corte

Se o relvado estiver comprido, o utilizador pode deixar o robot cortar automaticamente a relva até à altura desejada, gradualmente e por fases, ao longo de vários dias, definindo a altura inicial e a altura desejada no cortador. (Ao utilizar o corta-relvas robot do Competidor H1 para esta operação, o utilizador tem de repor as alturas após cada fase).

Intervalo de regulação da altura de corte **20 - 60 mm**

Incrementos de 5 mm / 9 fases



Ajuste da posição de início do corte

- Podem ser definidas até 5 posições iniciais de corte.
- Se a posição de regulação não estiver na estação, o corta-relvas robot desloca-se ao longo dos fios e começa a cortar a relva de forma aleatória.
- É possível controlar a variabilidade da frequência de corte em zonas onde o corte é menos frequente, como no final de corredores estreitos.



Anti-roubo

A definição de um código PIN e a função de alarme impedem o roubo da máquina.



Corta-relvas robot

RM350D

Área de trabalho	3,500 m ²
Uso contínuo	135 min.
Tempo de carregamento	40 min
Espessura de corte	240 mm
Velocidade sem carga	2,300 min ⁻¹
Ajuste da altura do corte	Margem de ajuste: 20 - 60 mm
Ângulo de subida máx.	26 °
Dimensões (C x L x A)	700 x 560 x 270 mm
Peso	13.7 kg



EL XPT



Manutenção de relvado

* Necessidade de calha de descarga.

	Bateria	Portas para baterias	Área de corte	Carcaça	Soft no load	Auto-propulsão	BL MOTOR	Descarga traseira	Descarga lateral
LM001C		-	530 mm	Aço	✓	✓	✓	-	✓ *
LM002G	40V max	2	530 mm		✓	✓	✓	✓	✓ *
LM004G		1	430 mm	Plásticos	-	-	-	-	-
DLM533	18V x2	4	530 mm	Alumínio	✓	✓	✓	✓	-
DLM532				Aço	✓	✓	✓	-	✓
DLM539		2	530 mm	Plásticos	✓	✓	-	✓	-
DLM462		4	460 mm	Aço	✓	✓	✓	-	-
DLM466		2	460 mm		-	-	✓	-	-
DLM432	18V	2	430 mm	Plásticos	-	-	-	-	-
DLM330		1	330 mm		✓	-	-	-	-


Corta-relvas a bateria



LM001C

Largura do corte	534 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ PDC1200, Empurrar manualmente: 6,900 m ² c/ PDC1200, Autopropulsado: 5,100 m ²
Velocidade sem carga	Modo normal : 2,800 min ⁻¹ / Modo soft no-load: 2,300 - 2,800 min ⁻¹ Modo redução de ruído : 2,300 min ⁻¹
Uso contínuo	c/ PDC1200, Lâmina de 2 dentes, Autopropulsado: 120 min. c/ PDC1200, Lâmina de 2 dentes, Empurrar manualmente: 150 min.
Capacidade do saco	70 L
Altura de corte	20 - 100 mm
Velocidade de corte	2.5 - 5.0 km/h
Dimensões (C x L x A)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Peso	42.1 - 49.5 kg

Corta-relvas a bateria



LM002G

Largura do corte	534 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL4080F x2, Empurrar manualmente: 3,400 m ² c/ BL4080F x2, Autopropulsado: 2,500 m ²
Uso contínuo com bateria cheia (aprox.)	c/ BL4080F x2, Empurrar manualmente: 76 min. c/ BL4080F x2, Autopropulsado: 56 min.
Velocidade sem carga	Modo normal: 2,800 min ⁻¹ / Modo soft no-load : 2,300 - 2,800 min ⁻¹ / Modo redução de ruído: 2,300 min ⁻¹
Velocidade de corte	1.5 - 5.0 km/h
Capacidade do saco	70 L
Altura de corte	Margem de ajuste: 20 - 100 mm
Dimensões (C x L x A)	Durante trabalho: 1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm
Peso	29.5 - 34.7 kg


Corta-relvas a bateria



LM004G

Largura do corte	430 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL4080F: 830 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ BL4080F: 53 min.
Velocidade sem carga	3,800 min ⁻¹
Capacidade do corte	50 L
Altura do corte	Margem de ajuste: 20 - 75 mm
Dimensões (C x L x A)	Durante o trabalho : 1,390 - 1,440 x 460 x 990 - 1,020 mm
Peso	15.6 - 18.2 kg


Corta-relvas a bateria



DLM533

Largura do corte	534 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL4080F: 1.700 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ BL4080F: 40 min.
Velocidade sem carga	Modo standard: 2,300, 2,800 min ⁻¹ / Modo ruído reduzido: 2,300 min ⁻¹
Velocidade do corte	2.5 - 5.0 km/h
Capacidade do saco	70 L
Altura do corte	Margem de ajuste: 20 - 100 mm
Dimensões (C x L x A)	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm
Peso	42.8 - 46.7 kg

Corta-relvas a bateria



DLM532

Largura do corte	534 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL1860B x4, Empurrar manualmente : 2,300 m ² c/ BL1860B x4, Autopropulsado : 1,700 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ BL1860B x4, Empurrar manualmente : 54 min. c/ BL1860B x4, Autopropulsado : 40 min.
Velocidade sem carga	2,300 - 2,800 min ⁻¹
Velocidade do corte	2.5 - 5.0 km/h
Capacidade do saco	70 L
Altura do corte	Margem de ajuste: 20 - 100 mm
Dimensões (C x L x A)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Peso	39.0 - 42.8 kg

Manutenção de relvado

Corta-relvas a bateria

18V x2

Autopropulsado

LXI XPT



Largura do corte	534 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL1860B x2, Empurrar manualmente: 800 m ² c/ BL1860B x2, Autopropulsado: 700 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ BL1860B x2, Empurrar manualmente: 25 min. c/ BL1860B x2, Autopropulsado: 22 min.
Velocidade sem carga	3,000 min ⁻¹
Velocidade do corte	2.5 - 5.0 km/h
Capacidade do saco	70 L
Altura do corte	Margem de ajuste: 20 - 100 mm
Dimensões (C x L x A)	Durante o trabalho: 1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm
Peso	27.9 - 30.4 kg

DLM539

Corta-relvas a bateria

18V x2

LXI BL MOTOR XPT



Largura do corte	460 mm	460 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL1860B x4, Empurrar manualmente: 1,900 m ² c/ BL1860B x4, Autopropulsado: 1,400 m ²	c/ BL1860B x2: 960 m ²
Uso contínuo com bateria cheia (aprox.)	c/ BL1860B x4, Empurrar manualmente: 51 min. c/ BL1860B x4, Autopropulsado: 40 min.	c/ BL1860B x2: 26 min.
Velocidade sem carga	2,500 - 3,300 min ⁻¹	2,500 - 3,300 min ⁻¹
Velocidade do corte	2.5 - 5.0 km/h	
Capacidade do corte	60 L	60 L
Altura de corte	Margem de ajuste: 20 - 100 mm	Margem de ajuste: 20 - 75 mm
Dimensões (C x L x A)	1,610-1,690 x 535 x 980-1,095 mm	1,270 - 1,440 x 535 x 915 - 1,110 mm
Peso	35.3 - 39.0 kg	22,4 - 26,0 kg

DLM462

DLM466

Corta-relvas a bateria

18V x2

LXI XPT



Largura do corte	430 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL1860B x2: 575 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ BL1860B x2: 36 min.
Velocidade sem carga	3,600 min ⁻¹
Capacidade do saco	40 L
Altura de corte	Margem de ajuste: 20 - 75 mm
Dimensões (C x L x A)	Durante o trabalho : 1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm
Peso	16.8 - 17.5 kg

DLM432

Corta-relvas a bateria

18V

LXI XPT



Largura do corte	330 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL1840B: 270 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ BL1840B: 14 min.
Velocidade sem carga	4,300 min ⁻¹
Capacidade do saco	Capacidade: 30 L
Altura de corte	Margem de ajuste: 20 - 75 mm
Dimensões (C x L x A)	Durante o trabalho : 1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm
Peso	11.6 - 12.5 kg

DLM330

Escarificador a bateria

40V max

XST BL MOTOR XPT



Largura de corte	380 mm
Altura de corte	-12 mm para 5 mm
Área do corte com bateria cheia	500 / 510 m ²
(Bateria)	BL4080F x2
(Modo)	Lâmina escarificadora / Lâmina de desbaste
Uso contínuo	38 / 41 min.
(Bateria)	BL4080F x2
(Modo)	Lâmina escarificadora / Lâmina de desbaste
Velocidade sem carga	3,200 min ⁻¹
Pega dobrável	Fases: 2
Dimensões (C x L x A)	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm
Peso	18.7-23.8 kg

UV001G

Escarificador a bateria

18V

new LXI BL MOTOR XPT



Largura de corte	320 mm
Altura de corte	Margem de ajuste : -8 / -4 / 0 / 4 mm
Área do corte com bateria cheia	128 / 122 m ²
(Bateria)	BL1860B
(Modo)	Lâmina escarificadora / Lâmina de desbaste
Uso contínuo	13 / 13 min.
(Bateria)	BL1860B
(Modo)	Lâmina escarificadora / Lâmina de desbaste
Velocidade sem carga	3,300 min ⁻¹
Pega dobrável	Fases: 3
Dimensões (C x L x A)	1,035 x 565 x 995 mm
Peso	10.1-10.4 kg

DUV320

Biotrituradora



Potência	2,500W
Diâmetro do ramo máx.	45 mm
Corte	40 min ⁻¹
Depósito	67 L
Dimensões (C x L x A)	650 x 500 x 880 mm
Peso	27.6 kg

UD2500

Manutenção de relvado

Modelo	Bateria	Potência máx.	Pega	Nylon	Plástico	Metal	BL MOTOR	ADT	AFT
UR012G	40V max x2	2.0kW	Tipo U	480mm	305mm	255/305mm	✓	✓	✓
UR013G	40V max	1.5kW	Tipo U	450mm	305mm	255mm	✓	-	✓
UR014G			Tipo D	450mm	-	-			
UR007G		1.0kW	Tipo D	430mm	305mm	255mm	✓	✓	✓
UR002G		0.55kW	Tipo U	350mm	255mm	230mm	✓	✓	✓
UR003G			Tipo D						
DUR369A	18V x2	1.0kW	Tipo U	430mm	255/305mm	230/255mm			
DUR369L			Tipo D	430mm	255/305mm	230/255mm			
DUR368A		0.55kW	Tipo U	350mm	255mm	230/255mm	✓	✓	✓
DUR368L									
DUR190L	18V	240W	Tipo D	300mm	255mm	230mm	✓	✓	✓
DUR193		280W		260mm	-	-	-	-	-

Roçadora a bateria UR012G

40V max x2

Velocidade
sem carga

Cabeça de metal (3 / 2 / 1):
0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500 min⁻¹
Cabeça de nylon (3 / 2 / 1):
0 - 5,000 / 0 - 4,200 / 0 - 3,500 min⁻¹
Cabeça de plástico (305 mm) (3 / 2 / 1):
0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500 min⁻¹

Diâmetro de
corte

Cabeça de metal: 305 mm
Cabeça de polícut: 225 mm
Cabeça de nylon: 480 mm
Cabeça de plástico: 305 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Dimensões

c/ Cabeça de nylon, c/ BL4050F:

(C x L x A)

1,829 x 680 x 590 mm

Peso

8.0 - 9.3 kg

XGT MOTOR BL ADT AFT XPT


Roçadora a bateria UR013G

40V max

Velocidade
sem cargac/ Cabeça de metal / plástico: 3,500 - 6,700 min⁻¹ c/ Cab. nylon: 3,500 - 6,700 min⁻¹Diâmetro de
corte

Cabeça de metal: 255 mm
Cabeça de polícut: 225 mm
Cabeça de nylon: 450 mm
Cabeça de plástico: 305 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Uso contínuo

c/ Cabeça de metal, c/s carga, com bateria cheia c/ BL4050F, Alto / Baixo: 86 / 267 min. (aprox.)

Dimensões

c/ Cabeça de metal, c/ BL4080F:

(C x L x A)

1,966 x 690 x 546 mm

Peso

5.9 - 7.2 kg

XGT MOTOR BL AFT


Roçadora a bateria UR014G

40V max

Velocidade
sem cargac/ Cabeça de nylon:
4,000 - 5,700 min⁻¹Diâmetro de
corte

Cabeça de nylon: 450 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Dimensões

c/ Cabeça de nylon, c/ BL4080F: 1,958 x

(C x L x A)

330 x 304 mm

Peso

5.5 - 6.7 kg

XGT MOTOR BL AFT


Roçadora a bateria UR007G

40V max

Velocidade sem
carga0 - 7,000 / 5,500 / 4,600 min⁻¹Diâmetro de
corte

Cabeça de metal: 255 mm
Cabeça de nylon: 430 mm
Cabeça de plástico: 305 mm
Cabeça de metal: 255 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Dimensões

c/ BL4050F: 1,909 x 396 x 266 mm

(C x L x A)

Peso

5.3 - 5.9 kg

XGT MOTOR BL ADT AFT XPT


Roçadora a bateria UR002G

40V max

Velocidade sem
cargaAlto / Med. / Baixo:
0 - 6,500 / 5,300 / 3,500 min⁻¹

Diâmetro de corte

Cabeça de metal: 230 mm
Cabeça de nylon: 350 mm
Cabeça de plástico: 255 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Tempo de
funcionamento, c/

c/ BL4050F Alto / Med. / Baixo:

cabeça de metal

153 / 227 / 505 min

Dimensões

c/ 230 mm cabeça de metal 4 pontas,

(C x L x A)

c/ BL4050F: 1,829 x 630 x 500 mm


Peso

4.6 - 5.3 kg

XGT MOTOR BL ADT AFT XPT


Roçadora a bateria UR003G

40V max

Velocidade sem
cargaAlto / Med. / Baixo:
0 - 6,500 / 5,300 / 3,500 min⁻¹

Diâmetro de corte

Cabeça de metal: 230 mm
Cabeça de nylon: 350 mm
Cabeça de plástico: 255 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Tempo de
funcionamento, c/

c/ BL4050F Alto / Med. / Baixo:

Cabeça de metal, c/

c/ 230 mm cabeça de metal 4 pontas,

c/s carga

153 / 227 / 505 min

Dimensões

c/ BL4050F: 1,829 x 355 x 230 mm

(C x L x A)

Peso

4.1 - 4.7 kg

XGT MOTOR BL ADT AFT XPT


Roçadora a bateria DUR369A

18V x2



Velocidade sem carga	Cabeça de metal (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 min ⁻¹ Cabeça de nylon (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 min ⁻¹ Cabeça de plástico (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 min ⁻¹
Diâmetro de corte	Cabeça de metal: 255 mm Cabeça de nylon: 430 mm Cabeça de plástico: 305 mm
Rosca	M10 x 1.25 LH
Dimensões (C x L x A)	1,846 x 628 x 530 mm
Peso	5.9 - 6.5 kg

LXI MOTOR BL ADT AFT XPT



Roçadora a bateria DUR369L

18V x2



Velocidade sem carga	Cabeça de metal (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 min ⁻¹ Cabeça de nylon (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 min ⁻¹ Cabeça de plástico (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 min ⁻¹
Diâmetro de corte	Cabeça de metal: 255 mm Cabeça de nylon: 430 mm Cabeça de plástico: 305 mm
Rosca	M10 x 1.25 LH
Dimensões (C x L x A)	1,846 x 400 x 269 mm
Peso	5.7 - 6.3 kg

LXI MOTOR BL ADT AFT XPT



Roçadora a bateria DUR368A

18V x2



Velocidade sem carga	Alto / Med. / Baixo: 6,500 / 5,300 / 3,500 min ⁻¹
Diâmetro de corte	Cabeça de metal: 230 mm Cabeça de nylon: 350 mm Cabeça de plástico: 255 mm
Rosca	M10 x 1.25 LH
Tempo de funcionamento c/ Cabeça de metal, c/s carga	c/ BL1860B Alto / Med. / Baixo: 184 / 273 / 606 min
Dimensões (C x L x A)	1,758 x 615 x 442 mm
Peso	4.1 - 4.7 kg

LXI MOTOR BL ADT AFT XPT



Roçadora a bateria DUR368L

18V x2



Velocidade sem carga	Alto / Med. / Baixo: 6,500 / 5,300 / 3,500 min ⁻¹
Diâmetro de corte	Cabeça de metal: 230 mm Cabeça de nylon: 350 mm Cabeça de plástico: 255 mm
Rosca	M10 x 1.25 LH
Tempo de funcionamento c/ Cabeça de metal	c/ BL1860B Alto / Med. / Baixo: 184 / 273 / 606 min
Dimensões (C x L x A)	1,758 x 362 x 231 mm
Peso	3.9 - 4.5 kg

LXI MOTOR BL ADT AFT XPT



Roçadora a bateria DUR190L

18V



Velocidade sem carga	3,500 - 6,000 min ⁻¹
Diâmetro de corte	Cabeça de metal: 230 mm Cabeça de nylon: 300 mm Cabeça de plástico: 255 mm
Rosca	M10 x 1.25 LH
Dimensões (C x L x A)	1,836 x 348 x 236 mm
Peso	2.9 - 3.2 kg

LXI MOTOR BL ADT AFT XPT



Aparador a bateria DUR193

18V



Velocidade sem carga	7,800 min ⁻¹
Diâmetro corte	Cabeça corte nylon: 260 mm (10-1/4")
Dimensões (C x L x A)	c/ Cabeça corte nylon, BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,248 - 1,436 x 265 x 358 mm
Peso	2.3 - 2.6 kg

LXI XPT

Motor multifunções a bateria UX01G

40V max



Velocidade sem carga	Alto: 0 - 9,700 min ⁻¹ Med.: 0 - 8,200 min ⁻¹ Baixo: 0 - 5,700 min ⁻¹
Dimensões c/s correia de fixação (C x L x A)	c/ BL4050F: 1,027 x 225 x 209 mm
Dimensões c/ correia de fixação (C x L x A)	c/ BL4050F: 1,027 x 320 x 209 mm
Peso	4.2 - 12.6 kg

XGT MOTOR BL AFT XPT



Motor multifunções a bateria DUX60

18V x2



Velocidade sem carga	Alto: 0 - 9,700 min ⁻¹ Médio: 0 - 8,200 min ⁻¹ Baixo: 0 - 5,700 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	1,011 x 320 x 216 mm
Peso	4.1 - 8.7 kg

LXI MOTOR BL AFT XPT



Motor multifunções a bateria DUX18

18V



Velocidade sem carga	Alto: 0 - 9,700 min ⁻¹ Baixo: 0 - 6,800 min ⁻¹
Dimensões c/s correia de fixação (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 983 x 225 x 175 mm
Dimensões c/ correia de fixação (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 983 x 318 x 175 mm
Peso	2.8 - 10.3 kg

LXI MOTOR BL AFT XPT



Manutenção de relvado

XGT
40V Li-ion
max



UX01G

Potência máx.
1.0kW

18v + 18v → **36v**



DUX60

Potência máx.
0.6kW

18V
LITHIUM-ION



DUX18

Potência máx.
0.47kW



1,080 mm

Acessório de extensão do eixo

191E24-8

Para serra de altura, corta-sebes de altura e colheitadeira de café

Roadadora
198768-1*

Tesouras rotativas
191M56-3

Aparador de bordas
196752-0

Moto-serra de altura
191T38-7

Corta-sebes
Ajuste de ângulo:
1912T8-8

Aparador de solo
1912T0-4
1913C9-3

Aparador
191N31-5

*UX01G / DUX60 apenas

Direito

Ajuste de ângulo

Ajuste de ângulo

1913C9-3



Acessórios opcionais

Acessórios		UX01G 40V max	DUX60 18V x2	DUX18 18V
Roçadora	198768 - 1 (Resguardo universal) ø420mm Cabeça de nylon ø2.0	●	●	—
Aparador	191N31-5 (Resguardo universal) ø300mm Cabeça de nylon ø2.0	●	●	●
Tesoura rotativa	191M56-3	●	●	●
Aparador de bordas	196752-0	●	●	●
Podadora de altura	191T38-7 Largura de corte: 300mm	●	●	●
Corta-sebes	1912T8 - 8 Ajuste de ângulo	●	●	●



Acessórios		UX01G 40V max	DUX60 18V x2	DUX18 18V
Aparador de solo	1992T0-4 Ajuste de ângulo	●	●	●
	1913C9 - 3	●	●	●
Corta ervas daninhas	1913P8-6 new	●	●	●
Cultivador	195717-9 220mm	●	●	●
Escova de limpeza	199318-5	●	●	●
Rolo de neve	199339-7	●	●	●
Soprador	UB403MP	●	●	●
	191P72-3/ 191F65-0 Baixo ruído	●	●	●
	1912R8-4	●	●	●
Bomba	PF400MP	●	●	●
Limpa neves	SN400MP new	●	●	●
Acessório de extensão do eixo	191E24-8	●	●	●



Corta ervas daninhas
1913P8-6 **new**



Cultivador
195717-9
KR401MP



Escova de limpeza
199318-5



Rolo de neve
199339-7



Soprador
UB401MP
UB402MP
UB403MP



Bomba
PF400MP



Limpa neves
SN400MP **new**



Manutenção de relvado

Tesoura de erva a bateria
DUM604
18V



Largura de corte	160 mm
Ajuste de profundidade	15 / 20 / 25 mm
Cortes por minuto	2,500 min ⁻¹
Uso contínuo	c/ BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60 min.
Dimensões (C x L x A)	337 x 177 x 131 mm
Peso	1.4 - 1.8 kg



Manutenção de relvado

O peso pode variar consoante o(s) acessório(s) e/ou bateria(s) colocados(as).

PRODUTOS

Manutenção de jardim



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Travão elétrico
-  Reversível
-  Função inversa para remoção de detritos
-  Sistema anti-restart
-  3 velocidades elétricas
-  Embraiagem de segurança
-  Velocidade constante
-  Arranque suave
-  Antivibração
-  Lubrificação automática
-  Travão de corrente
-  Mudança de lâminas sem ferramentas
-  Mala incluída

Manutenção de jardim

Motosserra a bateria

40V max



Porcas cativas

XGT BL MOTOR XPT



UC002G

Comprimento da barra	250 mm
Velocidade da corrente	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Depósito de óleo	200 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia, c/ Batente dentado, c/ BL4050F: 266 x 194 x 243 mm
Peso	3.8 - 4.7 kg

Motosserra a bateria

40V max

new



Porcas cativas

XGT BL MOTOR XPT



UC025G

Comprimento da barra	350 mm
Velocidade da corrente	0 - 25.5 m/s
Depósito de óleo	200 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 430 x 219 x 271 mm
Peso	5.0 - 5.4 kg

Motosserra a bateria

40V max



Porcas cativas

XGT BL MOTOR XPT



UC012G

Comprimento da barra	400 mm
Velocidade da corrente	0 - 25.5 m/s (0 - 1,530 m/min) (0 - 5,020 FPM)
Depósito de óleo	230 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 446 x 233 x 274 mm
Peso	6.0 - 6.5 kg

Motosserra a bateria

18V x2



Porcas cativas

LXI BL MOTOR XPT



DUC406

Comprimento da barra	400 mm
Velocidade da corrente	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)
Depósito de óleo	200 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 270 x 205 x 232 mm
Peso	4.6 - 5.1 kg

Motosserra a bateria

18V x2



Porcas cativas

LXI BL MOTOR XPT



DUC355

Comprimento da barra	350 mm
Velocidade da corrente	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)
Depósito de óleo	200 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 443 x 211 x 235 mm c/ Barra guia e Corrente: 762 x 211 x 235 mm
Peso	4.7 - 5.4 kg

Motosserra a bateria

18V

Porcas cativas



LXI BL MOTOR XPT



DUC254

Comprimento da barra	250 mm
Velocidade da corrente	24 m/s (1,440 m/min) (4,720 FPM)
Depósito de óleo	140 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 258 x 184 x 191 mm c/ 25 cm 90PX Pinhão Ponta da barra: 482 x 184 x 191
Peso	2.8 - 3.3 kg

Motosserra a bateria

18V



Mudança de lâminas sem ferramentas

LXI BL MOTOR XPT



DUC407

Comprimento da barra	400 mm
Velocidade da corrente	7.7 m/s (460 m/min) (1,520 FPM)
Depósito de óleo	150 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 428 x 214 x 234 mm c/ Barra guia e Corrente: 796 x 214 x 234 mm
Peso	4.2 - 4.4 kg

Motosserra a bateria



Porcas cativas

UC4050A

Potência	2,000W
Velocidade da corrente	400 mm
Velocidade da corrente por minuto	870 m
Dimensões (C x L x A)	505 x 196 x 220 mm
Peso	5.6 kg



Motosserra a bateria



Mudança de lâminas sem ferramentas

UC4041A

Potência	1,800W
Velocidade da corrente	400 mm
Velocidade da corrente por minuto	870 m
Dimensões (C x L x A)	455 x 245 x 200 mm
Peso	4.7 kg



Mini motosserra de poda a bateria

40V max

new



Mudança de lâminas sem ferramentas

XGT BL MOTOR XPT



UC029G

Velocidade da corrente	8.0 m/s
Corrente	Tipo: 80TXL Passo: 0.325" Calibre de guia: 1.1 mm Capacidade de corte: 150 mm
Depósito de óleo	55 mL
Dimensões (C x L x A)	474 x 95 x 255 mm
Peso	2.1 - 2.4 kg

Mini motosserra de poda a bateria

18V



Mudança de lâminas sem ferramentas

LXT BL MOTOR XPT



DUC150

Velocidade da corrente	8.0 m/s
Corrente	Tipo: 80TXL Passo: 0.325" Calibre de guia: 1.1 mm Capacidade de corte: 150 mm
Depósito de óleo	55 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 459 x 90 x 249 mm
Peso	1.7 - 2.0 kg

DUC101

Velocidade da corrente	8.0 m/s
Corrente	Tipo: 80TXL Passo: 0.325" Calibre de guia: 1.1 mm Capacidade de corte: 100 mm
Depósito de óleo	55 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 mm
Peso	1.6 - 2.0 kg

Mini motosserra de poda a bateria

12V max



Mudança de lâminas sem ferramentas

CXI BL MOTOR XPT



UC100D

Velocidade da corrente	8.0 m/s
Corrente	Tipo: 80TXL Passo: 0.325" Calibre de guia: 1.1 mm Capacidade de corte: 100 mm
Depósito de óleo	55 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 398 x 90 x 226 mm
Peso	1.5 - 1.6 kg



Manutenção de jardim

Podadora de altura telescópica a bateria

40V max



LXT BL MOTOR AFT XPT



UA004G

Comprimento da barra	300 mm
Velocidade da corrente	20.0 m/s (1,200 m/min) (3,940 FPM)
Depósito de óleo	160 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ Guia de lâmina e corrente, c/ BL4050F/ BL4080F:
	2,812 - 4,044 x 156 x 192 mm
Peso	7.8 - 9.1 kg

Podadora de altura telescópica a bateria

18V x2



LXT BL MOTOR AFT XPT



DUA301

Comprimento da barra	300 mm
Velocidade da corrente	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)
Depósito de óleo	160 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ Guia de lâmina e corrente: 2,826 - 4,058 x 155 x 191 mm
Peso	7.8 - 8.5 kg

Podadora de altura telescópica a bateria

18V




LXT BL MOTOR XPT



DUA200

Comprimento da barra	200 mm
Corrente	Tipo : 80TXL Paso: 0.325" Calibre da guia: 1.1 mm
Velocidade da corrente	6.7 m/s
Depósito de óleo	55 mL (1.9 oz)
Dimensões (C x L x A)	1,620 - 2,520 x 85 x 134 mm
Peso	3.2 - 3.5 kg

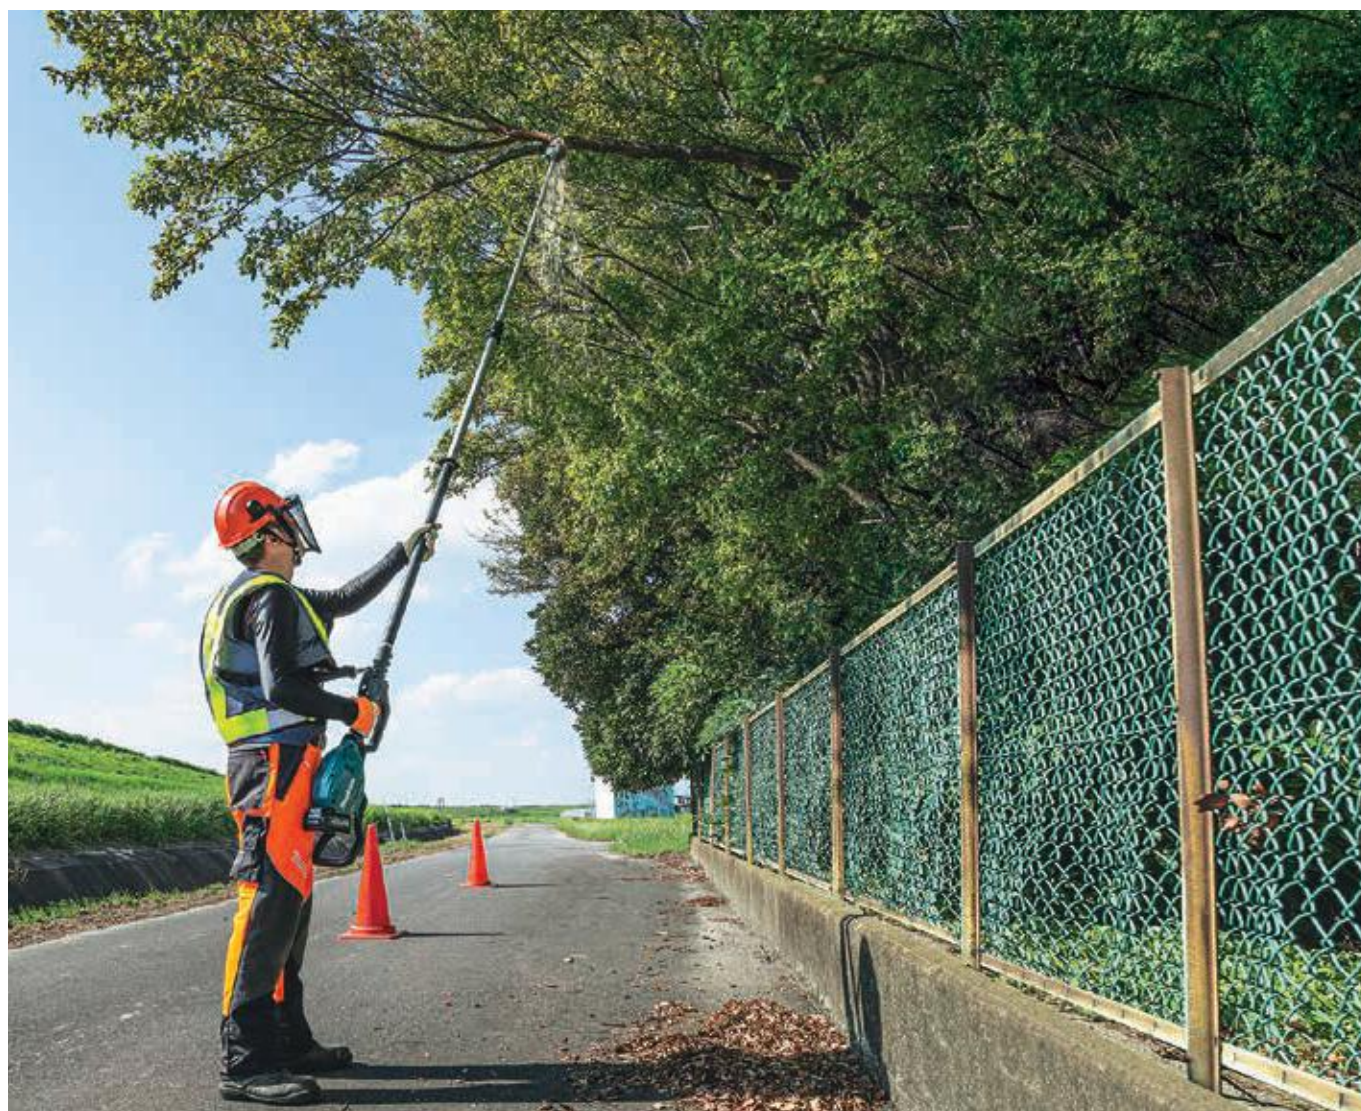

Corta-sebes a bateria

40V max



XGT BL XPT



Lâmina reta

	UH006G	UH007G
Comprimento do corte	600 mm	750 mm
Cortes por minuto	Alto / Méd. / Baixo : 4,000 / 3,000 / 2,000 min ⁻¹	Alto / Méd. / Baixo : 4,000 / 3,000 / 2,000 min ⁻¹
Distância entre os dentes	38 mm	38 mm
Cap. de corte máx.	25,0 mm	25,0 mm
Uso contínuo	c/ BL4040, Alto : 65 min. c/ BL4040, Méd.: 110 min. c/ BL4040, Baixo : 195 min.	c/ BL4040, Alto : 65 min. c/ BL4040, Méd.: 105 min. c/ BL4040, Baixo : 185 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4050F: 1,123 x 223 x 214 mm	c/ BL4050F: 1,274 x 223 x 214 mm
Peso	4.4 - 5.0 kg	4.6 - 5.2 kg

Corta-sebes a bateria

40V max



XGT BL XPT



	UH021G
Comprimento do corte	Comprimento : 600 mm
Distância entre os dentes	30 mm
Velocidade sem carga	2,100 min ⁻¹
Máx. diâmetro do ramo	20,0 mm
Uso contínuo (sem carga)	105 min.
(Bateria)	BL4040
Dimensões (C x L x A)	1,048 x 207 x 185 mm
Peso	3.1 - 4.3 kg

Corta-sebes a bateria

18V



LXT BL XPT



Lâmina curva

	DUH601	DUH751
Comprimento do corte	600 mm	750 mm
Cortes por minuto	Alto / Méd. / Baixo : 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 min ⁻¹	Alto / Méd. / Baixo : 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 min ⁻¹
Distância entre os dentes	35 mm	35 mm
Cap. de corte máx.	23,5 mm	23,5 mm
Uso contínuo (sem carga)	c/ BL1860B, Alto / Méd. / Baixo : 55 / 80 / 200 min.	c/ BL1860B, Alto / Méd. / Baixo : 45 / 70 / 160 min.
Dimensões (C x L x A)	1,121 x 225 x 192 mm	1,261 x 225 x 192 mm
Peso	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg

Corta-sebes a bateria

18V



LXT BL XPT



	DUH506	DUH606
Comprimento do corte	500 mm	600 mm
Cortes por minuto	4,000 min ⁻¹	4,000 min ⁻¹
Distância entre os dentes	30 mm	30 mm
Máx. diâmetro do ramo	20,0 mm	20,0 mm
Uso contínuo	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 897 x 207 x 185 mm	c/ BL1860B: 70 min. c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,016 x 207 x 185 mm
Dimensões (C x L x A)	897 x 207 x 185 mm	1,016 x 207 x 185 mm
Peso	2.5 - 2.9 kg	2.7 - 3.0 kg

Corta-sebes a bateria

40V max



XGT BL XPT



	UH013G	UH014G
Comprimento do corte	600 mm	750 mm
Cursos por minuto	Alto/ Méd. / Baixo : 5,000 / 3,600 / 2,000 min ⁻¹	Alto/ Méd. / Baixo : 5,000 / 3,600 / 2,000 min ⁻¹
Distância entre dentes	35 mm	35 mm
Máx. diâmetro do ramo	23,5 mm	23,5 mm
Uso contínuo	c/ BL4040, Alto: 85 min. c/ BL4040, Méd.: 160 min. c/ BL4040, Baixo : 390 min.	c/ BL4040, Alto: 80 min. c/ BL4040, Méd.: 155 min. c/ BL4040, Baixo : 380 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4050F: 1,085 x 270 x 168 mm	c/ BL4050F: 1,225 x 270 x 168 mm
Peso	3.9 - 4.5 kg	4.0 - 4.7 kg

Corta-sebes a bateria

18V



LXT BL XPT



	DUH754S
Comprimento do corte	750 mm
Cursos por minuto	Alta / Médio. / Baixo: 4,400 / 3,600 / 2,000 min ⁻¹
Distância entre dentes	35 mm
Máx. diâmetro do ramo	23,5 mm
Uso contínuo	c/ BL1860B, Alta / Médio. / Baixo: 65 / 80 / 190 min.
Dimensões (C x L x A)	1,200 x 282 x 143 mm
Peso	3.4 - 3.9 kg

Corta-sebes



	UH6580	UH5570	UH6570
Potência	670W	550W	550W
Comprimento do corte	650 mm	550 mm	650 mm
Cursos por minuto	3,000 min ⁻¹	3,200 min ⁻¹	3,200 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	1,049 x 223 x 206 mm	970 x 223 x 206 mm	1,042 x 223 x 206 mm
Peso	4.3 kg	3.7 - 3.8 kg	3.8 - 3.9 kg

Manutenção de jardim

Corta-sebes a bateria UN001G

40V max
new



Comprimento do corte	600 mm
Velocidade sem carga	Baixo : 1,000 min ⁻¹ / Méd.: 1,500 min ⁻¹ / Alto : 2,000 min ⁻¹
Cursos por minuto	Baixo : 2,000 min ⁻¹ / Méd.: 3,000 min ⁻¹ / Alto : 4,000 min ⁻¹
Distância entre os dentes	38 mm
Máx. diâmetro do ramo	20 mm
Dimensões (C x L x A)	2,268 x 100 x 148 mm
Peso	4.7 - 5.9 kg



Corta-sebes a bateria DUN500W

18V



Lâmina curva

Comprimento do corte	500 mm
Cursos por minuto	Alto / Méd.. / Baixo : 4,400 / 3,600 / 2,000 min ⁻¹
Distância entre os dentes	35 mm
Cap. de corte máx.	23.5 mm
Uso contínuo	c/ BL1860B, Alto / Méd.. / Baixo : 60 / 90 / 190 min.
Dimensões (C x L x A)	2,115 x 97 x 137 mm
Peso	3.9 - 4.3 kg



Corta-sebes telescópico a bteria DUN461W

18V



Comprimento do corte	460 mm
Cursos por minuto	3,600 min ⁻¹
Distância entre os dentes	28 mm
Cap. de corte máx.	18 mm
Dimensões (C x L x A)	1,889 - 2,511 x 87 x 134 mm
Peso	3.0 - 3.3 kg



Tesoura de poda a bateria DUP180

18V



Capacidade	Corte máx.: 30 mm
Tempo entre a abertura total e o fecho total	0.3 sec
Tempo de funcionamento com bateria cheia	c/BL1860B: 8,000 pcs
Dimensões (C x L x A)	296 x 40 x 99 mm
Peso	0.67 kg



Manutenção de jardim

Atomizador de mochila a bateria PM001G

40V max



Velocidade sem carga	Alto : 15,800 - 25,000 min ⁻¹ Méd.: 14,700 - 20,700 min ⁻¹ Baixo : 13,800 - 16,900 min ⁻¹
Cap. do tanque	15.0 L
Volume do ar	Alto : 8.6 - 14.3 m ³ /min Méd.: 8.0 - 11.0 m ³ /min Baixo : 7.4 - 9.0 m ³ /min
Velocidade do ar máx.	Alto : 39.5 - 64.0 m/s Méd.: 36.5 - 52.0 m/s Baixo : 34.0 - 42.0 m/s
Alcance horizontal máx.	Alto : 14.0 m
Dimensões (C x L x A)	s/ Bocal : 320 x 600 x 690 mm
Peso	13.2 - 15.7 kg

XGT BL MOTOR XPT



Pulverizador de mochila a bateria DUS108

18V



Cap. do tanque	10 L
Pressão máx.	0.5 Mpa
Descarga regular da água	Névoa, Saída dupla: 0.90 L/min Névoa, Saída única: 1.70 L/min
Uso contínuo (aprox.) com a bateria cheia	Bocal de saída dupla, c/BL1850B: 335 min. Bocal herbicida, c/BL1850B: 460 min.
Comprimento da mangueira	1.7 m
Dimensões (C x L x A)	317 x 237 x 437 mm
Peso	5.6 - 5.9 kg

LXI XPT



Pulverizador de mochila a bateria DUS158

18V



Cap. do tanque	15 L
Pressão máx.	0.5 Mpa
Descarga regular da água	Névoa, Saída dupla: 0.90 L/min Mist, Saída única: 1.70 L/min
Uso contínuo (aprox.) com a bateria cheia	Bocal de saída dupla, c/BL1850B: 335 min. Bocal herbicida, c/BL1850B: 460 min.
Comprimento da mangueira	1.7 m
Dimensões (C x L x A)	317 x 237 x 517 mm
Peso	5.9 - 6.2 kg

LXI XPT



Pulverizador de mochila a bateria DUS054

18V



Cap. do tanque	5 L
Pressão máx.	0.3 Mpa (3 kgf/cm ²)
Descarga regular da água	Mist, Saída dupla: 0.74 L/min Mist, Saída única: 0.47 L/min
Uso contínuo (aprox.) com a bateria cheia	Mist, Saída dupla, c/BL1830B: 170 L Fluxo, Saída dupla, c/BL1830B: 205 L
Comprimento do pulverizador	0.5 - 0.7 m
Comprimento da mangueira	1.7 m
Dimensões (C x L x A)	343 x 182 x 368 mm
Peso	3.2 - 3.5 kg

LXI XPT



PRODUTOS

Transporte



Velocidade variável



Travão elétrico



Reversível



2 velocidades elétricas



3 velocidades elétricas



Velocidade constante



Arranque suave



Luz integrada

Transporte

Carrinho de transporte a bateria DCU601

18V x2



Altura de elevação	475 - 1,020 mm
Velocidade de aceleração	Frente: 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h Marcha-atrás: 1.0 km/h
Distância potencial de deslocação	c/ BL1860B x4: 7.2 km
Uso contínuo	c/ BL1860B x4: 100 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Dimensões (C x L x A)	na sua forma mais pequena: 1,400 x 730 x 820 mm
Peso	145 kg

LXT BL MOTOR XPT



Carrinho de transporte a bateria DCU602

18V x2



Velocidade de aceleração	Frente: 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h Marcha-atrás: 1.0 km/h
Distância potencial de deslocação	c/ BL1860B x4: 7.2 km
Uso contínuo	c/ BL1860B x4: 100 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Cap. do depósito	Capacidade amontoada: 200 L
Dimensões (C x L x A)	na sua forma mais pequena: 1,480 x 730 x 820 mm
Peso	147 kg

LXT BL MOTOR XPT



Tipo de elevador elétrico

DCU601



Tipo de descarga eléctrica

DCU602



Carrinho de transporte a bateria DCU603

18V x2



Velocidade de aceleração	Frente: 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h Marcha-atrás: 1.0 km/h
Distância potencial de deslocação	c/ BL1860B x4: 7.2 km
Uso contínuo	c/ BL1860B x4: 100 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Cap. do depósito	Capacidade amontoada: 200 L
Dimensões (C x L x A)	Quando o carro está instalado, durante o funcionamento: 1,480 x 730 x 820 - 1,030 mm
Peso	122 - 124 kg

LXT BL MOTOR XPT



Carrinho de transporte a bateria DCU604

18V x2



Velocidade de aceleração	Frente: 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h Marcha-atrás: 1.0 km/h
Distância potencial de deslocação	c/ BL1860B x4: 7.2 km
Uso contínuo	c/ BL1860B x4: 100 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Dimensões (C x L x A)	Quando o carro está instalado, durante o funcionamento: 1,450-1,600 x 730-1,080 x 820-1,030 mm
Peso	119 - 120 kg

LXT BL MOTOR XPT



Carrinho de transporte a bateria DCU605

18V x2



Velocidade de aceleração	Frente: 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h Marcha-atrás: 1.0 km/h
Distância potencial de deslocação	c/ BL1860B x4: 7.2 km
Uso contínuo	c/ BL1860B x4: 100 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Cap. do depósito	Capacidade líquida total: 250 L
Dimensões (C x L x A)	Quando o carro está instalado, durante o funcionamento: 1,440 x 730 x 820 - 1,030 mm
Peso	104 - 106 kg

LXT BL MOTOR XPT



Carrinho de transporte a bateria DCU180

18V



Velocidade de aceleração	Avançar, Alto / Baixo: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h Marcha-atrás: 0 - 1 km/h
Uso contínuo	c/ BL1860B x2: 120 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Dimensões (C x L x A)	Quando o carro está instalado, durante o funcionamento: 1,315 x 1,060 x 900 mm
Peso	39.3 - 44.8 kg

LXT BL MOTOR XPT



PRODUTOS

Medição/Nivelação



Mala incluída



Medição/Nivelação

Nível laser multilinha verde a bateria

SK700GD

12V max



Potência da luz	Menos de 2.0 mW
Classe do laser	2: 510 - 530 nm
Número de linhas	8 (4V4H)
Espessura da linha	a 5 m: 2.0 mm
Precisão	±2 mm / 10 m
Auto-nivelamento	±4°
Temperatura de funcionamento	-10 - 50°C
Tempo de funcionamento (aprox. horas)	c/ BL1016: 5 c/ BL1021B: 7 c/ BL1041B: 14
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 168 x 104 x 153 mm
Peso	0.99 - 1.2 kg

CX1 XPT



Nível laser verde em cruz a bateria

SK105GD

12V max



Classe laser	2: 525 nm
Número de linhas	2 (1V1H)
Ângulo de projeção	Horizontal: 180°, Vertical: 160°
Alcance	Até: 35 m
Alcance c/ detector	Até: 80 m
Precisão	±3 mm / 10 m
Auto-nivelamento	±4°
Temperatura de funcionamento	-10 - 50°C
Tempo de funcionamento (aprox. horas)	7 - 20
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 157 x 64 x 102 mm
Peso	0.67 - 0.84 kg

CX1 XPT

Nível laser multilinha vermelho a bateria

SK700D

12V max



Potência da luz	Menos de 2.0 mW
Classe do laser	2: 630 - 645 nm
Número de linhas	8 (4V4H)
Espessura da linha	a 5 m: 2.0 mm
Precisão	±2 mm / 10 m
Auto-nivelamento	±4°
Temperatura de funcionamento	-10 - 50°C
Protection class	IP54
Tempo de funcionamento (aprox. horas)	c/ BL1016: 8 c/ BL1021B: 11 c/ BL1041B: 22
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 168 x 104 x 153 mm
Peso	0.99 - 1.2 kg

CX1 XPT



Nível laser vermelho em cruz a bateria

SK105D

12V max



Classe laser	2: 635 nm
Número de linhas	2 (1V1H)
Ângulo de projeção	Horizontal: 180°, Vertical: 160°
Alcance	Até: 25 m
Alcance c/ detector	Até: 80 m
Precisão	±3 mm / 10 m
Auto-nivelamento	±4°
Temperatura de funcionamento	-10 - 50°C
Tempo de funcionamento (aprox. horas)	15 - 40
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 157 x 64 x 102 mm
Peso	0.67 - 0.84 kg

CX1 XPT

Nível laser rotativo a bateria

SKR001

40V max

18V

12V max

new



Alcance com detector	Alcance do feixe rotativo: 800 m Alcance do feixe prumo (até): 30 m
Rotação por minuto	300, 450, 600 min ⁻¹
Precisão	Horizontal: 0.5 mm / 10 m Vertical: 0.75 mm / 10 m
Auto-nivelamento	5°
Uso contínuo	c/ BL4040: 180 horas c/ BL1860B: 135 horas c/ BL1041B: 55 horas
Peso	4.2 - 4.9 kg

XGT



Nível laser rotativo a bateria

SKR200Z



Classe laser	2: 620 - 690 nm
Alcance com detector	Alcance do feixe rotativo: 200 m Alcance do feixe prumo (até): 30 m
Rotação por minuto	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Precisão	1 mm / 10 m
Auto-nivelamento	6°
Tempo de funcionamento (aprox. horas)	60
Pilhas	Pilhas: 2 pcs
Peso	1.6 kg




Linha laser



SK700GD



SK700D



Medidor laser


LD050P



Tipo de laser	Classe laser 2: 635 nm
Amplitude de medição	0.05 - 50 m
Tipo de pilhas	Pilhas: AAA 1.5V x 2 pcs
Peso	0.1 kg




SK105GD




SK105D



SKR001



SKR200Z



PRODUTOS

Iluminação



Isolamento de segurança duplo



Arranque suave



Mala incluída




Alcance de iluminação *

Irradiação de longa distância

640m


Spot mode

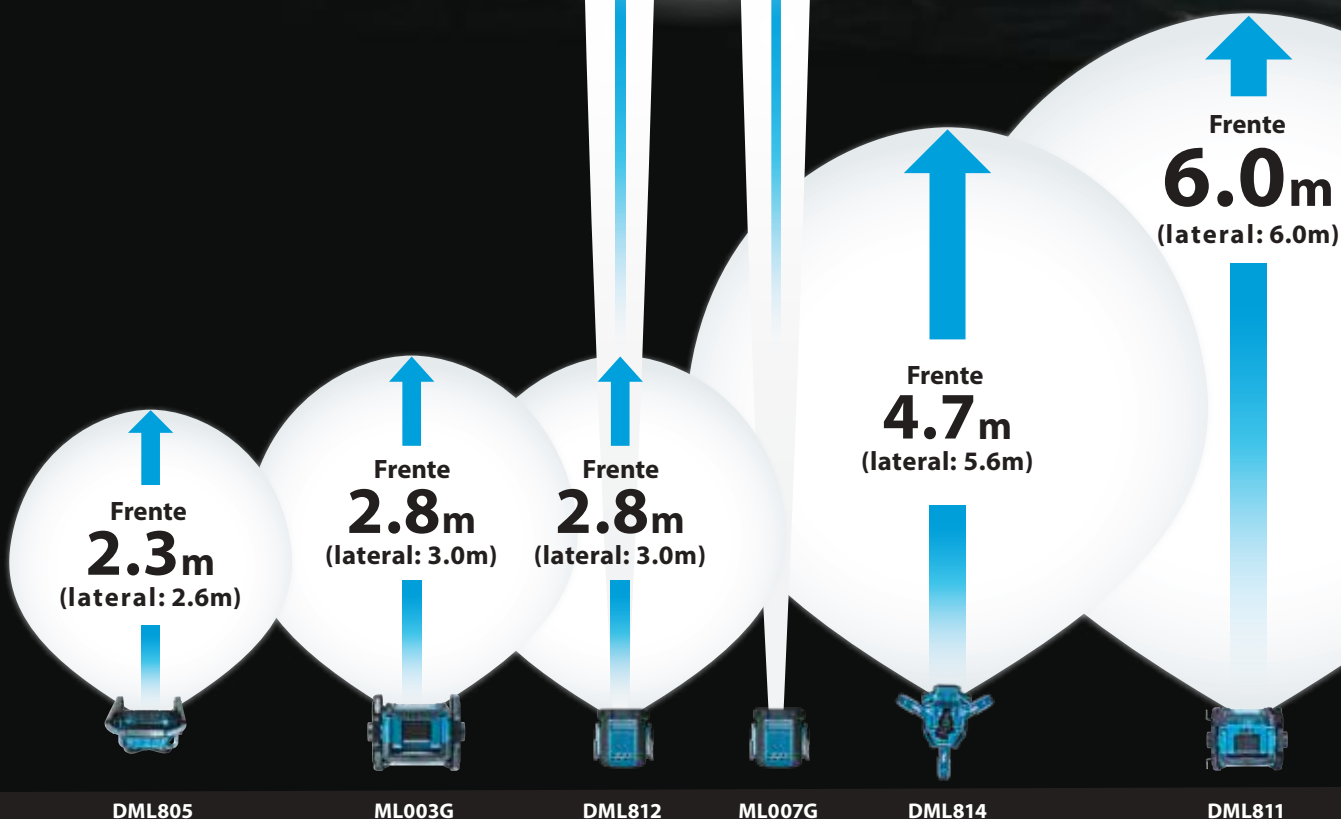

*medido de acordo com a norma ANSI

Fluxo luminoso



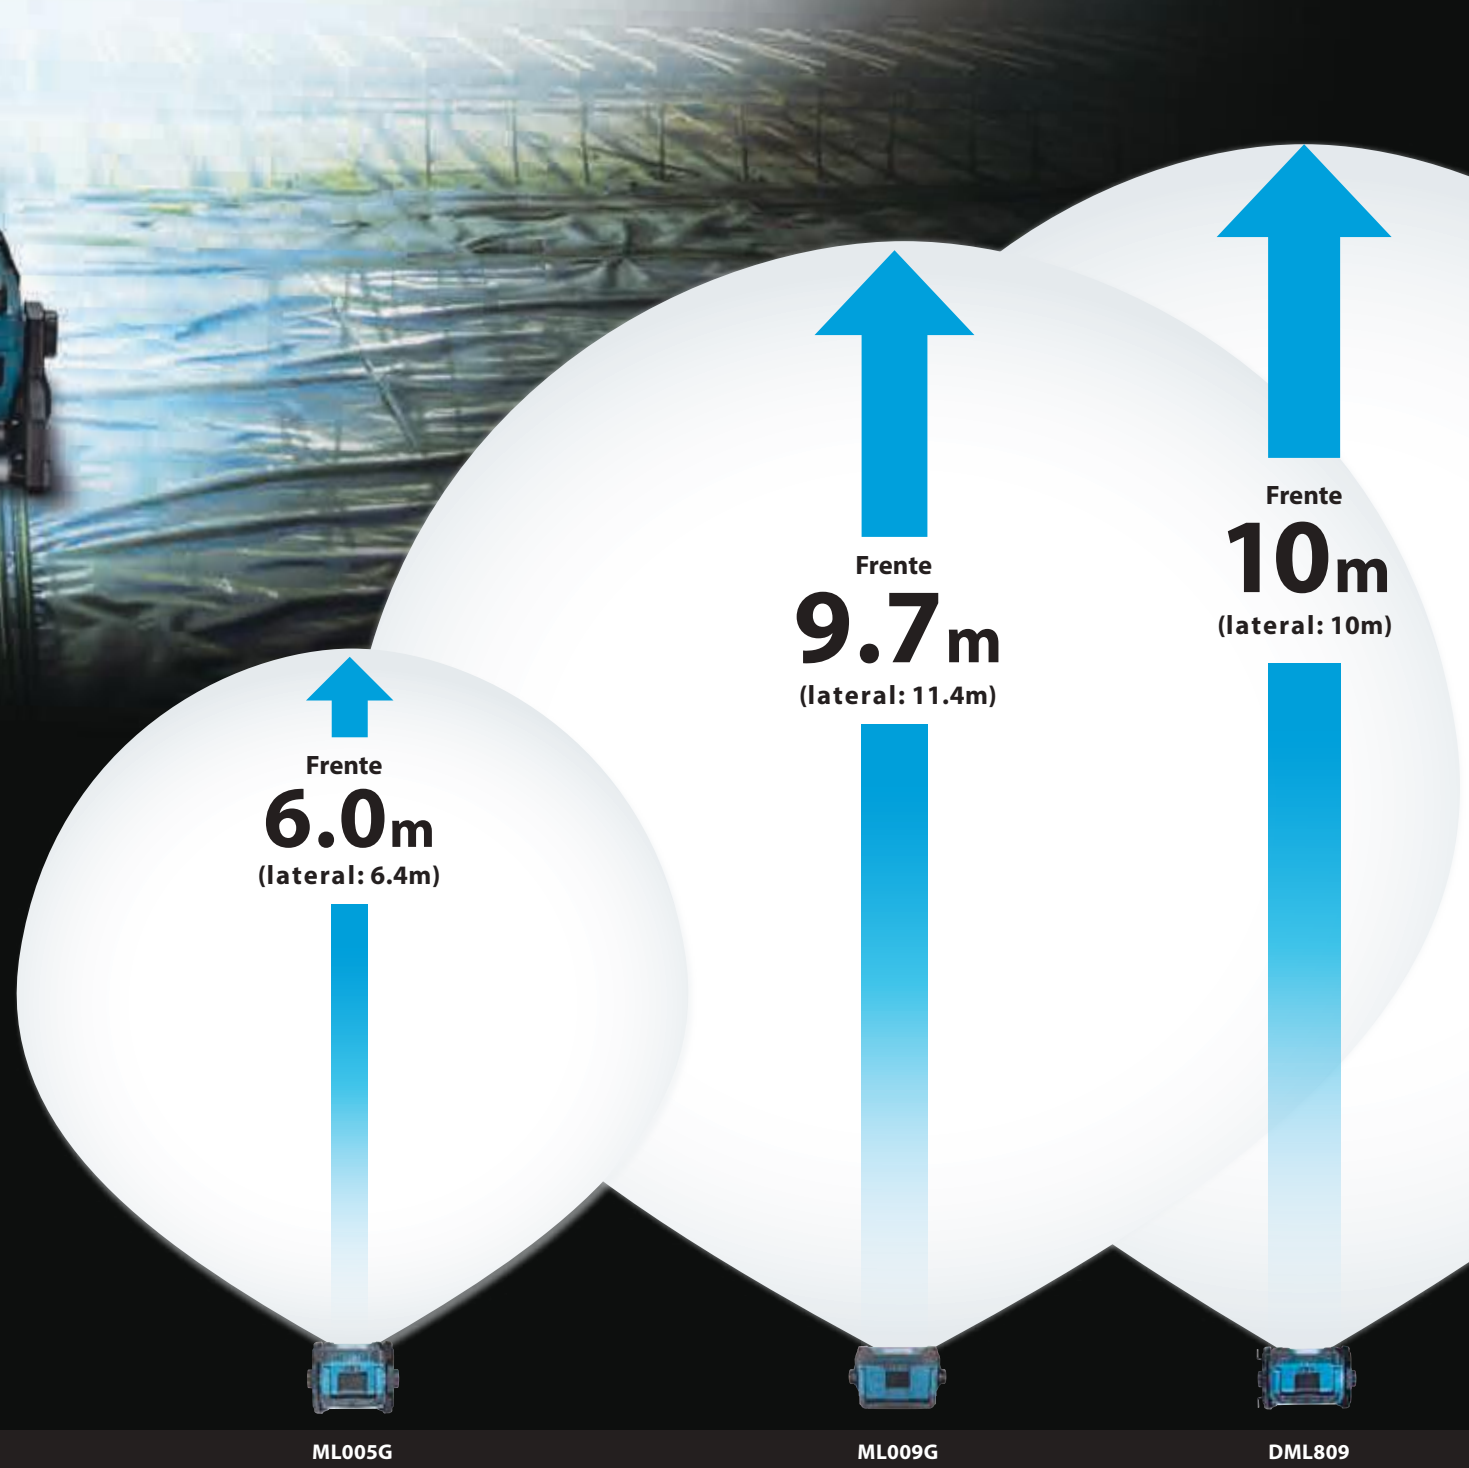

18V 40V max

ML005G

3,600 lm



18V 40V max

ML009G

10,000 lm



18V

DML809

Iluminação

Tabela comparativa

	Tripé de iluminação a bateria	Luz de barra	
	DML814 18V 	ML012G 40V max 	DML818 18V 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL1850B Baixo / Médio / Alto: 10 / 5.5 / 3	c/ BL4040 Baixo / Médio / Alto: 32 / 15 / 7	c/ BL1860B Baixo / Médio / Alto: 23 / 11 / 5
Nível de iluminação	a 1 m da fonte de luz Alto / Médio / Baixo: 1,250 / 750 / 400 lx	a 1 m da fonte de luz Alto / Médio / Baixo: 600 / 300 / 100 lx	a 1 m da fonte de luz Alto / Médio / Baixo: 600 / 300 / 100 lx
Fluxo luminoso	Alto / Médio / Baixo: 3,000 / 1,700 / 900 lm	Alto / Médio / Baixo: 1,700 / 800 / 400 lm	Alto / Médio / Baixo: 1,700 / 800 / 400 lm
Dimensões (C x L x A)	Posição de funcionamento (altura máx.): 573 x 658 x 1,250 - 2,240 mm	c/s Bateria: 972 x 85 x 100 mm	c/s Bateria: 972 x 80 x 101 mm
Peso	7.4 - 8.1 kg	2.0 kg	1.7 kg

	Luz de trabalho a bateria			
	ML009G 40V max 18V 	ML005G 40V max 18V 	ML003G 40V max 18V 	DML809 18V DC AC 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL4040 x2 Baixo / Médio / Alto: 14 / 6.5 / 2.4	c/ BL4040 Baixo / Médio / Alto: 15 / 7.5 / 3.5	c/ BL4040 Baixo / Médio: 22 / 10	c/ BL1850B Baixo / Médio / Alto: 7.5 / 3.5 / 1.4
Nível de iluminação	a 1 m da fonte de luz Alto / Médio / Baixo: 4,300 / 1,900 / 1,000 lx	a 1 m da fonte de luz Médio / Médio / Baixo: 2,100 / 1,000 / 500 lx	a 1 m da fonte de luz Médio / Baixo: 500 / 200 lx	a 1 m da fonte de luz Alto / Médio / Baixo: 3,800 / 1,500 / 800 lx
Fluxo luminoso	Alto / Médio / Baixo: 10,000 / 4,000 / 2,000 lm	Alto / Médio / Baixo: 3,600 / 1,800 / 900 lm	Médio / Baixo: 1,100 / 450 lm	Alto / Médio / Baixo: 10,000 / 4,000 / 2,000 lm
Dimensões (C x L x A)	c/ Pega na posição vertical: 248 x 386 x 430 mm	c/ Pega na posição vertical: 248 x 309 x 423 mm	c/ Pega na posição vertical: 249 x 298 x 386 mm	c/ Pega na posição vertical: 249 x 370 x 370 mm
Peso	6.4 - 9.9 kg	4.9 - 6.5 kg	3.7 - 4.7 kg	5.7 - 7.0 kg


	Luz de trabalho a bateria	Luz de trabalho LED c/s bateria	Lanterna a bateria	
	DML811 18V DC AC 	DML805 18V DC AC 	ML007G 40V max 	DML812 18V 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL1850B Baixo / Médio / Alto: 11 / 5.5 / 2.7	c/ BL1850B Baixo / Alto: 17 / 8.5	c/ BL4040 Modo spot/ Spot-Flood modo/ Flood modo/ Estroboscópico modo: 10 / 7.5 / 10 / 10	c/ BL1850B Spot / Flood / Spot-Flood / Estroboscópico: 8.5 / 6.5 / 5.0 / 7.0
Nível de iluminação	a 1 m da fonte de luz 1,800 / 800 / 350 lx	a 1 m da fonte de luz 300 / - / 200 lx	Spot / Flood / Spot-Flood 82,000 / 520 / 60,000 lx	Spot / Flood / Spot-Flood 71,000 / 520 / 51,000 lx
Fluxo luminoso	Alto / Médio / Baixo: 3,000 / 1,500 / 750 lm	Alto / Baixo: 750 / 450 lm	Spot / Flood / Spot-Flood: 600 / 1,000 / 1,250 lm	Spot / Flood / Spot-Flood: 600 / 1,000 / 1,250 lm
Dimensões (C x L x A)	c/ Pega na posição vertical: 249 x 302 x 361 mm	214 x 261 x 328 mm	c/ BL4040: 330 x 120 x 133 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 119 x 115 mm
Peso	4.1 - 4.8 kg	2.3 - 2.7 kg	1.6 - 2.9 kg	1.2 - 1.6 kg

Tabela comparativa

	Lanterna LED		Lanterna a bateria
	ML001G 40V max 	DML802 18V 	DML808 18V 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL4040: 55	c/ BL1860B: 27	c/ BL1860B: 32
Nível de iluminação	a 1 m da fonte de luz: 3,000 lx	a 1 m da fonte de luz: 4,000 lx	a 1 m da fonte de luz: 170 - 4,500 lx
Fluxo luminoso	160 lm	180 lm	190 lm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 287 x 88 x 136 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 272 x 79 x 116 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 297 x 79 x 119 mm
Peso	0.28 - 1.3 kg	0.64 - 1 kg	0.73 - 1.09 kg



	Lanterna de tubo a bateria	Lanterna de tubo LED a bateria
	ML002G 40V max USB 	DML806 18V 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL4040 Principal (cheia)/ Secundária (no topo): 16 / 51	c/ BL1850B Principal (cheia) / Secundária (no topo): 11 / 59
Nível de iluminação	Principal (cheia/a metade): 340 / 310 lx Secundária (lado superior): 1,900 lx	Principal (cheia/a metade): 310 / 280 lx Secundária (no topo): 2,100 lx
Fluxo luminoso	Principal (cheia/a metade): 710 / 340 lm Secundária (no topo): 130 lm	Principal (cheia/metade): 620 / 310 lm Secundária (no topo): 90 lm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040, c/ Gancho retraído: 376 x 86 x 141 mm	365 x 78 x 119 mm
Peso	1.2 - 1.5 kg	0.69 - 1.1 kg

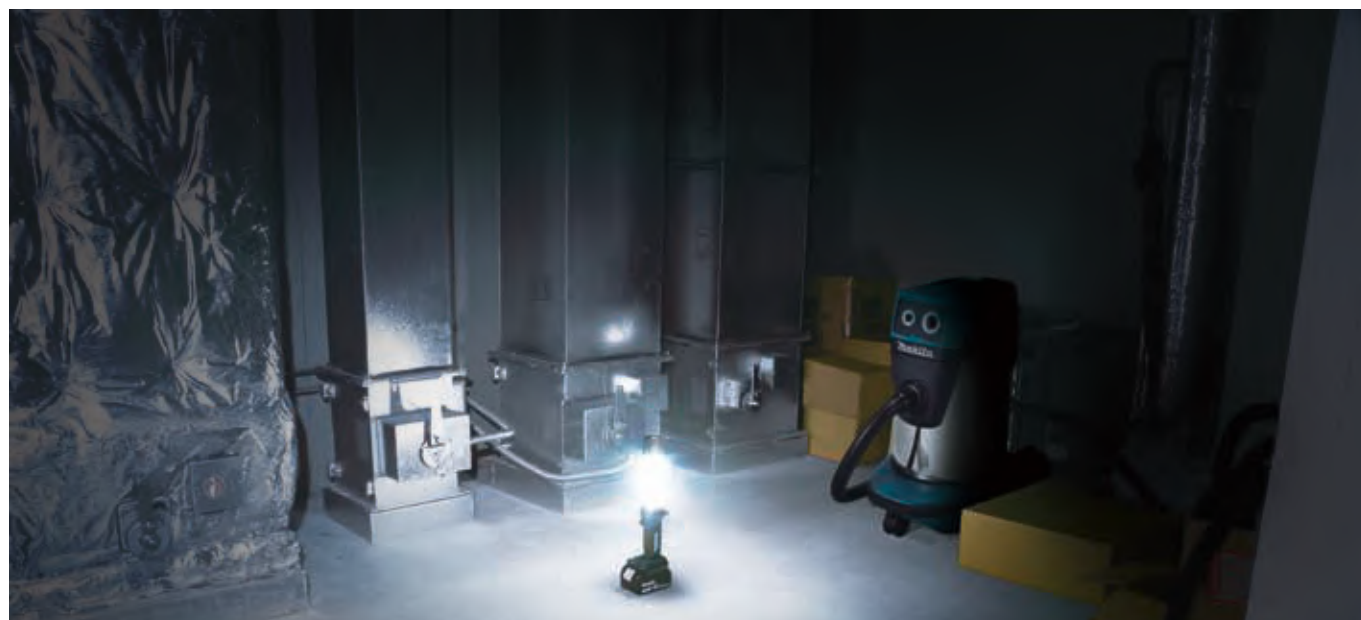

Iluminação

Tabela comparativa

	Foco de luz para a cabeça
	DML800 18V 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL1830B: 20
Nível de iluminação	a 0,5 m da fonte de luz: 2,000 lx
Fluxo luminoso	100 lm
Dimensões (C x L x A)	151 x 76 x 88 mm
Peso	0.53 - 0.91 kg



	Lanterna de trabalho a bateria	
	ML011G 40V max USB 	DML817 18V USB 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL4040 Cheia / Metade: 37 / 64	c/ BL1860B Cheia / Metade: 28 / 49
Nível de iluminação	A 0,5 m da fonte de luz, Iluminação lateral + iluminação superior / Apenas iluminação lateral / Apenas iluminação superior: 240 / 190 / 190 lx	A 0,5 m da fonte de luz, Iluminação lateral + iluminação superior / Apenas iluminação lateral / Apenas iluminação superior: 240 / 190 / 190 lx
Fluxo luminoso	Iluminação Lateral + Iluminação Superior / Apenas Iluminação Lateral / Apenas Iluminação Superior: 300 / 150 / 150 lm	Iluminação Lateral + Iluminação Superior / Apenas Iluminação Lateral / Apenas Iluminação Superior: 300 / 150 / 150 lm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4020/BL4025: 126 x 77 x 98 mm	c/ BL1830(B)/BL1840(B)/BL1850(B)/BL1860B: 123 x 77 x 96 mm
Peso	0.88 - 2.1 kg	0.51 - 0.88 kg



PRODUTOS

Outdoor



Velocidade variável



2 velocidades elétricas



3 velocidades elétricas



4 velocidades elétricas



Velocidade constante



Luz integrada



Mala incluída

Tabela comparativa

Rádio de trabalho	MR007G  40V max 18V 12V max Bluetooth dab+ DC AC	MR004G  40V max 18V 12V max Bluetooth dab+ DC AC	MR003G  40V max 18V 12V max dab+ DC AC	DMR300  18V 12V max Bluetooth
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL1041B: 14 / c/ BL1850(B): 17 / c/ BL4040: 19	c/ BL4040: 30 / c/ BL1850B: 26 / c/ BL1041B: 21	c/ BL4040: 34 / c/ BL1850B: 29 / c/ BL1041B: 23.5	c/ BL1850B: 20.5 c/ BL1041B: 16.4
Banda de frequência	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamanho do altifalante	Lados: Dia. 63.5 mm x2 / Baixo: Dia. 101.6 mm	Dia. 89 mm x2	Dia. 89 mm x2	Dia. 89 mm x2
Dimensões (C x L x A)	285 x 172 x 441 mm	280 x 171 x 434 mm	280 x 171 x 434 mm	268 x 185 x 427 mm
Peso	5.5 - 6.3 kg	4.6 - 5.4 kg	4.6 - 5.4 kg	6.1 - 6.6 kg

*1 com o punho na posição vertical

Rádio com lanterna a bateria	MR10G  Tom de luz: 3 tons Brilho: 2 níveis 40V max Bluetooth XPT	DMR057  Tom de luz: 3 tons Brilho: 2 níveis 18V Bluetooth XPT
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	[Rádio+Lanterna(4 lados)] BL4040: 15	[Rádio+Lanterna(4 lados)] BL1850B: 12
Banda de frequência	FM: 87.5 - 108 MHz	FM: 87.5 - 108 MHz
Nível de iluminação	4 lados Alto/Baixo*2 3 lados Alto/Baixo*2	Branco luz do dia: 145/72 ou mais, Branco neutro: 140/70 ou mais, Branco quente: 130/65 ou mais Branco luz do dia: 130/60 ou mais, Branco neutro: 125/58 ou mais, Branco quente: 115/55 ou mais
Fluxo luminoso	4 lados Alto/Baixo 3 lados Alto/Baixo	Branco luz do dia: 310/155 ou mais, Branco neutro: 300/150 ou mais, Branco quente: 260/130 ou mais Branco luz do dia: 200/100 ou mais, Branco neutro: 200/100 ou mais, Branco quente: 190/95 ou mais
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4020 / BL4025: 1 26 x 132 x 288 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 126 x 129 x 289 mm
Peso	1.6 - 2.2 kg	1.3 - 1.6 kg

*2 Nível de iluminação: medida a 0,5 m em frente da fonte de luz



Coluna de trabalho a bateria	MR014G  new 40V max 18V Qualcomm aptX HD Qualcomm aptX Bluetooth DC AC	DMR203  18V 12V max Bluetooth DC AC
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	[Bluetooth / Com linha LED decorativa na frente Desligado] c/ BL4040: 47 / c/ BL1850B: 36	[Bluetooth] c/ BL1850B: 26 / c/ BL1041B: 22
Tamanho da coluna	Woofer: Dia. 140.8 mm / Tweeter: Dia. 40 mm / Passive radiator: Dia. 100.7 mm x2	Woofer: Dia. 101.6 mm / Tweeter: Dia. 36 mm / Passive radiator: Dia. 89 mm
Dimensões (C x L x A)	243 x 236 x 313 mm	217 x 206 x 285 mm
Peso	3.8 kg	2.7 - 3.4 kg



Tabela comparativa

	Ventilador a bateria			
	CF003G  40V max 18V DC AC	CF002G  40V max DC AC	DCF301  18V DC AC	DCF102  18V
Uso contínuo (min.)	c/ BL4080F na velocidade máx. do ar (c/s oscilação): 230 / c/ BL1860B na velocidade máx. do ar (c/s oscilação): 90	c/ BL4040 Baixo / Médio / Alto (c/s oscilação): 1,020 / 640 / 320	c/ BL1860B Baixo / Médio / Alto (c/s oscilação): 850 / 430 / 215	c/ BL1860B Baixo / Médio / Alto : 1,270 / 705 / 575
Velocidade de ar máx.	96-300 m/min	Alto / Médio / Baixo : 240 / 170 / 120 m/min	Alto / Médio / Baixo : 240 / 170 / 120 m/min	Alto / Médio / Baixo : 180 / 150 / 120 m/min
Fluxo de ar	38-120 m³/min	Alto / Médio / Baixo : 21 / 15 / 10 m³/min	Alto / Médio / Baixo : 21 / 15 / 10 m³/min	Alto / Médio / Baixo : 4.6 / 3.8 / 3.0 m³/min
Diâmetro da ventoinha	450 mm	330 mm	330 mm	180 mm
Oscilação automática	Esquerda : 30, 45, 60° / Direita : 30, 45, 60°	Esquerda : 45° / Direita : 45°	Esquerda : 45° / Direita : 45°	Esquerda : 45° / Direita : 45°
Dimensões (C x L x A)	312 x 633 x 770 mm	c/ BL4040: 277 x 439 x 602 mm	c/ BL1860B: 269 x 439 x 602 mm	185 x 272 x 284 mm
Peso	7.9 - 10.5 kg	4.5 - 5.1 kg	4.1 - 4.5 kg	1.3 - 2.0 kg



Tabela comparativa

	Insuflador a bateria			
	MP001G 40V max 	DMP181 18V 	DMP180 18V 	MP100D 12V max 
Pressão de ar máx.	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Quantidade de descarga de ar	200 kPa: 24 L/min / 700 kPa: 12 L/min / 1,100 kPa: 7 L/min	200 kPa: 22 L/min / 700 kPa: 11 L/min / 1,100 kPa: 7 L/min	200 kPa: 12 L/min / 700 kPa: 8 L/min / 830 kPa: 7 L/min	200 kPa: 10 L/min
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 329 x 108 x 231 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 108 x 231 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 266 x 80 x 174 mm	c/ BL1041B: 255 x 74 x 173 mm
Peso	2.9 - 3.5 kg	2.5 - 2.8 kg	1.4 - 1.7 kg	1.2 - 1.3 kg

	Geleira termo-elétrica frio/quente a bateria		
	CW004G 40V max 18V x2 	CW002G 40V max 18V x2 	CW001G 40V max 18V x2 
Tempo de uso (hrs)	c/ BL1860B x2, -18 / 5 / 60°C: 7.0 / 17.0 / 6.0 horas c/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C: 12.5 / 30 / 11.5 horas	c/ BL4040 x2, -18 / 5 / 60°C: 8 / 19.5 / 4.5 / c/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C: 10 / 24.5 / 6	c/ BL4050F, -18 / 5 / 60°C: 10 / 28 / 8.5
Capacidade	29 L (7.7 gal)	50 L (13.2 gal)	20 L (5.3 gal)
Regulação de temperatura	-18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/25/30/35 /40/45/50/55/60°C*	-18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/ 50/55/60°C	-18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/ 50/55/60°C
Comprimento do cabo	Adaptador AC / Cabo da tomada de isqueiro : 2 / 2.5 m	Adaptador AC / Cabo da tomada de isqueiro : 2 / 2.5 m	Adaptador AC / Cabo da tomada de isqueiro : 2 / 2.5 m
Dimensões (C x L x A)	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm	663 x 341 x 372 mm
Peso	17.5 - 20.9 kg	25.2 - 29.0 kg	13.5 - 16.1 kg

*Diferença máxima de temperatura regulável entre duas divisões: 30°C)



Tabela comparativa

	Cafeteira a bateria		Micro-ondas a bateria
	DCM501 18V 12V max 		MW001G 40V max 
Capacidade de infusão (aprox.)	c/ BL1860B: 640 ml / c/ BL1041B: 260 ml		Capacidade
Deósito de água	240 mL		8 L
Café compatível tipo de cápsula	60 mm		Potência
Tempo de preparação de 1 chávena de café	c/ BL1860B: 5 min / c/ BL1041B: 7 min		Alto : 500 W / Baixo : 350 W
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 243 x 187 x 218 mm		Dimensões interiores (L x P x A)
Net Peso	1.9 - 2.2 kg		255 x 241 x 120 mm
			Dimensões (C x L x A)
			c/ BL4040: 372 x 343 x 338 mm
			Peso
			9.5 - 12.7 kg



O peso pode variar consoante o(s) acessório(s) e/ou bateria(s) colocados(as).

PRODUTOS

Ferramentas especializadas



Isolamento de segurança duplo



Velocidade variável



Sistema anti-restart



2 velocidades elétricas



3 velocidades elétricas



Luz integrada



Mala incluída