


GRAMPO DE ÂNGULO SERVIÇO LEVE



- Maxilas ajustável de modo independente que podem fixar materiais iguais ou com grossura variável em ângulos retos. Furos de montagem permitem que o grampo seja seguramente fixado na superfície de trabalho. Estrutura em alumínio fundido.

Referência	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)			
0-83-121	75	15	X	4	3253560831219

GRAMPO DE ÂNGULO SERVIÇO PESADO

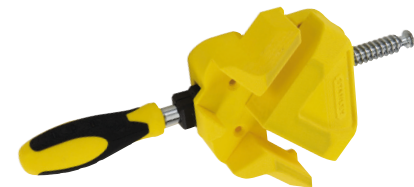

- O seu desenho articulado permite acomodar materiais iguais ou com grossura variável em ângulos retos. Desenho de cabeça reversível que permite utilizar-o como um parafuso de aperto com barras paralelas. Empunhadura bimatéria, trilobular confortável. Melhora a torção. Furos de montagem que permitem fixar o grampo à superfície de trabalho para maior segurança. Estrutura ultra resistente de fundição de zinco para maior durabilidade.

Referência	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)			
0-83-122	57	30	X	2	3253560831226

TORNO DE BANCADA ÂNGULOS MÚLTIPLOS



- O seu desenho com várias mordças ajustável e independentes permite uma fácil fixação à maioria das superfícies. Bloqueável e ajustável em qualquer orientação. Cada mordça mecanizada distribui a mesma pressão. Acabamento resistente à corrosão.

Referência	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)			
1-83-069	70	40	-	2	3253561830693



TORNO DE BANCADA QUICK-VICE



- Torno de bancada, rápido para abrir e fechar
- Colocação rápida do torno.
- Braço extensível de alavanca manual
- Batentes de borracha removíveis
- As roscas do torno são apertadas na superfície de trabalho
- Aperto seguro e de fácil reposicionamento

Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)			
0-83-179	180	110	80	X	1	3253560831790

TORNOS DE BANCADA DE SERVIÇO PESADO MAXSTEEL®



- Estrutura de ferro fundido para maior dureza. Rosca dos parafusos que assegura uma operação suave e duradoura. Pernos de base directamente na superfície da banca de trabalho para maior estabilidade. Torniquetes e bloqueios de base para maior versatilidade. Material cromado resistente à corrosão.

Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)			
1-83-066	1400	100	85	-	1	3253561830662
1-83-067	1800	125	95	-	1	3253561830679
1-83-068	2200	150	105	-	1	3253561830686

TORNO DE BANCADA DE SERVIÇO LEVE MAXSTEEL®



- Estrutura de ferro fundido para maior dureza. Rosca dos parafusos que assegura uma operação suave e duradoura. Pernos de base directamente na superfície da banca de trabalho para maior estabilidade. Torniquetes e bloqueios de base para maior versatilidade. Material cromado resistente à corrosão.

Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)			
1-83-065	1100	100	85	-	1	3253561830655



FERRAMENTAS DE **FIXAÇÃO**



AGRAFADORES

																							
	1-TRA202T 4mm	1-TRA204T 6mm	1-TRA205T 8mm	1-TRA206T 10mm	1-TRA208T 12mm	1-TRA209T 14mm	1-TRA704T 6mm	1-TRA705T 8mm	1-TRA706T 10mm	1-TRA708T 12mm	1-TRA709T 14mm	1-CT305T 8mm	1-CT306T 10mm	1-CT308T 12mm	1-CT106T 10mm 3/8"	1-CT107T 10mm 7/16	1-CT108T 12mm 1/2"	1-CT109T 14mm 9/16"	1-TRR132T 4mm	1-TRR134T 6mm	1-TRR135T 8mm	1-TRR136T 10mm	1-TRR138T 12mm
TR45		•	•	•																			
TR75		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			•	•		•	•	•	•
TR120	•	•	•	•															•	•	•	•	
TR400		•	•	•	•	•								•			•	•					
TR150L		•	•	•	•	•																	
TR110							•	•	•	•	•												
TR350								•	•	•	•												
TRE540		•	•	•	•	•																	
TRE550							•	•	•	•	•												
PHT150							•	•	•														
CT10 X												•	•	•	•	•	•	•					
BOTÃO DE PRESSÃO DIANTEIRO							•	•	•	•													
AGRAFADOR 6 EM 1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•					

AGRAFADORES

[illegible]

AGRAFADORES

Referência	IMAGEM	UTILIZAÇÃO										
												
6-TR45												
6-TR150L												
STHT6-70410												
FMHT6-70411												
6-TR110												
6-CT-10X												
6-TR350												
6-TR75												
6-PHT150												
STHT6-70414												
6-TRE550												

O PROFISSIONAL ACONSELHA



LUIS REDONDO
trabalhador da construção

SUGESTÕES E TÉCNICAS

AGRAFADORES

SUGESTÃO 1

Escolha o melhor tipo de agrafador para o trabalho. Se quiser removê-lo mais tarde opte pelo mais curto que seja adequado, se a intenção é ser permanente escolha o mais comprido. Seleccione a potência para hi (alto) ou lo (baixo) e experimente numa peça de refugo.

SUGESTÃO 2

Se se deseja que os agramos fiquem visíveis é uma boa prática tentar mantê-los alinhados e com um intervalo de distância equivalente.


SUGESTÃO 3

Quando o trabalho estiver completo, dispense um último agrafador e segure no cabo na posição fechada, e coloque a ansa metálica sobre o gancho de plástico do cabo para segurar o cabo na posição fechada para ser guardado.

MAQUINAS DE REBITAR

SUGESTÃO 1

Verifique o comprimento, diâmetro e tipo de rebite necessário dependendo do tipo de material, espessura e aplicação final (visual ou funcional). Como regra geral o rebite deve ser uma vez e meia mais comprido que a espessura combinada dos materiais a serem unidos.



SUGESTÃO 2

Una as duas chapas e perfure através de ambas ao mesmo tempo, removendo quaisquer ganchos com uma lima fina. Teste a adequabilidade antes de começar a trabalhar no material acabado.



PRINCIPAL SUGESTÃO

Si está Agrafando materiales delicados que tengan una estructura distinta como chapas de madeira, coloque siempre la Agrafador a lo largo da veta para una mayor resistencia. Con algunos materiales finos, incluso com la potencia baja, la Agrafador puede tender a atravesarlos resultando ineficaz. Cambie a una Agrafador de corona más ancha o añada una pieza de un material más fuerte entre la corona da Agrafador y la pieza de trabajo.

SUGESTÃO 3

Insira o rebite e certifique-se que este está colocado firmemente na superfície exterior. Se os materiais a serem unidos puderem ser danificados pela força do fecho do rebite, coloque uma arruela por cima da ENCAIXE do rebite para distribuir a pressão e criar uma junção mais forte.

SUGESTÃO 4

Ajuste o tamanho certo da peça de nariz na máquina de rebitar e coloque-a sobre o mandril do rebite, empurrando-o até à cabeça do rebite. Comprima as ENCAIXES para a primeira retirada, mantendo sempre a pressão no nariz da máquina de rebitar. Abra as ENCAIXES e pressione o nariz até ao rebite uma segunda vez, comprimindo as ENCAIXES novamente, até o mandril de aço sair mesmo por debaixo do rebite terminado.

AGRAFADORES USO MEDIO

AGRAFADOR TR400 4 EM 1 - AGRAFO A, CABOS E PREGO TIPO J



- Corpo de ABS, trilho metálico e carga inferior.
- Accionador de perfil baixo para facilitar o uso e seletor de força.
- Sistema antikick e bloqueio para o transporte.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)			
FMHT70443-0	12-15	A 6 - 8 - 10	X	5	3253560704438

AGRAFADOR TR150L -AGRAFO TIPO A E PREGO J



- Corpo em alumínio injetado. Combina o seu peso leve com uma grande durabilidade. Utilização fácil, punho "soft" antiderrapante. Esforço mínimo para um resultado ótimo. Inserção de agrafos e pregos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Punho bloqueável. Fácil de armazenar.
- Pode-se usar com agrafos de 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)			
STHT70440-0	12 - 15	A 6 - 8 - 10	X	1	3253560704407

AGRAFADOR TR120 3EM1 -AGRAFO TIPO A/H E PREGO TIPO J



- Corpo em aço. Funciona com grampos tipo A, H e pregos (18 Gauge "J"). Accionador de baixo perfil para facilitar o uso. Sistema antikick e bloqueio para o transporte."

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)			
STHT6-70410	10	4 - 10	X	5	3253566704104

AGRAFADOR TR45 -AGRAFO TIPO A



- Desenho do punho "anti-belisco" Seguro e fácil de utilizar. Inserção de agrafos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Anel de sujeição. Fácil de armazenar. Podese usar com agrafos de 6mm, 8mm, 10mm.

Referência	Agrafos (mm)			
6-TR45	A 6 - 8 - 10	X	1	3253566050454

AGRAFADORES USO INTENSIVO

AGRAFADOR 6 EM 1



- Interruptor de ajuste para uma utilização correcta. Funciona com 6 tipos diferentes de agrafos e pregos. Botão de regulação da força para trabalhar com diferentes materiais.
- Fácil inserção de agrafos e pregos a partir de baixo. Indicador de estado do CARREGADOR. Sistema de bloqueio do punho. Pega ergonómica e emborrachada. Guia do cabo.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)			
FMHT6-70868	15 (J) - 15 (9)	6-14 (A), 6-14 (H), 6-14 (G) 12-14(7)	X	5	3253566708683

AGRAFADOR TR350 -AGRAFO TIPO G E PREGO J



- Corpo em liga leve e trilho metálico. Funciona com grampos tipo G e pregos (18 Gauge "J"). Accionador de aço moldado para facilitar o uso e mais comodidade Sistema antikick e bloqueio para o transporte.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)			
FMHT70401-0	15 (J) - 15 (9)	6-14 (A), 6-14 (H), 6-14 (G) 12-14(7)	x	1	3253560704018

AGRAFADOR TR110 -AGRAFO TIPO G



- Corpo em aço confortável para utilizações prolongadas. Ranhura para comprovar o tamanho do agrafado. Inserção de agrafos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Anel de sujeição. Fácil de armazenar.

Referência	Agrafos (mm)			
FMHT70100-0	CT / U	X	1	3253560701000

AGRAFADOR CT-10X



- Corpo em alumínio. Combina o seu peso leve com uma grande durabilidade. Inserção dos agrafos com grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Cabo bloqueável. Fácil de armazenar. Agrafado CT e agrafos para cabos.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)			
FMHT70250-0	12 - 15	Tipo 7: 10-11-12-14. Tipo H: 8-10-12	X	1	3253560702502

AGRAFADOR BOTÃO DE PRESSÃO DIANTEIRO



- Agarre engomado com ranura para o dedo piloto. Maior comodidade
- Botão de pressão dianteiro com revestimento de borracha para uma utilização mais cómoda.
- Janela para visualizar o estado de carga dos agrafos.
- Carga traseira com carril de fácil abertura

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)			
STHT70150-0	6-8-10-12-14	X	1	1	3253560701505

AGRAFADOR PHT150 -AGRAFO TIPO G

- Tipo martelo. Corpo em aço. Peso óptimo para agrafar com rapidez. Punho tipo "soft" ergonômico. Confortável para utilizações prolongadas. Inserção de agrafos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo.

Referência	Agrafos (mm)			
6-PHT150	6 - 8 - 10	X	1	3253566051505

AGRAFADORES ELÉTRICOS

AGRAFADOR ELÉTRICO TRE550 -AGRAFO TIPO G E PREGO J

- Desenho simples. Ideal para o acesso aos cantos. Utilização fácil, punho "soft" antiderrapante. Muito confortável para utilizações prolongadas. Impacto alto/baixo. Acabamento melhorado com uma vasta gama de materiais. Inserção de agrafos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Cabo extra longo. Maior liberdade de movimento. Pode-se usar com agrafos de 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)			
6-TRE550	12 - 15	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	2	3253566058580

AGRAFADOR TRE550 -AGRAFO TIPO G E PREGO J

- Corpo em ABS e trilho metálico. Funciona com grampos tipo A e pregos (18 Gauge "J"). Accionador de perfil baixo para facilitar o uso. Botão de segurança.
- Selector de Força, para trabalhar em diferentes materiais.
- 2,5 metros de cabo.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)			
STHT6-70414	12 - 15	6 - 8 - 10 - 12 - 14	-	5	3253566704142

MULTI-AGRAFADOR ELÉTRICO

- Roda para ajuste de potência que proporciona mais controlo, dependendo do material a agrafar.
- Punho tipo ferramenta elétrica. Mesmo tipo de agarre que as ferramentas elétricas. Maior ergonomia.
- Guia para cabo integrada. Posiciona de forma segura o agrafado à volta do cabo.
- Carga traseira com carril de fácil abertura.
- Aceita 3 tipos de ágrafos e 2 tipos de pregos diferentes.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)			
FMHT6-75934	tipo J (12-15)	tipo G (6-14); tipo H (8-12); tipo "7" (10-14)	X	1	3253566759340

MÁQUINAS DE REBITAR

MÁQUINA DE REBITAR MR100



- Corpo de injeção de metal fundido para uma maior durabilidade. Concebida para utilizar rebites em aço inoxidável em aplicações marítimas. Equipada com mola ejectora que expulsa a vareta do rebite ao finalizar a ação. Utiliza rebites em aço e alumínio com diâmetros de 2mm, 3mm, 4mm e 5mm. Utiliza rebites em aço inoxidável com diâmetros de 3mm e 4mm.

Referência	Rebites (mm)			
6-MR100	2 - 3 - 4 - 5	X	4	3253566053004

MÁQUINA DE REBITAR MR77



- Máquina de rebitar com cabeça rotativa. Aplicação de rebites retos ou em ângulo de 90°, com uma simples rotação da cabeça. Corpo de injeção de metal fundido para uma maior durabilidade. Utiliza rebites em aço e alumínio com diâmetros de 2mm, 3mm, 4mm e 5mm. Aplica rebites em lugares de difícil acesso.

Referência	Rebites (mm)			
6-MR77	2 - 3 - 4 - 5	X	5	3253566052427

MÁQUINA DE REBITAR MR55




- Punho com sistema de mola de injeção automática da ENCAIXE do rebite. Construção inteiramente em aço para maior durabilidade. Ângulo reto. Utiliza rebites em aço e alumínio com diâmetros de 2mm, 3mm, 4mm e 5mm.

Referência	Rebites (mm)			
6-MR55	5	X	1	3253566051550




AGRAFOS, PREGOS E REBITES

AGRAFO TIPO A (5/53/530)



Referência	Nº de peças	Tamanho em mm			
1-TRA202T	1000	4	X	7	3253561055096
1-TRA204T	1000	6	X	7	3253561053887
1-TRA205T	1000	8	X	6	3253561053894
1-TRA206T	1000	10	X	5	3253561054105
1-TRA208T	1000	12	X	4	3253561055140
1-TRA209T	1000	14	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	5000	6	X	6	3253561058721
1-TRA205-5T	5000	8	X	6	3253561058738
1-TRA206-5T	5000	10	X	6	3253561058745


AGRAFO TIPO G (4/11/140)

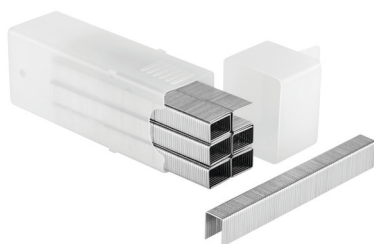

Referência	Nº de peças	Tamanho em mm			
1-TRA704T	1000	6	X	7	3253561054198
1-TRA705T	1000	8	X	6	3253561054273
1-TRA706T	1000	10	X	5	3253561054280
1-TRA708T	1000	12	X	4	3253561054297
1-TRA709T	1000	14	X	4	3253561054303


AGRAFO CABLE TIPO 7

- Para Agrafadora 6-CT-10

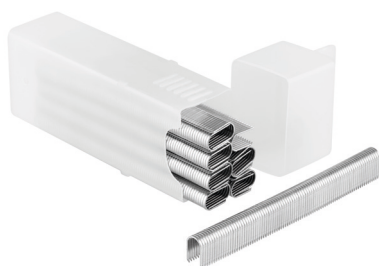


Referência	Nº de peças	Tamanho em mm			
1-CT106T	1000	10	X	6	3253561058479
1-CT108T	1000	12	X	4	3253561058493
1-CT109T	1000	14	X	4	3253561051692

AGRAFO TIPO CT

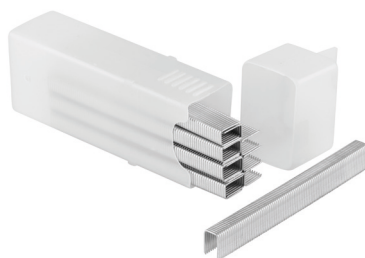

Referência	Nº de peças	Tamanho em mm			
1-CT305T	1000	8	X	6	3253561058561
1-CT306T	1000	10	X	5	3253561058592
1-CT308T	1000	12	X	4	3253561058608

PREGO / BRAD 8 / 300 / E / TIPO J

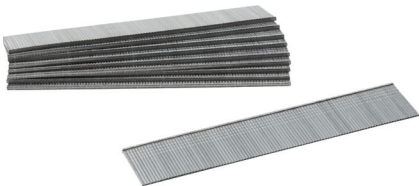

Referência	Nº de peças	Tamanho em mm			
1-SWK-BN375T	1000	10	X	10	5054905315658
1-SWK-BN050T	1000	12	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	1000	15	X	5	3253561058370
1-SWKBN075T	1000	20	X	10	3253561051760
1-SWKBN100T	1000	25	X	10	3253561058394
1-SWKBN1187T	1000	30	X	10	3253561051777

REBITES DE ALUMINIO

- Para Agrafadora 6-CT-10



Referência	Nº de peças	Diâmetro mm			
1-PAA42T	25	3	X	10	3253561050961
1-PAA44T	20	3	X	10	3253561052446
1-PAA48T	15	3	X	10	3253561051487
1-PAA52T	20	4	X	10	3253561050527
1-PAA54T	20	4	X	10	3253561051548
1-PAA58T	15	4	X	10	3253561052583
1-PAA62T	15	4.7	X	10	3253561052620
1-PAA64T	15	4.7	X	10	3253561052644
1-PAA66T	15	4.7	X	10	3253561051661



O PROFISSIONAL ACONSELHA



LUIS REDONDO
trabalhador da construção

SUGESTÕES E TÉCNICAS

PISTOLAS DE COLA

SUGESTÃO 1

Certifique-se que escolhe o melhor grau de calor para o trabalho que vai fazer. A madeira, o plástico e os metais respondem melhor a um grau de temperatura elevado ao passo que materiais mais delicados como o cartão, o papel e o tecido ligam-se melhor com calor baixo. Se os materiais tiverem uma tendência para absorver o calor rapidamente, um grau mais elevado assegura que a cola permanece fluida durante o tempo suficiente para as peças serem posicionadas de forma exacta.

SUGESTÃO 4

No intente aplicar el pegamento em un área demasiado grande, dado que dejará de ser maleable después de unos 30 segundos.



SUGESTÃO 2

Quando estiver a usar coloque sempre a pistola num material de refugo - mesmo com muito cuidado a cola quente pode pingar.

SUGESTÃO 3

Experimente a cola espremendo-a com cuidado, tente produzir uma linha fina e consistente de cola - se espremer demasiado aparecerá como uma única mancha.

SUGESTÃO 5

Uma vez aplicada a cola, segure as duas peças durante cerca de 30 segundos, altura em que estará presente uma forte fixação.

SUGESTÃO 6

Quando já não houver cola na câmara de aquecimento, insira mais cola para manter um fluxo de cola contínuo.

PISTOLAS DE COLAR

PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIVEL GR100R 100W A 200W



- Demora 60 segundos para alcançar a temperatura ideal e mantém a potência ao ser utilizada, podendo trabalhar continuamente sem a necessidade de parar.
- Aquecedor de cerâmica, que alcança a temperatura adequada em menos tempo e a mantém durante mais tempo. Modo de espera, se desconecta mantendo uma temperatura mais baixa para poder em 30 segundos alcançar a temperatura ideal. Modo de Hibernação, se desconecta aos 30 minutos. Led indicador de temperatura Vermelho = - de 170° Verde = + de 170°

Referência	Descrição			
FMHT6-70418	GR100R 100W a 200W	-	5	3253566704180

PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIVEL GR100 55W KIT



- Pistola de colar termofusível. Resultado profissional sob um aspecto muito atractivo para o utilizador. Luz de apagamento automático que assegura segurança, confiança e maior durabilidade. Duplo sistema de aquecimento que fornece uma saída perfeita da cola. Botão de selecção de temperatura: 210° ou 135°. Luz de ON/OFF e bico protector para uma segurança extra. Punho confortável, com sistema de gatilho antiderrapante. Bicos permutáveis para maior versatilidade. Suporte extraível.

Referência	Descrição			
6-GR100	Pistola de colar termofusível, 2 bicos adicionais intermutáveis, 12 barras de cola de dupla temperatura (135° - 210°) para utilizações gerais, 6 barras de cola de alta fusão	X	4	3253566052380

PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIVEL GR90 40W COM/SEM CABO



- Permite trabalhar com cabo ou sem cabo*, mantendo a temperatura até 12 minutos.
- Bicos intercambiáveis, 180° a 210° de temperatura e funde até 12grs por minuto.
- Esta ferramenta não é uma ferramenta a bateria, seu "aquecedor" mantém durante mais tempo a temperatura sem estar conectada, que as demais.

Referência	Descrição			
STHT6-70416	Pistola de colar	X	5	3253566704166

PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIVEL GR50 95W



- Demora 100 segundos para alcançar a temperatura ideal e mantém a potência ao ser utilizada, podendo trabalhar continuamente sem a necessidade de parar.
- Aquecedor de cerâmica, que alcança a temperatura adequada em menos tempo e a mantém durante mais tempo.

Referência	Descrição			
STHT6-70417	Pistola de colar	X	5	3253566704173

PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIVEL GR25 25W

- Pistola de colar termofusível DualMelt. Maior versatilidade graças a uma dupla temperatura na mesma pistola. Comutador de seleção de temperatura: alta (210°)/ baixa (135°). Utiliza tanto cola de dupla temperatura quanto de alta fusão. Aquece rapidamente e cola em 60 segundos. Suporte extraível.

Referência	Descrição			
6-GR25	Pistola de cola	X	4	3253566050256

PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIVEL GR15 MINI 15W

- Mini Pistola de colar termofusível DualMelt. Ideal para hobbies, trabalhos manuais e reparações. Comutador de seleção de temperatura: alta (210°)/ baixa (135°). Utiliza barras de cola pequenas (7mm diâmetro). Suporte extraível.

Referência	Descrição			
6-GR15	Pistola de cola	X	4	3253566050157

BARRAS DE COLA

BARRAS APLICAÇÕES GERAIS

- Especiais para materiais sensíveis e para aplicações em geral.
- Dupla temperatura de trabalho, 110°C e 210°C.

Referência	Diâmetro mm	Comprimento em mm	Nº de peças			
1-GS10DT	7	100	24	X	5	3253561051401
1-GS20DT	11.3	100	24	X	5	3253561051418

BARRAS TRANSPARENTES APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

- Para utilizar em PVC, cabos elétricos e carpete.
- Dupla temperatura de trabalho, 110°C e 210°C.
- (Excepto STH1-70433, só 210°C)

Referência	Diâmetro mm	Comprimento em mm	Nº de peças			
STHT1-70432	11.3	254	24	X	5	3253561704321

BARRAS TRANSPARENTES MATERIAIS SENSÍVEIS

- Barras especiais para todos os materiais, sensíveis ao aquecimento e para uso geral.
- Temperatura de trabalho, 210°C.

Referência	Diâmetro mm	Comprimento em mm	Nº de peças			
STHT1-70430	11.3	254	41	X	1	3253561704307

OFÍCIOS



FERRAMENTA DE CHANFRAGEM PARA PAREDES DE GESSO **UM PASSO À FRENTE DA CONCORRÊNCIA**

Uma montagem e acabamento de primeira classe é o objectivo de qualquer profissional que trabalhe com paredes de gesso. E a nova ferramenta de chanfragem foi concebida para apresentar resultados. Foi por isso que a construímos com uma pega moldada, para conforto adicional, e uma lâmina de carboneto totalmente ajustável que mantém o gume 5 vezes mais tempo do que uma lâmina normal. Por isso vai produzir bordas perfeitamente biseladas, sempre.



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA O GESSO

ESPÁTULAS



- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Base do cabo em liga de Zinco Maior durabilidade. Lâmina Retificada Flexibilidade desde a empunhadura até a ponta. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção. Orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil.

Referência	Comprimento da lâmina em mm			
STHT0-05864	150	-	6	3253560058647

ESPÁTULAS COM PONTA PH



- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Base do cabo em liga de Zinco Maior durabilidade. Lâmina Retificada Flexibilidade desde a empunhadura até a ponta. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção. Ponta Phillips 2 insertada na base e orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil

Referência	Nº Ponta Phillips	Comprimento em mm			
STHT0-28041	2	150	-	6	3253560280413

ESPÁTULA ANGULAR



- Espátula em aço inox que evita a oxidação e proporciona maior durabilidade.
- Punho bimatéria para uma maior comodidade e proteção para trabalhar
- Furo no punho para pendurar e armazenar facilmente.

Referência	Comprimento da lâmina em mm			
STHT0-05934	300 x 45	x	1	3253560059347
STHT0-05936	500 x 45	x	4	3253560059361

ESPÁTULA AMERICANA



- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Base do cabo em liga de Zinco Maior durabilidade. Lâmina Retificada Flexibilidade desde a empunhadura até a ponta. Orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção.

Referência	Comprimento da lâmina em mm			
STHT0-05895	200	-	4	3253560058951
STHT0-05776	300	-	4	3253560057763

ESPÁTULA PARA CANTOS

- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção
- Orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil
- Lâmina chanfrada dos lados para acabamentos perfeitos

Referência	Descrição			
STHT0-05777	Espátula para rincones	-	4	3253560057770

ESPÁTULA PARA CANTOS

- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção
- Orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil.
- Lâmina chanfrada dos lados para acabamentos perfeitos.

Referência	Descrição			
STHT0-05622	Espátula para esquinas	-	4	3253560056223

ESPÁTULA EM PONTA

- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção
- Orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil
- Lâmina Chanfrada dos lado para acabamentos perfeitos.

Referência	Descrição			
STHT0-26089	Espátula em ponta	-	6	3253560260897

ESPÁTULA DESEMPENADEIRA QUINAS CURVAS

- Lâmina de aço Inoxidável, evita a oxidação e oferece durabilidade. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção

Referência	Comprimento da lâmina em mm			
STHT0-05899	320 x 130	-	6	3253560058999

GAVETA EM INOX DE 305mm

- Cubeta de Aço Inoxidável de grande tamanho. O material não vaza e adapta-se perfeitamente a mão.

Referência	Comprimento em mm			
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678