

SOLDADOR V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Temperatura ajustável, ajustar a temperatura desejada entre 204~482°C
- Cabo de alimentação de 120 cm, para maior mobilidade e flexibilidade
- Suporte metálico de soldar incorporado, para maior segurança.
- Suporte de pontas, Compatível com pontas 6,35 mm (0,25") de diâmetro.
- Bandeja de esponja incorporada, elimina os resíduos e evita os gotejamentos quando a ponta está quente.
- Luz indicadora LED para períodos de aquecimento/arrefecimento.
- Design compacto e ergonómico
- Inclui Bandeja e esponja, suporte de metal

Especificações:

Potência	18V
Temperatura máx.	482° C
Aquecimento	<3 minutos

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD
SFMC040B-XJ	5035048809488	-	.	Caixa

MINI-FERRAMENTA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Potente motor oferece 6.700 a 34.000 rpm
- Regulação de Velocidade variável
- Pinça universal de 3,2 mm (1/8"): Aceita brocas de 1/32", 1/16" e 3/32".
- Cabo flexível de 120 cm, para mobilidade e flexibilidade
- Nível de vibração reduzido em 70% para uma utilização incansável durante todo o dia
- Ferramenta compacta, leve e portátil
- Suporte de pontas incorporado
- Inclui Pontas e caixa de acessórios

Especificações:

Potência	18V
Velocidade	6.700 - 34.000 rpm
Pinça	3.2mm
Nível de vibração	≤ 3,5 m/s²

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD
SFMC030B-XJ	5035048809389	-	.	Caixa

PLAINA BRUSHLESS V20 LITHIUM ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Potente motor sem escovas para mais potência e autonomia.
- 2 lâminas para um acabamento liso e plano.
- Regulador de Profundidade, ajusta facilmente a Profundidade com precisão.
- 3 biséis: Larguras biseladas de 3 mm, 5 mm e 7 mm.
- Placa de alinhamento, permite ajustar facilmente um batente para guiar a plaina com precisão sobre a superfície.
- Escape dupla de aparas, permite que um aspirador seja rapidamente ligado a ambos os lados da ferramenta.
- Botão de bloqueio, para evitar um arranque acidental.

Especificações:

Potência	18V
Velocidade	15,000 rpm
Profundidade máx. de corte	2mm
Ajustes de profundidade	0.1 – 0.2mm
Bisel	3, 5, 7mm
Escape de aparas	Doble
Diâmetro do adaptador de sucção	Ø35

Ver acessórios pág.
389

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD
SFMCW300B-XJ	5035048842812	-	.	Caixa

BATERIAS E CARREGADORES

BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah

V20
LITHIUM ION



- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED do estado da carga.

2
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMCB202-XJ	5035048724330

BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 4Ah

V20
LITHIUM ION



- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.

4
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMCB204-XJ	5035048724354

BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 6Ah

V20
LITHIUM ION



- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED do estado da carga.

6
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMCB206-XJ	5035048725047

PACK: 2 BATERIAS V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah + CARREGADOR 2A

V20
LITHIUM ION



- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED de estado da carga.
- Carregador 2A com indicador do estado da carga.
- Tempo de carregamento 60 minutos.

2x2
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMCB12D2-QW	5035048724484

PACK: 1 BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 4Ah + CARREGADOR 2A**V20**
LITHIUM ION**NOVO**

- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED de estado da carga.
- Carregador 2A com indicador do estado da carga.
- Tempo de carregamento 120 minutos.

120 MIN
Tempo de carregamento

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMCB14M1-QW	5035048724514

PACK1: 1 BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah + CARREGADOR 1,25A**V20**
LITHIUM ION

- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED de estado da carga.
- Carregador 1,25A com indicador do estado da carga.
- Tempo de carregamento 1hr 40 minutos.

100 MIN
Tempo de carregamento

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMCB10D1-QW	5035048808634

ADAPTADOR V20 LITHIUM-ION 18V**V20**
LITHIUM ION

*Bateria não incluída

- Permite o uso de baterias do sistema V20 LITHIUM-ION 18V com as ferramentas 18V do anterior sistema sem fio STANLEY .
- Compatível apenas com as baterias V20 LITHIUM-ION 18V 1,5Ah e 2Ah.
- Não compatível com os carregadores ou outros sistemas de carregamento do anterior sistema sem fio STANLEY .
- Não compatível com a Serra Circular 18V FMC660 do anterior sistema sem fio STANLEY .

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMCB100-XJ	5035048729045

CARREGADOR V20 LITHIUM-ION 18V 4A**V20**
LITHIUM ION

- Compatível apenas com as baterias do sistema STANLEY V20 LITHIUM-ION 18V.
- Tempo de carregamento de 20 minutos para bateria de 1,5Ah, 30 minutos para bateria de 2Ah e 60 minutos para bateria de 4Ah.
- Indicador LED do estado da carga.

20 MIN 1,5Ah	30 MIN 2Ah	60 MIN 4Ah
------------------------	----------------------	----------------------

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMCB14-QW	5035048724378

CARREGADOR DUPLO V20 LITHIUM-ION 18V 4A**V20**
LITHIUM ION

- Compatível apenas com as baterias do sistema STANLEY V20 LITHIUM-ION 18V.
- Tempo de carregamento de 20 minutos para bateria de 1,5Ah, 30 minutos para bateria de 2Ah e 60 minutos para bateria de 4Ah.
- Indicador do estado de carga com 2 luzes LED, uma para cada porta.
- Saída USB para carregar dispositivos móveis.

22 MIN 1,5Ah	30 MIN 2Ah	60 MIN 4Ah
------------------------	----------------------	----------------------

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMCB24-QW	5035048730768

FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 1.100W 2 VELOCIDADES



- Motor com 2 Velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência.
- Desenho ergonómico com punho antideslizante.
- Punho ergonómico que oferece maior ergonomia e reduz a fadiga do utilizador.

Ver acessórios págs. 355-360, 363-370, 386-387, 391, 394-401

Especificações:

Potência	1.100W
Velocidade em vazio	0 - 1.100/3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 18.700/54.400 ipm

Equipamento standard:

Punho lateral
Mala

STANLEY

CÓDIGO EAN

FMEH1100K-QS

5035048654569



54.400
ipm

1.100
W

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 850W 2 VELOCIDADES



- Motor com 2 Velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência.
- Desenho ergonómico com punho antideslizante.
- Punho ergonómico que oferece maior ergonomia e reduz a fadiga do utilizador.

Ver acessórios págs. 355-360, 363-370, 386-387, 391, 394-401

Especificações:

Potência	850W
Velocidade em vazio	0 - 1.100/3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 18.700/54.400 ipm

Equipamento standard:

Punho lateral
Mala

STANLEY

CÓDIGO EAN

FMEH850K-QS

5035048680308



54.400
ipm

850
W

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 750W



- Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência.
- Desenho ergonómico com punho antideslizante.
- Punho ergonómico que oferece maior ergonomia e reduz a fadiga do utilizador.

Ver acessórios págs. 355-360, 363-370, 386-387, 391, 394-401

Especificações:

Potência	750W
Velocidade em vazio	0 - 3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 54.400 ipm

Equipamento standard:

Punho lateral
Mala

STANLEY

CÓDIGO EAN

FMEH750K-QS

5035048680261



54.400
ipm

750
W

MISTURADOR 1.600W



- Potente motor com 2 Velocidades.
- Velocidade variável para uma mistura ótima do material.
- Punho duplo e revestido de borracha para maior conforto.

Especificações:

Potência	1.600W
Velocidade em vazio	180-460/300-750 rpm
Torque máximo	80Nm

Equipamento standard:

Misturadora M14 de 140 mm de diâmetro
2 chaves

STANLEY

CÓDIGO EAN

FME190-QS

5035048616574

80
Nm

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 10KG 1.600W



- Desenho ergonómico graças ao revestimento engomado no punho.
- Motor de 1.600W que oferece até 15J (EPTA) de energia de impacto.
- Controlo de Velocidade variável.
- Bucha SDS-Max para troca rápida e fácil de acessórios.

Especificações:

Potência	1.600W
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	5 - 15J
Impactos por minuto	900 - 1.890 ipm
Peso	10,5 Kg
Vibração	17,1 m/s ²

Equipamento standard:

Punho lateral
Mala

STANLEY

CÓDIGO EAN

SFMEH230K-QS

5035048725672

10,5
Kg

900
1.890
ipm

5-15
julios

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 5KG 1.010W



- Desenho compacto e ergonómico para maior controlo.
- Sistema anti-vibração que reduz a fadiga do utilizador.
- Motor de 1.010W que oferece até 8,5J (EPTA) de energia de impacto.
- Bucha SDS-Max para troca rápida e fácil de acessórios.

Especificações:

Potência	1.010W
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	8,5J
Impactos por minuto	2.900 ipm
Peso	6,3 Kg
Vibração	11 m/s ²

Equipamento standard:

Punho lateral
Mala

STANLEY

CÓDIGO EAN

SFMEH220K-QS

5035048725665

6,3
Kg

2.900
ipm

8,5
julios

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 1.250W



Ver acessórios págs.
361-362

- Potente motor de 1.250W que oferece até 4.100 impactos por minuto e 3,2J de energia de impacto para perfuração e cinzelamento rápido em betão.
- Bucha SDS-Plus para uma troca de acessórios fácil e rápida.
- Controlo de velocidade variável para maior versatilidade.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 32mm.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão e cinzelamento.

Especificações:	
Potência	1.250W
Velocidade em vazio	0 - 850 rpm
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	3,2J
Impactos por minuto	0 - 4.100 ipm

Equipamento standard:
Guia de profundidade, punho lateral, 2 brocas SDS-Plus, 1 cinzel SDS-Plus, adaptador com chave para bucha 13mm
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME1250K-QS	5035048439968

	0-4.100 ipm	3,2 julios
--	-----------------------	----------------------

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 800W QCC



Ver acessórios págs.
361-362

- Potente motor de 800W que oferece até 4.670 impactos por minuto e 2,4J de energia de impacto para perfuração e cinzelamento rápido em betão.
- Bucha SDS-Plus com adaptador de troca rápida (QCC) para brocas de até 13mm.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 26mm.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão e cinzelamento.
- Paragem de rotação eletrónica para maior segurança do utilizador.

Especificações:	
Potência	800W
Velocidade em vazio	0 - 1.250 rpm
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	2,4J
Impactos por minuto	0 - 4.670 ipm
Vibração	8,2 m/s²

Equipamento standard:
Bucha SDS-Plus de substituição rápida QCC
Punho lateral
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMEH210K-QS	5035048725658

	0-4.670 ipm	2,4 julios
--	-----------------------	----------------------

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 750W



Ver acessórios págs.
361-362

- Potente motor de 750W que oferece até 4.670 impactos por minuto e 2,2J de energia de impacto para perfuração e cinzelamento rápido em betão.
- Bucha SDS-Plus para uma troca de acessórios fácil e rápida.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 24mm.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão e cinzelamento.
- Paragem de rotação eletrónica para maior segurança do utilizador.

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	0 - 1.250 rpm
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	2,2J
Impactos por minuto	0 - 4.670 ipm
Vibração	8,2 m/s²

Equipamento standard:
Punho lateral
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFMEH200K-QS	5035048725641

	0-4.670 ipm	2,2 julios
--	-----------------------	----------------------

REBARBADORA 2.200W 230mm

- Potente motor de 2.200W, proporciona até 6.500 rpm
- Diâmetro do disco de 230 mm
- 3 posições do punho lateral para maior conforto e controlo
- Bloqueio de eixo para uma substituição do disco fácil e rápida

Especificações:

Potência	2.200W
Velocidade em vazio	6.500 rpm
Ø máximo do disco	230mm
Rosca do eixo	M14

Equipamento standard:

Guarda de proteção
Punho lateral
Ferramenta de mudança de disco

NOVO

Ver acessórios págs. 390-397

STANLEY**CÓDIGO EAN****FME841-QS**

5035048440711

6.500
rpm**REBARBADORA 2.000W 230mm**

- Potente motor de 2.200W para tarefas de corte exigentes.
- Diâmetro do disco de 230mm.
- 3 posições do punho lateral para maior conforto e controlo.
- Bloqueio do gatilho que oferece maior segurança para evitar a ignição acidental.
- Acesso rápido para mudança de escovas.

Especificações:

Potência	2.000W
Velocidade em vazio	6.500 rpm
Ø máximo do disco	230mm
Rosca do eixo	M14

Equipamento standard:

Guarda de proteção
Punho lateral
Ferramenta de mudança de disco

Ver acessórios págs. 390-397

STANLEY**CÓDIGO EAN****FMEG232-QS**

5035048748848

6.500
rpm**REBARBADORA 1.100W 125mm**

- Controlo de Vvelocidade variável para maior versatilidade em diferentes aplicações e em diferentes materiais.
- Desenho compacto e ergonómico para facilidade de utilização.
- Proteção de reinício para maior segurança.
- Disco de 125mm de diâmetro.

Especificações:

Potência	1.100W
Velocidade em vazio	3.000 - 11.000 rpm
Ø máximo do disco	125mm
Rosca do eixo	M14

Equipamento standard:

Guarda de proteção
Punho lateral
Ferramenta de mudança de disco

Ver acessórios págs. 390-397

STANLEY**CÓDIGO EAN****FMEG225VS-QS**

5035048748855

**3.000-
11.000**
rpm

REBARBADORA 850W



- Potente motor, proporciona até 12.000 rpm.
- Diâmetro do disco de 115mm e 125mm
- Proteção de reinício para maior segurança.
- 3 posições do punho lateral para maior conforto e controlo.
- Guarda de proteção ajustável sem ferramentas.

Especificações:

Potência	850W
Velocidade em vazio	12.000 rpm
Ø máximo do disco	115mm
Rosca do eixo	M14

Equipamento standard:

Guarda de proteção
Punho lateral
Ferramenta de mudança de disco

Ver acessórios págs. 390-397

STANLEY	CÓDIGO EAN	
FMEG210-QS	5035048677452	115mm
FMEG210K-QS	5035048677469	115mm com Mala
FMEG220-QS	5035048677490	125 mm
FMEG220K-QS	5035048677315	125mm com Mala



12.000
rpm



SERRA CIRCULAR 1.650W 190mm



Ver acessórios pág.
377

- O seu motor potente e de alto rendimento proporciona até 5.500 rpm para cortes exigentes.
- Corte em bisel até 45° com ajuste sem chave para cortes angulares.
- Desenho ergonómico com duas áreas de apoio emborrachadas para maior conforto e redução da fadiga.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Profundidade de corte de até 66mm.

Especificações:

Potencia	1.650W
Velocidade em vacío	5.500 rpm
Diâmetro de folha	190mm
Diâmetro interior	16mm
Máx. capacidade de corte	66mm
Capacidade de Bisel	0 - 45°

Equipamento standard:

1 lâmina com 18 dentes de carboneto de tungsténio
Guia paralela
Mala



5.500
rpm



SERRA CIRCULAR DE MÃO 650W 89mm



Ver acessórios pág.
377

- Guia laser para uma maior precisão de corte.
- Design compacto e ergonómico para um maior controlo.
- Saída para ligação ao aspirador.
- Profundidade de corte até 28,5 mm.

Especificações:

Potencia	650W
Velocidade em vacío	4.500 rpm
Diâmetro de folha	89mm
Diâmetro interior	10mm
Máx. capacidade de corte	28,5mm

Equipamento standard:

3 Lâminas para corte em diferentes materiais
Guia paralela
Mala



4.500
rpm



SERRA DE RECORTES 710W



Ver acessórios págs.
371-376

- A ação pendular oferece maior desempenho com 3 regulações para cortar uma variedade de materiais e aplicações.
- Velocidade variável para maior controlo em diferentes tipos de materiais.
- Substituição da lâmina sem ferramentas permite ação rápida e cómoda.
- Corte em bisel até 45° para cortes em ângulo com ajuste sem chave.
- Aceita lâminas do tipo T e U.

Especificações:

Potência	710W
Velocidade em vazio	0 - 3.200 cpm
Cap. de corte (madeira)	85mm
Cap. de corte (metal)	10mm
Dimensão do golpe	20mm
Capacidade de bisel	45°/45°

Equipamento standard:

Mala

STANLEY

CÓDIGO EAN

FME340K-QS

5035048363362



SERRA SABRE 1.050W



Ver acessórios págs.
388-389

- Ação pendular para um corte mais eficiente.
- O seu potente motor oferece até 3.500 cpm para cortes exigentes.
- Velocidade variável para maior controlo sobre diferentes tipos de materiais.
- Punho ergonómico para maior conforto.
- Troca de lâminas de serra sem ferramentas.
- Desenho compacto para uma maior versatilidade.

Especificações:

Potência	1.050W
Carreras por minuto	0 - 3.500 cpm
Dimensão do golpe	28mm

Equipamento standard:

1 lâmina de serra para madeira

Mala

STANLEY

CÓDIGO EAN

FME365K-QS

5035048363942



SERRA SABRE 900W



Ver acessórios págs.
388-389

- O seu potente motor oferece até 3.200 cpm para cortes exigentes.
- Velocidade variável para maior controlo sobre diferentes tipos de materiais.
- Punho ergonómico para maior conforto.
- Troca de lâminas de serra sem ferramentas.
- Desenho compacto para uma maior versatilidade.

Especificações:

Potência	900W
Carreras por minuto	0 - 3.200 cpm
Comprim. de carrera	28mm

Equipamento standard:

1 lâmina de serra para madeira

STANLEY

CÓDIGO EAN

FME360-QS

5035048657560



MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE 300W

- Sistema de troca de acessórios sem ferramentas para um ajuste rápido e fácil
- Ajuste de Velocidade variável para maior controlo.
- Cortes limpos e eficientes de imersão, corte de material em excesso, lixamento de detalhes em áreas estreitas, raspagem de tinta ou adesivo antigo e outros tipos de trabalho.



Ver acessórios pág. 378



Tool Free

10.000
22.000
opm

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME650K-QS	5035048446225

Equipamento standard:

9 Folhas de lixa
7 acessórios
Prato de lixa
Mala

Especificações:

Potência	300W
Velocidade em vazio	10.000 - 22.000 opm
Ângulo de oscilação	1,4°/2,8°

LIXADORA PLACAS DE GESSO CARTONADO 750W



Ver acessórios pág. 380

- Luz LED de 360° à volta da base para iluminar a área de trabalho.
- Motor potente de 750 W para tarefas exigentes de lixagem de paredes e tetos.
- Braço extensível até 1,8 metros de comprimento para alcançar áreas altas.
- Sistema de aspiração integrado com adaptador para aspirador de pó.
- Controlo de velocidade variável até 1.700 rpm.
- Design dobrável para um transporte fácil e rápido.



225mm

600
1.700
rpm360°
LED

STANLEY	CÓDIGO EAN
SFME500S-QS	5035048723647

Equipamento standard:

Adaptador para aspirador Ø35mm
Mangueira de sucção 5 metros
1 folha Ø225mm (Grão 120)
Saco de Transporte

Especificações:

Potência	750W
Velocidade em vazio	600 - 1.700 rpm
Tamanho de papel	Ø225mm
Ângulo de lixamento	0 - 120°
Peso	3,75 Kg

LIXADORA DE ROLOS 1.010W



Ver acessórios pág. 385

- Controlo de Velocidade variável e bloqueio de gatilho para reduzir a fadiga.
- Desenho ergonómico com duas zonas de apoio para maior conforto.
- Troca manual de rolos de lixa sem chave.
- Saco de extração de pó e conexão para aspirador.
- Vibração melhorada com desenho emborrachado nas áreas de aderência.

75x533mm
BELT SIZEDUST
COLLECTION1.010
W

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMEW204K-QS	5035048705780

Equipamento standard:

1 Folha de lixa
Mala

Especificações:

Potência	1.010W
Velocidade em vazio	190 - 380 m/min
Tamanho do rolos	533 x 75mm

LIXADORA ROTORBITAL 480W



Ver acessórios págs. 380, 383, 384

- Desenho ergonómico com punho em borracha.
- Componentes selados contra as poeiras para maior durabilidade.
- Velocidade variável.



125mm

DUST
COLLECTION

4m

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME440K-QS	5035048458174

Equipamento standard:

3 Folhas de lixa
Mala

Especificações:

Potência	480W
Velocidade em vazio	4.000 - 12.000 opm
Tamanho base	125mm
Diâmetro orbital	5mm
Excentricidade	2,5mm

LIXADORA VIBRATÓRIA 280W 1/3 FOLHA



- Base metálica com fixação de folhas por meio de velcro ou gancho.
- Recipiente de pó com sistema de aspiração integrado para manter a área de trabalho limpa.
- Desenho ergonómico com zonas de aderência emborrachadas para maior controlo e melhor amortecimento de vibrações.
- Controlo de velocidade variável e bloqueio de gatilho para reduzir a fadiga.

Equipamento standard:

1 Folha de lixa
Mala



Especificações:

Potência	280W
Velocidade em vazio	7.000 - 12.000 opm
Tamanho base	190 x 90mm
Diâmetro da órbita	2,0mm
Excentricidade	1,0mm

STANLEY

CÓDIGO EAN

FMEW214K-QS

5035048705810

Ver acessórios págs. 379, 381, 382

LIXADORA DETALHES 120W



- Potente motor de 120W que fornece até 14.000 OPM.
- Sistema de recolha de pó: controla a acumulação de pó através do saco de pó integrado.
- Interruptor ligar/desligar selado contra o pó: Protege a lixadeira do pó e dos detritos durante o funcionamento e prolonga a vida útil da ferramenta.
- Manipulo de gancho e laço, para retenção de papel e troca rápida de folha.
- Ponta de diamante substituível para uma utilização mais duradoura.
- Design compacto e ergonómico, para um conforto óptimo, reduz a fadiga do utilizador e a vibração superficial.

Equipamento standard:

1 saco de extracção de pó
2 folhas de lixa
1 folha de lixa para dedos
1 ponta de diamante
1 Dedo de fixação
Saco de transporte

Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	14.000 opm
Tamanho de órbita	2mm
Vibração	6,8 m/s²
Ruido	73db(A)

STANLEY

CÓDIGO EAN

SFMEW210S-QS

5035048796559

Ver acessórios págs. 380, 383, 384



14.000
opm

PLAINA ELÉTRICA 750W



- Controlo de profundidade preciso com aumentos de 0,2mm.
- 3 definições de ranhuras de chanfragem.
- Sistema de proteção da peça de trabalho.

Especificações:

Potência	750W
Velocidade em vazio	16.500 rpm
Profundidade máxima de corte	2mm
Largura da plaina	82mm
Aumentos da plaina	0,2mm

Equipamento standard:

2 lâminas reversíveis de carboreto de tungstênio
Guia paralela
Saco para poeiras
Adaptador para aspirador e Mala

Ver acessórios pág.
389

STANLEY

CÓDIGO EAN

FME630K-QS

5035048363584



16.500
rpm



PLAINA DESENGROSSADORA PORTÁTIL 1.800W



- Potente Motor de 1.800W que fornece até 10.000 rpm
- Regulação da espessura, para madeiras duras e macias.
- Velocidade de aplainamento de 7,9 m/min, mais produtividade e eficiência para aplicações mais longas.
- Mudança rápida e afiação das lâminas.
- Longa vida útil das lâminas e fácil substituição com ferramentas incluídas.
- A cabeça de corte de secção circular proporciona um corte máximo do material e baixa vibração.
- Fácil de utilizar e transportar, pois pesa apenas 27 kg.
- Porta de aspiração para recolha de pó.

Especificações:

Potência	18V
Velocidade	10.000 rpm
Capacidade da escova (L x A)	318x152mm

Equipamento standard:

1 Porta de aspirador industrial
1 chave
1 Bloco de ajuste
1 Vareta de impulso
2 Chaves hexagonais

STANLEY

STP18-Q5

CÓDIGO EAN

5035048807354

1.800
W

10.000
rpm

27
Kg


PISTOLA DE AR QUENTE 2.000W



- 2 Velocidades com controlo de temperatura variável proporcionam um controlo preciso em diferentes aplicações.
- O design ergonómico com punho emborrachado reduz a fadiga em aplicações de utilização prolongada.
- Nível de temperatura até 600°C para uma grande variedade de aplicações.

Especificações:

Potência	2.000W
Fluxo de ar	300/500 l/min
Temperatura de funcionamento	50-450/70-600°C

Equipamento standard:

Bocal refletor, bocal de proteção para vidros, bocal largo
Raspador plano, raspador multilateral, raspador triangular
Cone de redução
Punho do raspador e Mala

STANLEY

FME670K-Q5

CÓDIGO EAN

5035048363881

50-450
70-600
°C

300/
550
l/m

4m

TUPIA 550W 6mm



- Motor de 550 W e um diâmetro máximo de corte de até 26 mm
- Velocidade de 35.000 rpm para tarefas exigentes de perfilagem e fresamento.
- Desenho leve de 1.4Kg, ideal para trabalhos de precisão.
- O design da sua base permite o máximo apoio do utilizador sobre a peça de trabalho.
- A sua base transparente proporciona ao utilizador uma visão clara da linha de corte e da peça de trabalho.

Ver acessórios pág. 397

Especificações:	
Potência	550W
Velocidade em vazio	35.000 rpm
Pinça	6mm
Diâmetro máx. de corte	26mm
Viagem vertical	40mm


Equipamento standard:	
Fresa reta 6mm	
2 chaves fixas	
Guia paralela	
Guia de corte	
Gabarito	

STANLEY	CÓDIGO EAN
ST55-QS	5054905302191

6
mm

550
W

SERRA DE ESQUADRIA 2.000W 255mm

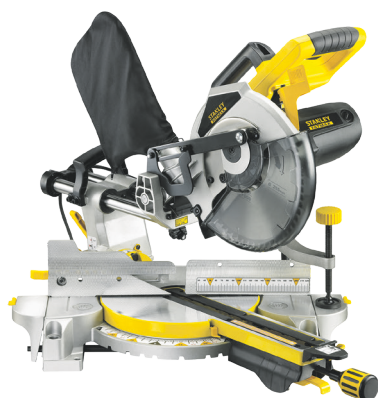

- Paragem lateral sobredimensionada para maior precisão.
- Fácil de ler as escalas de esquadria para melhorar a precisão de corte.
- Punho ergonómico que reduz a fadiga durante a utilização prolongada para máximo conforto e controlo.

Capacidade de corte:	
Profundidade máx. de corte cruzado	92 mm x 305 mm
Bisel máx. a 47°	41 mm x 305 mm
Inglete máx. a 47°	92 mm x 203 mm
Capacidade máx. cruzado em bisel a 47° x 47°	41 mm x 203 mm

Ver acessórios pág. 377

Especificações:	
Potência	2.000W
Velocidade em vazio	4.800 rpm
Diâmetro do disco	255mm
Diâmetro interior	30mm
Capacidade de inglete	47°/47°
Capacidade de bisel	0 - 47°
Peso	22 Kg

Equipamento standard:	
2 extensões para a mesa	
Barreira deslizante alta	
Disco de carboneto de tungsténio de 255 x 30mm	
Saco para poeiras	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME720-QS	5035048468876

5.000
rpm

255mm

92mm

SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA DE DUPLO BISEL 1.800W 254mm



- Motor poderoso de 1.800W para cortes rápidos, limpos e eficientes.
- Linha de corte com sombra LED para um corte 100% exato e melhor iluminação, sem necessidade de calibração.
- Duplo bisel sem ferramentas capaz de cortar em ambas as direcções sem rodar completamente o material.
- 9 batentes de esquadria, intervalo de corte de esquadria de L47° a R52.
- Carril de aço com 3,5 mm de espessura, proporciona cortes duradouros e precisos.
- Proteção transparente da lâmina para uma melhor visibilidade do material.
- Base e mesa robustas para uma precisão estável e duradoura.

Ver acessórios pág. 377

Especificações:	
Potência	1.800W
Velocidade	0-4.800rpm
Diâmetro disco	254mm
Capacidade inglete (esquerda / direita)	47/52°
Máxima Capacidade corte (90° / 90°)	80mm x 310mm
Máxima Capacidade corte (90° / 45°)	45mm x 310mm

Equipamento standard:	
Disco de carboneto de tungsténio de 254 x 30mm	
Saco para poeiras	

STANLEY	CÓDIGO EAN
SM1800-QS	5035048837986

4.800
rpm

254mm

SERRA DE ESQUADRIA COMPOSTA 1.650W 254mm



Ver acessórios pág.
377

- Potente motor de 1650 W para cortes rápidos, limpos e eficientes.
- Linha de corte de sombra LED para um corte 100% preciso e melhor iluminação, sem necessidade de calibração.
- Bisel sem ferramentas, com capacidade para bisel 0-45, mais versátil e fácil de utilizar.
- 9 batentes de esquadria, Intervalo de corte em esquadria de L47° a R52°.
- Proteção transparente da lâmina para uma melhor visibilidade do material.
- Base e mesa robustas para uma precisão estável e duradoura.

Especificações:

Potência	1.650W
Velocidade	0-4,800rpm
Diâmetro disco	254mm
Capacidade de bisel	45°
Máxima Capacidade corte (PxA)	75mm x 140mm
Máxima Capacidade corte (45° / 45°)	48mm x 95mm

Equipamento standard:

1 Disco de carboneto de tungsténio de 255 x 30mm
Saco para poeiras

STANLEY

CÓDIGO EAN

SM1650-QS

5035048838013

0-4.800
rpm

1.650
W

0-45°
Bisel

SERRA DE ESQUADRIA 1.500W 216mm



- Desenho compacto e leve para facilitar o transporte da ferramenta.
- Paragem lateral sobredimensionada para maior precisão.
- Fácil de ler as escalas de esquadria para melhorar a precisão de corte.
- Punho ergonómico que reduz a fadiga durante a utilização prolongada para máximo conforto e controlo.

Capacidade de corte:

Profundidade máx. de corte cruzado	62 mm x 305 mm
Bisel máx. a 45°	30 mm x 305 mm
Inglete máx. a 45°	62 mm x 215 mm
Capacidade máx. cruzado em bisel a 45° x 45°	30 mm x 215 mm

Especificações:

Potência	1.500W
Velocidade em vazio	5.000 rpm
Diâmetro do disco	216mm
Diâmetro interior	30mm
Capacidade de inglete	45°/45°
Capacidade de bisel	0 - 45°
Peso	16,6 Kg

Equipamento standard:

2 extensões para a mesa
Barreira deslizante alta
Disco de carboneto de tungsténio de 216 x 30mm
Saco para poeiras

Ver acessórios pág. 377

STANLEY

CÓDIGO EAN

FME721-QS

5035048614051

5.000
rpm

216mm

62mm



BANCO PARA SERRAS DE ESQUADRIA



- Compatível com ambas as serras de esquadria de Stanley Fatmax.
- Capacidade de carga 185 kg.
- Fácil montagem e desmontagem.

Especificações:	
Peso	14 kg
Carga máxima	185 kg

Equipamento standard:
Alça de transporte
Barreira deslizante alta

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME790-XJ	5035048614259

SERRA DE MESA 1.800W 254mm



- Mesa superior concebida para proporcionar uma excelente precisão de corte.
- Os trilhos-guia telescópicos fornecem até 660 mm de capacidade de corte num design portátil para o corte de grandes peças.
- Potente motor de 1.800W para elevado desempenho em todas as aplicações.
- Serra de mesa concebida para ser mais leve e fácil de transportar com pernas de apoio.

Especificações:	
Potência	1.800W
Velocidade em vazio	4.800 rpm
Diâmetro lâmina	254mm
Diâmetro interior	30mm
Capacidade máx. de extensão	660mm
Capacidade de corte 90°	80mm
Capacidade de corte 45°	50mm
Peso	28,8 Kg

Equipamento standard:
1 lâmina 254x30mm TCT 60D
Guia paralela
Peça de impulso
Pinça
Chave

Ver acessórios pág. 377

STANLEY	CÓDIGO EAN
SST1800-Q5	5054905302184



4.800
rpm

1.800
W



FERRAMENTAS DE JARDIM



FERRAMENTAS DE JARDIM V20 LITHIUM-ION 18V

CORTA-RELVAS COM TRAÇÃO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 2x18V



- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Alimentado por 2 baterias V20 de 18V (2x18V=36V)
- Carcaça de plástico e lâmina de aço de 49,5cm
- Até 5 alturas de corte de 25, 31, 38, 47, 57mm
- Funcionalidade 3em1: recolha, mulching ou descarga lateral
- Função autopropulsada com rodas traseiras motorizadas
- Saco de recolha de 40L
- Peso 22 kg (sem bateria)

Especificações:	
Potência	2x18V=36V
Largura de corte	51cm
Área de corte	Até 800m ²
Capacidade do recolhedor	40L
Ajustes de altura	25 - 57mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCWWS251M-QW	5035048750643	2 x 4Ah	2A
SFMCWWS251B-XJ	5035048750674	-	-

CORTA-RELVAS BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 2x18V



- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Alimentado por 2 baterias V20 de 18V (2x18V=36V)
- Carcaça de plástico e lâmina de aço de 49,5cm
- Até 5 alturas de corte de 25, 31, 38, 47, 57mm
- Funcionalidade 3em1: recolha, mulching ou descarga lateral
- Guiador em aço com pega ergonómica revestida a borracha
- Saco de recolha de 40L
- Peso 14 kg (sem bateria)

Especificações:	
Potência	2x18V=36V
Largura de corte	51cm
Área de corte	Até 750m ²
Capacidade do recolhedor	40L
Ajustes de altura	25 - 57mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCW2651M-QW	5035048736937	2 x 4Ah	2A

CORTA-RELVAS BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 2x18V



- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Alimentado por 2 baterias V20 de 18V (2x18V=36V)
- Carcaça de plástico e lâmina de aço de 37cm
- Até 6 alturas de corte de 25mm a 75mm
- Funcionalidade 3em1: recolha, mulching ou descarga traseira
- Guiador em aço com pega ergonómica revestida a borracha
- Saco de recolha de 45L
- Peso 16 kg (sem bateria)

Especificações:	
Potência	2x18V=36V
Largura de corte	37cm
Área de corte Até	45L
Ajustes de altura	25 - 75mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SCMWP3701M2-QW	5035048844601	2 x 4Ah	2A
SCMWP3701N-XJ	5035048844588	-	-

NOVO

ESCARIFICADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 2x18V

V20
LITHIUM ION
brushless
PERFORMANCE UPGRADED



NOVO

- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Funciona com 2 baterias V20 (2x18V=36V)
- Largura de limpeza de 38cm
- Ajuste centralizado da altura em 5 níveis entre -10 e +5mm
- 3 cartuchos intercambiáveis para escarificar, arejar ou recolher folhas
- Altura da pega ajustável em 3 níveis, de acordo com as preferências do utilizador
- Saco de recolha de 50L

Especificaciones:	
Potência	2x18V=36V
Largura de limpeza	38cm
Capacidade do recolhedor	50L
Ajustes de altura	-10 y +5mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SCOEP3801M2-QW	5035048844724	2 x 4Ah	2A
SCOEP3801N-XJ	5035048849323	-	-

APARADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Controlo de velocidade alta/baixa e velocidade variável 0- 4.600/0-6.000 rpm
- Largura de corte de 33cm
- Transmissão por engrenagens, maior potência de corte
- Fio duplo de 2mm e alimentação por batida
- Design leve de 3,1 kg (sem bateria)
- Eixo telescópico com punho auxiliar ajustável

Especificações:	
Potência	18V
Largura de corte	33cm
Fio duplo	2,0mm
Velocidade variável	0- 4.600/ 0-6.000 rpm
Alimentação do fio	por batida

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCSTB933M-QW	5035048726976	1 x 4Ah	2A
SFMCSTB933B-XJ	5035048750223	-	-

APARADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Controlo de velocidade variável entre 0-5.500/0-7.200 rpm
- Largura de corte de 33cm
- Fio simples de 2mm com alimentação por comando
- Transmissão por engrenagens, maior potência de corte
- Design leve de 2,5 kg (sem bateria)
- Eixo fixo removível, fácil transporte e armazenamento

Especificações:	
Potência	18V
Largura de corte	33cm
Fio simple	2,0 mm
Velocidade variável	0- 5.500/ 0-7.200 rpm
Alimentação do fio	por comando

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMSTB930M-QW	5035048805992	1 x 4Ah	2A
SFMSTB930B-XJ	5035048798690	-	-

APARADOR V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



NOVO

- Controlo de velocidade variável entre 0-5.500/0-7.200 rpm
- Largura de corte de 33cm
- Fio de 1,6mm com alimentação automática
- Transmissão por engrenagens, maior potência de corte
- Punho auxiliar secundário emborrachado
- Design leve de 2,4 kg (sem bateria)
- Eixo fixo removível, fácil transporte e armazenamento

Especificações:	
Potência	18V
Largura de corte	33cm
Fio	1,6 mm
Velocidade variável	5.500-7.200 rpm
Alimentação do fio	Automática

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
STCST933M1-QW	5035048844526	1 x 4Ah	2A
STCST933B-XJ	5035048844502	-	-

APARADOR V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



NOVO

- Velocidade de corte de 9.000 rpm
- Largura de corte de 25cm
- Fio de 1,6mm com alimentação automática
- Roda guia para cortes de bordas
- Punho secundário fixo para maior controlo durante a utilização
- Design leve de 1,8 kg (sem bateria)
- Eixo fixo removível, fácil transporte e armazenamento

Especificaciones:	
Potência	18V
Largura de corte	25cm
Fio	1,6mm
Velocidade variável	9.000 rpm
Alimentação do fio	Automático

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCST925M1-QW	5035048842522	1 x 2Ah	1,25A
SFMCST925B-XJ	5035048842508	-	-

CORTA-SEBES BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



NOVO

- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Lâmina de 55cm e espaço entre os dentes de 19mm
- Golpes por minuto: 3.000 spm
- Lâminas cortadas a laser para um afiamento duradouro e afiadas em ambos os lados nas extremidades
- Punho auxiliar envolvente e acionamento com as duas mãos
- Design compacto e leve, com um peso de 2,8 kg (sem bateria)

Especificaciones:	
Potência	18V
Comprimento da lâmina	55cm
Espaçamento dos dentes	19mm
Impactos por minuto	3.000 spm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
STCHT8255M1-QW	5035048844120	1 x 4Ah	2A
STCHT8255B-XJ	5035048844069	-	-

CORTA-SEBES V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Lâmina de 55cm e espaço entre os dentes de 19mm
- Golpes por minuto: 2.800 spm
- Lâminas cortadas a laser para um afiamento duradouro
- Punho auxiliar envolvente e acionamento com as duas mãos
- Design compacto e leve, com um peso de 2,9 kg (sem bateria)

Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	55cm
Espaçamento dos dentes	19 mm
Impactos por minuto	2.800 spm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCHT655M1-QW	5035048840283	1 x 4Ah	2A
SFMCHT655B-XJ	5035048840214	-	-

KIT TESOURA CORTA-RELVAS + CORTA-SEBES V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Lâmina de corte de sebes de dupla ação de 20cm com capacidade de corte de 8mm
- Lâmina de corte de relva de 10cm
- Troca de lâmina sem ferramentas
- Interruptor de gatilho de velocidade com bloqueio de segurança
- Punho emborrachado
- Design compacto e leve
- Peso 1,9 kg (sem bateria)

Especificações:

Potência	18V
Lâmina Corta-sebes	20cm
Lâmina Corta-relva	10cm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
STCSS20D1-QW	5035048839126	1 x 2Ah	1,25A
STCSS20B-XJ	5035048839119	-	-

CORTA-SEBES DE ALTURA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Lâmina de 45cm com espaçamento entre dentes de 19mm
- Impulsos da lâmina (sem carga) de 1.400min-1
- Comprimento da ferramenta de 2,1m com alcance máximo de 3,4m
- Cabeça giratória de 180° e 5 posições de corte ajustáveis
- Design compacto e leve, com peso de 3,6 kg (sem bateria)

Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	45cm
Espaçamento dos dentes	19 mm
Comprimento de pértiga	2,1 mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCPH845M1-QW	5035048727102	1 x 4Ah	2A
SFMCPH845B-XJ	5054905313678	-	-