

MOTOSSERRA BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V



- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Comprimento da lâmina de 30cm, velocidade da corrente de 6,5m/s
- Lubrificação automática e travão da corrente
- Sistema de tensionamento da corrente com bloqueio
- Garras metálicas
- Punho auxiliar grande para duas mãos
- Peso 2,5 kg (sem bateria)



Equipamento standard:

Lâmina de 30 cm
Corrente de 30 cm
Cobertura de proteção para a lâmina
Chave

Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	30cm
Velocidade da corrente	6.5m/s

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCCS730M1-QW	5035048810262	1 x 4Ah	2A
SFMCCS730B-XJ	5035048809051	-	-

MOTOSSERRA DE PODA ALLIGATOR V20 LITHIUM-ION 18V



- Comprimento da lâmina de 15cm, velocidade da corrente de 3m/s.
- Diâmetro máximo de corte de 10cm.
- Lubrificação semiautomática.
- Tensor automático da corrente.
- Design patenteado das garras: prende eficazmente a madeira, melhorando o controlo e a segurança.
- Punho com interruptor duplo.
- Peso 2,8 kg (sem bateria)



Equipamento standard:

Lâmina de 15cm
Corrente de 15cm
Chave
Garrafa de óleo

Especificações:

Potência	18V
Comprimento de espada	15cm
Velocidade da corrente	3m/s

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCPS515M1-QW	5035048838464	1 x 4Ah	2A
SFMCPS515B-XJ	5035048838433	-	-

SERRA DE PODA V20 LITHIUM-ION 18V



- Comprimento da lâmina de 15cm, velocidade da corrente de 4,4m/s
- Não é necessário aplicar óleo durante o uso
- Sistema de tensionamento da corrente com bloqueio
- Protetor de corte metálico, atenua o coice
- Punho para duas mãos
- Peso: 2,3 kg (sem bateria)



Equipamento standard:

Lâmina de 15 cm com ponta de poda
Corrente de 15 cm
Cobertura de proteção para a lâmina
Chave

Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	15cm
Velocidade da corrente	4.4m/s

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCPS415D1-QW	5035048821442	1 x 2Ah	2A
SFMCPS415B-XJ	5035048821435	-	-

PODADORA DE ALTURA BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V



- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Comprimento da lâmina de 20cm e capacidade de corte de 15cm
- Velocidade da corrente de 4,5m/s
- Comprimento da vara de 3m, dobrável para um armazenamento prático
- Lubrificação automática
- Gancho para remover galhos presos
- Peso 3,5 kg (sem bateria)

Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	20cm
Velocidade da corrente	4,5m/s
Comprimento de pértiga	3m

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCPS720M1-QW	5035048838365	1 x 4Ah	1,25A
SFMCPS720B-XJ	5035048838334	-	-

PODADORA DE ALTURA V20 LITHIUM-ION 18V



- Comprimento da lâmina de 20cm e capacidade de corte de 15cm
- Velocidade da corrente de 1,9m/s
- Comprimento da vara de 3,4m, dobrável para um armazenamento prático
- Lubrificação automática
- Gancho para remover galhos presos
- Peso 3,5 kg (sem bateria)

Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	20cm
Velocidade da corrente	1.9m/s
Comprimento de pértiga	3,4m

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCPS620M1-QW	5035048727072	1 x 4Ah	2A
SFMCPS620B-XJ	5054905312121	-	-

PERFURADOR DE TERRA V20 LITHIUM-ION 18V



- Broca com 76mm de largura e 155mm de profundidade para uma ampla variedade de aplicações de sementeira
- Velocidade máxima sem carga de 400 rpm
- 2 velocidades para diferentes aplicações
- Punho auxiliar para trabalhar com as duas mãos
- Design ergonómico e compacto com um peso de 1,9 kg (sem bateria)

Especificações:

Potência 18V	18V
Largura da boca	76mm
Profundidade da broca	155mm
Velocidade máxima	400 rpm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCGA75M1-QW	5035048795774	1 x 4Ah	2A
SFMCGA75B-XJ	5035048795736	-	-

TESOURA PODADORA DE MÃO V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Lâmina resistente e substituível com capacidade de corte de 32mm
- Gatilho suave e confortável para aplicações repetitivas
- Design compacto, leve e portátil, perfeito para uso prolongado
- Proporciona 1.000 cortes por carga
- Peso 1,3 kg (sem bateria)

Especificações:

Potência	18V
Capacidade de corte	32mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCPP32M1-QW	5035048788516	1 x 4Ah	2A
SFMCPP32B-XJ	5035048788493	-	-

TESOURA PODADORA DE ALTURA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Lâmina resistente e intercambiável com capacidade de corte de 32mm
- Comprimento da vara de 2,4m
- Vara dobrável para um armazenamento prático
- Lâminas com revestimento antiaderente e cabeça ajustável em 5 posições
- Troca de lâminas sem ferramentas
- Alça de fixação para o ombro
- Peso 3,2 kg (sem bateria)

Especificações:

Potência	18V
Capacidade de corte	32mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCPP632D1-QW	5035048838488	1 x 2Ah	1,25A
SFMCPP632B-XJ	5035048837863	-	-

SOPRADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless
PERFORMANCE UPGRADED



- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Soprador axial com velocidade variável de até 177 km/h
- Potente velocidade de sopro de até 11,6m³/min no modo "boost"
- Raspador na ponta, eficiente para a remoção de folhas e resíduos
- Até 18 minutos de tempo de funcionamento por carga
- Peso 2,3 kg (sem bateria)

Especificações:

Potência	18V
Velocidade de sopro	hasta 177 Km/h
Caudal de ar	11,6 m³/min
Nível de ruído	96dB

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCBL730M1-QW	5035048795514	1 x 4Ah	2A
SFMCBL730B-XJ	5035048795491	-	-

SOPRADOR V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

- Soprador axial com velocidade variável até 145 km/h
- Potente velocidade de sopro até 5,7m³/min
- Ideal para limpar superfícies duras
- Raspador na ponta, ajuda a remover os resíduos mais difíceis
- Design leve e compacto
- Peso 1,9 kg (sem bateria)



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade de sopro	hasta 145 Km/h
Caudal de ar	5,7 m³/min

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCBL714M1-QW	5035048840306	1 x 4Ah	2A
SFMCBL714B-XJ	5035048840252	-	-

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 2x18V

V20
LITHIUM ION
brushless
PERFORMANCE UPGRADED

- Motor sem escovas, maior potência e autonomia
- Funciona com 2 baterias V20 (2x18V=36V)
- 3 modos de pressão de 55 a 100 bar no modo Boost
- Caudal máximo de 273 litros por hora
- Bomba de alumínio
- Função de autoescorvamento
- Armazenamento de acessórios a bordo
- Estrutura de segurança que protege a máquina contra impactos
- Pega telescópica, facilita o transporte
- Inclui mangueira de 6m, bocal turbo, bocal ajustável em forma de caneta, filtro de entrada transparente, pistola e lança, garrafa de espuma de 0,6L, kit de mangueira autobombeante e pino de limpeza do bocal



Especificações:	
Potência	2x18V=36V
Pressão Bar	Baixa: 55, Alta: 70, Modo Boost: 100
Caudal máximo:	273 litros por hora
Bomba:	Aluminio
Temperatura da água:	60°
Comprimento da mangueira:	6m

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMC PW1500B-XJ	5035048795651	-	-

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

- 2 velocidades para diferentes aplicações
- Até 24 bar de pressão
- Caudal máximo de água 120 litros por hora
- Bocal 5 em 1, com 5 fluxos diferentes de acordo com cada necessidade
- Várias varas de acordo com a tarefa a realizar
- Pega ergonómica
- Inclui mangueira de entrada de 6m, vara longa 57cm, bocal 5 em 1 e adaptador



Especificações:	
Potência	18V
Pressão bar	Bajo: 13, Alto: 24
Caudal máximo:	120 litros por hora
Bomba	Aluminio

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	CARREGADOR
SFMCPC93M1-QW	5035048736876	1 x 4Ah	2A
SFMCPC93B-XJ	5035048743409	-	-



MEDICÃO E NIVELACÃO **LASER**



GUIA GAMA LASER

	Referência	Descrição	Alcance (m_raio)	Precisão	Compensação	Diodo	Classe	Baterias	Autonomia	IP
NÍVEIS LASER ROTATIVOS	FMHT77448-1	RL750L-G	300	1,5mm a 30m	Auto	540Nm	3R	Lítio	12	66
	FMHT77447-1	RL700L	300	1,5mm a 30m	Auto	635Nm	2M	Lítio	20	66
	FMHT77449-1	RL600L	200	2,2mm a 30m	Auto	635Nm	2M	Lítio	20	66
	FMHT77446-1	RL600	200	2,2mm a 30m	Auto	635Nm	2M	2 x D	20	54
NÍVEIS LASER EM CRUZ AUTONIVELANTE	FMHT77598-1	Linhas verdes em cruz + 5 pontos	50	0,3mm/m	Auto	540Nm	2M	Lítio	10	54
	FMHT77586-1	SCL-G	50	0,2mm/m	Auto	540Nm	2M	4 x AA	10	54

GUIA GAMA LASER

				NIVELAMENTO, ESCAVAÇÕES		
	Referência	Descrição	IMAGEM	Nivelamento, preparação do terreno, escavações.	Nivelação de superfícies, alcatarrillado.	Nivelação de estradas, caminhos, campos.
NÍVEIS LASER ROTATIVOS	FMHT77448-1	RL750L-G		*	*	*
	FMHT77447-1	RL700L		*	*	*
	FMHT77449-1	RL600L		*	*	*
	FMHT77446-1	RL600		*	*	*
NÍVEIS LASER CRUZ AUTONIVELANTE	FMHT77598-1	Linhas verdes em cruz + 5 pontos		*		*
	FMHT77586-1	SCL-G		*		*

	OBRA EXTERIOR			OBRA INTERIOR			ACABAMENTOS	
caminhos, campos.	Esquadrias, alinhamento horizontal e vertical de cofragems.	Colocação de carpintaria metélica e de madeira.	Instalação elétrica e de encanamentos.	Colocação de placas de gesso, suspensões de vario tipo, tectos falsos.	Colocação de iluminação, interruptores cablagens.	Instalação de tubagens, sistemas de aquecimento e ventilação.	Colocação de mosaicos e azulejos, colocação de chão e outros revestimentos.	Arranjos interiores: cozinhas, vestiários, armazéns.
c	*	*	●	*	*	*	●	●
c	*	*	●	*	*	*	●	●
c	*	*	●	*	*	*	●	●
c	*	*	●	*	*	*	●	●
c	*	●	●	●	*	*	*	*
c	*				*	*	*	*

O PROFISSIONAL ACONSELHA



LUIS REDONDO
trabalhador da construção

O MELHOR LASER PARA SATISFAÇÃO DA SUAS NECESSIDADES

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE NIVELAÇÃO



Nível óptico




Laser rotativo




Laser de cruz



Laser de pontos




◀ Calcular ângulos e inclinações



◀ Fazer esquadrias



◀ Prumada - detectar um ponto do chão ao tecto



◀ Nivelção e alinhamento horizontal e vertical

O QUE É UM LASER?

LASER significa "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação). É utilizado um diodo para criar um raio laser concentrado num comprimento de onda. Quanto mais curto o comprimento de onda mais brilhante e mais visível é o raio laser. Os lasers da STANLEY têm um comprimento de onda standard de 635 nanómetros, o qual é adequado para uso até 700 m.

CLASSIFICAÇÃO IP

Quando se trabalha em condições de pó e humidade, a classificação IP do laser é também importante. A selecção dos laser da STANLEY tem a classificação IP54 (protecção contra pó e salpicos de água) ou IP57 (protecção contra pó e completamente à prova de água).

O PROFISSIONAL ACONSELHA



LUIS REDONDO
trabalhador da construção

O MELHOR LASER PARA SATISFAÇÃO DA SUAS NECESSIDADES

OS LASERS SÃO POTENCIALMENTE PERIGOSOS?

Os lasers são classificados de 1 a 4 em termos de perigo potencial. As classes dos lasers da STANLEY vão da classe 1 até à classe 2M, as quais pressupõem pouco ou nenhum perigo.

Classe 1 - Não pressupõe qualquer ameaça de dano biológico.

Classe 2 - A saída poderá prejudicar uma pessoa se esta olhar continuamente para o laser durante um longo período de tempo.

Classe 2M - Os lasers possuem um raio divergente e podem ser perigosos se for colocado à frente dos olhos um instrumento óptico como uma lupa de aumento.

Todos os Lasers STANLEY estão abrangidos pela garantia contra defeitos de fabricação e ou mão-de-obra defeituosa, a partir da data de compra. Aconselhamos que envie o seu produto a efectuar uma revisão anual e calibrar a cada 6 meses. Se o seu produto não está a funcionar correctamente quer esteja dentro ou fora do período de garantia contacte directamente connosco através dos contactos acima mencionados. Os reparadores Autorizados dispõem de serviço nacional de entrega e recolha.



CONTACTO DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTUGAL

Perguntas frequentes: www.2helpu.com/STANLEY/PT/pt-PT/Faq

Email: resposta.posvenda@sbdinc.com

Tel: 214667500

resposta.posvenda@sbdinc.com

INTELLI-TOOLS

DETETOR DE ESTRUTURAS 300S



- Com todas as funções do modelo com ecrã LCD retro-iluminada para uma fácil leitura em condições de pouca luz. Inclui o modo de exploração para uma deteção precisa de até 75 mm.
- Ecrã LCD com visor de centro.
- Detetor de AC com alerta de audio e visual.
- Inclui modo de scanear para localizar e identificar rapidamente os materiais com maior precisão
- Deteta madeira até 38mm de profundidade
- Deteta metais ferrosos até 75mm de profundidade
- Deteta metais não ferrosos até 38mm de profundidade
- Deteta cabos de CA até uma profundidade de 51 mm.
- Deteta os centros das vigas para a localização rápida e precisa dos pontos de fixação adequados
- Os detetores STANLEY foram desenhados com um simples pulsar de botão, calibração automática e a tecnologia de uma só passagem para tornar a operação rápida e fácil. Cada modelo também conta com um canal útil para marcar, tornando-o rápido e fácil de assinalar, pronto para a tarefa.
- Punho ergonómico
- Alerta sonoro para madeira, metal ou AC (opcional)
- Alerta sonoro + LED para a detecção dos cabos

Referência	FMHT0-77407
	8
	3253560774073
Tabela	45 €

DETETOR DE ESTRUTURAS S160



- Encontra o centro da estrutura para maior comodidade
- Menor probabilidade de erro ao usá-lo em qualquer ângulo
- Calibração automática que Elimina a possibilidade de não encontrar uma estrutura devido a uma calibração incorreta
- Desenho compacto
- Indicador com luzes LED da direção on está o objeto
- Profundidades de deteção: madeira 25mm, metal 38mm e electricidade 50mm
- Deteta o centro da estrutura para uma maior comodidade de uso. Utilização com um único botão
- Inclui 2 pilhas alcalinas AA

Referência	STHT77588-0
	16
	3253560775889
Tabela	27 €

DETETOR DE ESTRUTURAS S100



- Encontra o centro da estrutura para maior comodidade
- Menor probabilidade de erro ao usá-lo em qualquer ângulo
- Calibração automática que Elimina a possibilidade de não encontrar uma estrutura devido a uma calibração incorreta
- Desenho compacto
- Indicador com luzes LED da direção on está o objeto
- Profundidades de deteção: madeira 19mm, metal 19mm e electricidade 50mm
- Deteta o centro da estrutura para uma maior comodidade de uso
- Utilização com um único botão
- Inclui 2 pilhas alcalinas AA

Referência	STHT77587-0
	16
	3253560775872
Tabela	22 €

MEDIDOR DE HUMIDADE



- Dupla escala de medição; escala para materiais de construção e escala para madeira.
- Ecrã iluminado com gráfico de barras.
- Podese utilizar em madeira, materiais de construção convencionais, ladrilhos, gesso, betão e placas de cimento. Pinos de eléctrodo substituíveis.
- A unidade desliga-se automaticamente depois 3 minutos de desuso.
- Inclui estojo.
- Alcance de medição em madeira: 6% a 44% (Precisão +/- 2%); em materiais de construção: 0.2% a 2.00% (Precisão +/- 0,1%)

Referência	0-77-030
Bateria	3 pilas de botón CR-2032
Duración de pilas	20 horas uso continuo
	8
	3253560770303
Tabela	47 €

PINÇA AMPERIMÉTRICA DIGITAL INTELIGENTE



- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Ecrã com dígitos de grande tamanho.
- Ecrã com iluminação para trabalhar em zonas pouco iluminadas.
- Muestra dos datos de medición simultaneamente.
- Função HOLD que permite retener los valores durante algunos segundos.
- Função MAX/MIN que es especialmente útil em automoción.
- Tamanho compacto e leve.
- Tensão 600 V CA/CC
- Corrente 10 A CA/CC
- Resistência 10 MΩ
- Frequência 3 kHz
- Funcao para provar baterias
- Retenção de dados
- Sinal sonoro de continuidade <30 Ω
- Díodo 2,4 V
- Indicador de bateria baixa
- Certificação ETL/CE

Referência	FMHT82564-0
	20
	3253560825645
Tabela	128 €

MULTÍMETRO DIGITAL INTELIGENTE



- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Ecrã com dígitos de grande tamanho.
- Ecrã com iluminação para trabalhar em zonas pouco iluminadas.
- Mostra dois dados de medição simultâneamente.
- Função HOLD que permite retener os valores durante algunos segundos.
- Função MAX/MIN que es especialmente útil em automoción.
- Botão NCV que permite deteção de electricidade sem utilizar os cabos.
- Tamanho compacto e leve.
- Tensão 600 V CA/CC. Corrente 10 A CA/CC. Resistência 10 MΩ. Frequência 3 kHz
- Função para provar baterias
- Sinal sonoro de continuidade <30 Ω
- Díodo 2,4 V
- Indicador de bateria baixa
- Certificação ETL/CE

Referência	FMHT82563-0
	40
	3253560825638
Tabela	107 €



MULTÍMETRO DIGITAL

- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Ecrã com dígitos de grande tamanho.
- Função HOLD que permite reter os valores durante alguns segundos.
- Tamanho compacto e leve.
- Tensão 600 V CA/CC. Corrente 10 A CA/CC. Resistência 2 MΩ
- Função para provar baterias
- Retención de datos
- Sinal sonoro de continuidade <30 Ω
- Díodo 2,4 V
- Indicador de bateria baixa
- Certificación ETL/CE



Referência	FMHT82565-0
	40
	3253560825652
Tabela	52 €

MULTÍMETRO

- Categoria 2 de segurança
- Verificação de baterias: AAA, AA, C, D, 1.5 volts, baterias de botões e baterias de 9 volts
- 7 funções e 20 níveis:
- Voltagem CC: 200 m/2000 m/20/200/300V
- Voltagem CA: 200/300V
- Corrente CC: 200μ/2000μ/20 m/200 m/10A
- Resistência: 200/2000/20k/200k/2000kΩ
- Verificação do díodo: 2,8V / 1mA
- Continuidade: <30Ω
- Temperatura: 0~1000°C



Referência	STHT0-77364
Bateria	9V
	6
	3253560773649
Tabela	33 €

DETETOR DE TENSÃO



- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Mostra o valor aproximado com luces LED (12, 24, 50, 120, 230 e 400V).
- Botão RCD para verificar o correcto funcionamento do diferencial da instalação.
- IP54 de selhado contra poeiras e agua.

Referência	FMHT82566-0
	40
	3253560825669
Tabela	33 €

TERMÓMETRO DIGITAL




- Gama de temperatura de 38 a 520°C que permite uma grande variedade de aplicações
- Precisão do 2% ou +/- graus
- Relação de raio de medição 8 a 1 que permite medir um círculo de 32cm a 2,5m de distância
- Ecrã de alto contraste pra uma boa visibilidade em todas as condições iluminação


Referência	STHT0-77365
Bateria	9V
	6
	3253560773656
Tabela	52 €




MEDIÇÃO LASER




CALCULAR ÂNGULOS E INCLINAÇÕES




CALCULAR DISTÂNCIAS



ESTIMAR ALTURAS:
estimar alturas com
2 ou 3 pontos




CALCULAR SUPERFÍCIES



FUNÇÃO DE REMODELAÇÃO DE DISTÂNCIAS CONSTANTES:
distância mínima ou máxima
por medição



CARACTERÍSTICAS	MODELO	TLM40	TLM50	SLM65	SLM100	LDM
	Alcance (mín/máx)	0,21 - 12m	0,21 - 15m	0,20 - 20m	0,2 - 30m	0,15 - 60m
	Precisão	± 6,0mm	± 3,0mm	± 3,0mm	± 3,0mm	+/- 1,5mm
	Sensor de inclinação	-	-	-	-	-
	Nível de protecção	IP40	IP40	IP40	IP40	IP54
	Tipo de ecrã	2 linhas	2 linhas	2 linhas	3 linhas	6 linhas
	Luz de fundo	-	-	✓	✓	✓
	Sinal sonoro	-	-	-	-	✓
	Calculadora com funções +/-	-	-	✓	✓	✓
	Armazenagem de memória (nível)	-	-	2	3	pdte
	Temporizador	-	-	-	-	pdte
	Suporte extraível	-	-	-	-	pdte
	Zoom digital de 4x	-	-	-	-	-
	Apaga automaticamente (Laser/Unidade)	120 sec	120 sec	120/180 sec	120/180 sec	120/180 sec
	Medições por carga de pilhas	sobre 3000	sobre 3000	sobre 6000	sobre 6000	pdte
FUNÇÕES	Pilhas (incluídas)/ Bateria	✓	✓	✓	✓	✓
	Tipo de bateria	Ion Litio	2x AAA	2x AAA	2x AAA	2x AA
	Tripé com fixação a rosca (1/4")	-	-	-	-	✓
	Inclui bolsa de protecção	-	-	-	-	pdte
	1 Distância	✓	✓	✓	✓	✓
	2 Superfície	-	-	✓	✓	✓
	3 Volume	-	-	✓	✓	✓
	4 Altura	-	-	-	✓	✓
	5 Altura combinada	-	-	-	-	✓
	6 Tracking	✓	✓	✓	✓	✓
	7 Tracking de alturas	-	-	-	-	pdte
	8 Distância com obstruções	-	-	-	-	pdte
	9 Ângulo triangular	-	-	-	-	pdte
	10 Altura parcial	-	-	-	-	pdte
	11 Implantação	-	-	-	-	pdte
	Conectividade Bluetooth	-	-	-	-	-

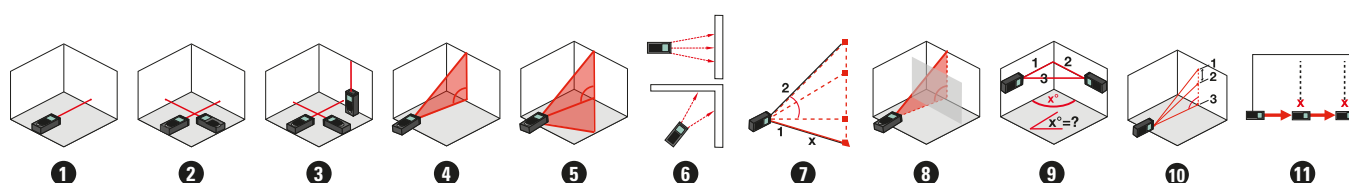

MEDIDOR LASER DE BOLSO 12M TLM40 APENAS DISTÂNCIAS

- Alcance de medição melhorado até 12m. Operação de um botão para facilidade de uso
- Carga com porto USB, a bateria Li-Ion é interna para maior tempo de funcionamento
- Ecrã preto com letras brancas para melhor visibilidade
- Precisão de +/-6mm@ 10m para medições mais precisas. Carcaça em borracha e desenho compacto.

Referência	STHT77666-0
Precisão (mm)	+/- 6
	6
	12
	3253560776664
Tabela	32 €

MEDIDOR LASER 15m TLM50 APENAS DISTÂNCIAS

- Com um design compacto e fácil de guardar.
- Está preparado para trabalhar em distâncias curtas de 15m
- Contém as funções adequadas para ser utilizado como uma fita métrica

Referência	STHT1-77409
Precisão (mm)	+/- 3
	-
	8
	3253561774096
Tabela	45 €

MEDIDOR LASER 20m SLM65

- Ecrã cinza com números a preto. Alcance da medição 20m
- Sistema de medição a duas alturas (parte superior ou da base)
- Mostra 2 filas de medidas no visor. Proteção IP40.
- Modo de poupança de energia. Cálculo de áreas e volumes. Inclui duas pilhas AAA

Referência	STHT77065-0
Precisão (mm)	+/- 3
	-
	6
	3253560770655
Tabela	49 €

MEDIDOR LASER 30m SLM100

- Ecrã cinza com números a preto. Alcance da medição 30m
- Sistema de medição a duas alturas (parte superior ou da base)
- Mostra 3 filas de medidas no visor. Proteção IP40.
- Modo de poupança de energia. Cálculo de áreas, volumes e Pitágoras. Inclui duas pilhas AAA

Referência	STHT77100-0
Precisão (mm)	+/- 3
	-
	6
	3253560771003
Tabela	54 €

MEDIDOR LASER 60m LDM



- Medição direta de distâncias, cálculo de áreas, cálculo de volumes, função de Pitágoras, função de calculadora (soma e subtração) e acompanhamento (medição contínua).
- 5 memórias e ecrã retroiluminado de 2 linhas. Inclui bolsa de transporte e 2 pilhas AA.
- 60 m de distância. Precisão: $\pm 1,5$ mm de 0,15 a 60 m. Ecrã LCD retroiluminado.
- Suporte dobrável para medições mais precisas e de ângulo.
- Ecrã e teclado à prova de salpicos (IP54).

Referência	FMHT77050-XJ
Distancia máxima de medición (m)	60
Precisão (mm)	+/- 1,5
	2
	-
	3253560770501
Tabela	101 €

MEDIDOR LASER 100m TLM330



- Medição direta de distâncias, cálculo de áreas, cálculo de volumes, função Pitágoras, função calculadora (soma e subtração de medidas), tracking (medição contínua), tracking mínimo e máximo, sensor de inclinação, função de implantação, modo horizontal inteligente e timer (medição por conta atrás).
- 20 memórias e ecrã retroiluminado de 3 linhas.
- Inclui bolsa de transporte e 2 pilhas AAA.
- Alcance 100m. Precisão: ± 1 mm 0.05-100m.
- Ecrã retroiluminado de 3 linhas. Suporte de fixação para as medições mais precisa e para a medição de esquinas.
- Ecran e teclado selados contra salpicos (IP54).
- Design ergonómico e rosca para colocar no tripe. Melhor qualidade

Referência	STHT1-77140
Precisão (mm)	+/- 1
	2
	12
	3253561771408
Tabela	199 €



NIVELAÇÃO LASER BRICOLAGE

NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 30m



- Alcance 30m (240m com detetor). Velocidade de rotação 0-150-300-600. Autonomia de 20 horas
- Nivelamento automático na horizontal. (Sistema de pêndulo) $\pm 3^\circ$. Nivelamento manual em projeção vertical. Bloqueio do pêndulo para um transporte seguro. Prumo superior. Estrutura sobremoldada. Classe de proteção IP54. Rosca 5/8" para utilizar com tripé
- Conteúdo do kit: Estojo, 2 pilhas alcalinas tipo D, óculos, objetivo, detetor, suporte para detetor

Referência	STHT77616-0
Classe da laser	2
Precisão (mm)	$\pm 2/10m$
Garantia (meses)	24
	2
	3253560776169
Tabela	258 €

NÍVEL LASER VERDE DE LINHAS 360° E LINHA VERTICAL



- Alcance máximo de 25m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma linha 360°
- Nivelção automática com um rango de $\pm 4^\circ$. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Rosca 1/4" para utilizar com tripé
- Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77594-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	$\pm 4mm/10m$
Garantia (meses)	24
	12
	3253561775949
Tabela	206 €

NÍVEL LASER VERMELHO DE LINHAS 360° E LINHA VERTICAL



- Alcance máximo de 20m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma linha 360°
- Nivelção automática com um rango de $\pm 4^\circ$. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77504-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	$\pm 4mm/10m$
Garantia (meses)	24
	12
	3253561775048
Tabela	163 €