



Fresas de barra chata Standard for Wood

Fresas de meia barra com rolamento de esferas de apoio, metal duro

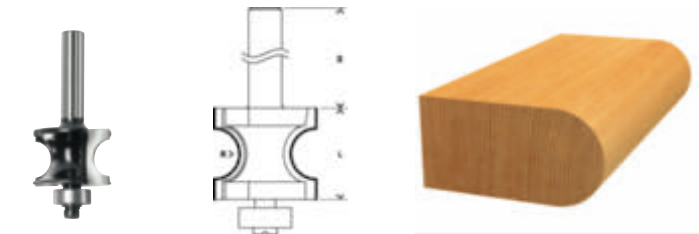

► Para madeira maciça





CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Encabadouro mm	Raio (R1) mm	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (L) mm	Comprimento total (G) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
8	6	27,8	18,6	63	P1p	1	1	358217	2 608 628 360

Fresas de barra chata, dois canais, carboneto



► Para madeiras maciças macias e duras

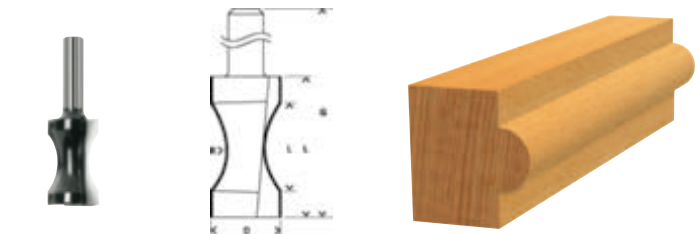



8	16	20,6	31,5	63	P1p	1	1	358156	2 608 628 354
---	----	------	------	----	-----	---	---	--------	---------------

Fresas de formar bordas Standard for Wood

Fresa de formar bordas A com piloto de rolamento de esferas, dois canais, carboneto



► Para madeiras maciças macias e duras

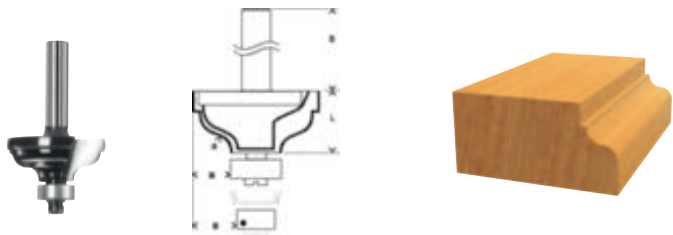



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Encabadouro mm	Raio (R1) mm	Largura (B) mm	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (L) mm	Comprimento total (G) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
8	4,8	11,2	35	14	57	P1p	1	1	358545
						2 608 628 393			

Fresa de formar bordas B com piloto de rolamento de esferas, dois canais, carboneto



► Para madeiras maciças macias e duras

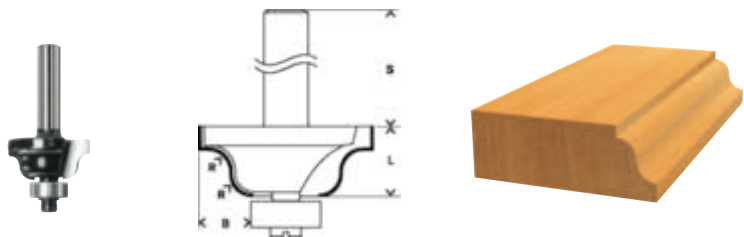



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO										INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Encabadouro mm	Encabadouro, polegadas	Raio (R1) mm	Raio (R1) polegadas	Largura (B) mm	Largura (B) pol.	Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Comprimento de trabalho (L) mm	Comprimento útil (L) polegadas	Comprimento total (G) mm	Comprimento total (G) polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1p	1
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1p	1
										358552			
										2 608 628 394			
										358569			
										2 608 628 395			

Fresa de formar bordas C com piloto de rolamento de esferas, dois canais, carboneto



► Para madeiras maciças macias e duras

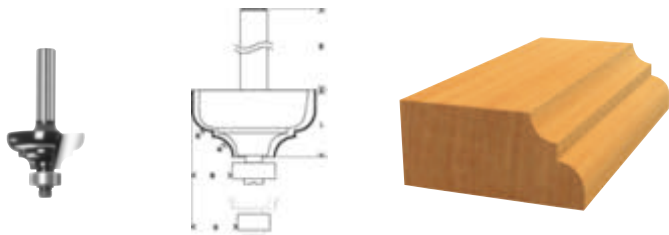



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Encabadouro mm	Raio (R1) mm	Largura (B) mm	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (L) mm	Comprimento total (G) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1p	1	1	358576	2 608 628 396

Fresa de formar bordas D com piloto de rolamento de esferas, dois canais, carboneto



► Para madeiras maciças macias e duras

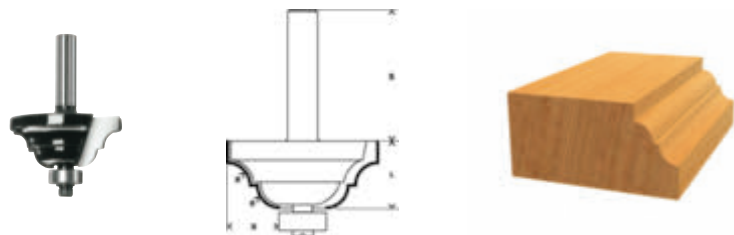



8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1p	1	1	358583	2 608 628 397
---	-----	------	------	------	----	-----	---	---	--------	---------------

Fresas de formar bordas E, dois canais, carboneto



► Para madeiras maciças macias e duras

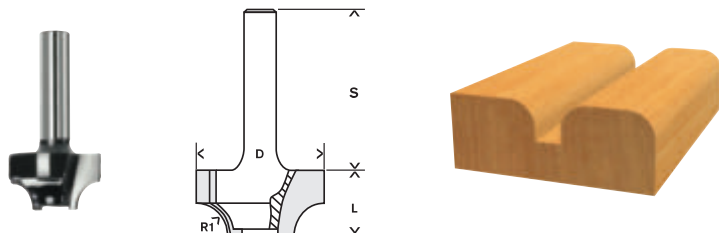



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO										INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Encabadouro mm	Encabadouro, polegadas	Raio (R1) mm	Raio (R1) polegadas	Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Comprimento de trabalho (L) mm	Comprimento útil (L) polegadas	Comprimento total (G) mm	Comprimento total (G) polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1p	1	1	358163
													2 608 628 355

Fresa de formar bordas F com piloto de rolamento de esferas, dois canais, carboneto



► Para madeiras maciças macias e duras

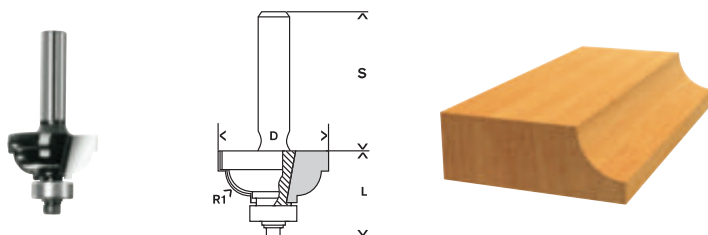



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Encabadouro mm	Raio (R1) mm	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (L) mm	Comprimento total (G) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
8	6,3	28,5	13,2	54	P1p	1	1	358170
8	9,5	35	16,2	59	P1p	1	1	358194
								2 608 628 356
								2 608 628 358

Fresa de formar bordas G com piloto de rolamento de esferas, dois canais, carboneto



► Para madeiras maciças macias e duras




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Encabadouro mm	Raio (R1) mm	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (L) mm	Comprimento total (G) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
8	4,8	31,8	12,4	54	P1p	1	1	358187	2 608 628 357
8	6,4	38	15,7	57	P1p	1	1	358200	2 608 628 359

Fresas de formar bordas H, dois canais, carboneto



► Para madeiras maciças macias e duras




8	2,4	12,7	12,4	46	P2p	1	1	358590	2 608 628 398
---	-----	------	------	----	-----	---	---	--------	---------------

Fresas de sulco redondo Standard for Wood

Fresa de sulco redondo, dois canais, carboneto



► Para madeiras maciças macias e duras

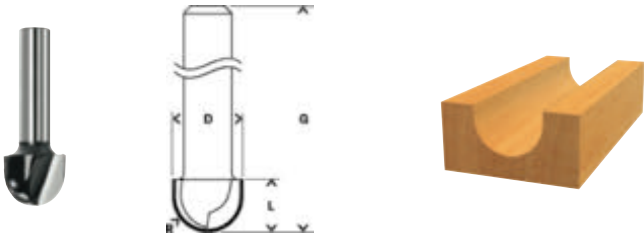



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO										INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Encabadouro mm	Encabadouro, polegadas	Raio (R1) mm	Raio (R1) polegadas	Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Comprimento de trabalho (L) mm	Comprimento útil (L) polegadas	Comprimento total (G) mm	Comprimento total (G) polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358286	2 608 628 367
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358293	2 608 628 368
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	358309	2 608 628 369
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2p	1	1	358316	2 608 628 370
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	420358	2 608 628 472
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P1p	1	1	420365	2 608 628 473

Fresa de ranhurar em V Standard for Wood

Fresa de ranhurar em V, dois canais, carboneto



► Para madeira maciça

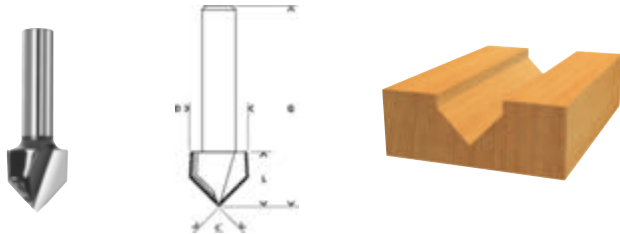



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO									INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Encabadouro mm	Encabadouro, polegadas	Grau do ângulo	Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Comprimento de trabalho (L) mm	Comprimento útil (L) polegadas	Comprimento total (G) mm	Comprimento total (G) polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2p	1	1	358675	2 608 628 406
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2p	1	1	358682	2 608 628 407

Fresas de barra Standard for Wood

Fresas de barra, um canal, carboneto



► Para madeira maciça e materiais abrasivos

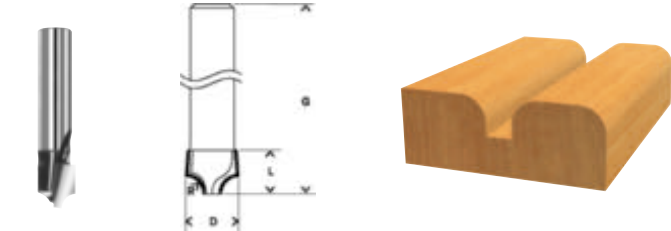

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Encabadouro mm	Raio (R1) mm	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (L) mm	Comprimento total (G) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
8	3,2	9,5	10,2	41	P2p	1	1	358668	2 608 628 405

CONJUNTOS DE FRESAS

Cortes finos para uma ampla variedade de aplicações.




Conjunto de fresas direitas, 6 unidades



Conjunto de fresas de aparo e contorno, 6 unidades



Conjunto misto de fresas, 15 unidades



Conjunto misto de fresas, 30 unidades

Número da página	388	389	389	390
------------------	-----	-----	-----	-----

ENCABADOURO

6 mm; 8 mm; 1/4 pol.	✓	✓	✓	✓
----------------------	---	---	---	---

MATERIAIS

Madeira dura	✓	✓	✓	✓
Madeira macia	✓	✓	✓	✓
Compostos de madeira	✓	✓	✓	✓


CONTEÚDO DO CONJUNTO

Fresa direita de 1 gume	-	-	-	✓
Fresa direita de 2 gumes	✓	-	✓	✓
Fresa direita de 3 gumes	✓	-	✓	✓
Fresa para arredondamento	-	✓	✓	✓
Fresa de chanfrar	-	✓	✓	✓
Fresa para alinhar	-	✓	✓	✓
Fresa de nivelar padrão	-	✓	✓	✓
Fresa de malhetar	-	-	✓	✓
Fresa de ranhurar em V	-	-	✓	✓
Fresa de discos	-	-	✓	✓
Serra de entalhes	-	-	✓	✓
Fresa de talão	-	-	✓	✓
Fresa de sulcos	-	-	✓	✓
Fresa de alinhar	-	-	-	✓
Fresa de sulco redondo	-	-	-	✓
Fresa de moldar clássica	-	-	-	✓
Fresa de malhetar encaixes de dobradiça	-	-	-	✓

Conjuntos de fresas mistos

Conjuntos de fresas direitas, 6 peças


► Conteúdo do conjunto: fresa direita de 2 gumes (1), fresa direita de 3 gumes (2)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Encabadouro em mm	Tipo, fresa	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (G) mm	Comprimento total (G) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjuntos de fresas direitas, de diâmetro de encabadouro de 6 mm.									
6	1	6	20	54	P1a	6	1	957960	2 607 017 465
	1	8	20	50					
	1	10	30	60					
	2	12	30	60					
	2	16	30	60					
	2	20	30	60					
Conjuntos de fresas direitas, de diâmetro de encabadouro de 8mm.									
8	1	6	20	54	P1a	6	1	957977	2 607 017 466
	1	8	20	50					
	1	10	30	60					
	2	12	30	60					
	2	16	30	60					
	2	20	30	60					

Conjuntos de fresas de aparo e contorno de 6 peças

- **Conteúdo do conjunto:** fresas para arredondar (1), fresas de chanfrar (2), fresa para alinhar (3), fresa para nivelar (4)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Encabadouro em mm	Tipo, fresa	Raio (R1) mm	Grau do ângulo	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (G) mm	Comprimento total (G) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto com brocas de diâmetro de encabadouro de 6 mm.											
6	1	3	-	19	10	51	P1a	6	1	957991	2 607 017 468
	1	6	-	25	13	55					
	2	-	25	25	13	54					
	2	-	45	35	16	56					
	3	-	-	13	25	65					
	4	-	-	16	25	65					
Conjunto com brocas de diâmetro de encabadouro de 8mm.											
8	1	3	-	19	10	51	P1a	6	1	958004	2 607 017 469
	1	6	-	25	13	55					
	2	-	25	25	13	54					
	2	-	45	35	16	56					
	3	-	-	13	25	65					
	4	-	-	16	25	65					

Conjuntos de fresas de aplicação mista de 15 peças

- **Conteúdo do conjunto:** fresa para alinhar (1), fresa para nivelar (2), fresa de malhetar (3), fresas de chanfrar (4), fresa de ranhurar em V (5), serra de ranhuras (6), fresa de entalhe (7), fresa de talão (8), fresa de sulcos (9), fresas para arredondar (10), fresas direitas de 2 gumes (11), fresas direitas de 3 gumes (12)



Conjunto com encabadouro de 6 mm.

6	1	-	-	13	25	65	P1a	15	1	958028	2 607 017 471
	9	10	-	29	12	54					
	10	3	-	19	10	51					
	10	6	-	25	13	55					
	11	-	-	8	20	50					
	11	-	-	10	30	60					
	12	-	-	16	30	60					
	2	-	-	16	25	65					
	3	-	12	13	12	49					
	4	-	45	35	16	56					
	4	-	25	25	13	54					
	5	-	60	16	18	50					
	6	-	-	32	4	50					
	7	-	-	32	13	54					
	8	4	-	27	12	52					

Conjuntos de fresas de aplicação mista de 15 peças

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Encabadouro em mm	Tipo, fresa	Raio (R1) mm	Grau do ângulo	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (G) mm	Comprimento total (G) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de fresas com encabadouro de 8 mm.											
8	1	-	-	13	25	65	P1a	15	1	958035	2 607 017 472
	9	10	-	29	12	54					
	10	3	-	19	10	51					
	10	6	-	25	13	55					
	11	-	-	8	20	50					
	11	-	-	10	30	60					
	12	-	-	16	30	60					
	2	-	-	16	25	65					
	3	-	12	13	12	49					
	4	-	45	35	16	56					
	4	-	25	25	13	54					
	5	-	60	16	18	50					
	6	-	-	32	4	50					
	7	-	-	32	13	54					
	8	4	-	27	12	52					

Conjuntos de fresas de aplicação mista de 30 peças

► **Conteúdo do conjunto:** fresa direita de 1 gume (1), fresa direita de 2 gumes (2), fresa direita de 3 gumes (3), fresas para arredondar (4), fresas para alinhar (5), fresa para nivelar (6), fresa de painel piloto (7), serra de ranhuras (8), fresa de entalhe (9), fresas de chanfrar (10), fresas de ranhurar em V (11), fresa de malhetar (12), fresa de talão (13), fresas de meia-cana (14), fresas de sulcos (15), fresa de molde clássico (16), fresa de malhetar encaixes de dobradiça (17)



Conjunto de fresas com encabadouro de 6 mm.

8	1	-	-	4	15	50	P1a	30	1	958059	2 607 017 474
	4	8	-	29	13	55					
	4	10	-	32	16	58					
	4	12	-	38	19	60					
	5	-	-	13	25	65					
	5	-	-	13	13	52					
	6	-	-	16	25	65					
	7	-	-	8	19	60					
	8	-	-	32	4	50					
	9	-	-	32	13	54					
	10	-	45	35	16	56					
	2	-	-	6	20	54					
	10	-	25	25	13	54					
	11	-	60	16	18	50					
	11	-	90	16	16	48					
	12	-	12	13	12	49					
	13	4	-	27	12	52					
	14	6	-	12	10	43					
	14	10	-	20	13	45					
	15	6	-	22	12	54					
	15	10	-	29	12	54					
	16	5	-	32	14	54					
	2	-	-	8	20	50					
	17	-	-	12	13	42					
	2	-	-	10	30	60					
	3	-	-	12	30	60					
	3	-	-	16	30	60					
	3	-	-	20	30	60					
	4	3	-	19	10	51					
	4	6	-	25	13	55					

Conjuntos de fresas de aplicação mista de 30 peças

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Encabadouro em mm	Tipo, fresa	Raio (R1) mm	Grau do ângulo	Diâmetro (D) mm	Comprimento de trabalho (G) mm	Comprimento total (G) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de fresas com encabadouro de 8 mm.											
8	1	-	-	4	15	50	P1a	30	1	958066	2 607 017 475
	4	8	-	29	14	55					
	4	10	-	32	16	58					
	4	12	-	38	19	60					
	5	-	-	13	25	65					
	5	-	-	13	13	52					
	6	-	-	16	25	65					
	7	-	-	8	19	60					
	8	-	-	32	4	50					
	9	-	-	32	13	54					
	10	-	45	35	16	56					
	2	-	-	6	20	54					
	10	-	25	25	13	54					
	11	-	60	16	18	50					
	11	-	90	16	16	48					
	12	-	12	13	12	49					
	13	4	-	27	12	52					
	14	6	-	12	10	43					
	14	10	-	20	13	45					
	15	6	-	22	12	54					
	15	10	-	29	12	54					
	16	5	-	32	14	54					
	2	-	-	8	20	50					
	17	-	-	12	13	42					
	2	-	-	10	30	60					
	3	-	-	12	30	60					
	3	-	-	16	30	60					
	3	-	-	20	30	60					
	4	3	-	19	10	51					
	4	6	-	25	13	55					

Acessórios para fresas de disco de união

Discos de ranhurar para serras de ranhuras de união da Bosch

- ▶ Para fresar ranhuras, veios e uniões com buchas de madeira planas (bolachas) em madeira
- ▶ Fabrico simples do estilo rústico com a versátil fresadora universal Bosch e a fresa de ranhurar Bosch adequada

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Furo interior mm	Número de dentes	Largura mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda



Discos de fresar

GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A

105	20	8	4	C1a	1	1	013802	3 608 641 008
-----	----	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Discos de fresar

GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A

105	20	10	2,8	C1a	1	1	012546	3 608 641 001
-----	----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Discos de fresar

para fresadora universal GUF 4-22 A, fresadora de ranhurar PSF 22 A, só juntamente com flange de admissão 3 605 700 155, também para fresadora para buchas planas GFF 22 A

GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300

105	20	22	2,8	C1a	1	1	012560	3 608 641 002
-----	----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Discos de fresar

GFF 22 A Professional

105	22	8	4	C1a	1	1	184359	3 608 641 013
-----	----	---	---	-----	---	---	--------	---------------

Pastilhas planas para serra de ranhuras de união da Bosch

- ▶ Para um encaixe perfeito

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Largura mm	Altura mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda



Bucha plana GR 0

45	15	4	P1d	50	1	081443	2 607 000 796
			C0a	1.000	1	032971	2 607 000 147

Bucha plana GR 10


55	19	4	P1d	50	1	093880	2 607 000 797
			C0a	1.000	1	032988	2 607 000 148

Bucha plana GR 20

60	23	4	P1d	50	1	012829	2 607 000 103
			C0a	1.000	1	032995	2 607 000 149

LÂMINAS PARA PLAINA UNIVERSAIS

Compatíveis com todas as plainas.

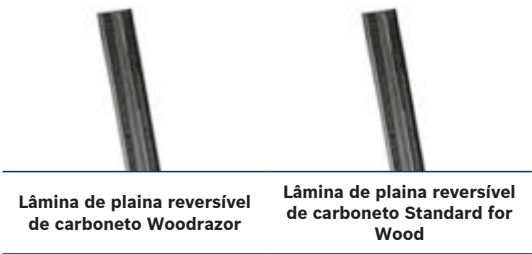

Número da página	394	394
------------------	-----	-----

DIMENSÕES

82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	-	-

MATERIAIS

Madeira dura	✓	✓
Madeira macia	✓	✓
Compostos de madeira	✓	✓

Lâminas de plaina universais para plainas manuais

Lâminas de plaina reversíveis de carboneto

► Para plainas manuais das marcas Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Largura mm	Altura mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Lâmina de plaina reta, carboneto de tungstênio, 40° comprimento x largura: 82.4 mm x 5.5 mm							
82,4	5,5	1,1	PC1d	2	5	010450	2 607 000 096
			P1a	10	1	117685	2 607 001 292

Lâmina de plaina
afiada, reta, metal duro, 40°
Lâmina de aplainar afiada, ideal para o sistema Woodrazor da Bosch.
comprimento x largura: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	PC1d	1	5	200783	2 608 635 376
			PC1d	2	1	200639	2 608 635 350

Lâmina de plaina para GHO 12V-20
Direita, metal duro, 40°
comprimento x largura: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	2 608 000 672
			P1a	10	1	934091	2 608 000 673



LÂMINAS DE SERRA VERTICAL

Capacidade sem rival em todos os
materiais

Melhora a tua ferramenta. Acessórios profissionais Bosch.

8

395



LÂMINAS DE SERRA VERTICAL PARA MADEIRA

As clássicas

						
	Hardwood Fast	Hardwood 2-Side Clean	Laminate Clean	Wood 2-Side Clean	Clean for Hardwood	Speed for Hardwood
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Número da página	403	404	406	409	407	408
Tipos de lâmina disponíveis	1	2	1	3	5	2
Encabadoiro T	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encabadoiro U	-	-	-	-	✓	-
						
						

MATERIAIS

Madeira macia	-	-	-	✓	-	-
Contraplacado	-	-	-	✓	-	-
Madeira dura, aglomerado e MDF	✓	✓	-	-	✓	✓
Placas laminadas e tampos de balcão de cozinha	-	✓	-	-	✓	-
Soalho laminado e de vinil	-	-	✓	-	-	-
WPC (compostos de madeira com plástico)	✓	-	-	-	-	-
Madeira de construção	✓	-	-	-	-	✓

					
Special for Laminate	Progressor for Wood	Precision for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
408	411	411	412	412	413
1	1	5	5	4	3
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	✓	-	✓	-

LÂMINAS DE SERRA VERTICAL PARA METAL

Faz o corte que precisas.

				
	Stainless Steel	Basic for Inox	Progressor for Metal	Speed for Metal
	EXPERT			
Número da página	414	415	415	416
Tipos de lâmina disponíveis	2	2	1	5
Encabadouro T	✓	✓	✓	✓
Encabadouro U	-	-	-	-
				

MATERIAIS

Chapa de metal	-	-	✓	✓
Chapa metálica perfurada	-	-	✓	✓
Alumínio e outros metais não ferrosos	-	-	✓	-
Folhas de aço inoxidável	✓	✓	-	-
Perfis e tubos (fechados)	-	-	-	✓
Perfis (abertos)	-	-	-	✓
Sanduiche de metal	-	-	-	-

				
Flexible for Metal	Basic for Metal	Special for Alu	Flexible for Metal Sandwich	Precision for Metal Sandwich
416	416	417	417	418
5	6	2	1	1
✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	-	-
✓	✓	-	-	-
✓	-	-	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	-	-	-
✓	-	-	-	-
-	-	-	✓	✓

LÂMINAS DE SERRA VERTICAL PARA MADEIRA E METAL

Pregos? Não há problema.

		
	Multimaterial	Progressor for Wood and Metal
	EXPERT	
Número da página	419	420
Tipos de lâmina disponíveis	1	1
Encabadouro T	✓	✓
Encabadouro U	-	-
	 	

MATERIAIS

Madeira de construção com pregos e parafusos endurecidos	✓	-
Madeira de construção com pregos	✓	✓
Perfis e tubos de paredes grossas	✓	✓
Alumínio e outros metais não ferrosos	✓	✓
Plástico/epóxi reforçado com fibra de vidro	✓	✓

LÂMINAS DE SERRA VERTICAL PARA PLÁSTICOS

Para os materiais mais avançados.

					
	Plastic Composites Clean	Carbon Fiber Clean	Clean for PVC	Clean for PP	Clean for PMMA
	EXPERT	EXPERT			
Número da página	421	422	423	423	423
Tipos de lâmina disponíveis	1	1	2	1	1
Encadouro T	✓	✓	✓	✓	✓
Encadouro U	-	-	-	-	-
	 	 			

MATERIAIS

PP, PE	-	-	-	✓	-
PVC, PA, PS	-	-	✓	-	-
PMMA	-	-	-	-	✓
PC	-	-	-	-	-
WPC (compostos de madeira com plástico)	✓	-	-	-	-
CFRP (polímero reforçado com fibra de carbono)	-	✓	-	-	-
GFRP (polímero reforçado com fibra de vidro)	✓	✓	-	-	-
Compostos com superfície sólida (Corian, Varicor)	✓	-	-	-	-

LÂMINAS DE SERRA VERTICAL PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS

Trabalhos de serra vertical invulgares.

					
	Fiber Plaster	Soft Tile clean	Special for Ceramics	Special for Soft-Materials	Precision for Soft-Materials
	EXPERT	EXPERT			
Número da página	424	426	427	427	427
Tipos de lâmina disponíveis	2	1	1	2	1
Encabadouro T	✓	✓	✓	✓	✓
Encabadouro U	-	-	-	-	-
					
					

MATERIAIS

Placa de cartão-gesso e placa de fibrocimento	✓	-	-	-	-
Betão poroso	✓	-	-	-	-
Ladrilhos de cerâmica	-	✓	✓	-	-
Polistireno e cartão	-	-	-	✓	✓
Borracha	-	-	-	✓	-
Materiais de isolamento em fibra	-	-	-	✓	✓


LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE MADEIRA DURA E MATERIAIS ABRASIVOS DE CARPINTARIA

Lâminas EXPERT 'Hardwood Fast'

VARIEDADE: T 144 DHM

EXPERT


- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Passo dos dentes progressivo para cortar material de todas as espessuras
- 3 Corte rápido com corpo de lâmina cônico
- 4 Dentes afiados de carboneto produzidos com rebarbagem de biselamento superior

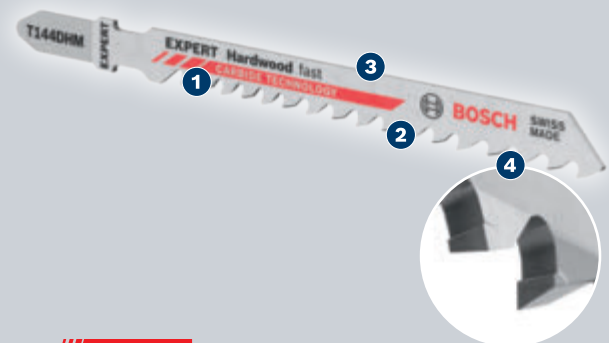**CARBIDE TECHNOLOGY****8****403**

Lâminas de serra vertical T144DHM EXPERT 'Hardwood Fast'

EXPERT

- Ideal para cortes rápidos e direitos em madeira dura ou materiais abrasivos, por exemplo, ao instalar pavimentos de pátios; para instalação de terraço WPC; e corte de placas de gesso ou fibrocimento.
- Melhor para marceneiros: longa duração e eficiência.
- Dura até 45x mais do que a lâmina de serra vertical T144D da Bosch.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadouro em T.

**CARBIDE TECHNOLOGY**

UP TO 45x

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 053 423...	Número de encomenda
Embalagem de 2 unidades									
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	2	5	657332	2 608 901 706
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	537658	2 608 900 541
					P1h	10	1	247817	2 608 901 816 ⁱ

ⁱ = Disponível a partir: 09.2023


A MAIS ELEVADA PRECISÃO NO CORTE DE TÁBUAS DE BANCADA LAMINADAS SEM ESMILHAR

Lâminas EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean'

VARIEDADE: T 308 BFP

EXPERT

- 1 Corta sem dilaceramento nos dois lados com Clean Geometry
- 2 Dentes muito afiados produzidos por precisão
- 3 Combina dentes duros e corpo flexível através da soldadura Bi-Metal
- 4 A lâmina mais grossa oferece estabilidade adicional para um corte preciso

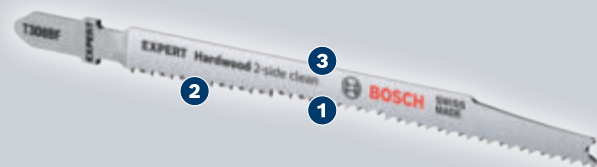

Lâminas de serra vertical T308BF EXPERT 'Hardwood 2-side clean'

EXPERT

- Ideal para fazer cortes direitos e sem lascas em materiais de cartão revestidos a plástico, como bancadas de cozinha.
- Melhor para lojistas e carpinteiros: acabamento preciso e de qualidade.
- Acabamento muito limpo na parte superior e inferior.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadoiro em T.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 2 unidades									
117	2	13	5	50	C1b	2	5	657400	2 608 901 713
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537672	2 608 900 543
					C1b	5	10	537689	2 608 900 544
					P1h	25	1	537696	2 608 900 545
					C0a	100	1	537702	2 608 900 546

A MAIS ELEVADA PRECISÃO NO CORTE DE TÁBUAS DE BANCADA LAMINADAS SEM ESMILHAR

Lâminas EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean'

VARIEDADE: T 308 BFP

EXPERT

- 1 Corta sem dilaceramento nos dois lados com Clean Geometry
- 2 Dentes muito afiados produzidos por precisão
- 3 Combina dentes duros e corpo flexível através da soldadura Bi-Metal
- 4 A lâmina mais grossa oferece estabilidade adicional para um corte preciso



8

405

Lâminas de serra vertical T308BFP EXPERT 'Hardwood 2-side clean'

EXPERT

- Ideal para fazer cortes angulares precisos e sem lascas em materiais muito espessos, como bancadas de cozinha.
- Melhor para lojistas e carpinteiros: acabamento preciso e de qualidade.
- Acabamento muito limpo na parte superior e inferior.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadouro em T.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 2 unidades									
117	2	13	5	50	C1b	2	5	657417	2 608 901 714
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537719	2 608 900 547
					C1b	5	10	537726	2 608 900 548
					P1h	25	1	549682	2 608 901 181

LONGA DURAÇÃO CORTE LIMPO DE LAMINADOS

Lâminas EXPERT 'Laminate Clean'

VARIEDADE: T 128 BHM

EXPERT


- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A tira de carboneto oferece rigidez e resistência
- 3 Os dentes finos cortam materiais mais finos com facilidade
- 4 Cortes limpos em ambos os lados com dentes contra-direcionados



Lâminas de serra vertical T128BHM EXPERT 'Laminate Clean'

EXPERT

- Ideal para cortar tábuas de assoalho laminado no comprimento durante a montagem de loja ou outras instalações comerciais; corte de placas de piso de vinil reforçadas com fibra; corte HPL (laminado de alta pressão), como revestimento de casas.
- Melhor para os lojistas: acabamento de longa duração e qualidade.
- Dura até 50x mais do que a lâmina T101B da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadoiro em T.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 2 unidades									
92	1,8	14	2	15	C1b	2	5	657349	2 608 901 707
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	537665	2 608 900 542

Lâminas de serra vertical - Clean for Hard Wood

corte limpo

clean HardWood


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda

**T 101 AOF**

BIM, dentado pontiagudo, ângulo livre, dentado afiado

Madeira dura, laminados (1,5-15 mm), placas revestidas/HPL, contraplacado, especial para cortes curvos, sem lascas


83	1,4	C1b	3	10	264341	2 608 636 225
		C1b	5	10	091848	2 608 634 233

**T 101 AIF**

BIM, dentes pontiagudos, dentes esmerilados e corpo cônico

Madeira dura, laminados, painéis laminados/HPL (2-30 mm), sem rasgar

100	1,7	C1b	3	10	264334	2 608 636 224
-----	-----	-----	---	----	--------	---------------

**T 101 AIF**

BIM, dentado pontiagudo, ângulo livre, dentado afiado

Madeira dura, laminados, placas revestidas/HPL (2-30 mm), sem lascas


100	1,7	C1b	5	10	096355	2 608 634 897
-----	-----	-----	---	----	--------	---------------

**T 101 BF**

BIM, ângulo livre, dentado afiado

Madeira dura, laminados, placas revestidas/HPL (3-30 mm)


100	2,7	C1b	3	10	264358	2 608 636 226
		C1b	5	10	091855	2 608 634 234
		P1a	25	1	127714	2 608 634 988

**T 101 BRF**

BIM, ângulo livre, dentado afiado

Madeira dura, laminados, placas revestidas (3-30 mm), bancadas de cozinha (<45 mm), superfície limpa

100	2,5	C1b	3	10	264365	2 608 636 227
		C1b	5	10	091862	2 608 634 235
		P1a	25	1	127721	2 608 634 989

**T 301 CDF**

BIM, ângulo livre, dentado afiado

Madeira dura e macia (4-65 mm), placas revestidas/HPL

117	3,0	C1b	5	10	264389	2 608 636 229
-----	-----	-----	---	----	--------	---------------


A MAIS ALTA PRECISÃO NO CORTE DE MADEIRA SEM ESMILHAR

Lâminas EXPERT 'Wood 2-Side Clean'

VARIEDADE: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

- 1 Corta sem esmilhar nos dois lados com Clean Geometry
- 2 Dentes muito afiados produzidos por precisão

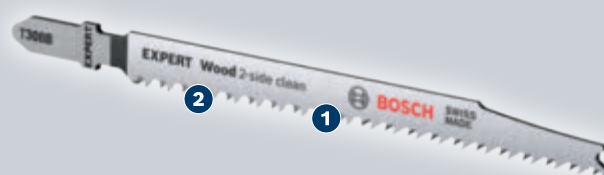

8

409

Lâminas de serra vertical T308B EXPERT 'Wood 2-side clean'

EXPERT



- Ideal para fazer cortes direitos sem lascas. Corta madeira maciça até 50 mm, por exemplo para a construção de móveis sem necessidade de lixar.
- Melhor para marceneiros: acabamento preciso e de qualidade.
- Acabamento muito limpo na parte superior e inferior.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadouro em T.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 2 unidades									
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	657387	2 608 901 711
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537740	2 608 900 550
					C1b	5	10	537757	2 608 900 551
					P1h	25	1	537764	2 608 900 552
					C0a	100	1	537771	2 608 900 553

Lâminas de serra vertical T308BO EXPERT 'Wood 2-side clean'

EXPERT



- Ideal para fazer cortes curvos sem lascas. Corta madeira maciça até 50 mm, por exemplo para a construção de móveis sem necessidade de lixar.
- Melhor para marceneiros: acabamento preciso e de qualidade.
- Acabamento muito limpo na parte superior e inferior.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadoiro em T.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 2 unidades									
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	657394	2 608 901 712
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537788	2 608 900 554
					C1b	5	10	537795	2 608 900 555
					P1h	25	1	537801	2 608 900 556

Lâminas de serra vertical T308BP EXPERT 'Wood 2-side clean'

EXPERT



- Ideal para fazer cortes angulares precisos e sem lascas. Corta madeira maciça até 50 mm, por exemplo para a construção de móveis sem necessidade de lixar.
- Melhor para marceneiros: acabamento preciso e de qualidade.
- Acabamento muito limpo na parte superior e inferior.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadoiro em T.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537818	2 608 900 557
					C1b	5	10	537825	2 608 900 558

Lâminas de serra vertical - Precision for Wood

corte com ângulo preciso

precision 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda

**T 144 DP**

HCS cruzado, afiado

Madeira macia, placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada, de fibra (5-50 mm), portas, bancadas de cozinha (<50 mm)

100	4,0	C1b	3	10	264143	2 608 633 A31
		C1b	5	10	264181	2 608 633 A35
		P1a	25	1	264228	2 608 633 A39
		C1a	100	1	264259	2 608 633 A42

**T 344 DP**

HCS cruzado, afiado

Madeira para construção grossa, madeira macia (5-100 mm), placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada, de fibra

152	4,0	C1b	3	10	264150	2 608 633 A32
		C1b	5	10	264198	2 608 633 A36

**T 1044 DP**

HCS cruzado, afiado

Madeira para construção grossa, madeira macia (5-150 mm), placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada, de fibra


250	4,0	C1c	3	5	623605	2 608 667 394
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

8

411

Lâminas de serra vertical - Progressor for Wood

Universais, limpos em cortes finos e grossos

progressor **T 234 X**


HCS, ângulo livre, dentado afiado

Madeira macia (3-65 mm), placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada, de fibra

117	2-3	C1b	3	10	169493	2 608 633 523
		C1b	5	10	169509	2 608 633 528
		P1a	25	1	169516	2 608 633 524
		C1a	100	1	264242	2 608 633 A41

Lâminas de serra vertical - Clean for Wood


corte limpo

clean  Wood

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
T 101 AO						
HCS, dentado pontiagudo, ângulo livre, dentado afiado Madeira macia, contraplacado, placas revestidas (1,5-15 mm), especial para cortes curvos						
83	1,4	C1b	3	10	006972	2 608 630 559
		C1b	5	10	006798	2 608 630 031




T 101 B						
HCS, ângulo livre, dentado afiado Madeira macia, placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada, de fibra (3-30 mm)						
100	2,7	C1b	3	10	006958	2 608 630 557
		C1b	5	10	006781	2 608 630 030
		P1a	25	1	127660	2 608 633 622
		C1a	100	1	067430	2 608 637 876



T 101 BR						
HCS, ângulo livre, dentado afiado Madeira macia, placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada e de fibra (3-30 mm), placas revestidas, superfície limpa						
100	2,5	C1b	3	10	091374	2 608 633 779
		C1b	5	10	012454	2 608 630 014
		P1a	25	1	127677	2 608 633 623



T 101 D						
HCS, ângulo livre, dentado afiado Madeira macia, placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada, de fibra (10-45 mm)						
100	4.0-5.2	C1b	5	10	006804	2 608 630 032
		C1a	100	1	067447	2 608 637 877




T 301 CD						
HCS, ângulo livre, dentado afiado Madeira macia, placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada, de fibra (10-65 mm)						
117	3,0	C1b	3	10	016315	2 608 637 591
		C1b	5	10	016308	2 608 637 590



Lâminas de serra vertical - Speed for Wood

recorte rápido

speed  Wood

T 144 D						
HCS cruzado, afiado Madeira macia (5-50 mm), placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada, de fibra						
100	4.0-5.2	C1b	3	10	006989	2 608 630 560
		C1b	5	10	006842	2 608 630 040
		P1a	25	1	127691	2 608 633 625
		C1a	100	1	067478	2 608 637 880




Lâminas de serra vertical - Speed for Wood

recorte rápido

speed 


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda

**T 244 D**

HCS cruzado, afiado

Madeira macia (5-50 mm), placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada, de fibra, especial para corte curvo


100	4,0-5,2	C1b	5	10	006859	2 608 630 058
		C1a	100	1	067485	2 608 637 881

**T 344 D**

HCS cruzado, afiado

Madeira para construção grossa, madeira macia (5-100 mm), placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada, de fibra

152	4,0	C1b	3	10	070942	2 608 637 944
		C1b	5	10	264174	2 608 633 A34

**T 744 D**

HCS cruzado, afiado


Madeira macia/placas, madeira grossa para construção, materiais tipo «sandwich»

180	4,0	C1c	3	5	348591	2 608 663 314
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

8 413

Lâminas de serra vertical - Basic for Wood

boa e apropriada

basic **T 119 BO**

HCS, ondulado, fresado

Madeira macia (2-15 mm), contraplacado, placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada e de fibra, especial para cortes curvos

83	2,0	C1b	3	5	045940	2 608 637 788
		C1b	5	10	006941	2 608 630 310
		C1a	100	1	067461	2 608 637 879

**T 111 C**

HCS cruzado, fresado

Madeira macia (4-50 mm), placas de aglomerado de madeira, de madeira estratificada e de fibra, corte rápido

100	3,0	C1b	3	10	007139	2 608 630 808
		C1b	5	10	006811	2 608 630 033
		C1a	100	1	067454	2 608 637 878

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL

Lâminas EXPERT 'Stainless Steel'


VARIEDADE: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A tira de carboneto oferece rigidez e resistência


**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Lâminas de serra vertical T118AHM EXPERT 'Stainless Steel'

EXPERT


- Ideal para fazer cortes direitos em chapa de aço inoxidável, por exemplo, cortes de ajuste em acessórios industriais; engenharia mecânica e maquinaria; e aplicações de construção, como elevadores e escadas rolantes.
- Melhor para metalúrgicos: duradoura e precisa.
- Dura até 50x mais do que a lâmina de serra vertical T118G da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadoiro em T.


**CARBIDE
TECHNOLOGY**
**UP TO
50x**
LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 2 unidades									
83	1,1	23	1,5	3	C1b	2	5	657363	2 608 901 709
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	537856	2 608 900 561

Lâminas de serra vertical T118EHM EXPERT 'Stainless Steel'

EXPERT



- Ideal para fazer cortes direitos em chapa de aço inoxidável, por exemplo, cortes de ajuste em acessórios industriais; engenharia mecânica e maquinaria; e aplicações de construção, como elevadores e escadas rolantes.
- Melhor para metalúrgicos: duradoura e precisa.
- Dura até 50x mais do que a lâmina de serra vertical T118G da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras verticais de encadouro em T.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	537863	2 608 900 562

Lâminas de serra vertical - Basic for Inox

boa e apropriada

basic INOX

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda




T 118 GFS



BIM, ondulado, fresado
Inoxidável para serrar em inox/aço inoxidável

83	0,8	C1b	5	10	451840	2 608 636 496
----	-----	-----	---	----	--------	---------------



T 118 EFS




BIM, ondulado, fresado
Inoxidável para serrar em inox/aço inoxidável

83	1,4	C1b	5	10	451857	2 608 636 497
----	-----	-----	---	----	--------	---------------

Lâminas de serra vertical - Progressor for Metal

Universal. Rápida em materiais finos e espessos.

PROGRESSOR Metal



T 123 XF



BIM, laterais, esmerilado
Chapas metálicas finas e grossas (1,5-10 mm), tubos + perfis, incluindo alumínio (diâmetro <30 mm)


100	1,2-2,6	C1b	3	10	128049	2 608 638 472
		C1b	5	10	128056	2 608 638 473
		P1a	25	1	128063	2 608 638 474
		C1a	100	1	264488	2 608 638 700

Lâminas de serra vertical - Speed for Metal

rápidas, resistentes à fratura e duradouras

speed  Metal


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda

**T 321 AF**

BIM, ondulado, fresado

Chapas finas, chapas perfuradas (1-3 mm), materiais tipo «sandwich» (<65 mm), tubos finos, perfis fechados + abertos, incl. alumínio (<65 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<65 mm)

132	1,2	C1b	5	10	596992	2 608 636 705
-----	-----	-----	---	----	--------	---------------

**T 321 BF**


BIM, ondulado, fresado

Chapas de espessura média, chapas perfuradas (2,5-6 mm), materiais tipo «sandwich» (<65 mm), tubos grossos, perfis fechados + abertos, incl. alumínio (<65 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<65 mm)

132	2,0	C1b	5	10	597012	2 608 636 707
-----	-----	-----	---	----	--------	---------------

Lâminas de serra vertical - Flexible for Metal

resistente à fratura e duradoura

flexible  Metal**T 118 EOF**


BIM, ondulado, fresado

Chapas finas, chapas perfuradas (1,5-4 mm), especial para cortes curvos

83	1,5	C1b	5	10	091893	2 608 634 237
----	-----	-----	---	----	--------	---------------

Lâminas de serra vertical - Basic for Metal


boa e apropriada

basic  Metal**T 118 G**

HSS, ondulado, fresado

Chapas muito finas (0,5-1,5 mm)

92	0,7	C1b	3	10	007566	2 608 631 674
		C1b	5	10	007283	2 608 631 012

**T 118 A**

HSS, ondulado, fresado

Chapas finas (1-3 mm)


92	1,1-1,5	C1b	3	10	007399	2 608 631 507
		C1b	5	10	007290	2 608 631 013
		C1a	100	1	067492	2 608 631 964

Lâminas de serra vertical - Basic for Metal

boa e apropriada


basic 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
T 118 B						
HSS, ondulado, fresado Chapas de espessura média (2,5-6 mm)						
92	1,9-2,3	C1b	3	10	007559	2 608 631 673
		C1b	5	10	007306	2 608 631 014
		C1a	100	1	067508	2 608 631 965




Lâminas de serra vertical - Special for Alu

Alumínio e metal não-ferroso

special 

T 127 D						
HSS, cruzado, fresado Chapas finas a grossas (3-15 mm), tubos + perfis (Ø <30 mm)						
100	3,0	C1b	5	10	007313	2 608 631 017
		C1a	100	1	067515	2 608 631 966




T 227 D						
HSS, cruzado, fresado Chapas finas a grossas (3-15 mm), tubos + perfis (Ø <30 mm), especial para cortes curvos						
100	3,0	C1b	5	10	007320	2 608 631 030
		C1a	100	1	279475	2 608 638 382



Lâminas de serra vertical - Flexible for Metal-Sandwich

resistente à fratura e duradoura


flexible 

T 718 BF						
BIM, cruzado, fresado Materiais tipo «sandwich» (<120 mm)						
180	2,0	C1b	3	5	309042	2 608 636 335



Lâminas de serra vertical - Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
T 1018 AFP BIM, ondulado, fresado Materiais tipo «sandwich» (<160 mm)						
250	1,1	C1c	3	5	704892	2 608 636 793


LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE VÁRIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lâminas EXPERT 'MultiMaterial'

VARIEDADE: T 367 XHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Passo dos dentes progressivo para cortar material de todas as espessuras
- 3 Dentes laterais para cortar materiais mais grossos com eficácia

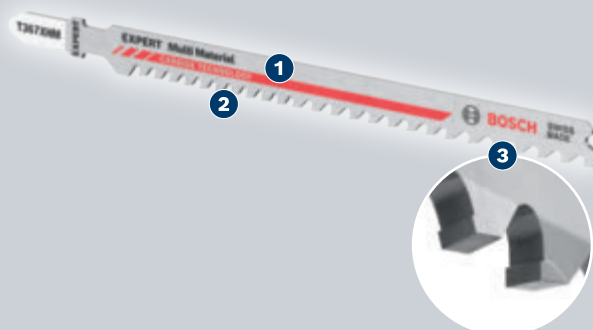**CARBIDE
TECHNOLOGY****8**
419**Lâminas de serra vertical T367XHM EXPERT 'Multi Material'****EXPERT**

- Ideal para realizar cortes direitos em painéis de madeira com bordas metálicas utilizadas no revestimento de formas de betão; cortes em madeira com componentes de aço embutidos como parafusos e pregos endurecidos.
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil.
- Dura até 50x mais do que a lâmina T345XF da Bosch.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadoiro em T.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 053 423...	Número de encomenda
Embalagem de 2 unidades	132	3,5-5,0	5-7	C1c	2	5	657356	2 608 901 708
	132	3,5-5,0	5-7	C1b	3	1	537849	2 608 900 560
				P1h	10	1	247831	2 608 901 818 ⁱ

ⁱ = Disponível a partir: 09.2023

Lâminas de serra vertical - Progressor for Wood and Metal

universalmente rápidas em cortes finos e grossos

progressor WoodMetal



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
					Número de encomenda

T 345 XF



BIM, cruzado, fresado
Madeira para a construção com pregos (<65 mm), derivados de madeira, plásticos, chapas, tubos/perfis, incl. alumínio (Ø 3-10 mm)

132	2.4-5.0	C1b	3	10	128018	2 608 634 993
		C1b	5	10	128025	2 608 634 994
		P1a	25	1	128032	2 608 634 995
		C1a	100	1	266208	2 608 634 486

LONGA DURAÇÃO CORTE LIMPO DE SUPERFÍCIES SÓLIDAS E WPC

Lâminas EXPERT 'Plastic Composites Clean'

VARIEDADE: T 301 CHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Dentes de carboneto muito afiados produzidos por retificação cruzada
- 3 A tira de carboneto oferece rigidez e resistência


**CARBIDE
TECHNOLOGY**


8

421

Lâminas de serra vertical T301CHM EXPERT 'Plastic Composites Clean'

EXPERT

- Ideal para cortes direitos em painéis de superfície sólida, necessários para a construção de cozinhas e casas de banho de superfície sólida; cortes direitos em placas de compostos de madeira-plástico (WPC) em instalações de pátios.
- Melhor para instaladores de cozinha: acabamento de longa duração e qualidade.
- Carbide Technology para desempenho de longa duração.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadouro em T.


**CARBIDE
TECHNOLOGY**
LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	537900	2 608 900 566


LONGA DURAÇÃO CORTE LIMPO EM FIBRA DE CARBONO

Lâminas EXPERT 'Carbon Fiber Clean'

VARIEDADE: T 108 BHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Dentes de carboneto muito afiados produzidos por retificação cruzada
- 3 A tira de carboneto oferece rigidez e resistência

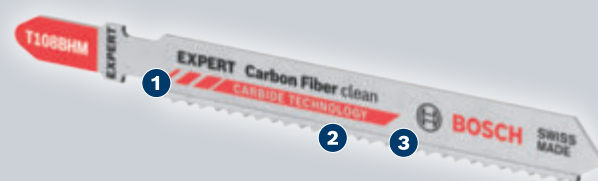

Lâminas de serra vertical T108BHM EXPERT 'Carbon Fiber Clean'


EXPERT

- ▶ Ideal para fazer cortes direitos em placas e perfis de fibra de carbono, como aparar componentes estruturais em veículos modernos avançados; corte vertical na indústria aeroespacial e de construção naval.
- ▶ Melhor para construtores de barcos: acabamento de longa duração e qualidade.
- ▶ Carbide Technology para desempenho de longa duração.
- ▶ Compatível com todas as serras verticais de encabadoiro em T.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	537894	2 608 900 565


Lâminas de serra vertical - Clean for PP

clean  PP


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
T 102 D						
HCS, ângulo livre, dentado afiado Cortes limpos em placas, perfis e tubos de PP e PE.						
100	4,0	C1b	3	10	691475	2 608 667 443
		C1b	5	10	691482	2 608 667 444



Lâminas de serra vertical - Clean for PVC

clean  PVC


T 102 H						
HCS, ângulo livre, dentado afiado Cortes limpos em placas, perfis e tubos de PVC, PA, PS.						
100	2,3	C1b	3	10	691499	2 608 667 445
		C1b	5	10	691505	2 608 667 446



T 302 H						
HCS, ângulo livre, dentado afiado Cortes limpos em tubos e perfis de PVC, PA e PS.						
132	2,3	C1b	3	10	691512	2 608 667 447
		C1b	5	10	691529	2 608 667 448



Lâminas de serra vertical - Clean for PMMA

clean  PMMA

T 102 BF						
BIM, cruzado, dentes afiados nos flancos Cortes limpos em placas de PMMA.						
92	1,8	C1b	3	10	691581	2 608 636 780
		C1b	5	10	691598	2 608 636 781




LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ABRASIVOS

Lâminas EXPERT 'Fiber Plaster'

VARIEDADE: T 141 HM, T 341 HM

EXPERT


- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Dentes laterais para cortar materiais mais grossos com eficácia
- 3 Passo dos dentes constante e grande para lidar com materiais grossos e resistentes

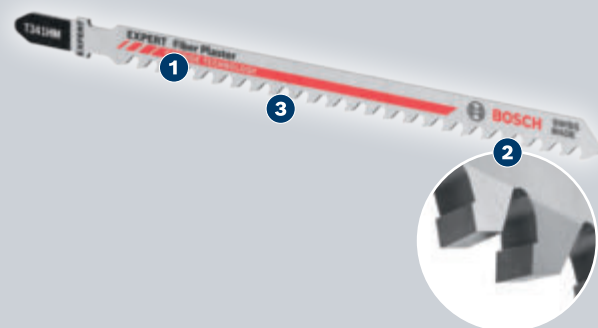**CARBIDE TECHNOLOGY**

Lâminas de serra vertical T141HM EXPERT 'Fiber Plaster'

EXPERT

- Ideal para fazer cortes direitos em placa de gesso, como recortes em cartão-gesso; e cortes de ajuste ao instalar placas de fibrocimento.
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil.
- Carbide Technology para desempenho de longa duração.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadouro em T.

**CARBIDE TECHNOLOGY** **LONG LIFE**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPi]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 053 423...	Número de encomenda
Embalagem de 2 unidades									
100	4,3	6	-	-	C1b	2	5	657370	2 608 901 710
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	537870	2 608 900 563
					P1h	10	1	247824	2 608 901 817 ⁱ


i = Disponível a partir: 09.2023

Lâminas de serra vertical T341HM EXPERT Fiber Plaster

EXPERT



- ▶ Ideal para fazer cortes direitos em placa de gesso, como recortes em cartão-gesso; e cortes de ajuste ao instalar placas de fibrocimento.
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil.
- ▶ Carbide Technology para desempenho de longa duração.
- ▶ Compatível com todas as serras verticais de encabadouro em T.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
132	4,3	6	C1b	3	1	537887	2 608 900 564

A MÁXIMA PRECISÃO NO CORTE LIMPO DE AZULEJOS MACIOS

Lâmina EXPERT 'Soft Tile clean'


VARIEDADE: T 150 RD

EXPERT

- 1 Corte limpo e de alta qualidade com a Bosch Diamond Technology
- 2 Grão fino de diamante para um acabamento extremamente limpo



Lâminas de serra vertical T150RD EXPERT 'Soft Tile Clean'

EXPERT

- Ideal para cortes a direito e limpos em azulejos macios, por exemplo, ao fazer pequenos recortes antes de fixar o azulejo na parede durante o revestimento de quartos de banho ou cozinhas.
- Melhor para instaladores de cozinha: acabamento preciso e de qualidade.
- Diamond Technology para cortes precisos e limpos.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadouro em T.





CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	537917	2 608 900 567

Lâminas de serra vertical - Special for Ceramics

materiais de cerâmica

special  Ceramics

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
T 130 RF  Tecnologia de metal duro, com grão 30 Azulejos cerâmicos macios, ferro fundido (5-15 mm), corte grosseiro						
83		C1b	3	1	035286	2 608 633 104



Lâminas de serra vertical - Special for Soft Material

materiais macios

special  Soft-Material

T 313 AW



HCS, lâmina afiada ondulada
Cartão, esferovite, alcatifa, couro, borracha (<100 mm)


152	C1b	3	5	045926	2 608 635 187
-----	-----	---	---	--------	---------------



Lâminas de serra vertical - Precision for Soft Material

precision  SoftMaterial

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
T 1013 AWP  HCS, lâmina com extremidade serrilhada Especialmente para materiais de isolamento compostos em fibra (< 160 mm)						
250	12,0	C1c	3	5	623629	2 608 667 396




Lâminas de serra vertical para madeira dura

Lâminas de serra vertical - Clean for Hard Wood

corte limpo

clean HardWood

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
U 101 BF						
BIM, dentes esmerilados e cónicos						
Madeira dura e macia, plásticos reforçados com fibra de vidro/epóxi (3–30 mm), placas laminadas/HPL						
100	2,7	C1b	3	10	264457	2 608 636 236




Lâminas de serra vertical para madeira

Lâminas de serra vertical - Progressor for Wood

Universal. Precisão em materiais finos e espessos

PROGRESSOR  Wood


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
U 234 X						
HCS, dentes esmerilados e cônicos Madeira macia (2-65 mm), aglomerado, contraplacado madeira, placas de fibra						
108	2-3	C1b	3	10	169530	2 608 633 525



Lâminas de serra vertical - Clean for Wood

corte limpo

clean  Wood



U 1 AO

HCS, dentado pontiagudo, ângulo livre, dentado afiado
Madeira macia, contraplacado, placas revestidas (1,5-15 mm), especial para cortes curvos


70	1,4	C1b	3	10	038553	2 608 637 724
----	-----	-----	---	----	--------	---------------



U 101 B

HCS, dentes esmerilados e cônicos
Madeira macia, aglomerado, contraplacado madeira (3-30 mm), plásticos (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006996	2 608 630 565
-----	-----	-----	---	----	--------	---------------



U 101 D

HCS, dentes esmerilados e cônicos
Madeira macia (10-45 mm), aglomerado, contraplacado madeira, placas de fibra


100	4.0-5.2	C1b	3	10	038546	2 608 637 723
-----	---------	-----	---	----	--------	---------------



Lâminas de serra vertical - Speed for Wood

recorte rápido

speed  Wood



U 144 D

HCS, laterais, afiado
Madeira macia (5-50 mm), aglomerado, contraplacado madeira, placas de fibra

100	4.0-5.2	C1b	3	10	007023	2 608 630 568
-----	---------	-----	---	----	--------	---------------



Lâminas de serra vertical - Basic for Wood

boa e apropriada



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda



U 111 C



HCS, laterais, esmerilado
Madeira macia (4-50 mm), aglomerado, contraplacado madeira, placas de fibra

92	3,0	C1b	3	10	007009	2 608 630 566
----	-----	-----	---	----	--------	---------------



U 111 D



HCS, laterais, esmerilado
Madeira macia (5-65 mm), aglomerado, contraplacado madeira, placas de fibra

92	4,0	C1b	3	10	014083	2 608 637 559
----	-----	-----	---	----	--------	---------------


Lâminas de serra vertical para metal

Lâminas de serra vertical - Basic for Metal

boa e apropriada

basic  Metal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Passo dos dentes [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda




U 118 G



HSS, ondulado, fresado
Chapas muito finas (0,5-1,5 mm)

70	0,7	C1b	3	10	014069	2 608 631 770
----	-----	-----	---	----	--------	---------------




U 118 A



HSS, ondulado, fresado
Chapas finas (1-3 mm)

80	1,1-1,5	C1b	3	10	007412	2 608 631 511
----	---------	-----	---	----	--------	---------------



U 118 B



HSS, ondulado, fresado
Chapas de espessura média (2,5-6 mm)

80	1,9-2,3	C1b	3	10	014076	2 608 631 771
----	---------	-----	---	----	--------	---------------

8

431

Lâminas de serra vertical - Special for Alu

Alumínio e metal não-ferroso

special  Alu

U 127 D




HSS, cruzado, fresado
Chapas finas a grossas (3-15 mm), tubos + perfis ($\varnothing < 30$ mm)



92	3,0	C1b	3	10	007429	2 608 631 512
----	-----	-----	---	----	--------	---------------

Conjuntos de lâminas de serra vertical **EXPERT Wood 2-side clean**

EXPERT

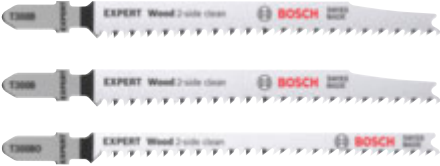


- Ideal para fazer cortes sem lascas; T308BO para fazer cortes curvos sem lascas; T308BP para fazer cortes oblíquos precisos sem lascas. Todas cortam madeira maciça até 50 mm, por exemplo para a construção de móveis sem necessidade de lixar.
- Melhor para marceneiros: acabamento preciso e de qualidade.
- Conjunto com T 308 B e T 308 BO para cortes mais limpos.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadouro em T.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Espessura do material de [mm]	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Conjunto de lâminas para serra vertical, 3 un. EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO			PC1a	3	10	537832	2 608 900 559

Conjuntos de lâminas de serra vertical **EXPERT Hardwood 2-side clean**

EXPERT

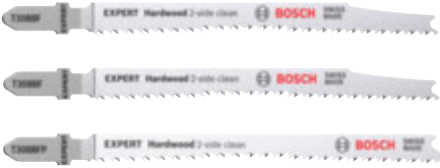

- Ideal para corte sem lascas. T308BF para fazer cortes direitos sem lascas em materiais de cartão revestidos a plástico; T308BFP para fazer cortes angulares precisos e sem lascas em materiais muito espessos, como bancadas de cozinha.
- Melhor para lojistas e carpinteiros: acabamento preciso e de qualidade.
- Conjunto com T 308 BF e T 308 BFP para cortes mais limpos.
- Compatível com todas as serras verticais de encabadouro em T.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Espessura do material de [mm]	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Conjunto de lâminas para serra vertical, 3 un. EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP			PC1a	3	10	537733	2 608 900 549

Conjunto de lâminas para serra vertical **Tough Box (encabadouro de um ressalto)**



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA									
Conteúdo do conjunto		Tipo de embalagem		Unidades por embalagem		Unidade de expedição		Código de barras 3 165 140...		Número de encomenda	
Conjunto de 30 lâminas para serra vertical Wood and Metal											
T 119 BO Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 118 A Basic for Metal		P1a 30		1		846493		2 607 010 903			

Conjunto de lâminas para serra vertical Tough Box (encabadouro de um ressalto)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
Conjunto de 30 lâminas para serra vertical Wood Precision					
T 144 DP Precision for Wood T 301 BCP Precision for Wood T 308 BP Precision for Wood	P1a	30	1	846516	2 607 010 905



Conjunto de 40 lâminas para serra vertical Wood and Metal

T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 B Clean for Wood T 121 AF Speed for Metal	P1a	40	1	846509	2 607 010 904
--	-----	----	---	--------	---------------



Robust Line conjuntos de 10 lâminas para serra vertical (encabadouro de um ressalto)

Conjunto de 10 lâminas de serra vertical Robust Line Wood Expert

T 101 AO Clean for Wood T 144 DP Precision for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BR Clean for Wood T 101 AOF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BRF Clean for Hard Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 144 DF Speed for Hard Wood	P1a	10	1	446242	2 607 010 540
---	-----	----	---	--------	---------------



Conjunto de 10 lâminas de serra vertical Robust Line Metal Expert

T 118 G Basic for Metal T 123 X Progressor for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal T 118 EOF Flexible for Metal T 118 AF Flexible for Metal T 118 BF Flexible for Metal T 118 GFS Basic for Inox T 227 D Special for Alu T 127 D Special for Alu	P1a	10	1	446259	2 607 010 541
---	-----	----	---	--------	---------------



Conjunto de 10 lâminas de serra vertical Robust Line Wood and Metal

T 244 D Speed for Wood T 123 X Progressor for Metal T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 AOF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 118 EOF Flexible for Metal T 118 AF Flexible for Metal T 118 BF Flexible for Metal	P1a	10	1	446266	2 607 010 542
--	-----	----	---	--------	---------------



Robust Line conjuntos de 10 lâminas para serra vertical (encabadouro de um ressalto)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 10 lâminas de serra vertical Robust Line Top Expert						
T 130 RIFF Special for Ceramics T 123 X Progressor for Metal T 118 AHM Special for Inox T 141 HM Special for Fibre and Plaster T 101 A Special for Acrylic T 113 A Special for Soft Material T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BIF Special for Laminate T 118 AF Flexible for Metal T 227 D Special for Alu		P1a	10	1	475990	2 607 010 574

Robust Line conjuntos de 6 lâminas para serra vertical (encabadouro de um ressalto)



Conjunto de 6 lâminas de serra vertical Robust Line Progressor						
T 123 X Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal		P1a	6	1	446150	2 607 010 531

Conjunto de 6 lâminas de serra vertical Robust Line Wood Expert						
T 308 B Extra-Clean for Wood T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood T 301 BCP Precision for Wood T 234 X Progressor for Wood		P1a	6	1	475976	2 607 010 572

Conjunto de 6 lâminas de serra vertical Robust Line Metal Profile						
T 318 AF Flexible for Metal T 318 BF Flexible for Metal T 345 XF Progressor for Wood and Metal		P1a	6	1	475983	2 607 010 573

Conjuntos de lâminas para serra vertical (encabadouro de um ressalto), 15 unidades




A seleção perfeita para todas as aplicações de trabalho em madeira						
T 144 DP Precision for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 144 DHM EXPERT Hardwood fast		P1h	15	1	997744	2 607 011 436



A seleção perfeita para aplicações de madeira comuns e ocasionais de metal						
T 101 BF Clean for Hard Wood T 144 DP Precision for Wood T 121 BF Speed for Metal T 144 DHM EXPERT Hardwood fast		P1h	15	1	997751	2 607 011 437

Conjuntos de lâminas para serra vertical (encabadouro de um ressalto), 15 unidades

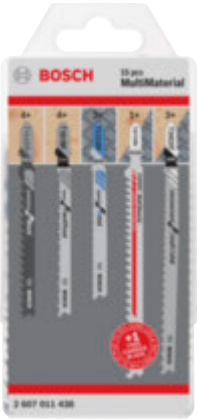

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
A seleção perfeita para diversos materiais com espessuras diferentes						
T 144 DP Precision for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 121 BF Speed for Metal T 345 XF Progressor for Wood and Metal T 367 XHM EXPERT Multi Material		P1h	15	1	997768	2 607 011 438

Conjuntos de 10 lâminas para serra vertical (encabadouro de um ressalto)



Conjunto de 10 lâminas para serra vertical Basic for Wood						
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood		P1a	10	1	579353	2 607 010 629



Conjunto de 10 lâminas para serra vertical Basic for Metal and Wood						
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal		P1a	10	1	579360	2 607 010 630



Conjunto de 10 lâminas para serra vertical Basic for Metal						
T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal		P1a	10	1	579377	2 607 010 631

Conjuntos de 10 lâminas para serra vertical (encabadouro de um ressalto)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Conjunto de lâminas para serra vertical Clean for Wood and Hard Wood, 10 peças					
	T 101 AO Clean for Wood T 144 DP Precision for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BR Clean for Wood T 101 D Clean for Wood T 101 AOF Special for Laminate T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BRF Clean for Hard Wood	PC1a	10	5	913430	2 607 011 172
	Conjunto de lâminas para serra vertical Wood and Metal, 10 peças					
	T 119 BO Basic for Wood T 127 D Special for Alu T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	PC1a	10	5	913416	2 607 011 170
	Conjunto de lâminas para serra vertical, 10 peças, universal					
	T 244 D Speed for Wood T 102 H Clean for PVC T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal T 127 D Special for Alu T 118 GFS Basic for Inox	PC1a	10	5	913423	2 607 011 171
	Conjunto de lâminas para serra vertical Wood, 10 peças					
	T 119 BO Basic for Wood T 101 D Clean for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 B Clean for Wood	PC1a	10	5	913409	2 607 011 169

Conjuntos de 5 lâminas para serra vertical (encabadouro de um ressalto)

	Conjunto de 5 lâminas para serra vertical Wood and Plastics					
	T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 D Clean for Wood T 102 H Clean for PVC T 102 D Clean for PP	PC1a	5	10	839556	2 608 667 858

Conjuntos de 5 lâminas para serra vertical (encabadouro de um ressalto)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Espessura do material de [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 5 lâminas para serra vertical Wood and Metal Basic						
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	-	PC1a	5	10	839549	2 608 667 857

Conjuntos de 3 lâminas para serra vertical (encabadouro de um ressalto)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Espessura do material de [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 3 lâminas para serra vertical Universal, rápido em material grosso e fino. Para madeira, plástico e metal.						
T 123 XF Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal	-	PC1a	3	10	198868	2 607 010 515
Conjunto de 3 lâminas para serra vertical Cortes precisos, limpos em laminado.						
T 101 BIF Special for Laminate T 101 AOF Special for Laminate	15	C1b	3	10	393393	2 608 636 429

Conjuntos de 3 serras verticais (encabado universal)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 6 lâminas para serra vertical Robust Line Progressor						
	U 123 X Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	P1a	6	1	446167	2 607 010 532



Conjunto de 5 lâminas para serra vertical						
U 111 C Basic for Wood	PC1a	5	10	839525	2 608 667 855	
U 111 D Basic for Wood						
U 118 A Basic for Metal						



Conjunto de 3 lâminas para serra vertical						
Universal, rápido em material grosso e fino.						
Para madeira, plástico e metal.						
U 123 XF Progressor for Metal		C1b	3	10	198875	2 607 010 516
U 234 X Progressor for Wood						
U 345 XF Progressor for Wood and Metal						

Conjuntos de 3 serras verticais (encabadoiro universal)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 3 lâminas para serra vertical						
Cortes precisos, limpos em laminado.						
U 1 BIF Special for Laminate U 1 AOF Special for Laminate		C1b	3	10	393409	2 608 636 430

Conjunto de 5 lâminas para serra vertical (encabadoiro de dois ressaltos)



Conjunto de 5 lâminas de serra vertical						
T 44 D Speed for Wood T 1 B Clean for Wood T 18 A Basic for Metal		PC1a	5	10	839501	2 608 667 853

Acessórios para serras verticais

Proteções contra o arranque de aparas para serras verticais

- A proteção contra o arranque de aparas impede, de modo eficaz, que o material a cortar se lasque. Só tem de ser instalada na placa base. Só mais uma **observação**: de preferência, serrar no sentido das fibras ou então enviesado em relação a este sentido.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Proteção contra aparas GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE					
	C1d	5	5	006651	2 607 010 079



Proteção contra aparas GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional					
	P0b	5	5	356732	2 607 010 305



Proteção contra aparas GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional					
	P1d	5	5	516297	2 601 016 096



Óleo de corte universal

- O spray lubrificante em lata aumenta a vida útil do acessório até +30%, ao mesmo tempo aumenta a velocidade de corte.

Spray lubrificante A utilização do spray lubrificante aumenta a vida útil ao cortar em metal					
	P0h	1	1	271240	2 607 001 409



Lâminas de serra para a serra para espuma Bosch GSG 300 Professional

Conjunto de lâminas de serra para a serra para espuma Bosch GSG 300 Professional



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Espessura do material de [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 2 lâminas de serra						
	70	C0h	2	1	029858	2 607 018 013
	130	C0h	2	1	029827	2 607 018 010
	200	C0h	2	1	029834	2 607 018 011
	300	C0h	2	1	029841	2 607 018 012

Guias para as lâminas de serra para a serra para espuma Bosch GSG 300 Professional



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Guia para as lâminas de serra para lâmina de serra 2 607 018 010						
		C0a	1	1	030540	2 608 135 020
Guia para as lâminas de serra para lâmina de serra 2 607 018 011						
		C0a	1	1	030557	2 608 135 021
Guia para as lâminas de serra para lâmina de serra 2 607 018 012						
		C0a	1	1	030564	2 608 135 022
Guia para as lâminas de serra para lâmina de serra 2 607 018 013						
		C0a	1	1	030571	2 608 135 023
Placa base GSG 300 Professional						
		P1d	1	1	052153	2 608 000 908

A MAIOR DURAÇÃO NOS MATERIAIS MAIS RESISTENTES

Lâminas de serra sabre

Melhora a tua ferramenta. Acessórios profissionais Bosch.



9

443



LÂMINAS PARA METAL

Para serra sabre.

				
	Metal duro e grosso	Metal duro e médio-grosso	Metal duro e fino	Resgate em veículos
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Número da página	451	454	456	458
Tipos de lâmina disponíveis	4	3	3	2
				

RECOMENDAÇÕES DE MATERIAL E APLICAÇÃO

Corta aço de elevada resistência	✓	✓	✓	✓
Corta aço endurecido	✓	✓	✓	✓
Corta em aço inoxidável	✓	✓	✓	✓
Corta tubos de ferro fundido com cimento	-	-	-	-
Ideal para tubos de ferro fundido sem cimento	✓	✓	-	-
Ideal para resgate e desmantelamento de veículos	-	-	-	✓
Ideal para aço "macio" de resistência normal	-	-	-	-
Ideal para cortes precisos em tubos e perfis	✓	✓	-	-
Ideal para metal fino e grosso	-	-	-	-
Suficiente para metal não ferroso	-	-	-	-

	Ferro fundido com cimento	Heavy for Metal	Progressor for Metal	Flexible for Metal
	EXPERT			
	460	461	462	462
	1	12	1	10
	 			
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	✓	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	✓	✓	✓
	-	✓	-	-
	-	-	✓	-
	-	-	-	✓

LÂMINAS PARA MULTIMATERIAL

Para serra sabre.

					
	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Wood with Metal	
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
Número da página	464	466	467	468	
Tipos de lâmina disponíveis	3	1	1	1	
					

RECOMENDAÇÕES DE MATERIAL E APLICAÇÃO

Corta parafusos e fixadores de aço de elevada resistência*	✓	✓	✓	✓	
Corta pregos de aço endurecido*	✓	✓	✓	✓	
Corta parafusos e fixadores de aço inoxidável*	✓	✓	✓	✓	
Corta tubos de ferro fundido sem cimento	✓	-	✓	-	
Ideal para demolição	✓	✓	-	-	
Ideal para reparação de paletes	-	-	✓	-	
Ideal para aço "macio" de resistência normal*	-	-	-	-	
Ideal para material fino e grosso	-	-	-	-	
Suficiente para metal não ferroso*	-	-	-	-	

					
	Multimaterial	Heavy for Wood and Metal	Special for Pallet Repair	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	EXPERT				
	469	471	472	472	473
	3	7	4	1	7
	 				
	✓	-	-	-	-
	✓	-	-	-	-
	✓	-	-	-	-
	✓	-	-	-	-
	-	✓	-	-	-
	-	-	✓	-	-
	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓	-
	-	-	-	✓	✓

LÂMINAS PARA MATERIAL MINERAL

Para serra sabre.

			
	Tijolo oco	Betão poroso	Fiber Plaster
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Número da página	475	477	479
Tipos de lâmina disponíveis	3	3	1
	 	 	 

RECOMENDAÇÕES DE MATERIAL E APLICAÇÃO

Corta tijolos ocos	✓	-	-
Corta blocos de betão poroso	-	✓	-
Corta placa de fibrocimento	-	-	✓
Corta placa de cofragem	-	-	✓
Corta placa de cartão-gesso	-	-	✓
Corta isolamento de fibra denso e espesso	-	-	-
Ideal para cortes limpos e isolamento de fibra fino	-	-	-
Ideal para cortes limpos em material macio	-	-	-
Ideal para material congelado	-	-	-



Special for Plaster

Precision for Fiber Insulation

Clean for Fiber Insulation

Special for Ice

480	480	480	481
2	3	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	-	-	-
-	✓	-	-
-	✓	✓	-
-	-	✓	-
-	-	-	✓

LÂMINAS PARA MADEIRA

Para serra sabre.

			
	Madeira Dura	Top for Wood	Progressor for Wood
	EXPERT		
Número da página	482	483	484
Tipos de lâmina disponíveis	2	3	1
			

RECOMENDAÇÕES DE MATERIAL E APLICAÇÃO

Corta madeira dura e grossa	✓	-	-
Corta madeira grossa tratada com pressão	✓	-	-
Corta madeira húmida grossa	✓	-	-
Corta compostos WPC duros	✓	-	-
Suficiente para madeira macia seca	-	✓	✓
Ideal para trabalho no solo e raízes de madeira	✓	-	-
Ideal para cortes limpos em madeira macia	-	-	✓
Ideal para material fino e grosso	-	-	✓
Ideal para lenha	✓	-	-

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE METAL DURO E GROSSO

Lâminas EXPERT 'Thick Tough Metal'

VARIEDADE: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
- 3 Corpo largo para cortes direitos e precisos
- 4 O revestimento extra torna o carboneto ainda mais duro



CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

9

451

Lâminas de serra sabre S555CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT



- Ideal para cortar metal duro espesso, como: tubo de ferro fundido, por exemplo, canos de água; aço de alta liga na construção; e aço de alta resistência.
- Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradouro e potente.
- Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

UP TO 100x
LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	534541	2 608 900 364

Lâminas de serra sabre S955CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT



- Ideal para cortar metal duro espesso, como: tubo de ferro fundido, por exemplo, canos de água; aço de alta liga na construção; e aço de alta resistência.
- Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradouro e potente.
- Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	2 608 900 365
							C1c	3	1	534565	2 608 900 366
							P1h	10	1	534572	2 608 900 367

Lâminas de serra sabre S1155CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT



- Ideal para cortar metal duro espesso, como: tubo de ferro fundido, por exemplo, canos de água; aço de alta liga na construção; e aço de alta resistência.
- Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradouro e potente.
- Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	2 608 900 368
							C1c	3	1	534596	2 608 900 369
							P1h	10	1	534602	2 608 900 370

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Lâminas de serra sabre S1255CHC EXPERT ‘Thick Tough Metal’

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal duro espesso, como: tubo de ferro fundido, por exemplo, canos de água; aço de alta liga na construção; e aço de alta resistência.
- ▶ Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradouro e potente.
- ▶ Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encadadoiro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	2 608 900 371
							P1h	10	1	534626	2 608 900 372

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE METAL DURO COM ESPESSURA MÉDIA

Lâminas EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal'

VARIEDADE: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Corpo largo para cortes direitos e precisos
- 3 Os dentes finos cortam materiais mais finos com facilidade

**CARBIDE TECHNOLOGY**

Lâminas de serra sabre S955HHM EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal'

EXPERT

- Ideal para cortar tubos e perfis de metal duro com uma espessura de parede média; capaz de cortar aço inoxidável e qualquer aço endurecido, de alta liga ou de alta resistência.
- Melhor para trabalhadores de reciclagem e demolição: duradouro e potente.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S.

**CARBIDE TECHNOLOGY**

UP TO 50x LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	534633	2 608 900 373

Lâminas de serra sabre S1155HHM EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’

EXPERT



- Ideal para cortar tubos e perfis de metal duro com uma espessura de parede média; capaz de cortar aço inoxidável e qualquer aço endurecido, de alta liga ou de alta resistência.
- Melhor para trabalhadores de reciclagem e demolição: duradouro e potente.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	534640	2 608 900 374
							C1c	3	1	534657	2 608 900 375
							P1h	10	1	534664	2 608 900 376

Lâminas de serra sabre S1255HHM EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’

EXPERT



- Ideal para cortar tubos e perfis de metal duro com uma espessura de parede média; capaz de cortar aço inoxidável e qualquer aço endurecido, de alta liga ou de alta resistência.
- Melhor para trabalhadores de reciclagem e demolição: duradouro e potente.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	534671	2 608 900 377

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE METAL DURO E FINO

Lâminas EXPERT 'Thin Tough Metal'

VARIEDADE: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Os dentes extra finos cortam materiais muito finos com facilidade




CARBIDE TECHNOLOGY

Lâminas de serra sabre S522EHM EXPERT 'Thin Tough Metal'

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar chapas finas de aço inoxidável
- ▶ Melhor para instaladores de cozinha: acabamento de longa duração e qualidade.
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S922EF da Bosch em materiais duros.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	534497	2 608 900 359

Lâminas de serra sabre S922EHM EXPERT ‘Thin Tough Metal’

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar tubos e perfis finos de aço inoxidável.
- ▶ Melhor para instaladores de cozinha: acabamento de longa duração e qualidade.
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S922EF da Bosch em materiais duros.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	534503	2 608 900 360
							C1c	3	1	534510	2 608 900 361
							P1h	10	1	534527	2 608 900 362

Lâminas de serra sabre S1022EHM EXPERT ‘Thin Tough Metal’

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar tubos e perfis finos de aço inoxidável.
- ▶ Melhor para instaladores de cozinha: acabamento de longa duração e qualidade.
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S922EF da Bosch em materiais duros.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	534534	2 608 900 363

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE AÇO DE AUTOMÓVEL MODERNO

Lâminas EXPERT 'Vehicle Rescue'

VARIEDADE: S957CHM, S1157CHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
- 3 Primeiro dente desenhado para permitir o corte de imersão
- 4 A ponta cônica penetra mais nos espaços apertados

**CARBIDE TECHNOLOGY**

Lâminas de serra sabre S957CHM EXPERT 'Vehicle Rescue'

EXPERT

- Ideal para cortes de resgate num veículo num local de acidente rodoviário. Projetada para cortes específicos comuns em técnicas de resgate modernas; por exemplo, cortar a coluna B e a janela de um carro; ou criar uma 'terceira porta'.
- Melhor para bombeiros e equipas de resgate: duradoura e fiável.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S.


CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	2 608 900 378
							P1h	10	1	534695	2 608 900 379

Lâminas de serra sabre S1157CHM EXPERT ‘Vehicle Rescue’

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes de resgate num veículo num local de acidente rodoviário. Projetada para cortes específicos comuns em técnicas de resgate modernas; por exemplo, cortar a coluna B e a janela de um carro; ou criar uma 'terceira porta'.
- ▶ Melhor para bombeiros e equipas de resgate: duradoura e fiável.
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	2 608 900 380
							C1c	3	1	534718	2 608 900 381
							P1h	10	1	534725	2 608 900 382


LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO COM CIMENTO

Lâminas EXPERT 'Cement Cast Iron'

VARIEDADE: S1750RD

EXPERT

- 1 Gume de corte extremamente duradouro com Diamond Technology da Bosch
- 2 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra

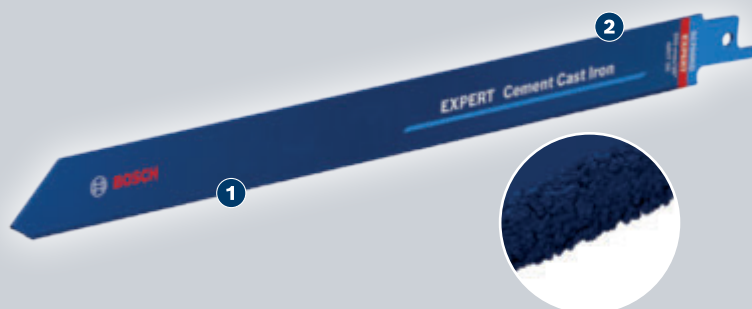

Lâminas de serra sabre S1750RD EXPERT 'Cement Cast Iron'

EXPERT

- Ideal para cortes direitos em tubos de ferro fundido em cimento, como o canal ZMA ou ZMU, durante trabalhos de reparação de água municipal; também corta tubos de ferro fundido sem cimento.
- Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradoura e especializada.
- Diamond Technology para longa durabilidade no corte de tubos de ferro fundido revestidos com betão.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	534732	2 608 900 383

Lâminas de serra sabre - Endurance for HeavyMetal - BIM

Longa durabilidade em metal

endurance HeavyMetal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda

S 930 CF



BIM, Micro Edge Geometry, geometria do dente 2x2
Chapa de metal grossa (4-12 mm) e tubos e perfis de parede grossa e sólida (<100 mm). Ideal para dispositivo de corte de tubos, para trabalhos de resgate/demolição. Corte poderoso e grosseiro.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	2 608 657 527
							P1h	25	1	695381	2 608 657 935

S 1130 CF



BIM, Micro Edge Geometry, geometria do dente 2x2
Chapas de metal grossas (4-12 mm) e tubos e perfis de parede grossa e sólida (<175 mm). Ideal para dispositivo de corte de tubos, para trabalhos de resgate/demolição. Corte poderoso e grosseiro

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	P1h	25	1	695350	2 608 657 932
							C1c	5	5	507202	2 608 657 528

Lâminas de serra sabre - Heavy for Metal - BIM

trabalhos exigentes, estável, precisa

heavy Metal



S 925 VF



BIM, dentes afiados
Chapas metálicas de espessura média a grossa (2,5-10 mm), tubos e perfis com paredes finas e grossas (<100 mm). Ideal para trabalhos de demolição em metal. Sem esforço, corte fino.

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	451949	2 608 657 407
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------

S 1025 VF



BIM, dentes afiados
Chapas metálicas de espessura média a grossa (2,5-10 mm), tubos e perfis com paredes finas e grossas (<150 mm). Ideal para trabalhos de demolição em metal. Sem esforço, corte fino

1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	235570	2 608 656 265
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------

S 1125 VF



BIM, dentes afiados
Chapas metálicas de espessura média a grossa (2,5-10 mm), tubos e perfis com paredes finas e grossas (<175 mm). Ideal para trabalhos de demolição em metal. Sem esforço, corte fino.

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	5	5	451956	2 608 657 408
							P1h	25	1	515245	2 608 657 556

Lâminas de serra sabre - Heavy for Metal - BIM

trabalhos exigentes, estável, precisa

heavy for Metal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
S 1225 VF											
BIM, dentes afiados											
Chapas metálicas de espessura média a grossa (2,5-10 mm), tubos e perfis com paredes finas e grossa (<250 mm). Ideal para trabalhos de demolição em metal. Sem esforço, corte fino.											
1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	1	451963	2 608 657 409



Lâminas de serra sabre - Progressor for Metal - BIM

universal, rápido


progressor Metal

S 123 XF

BIM, cruzado, fresado

Chapas finas a grossas (1-8 mm), perfis finos a grossos (Ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	2 608 654 401
							P1h	25	1	695404	2 608 657 937
							C0a	100	1	184816	2 608 654 416

**S 123 XF**

BIM, cruzado, fresado

Chapas finas a grossas (1-8 mm), perfis finos a grossos (Ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	5	5	169561	2 608 654 402
---------	------	----------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	---------------



Lâminas de serra sabre - Flexible for Metal - BIM

flexível, resistente à rutura


flexible Metal

S 922 AF

BIM, disposição ondulada, esmerilado

Chapas metálicas finas (0,7-2 mm), tubos/perfis finos (diâmetro <100 mm), sem esforço, corte fino


1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	093385	2 608 656 036
							C1c	5	5	093491	2 608 656 013

**S 1122 AF**

BIM, disposição ondulada, esmerilado

Chapas metálicas finas (0,7-2 mm), tubos/perfis finos (diâmetro <175 mm), sem esforço, corte fino, rebarbar arestas com flexibilidade

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	093545	2 608 656 018
-----	----	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	--------	---------------



Lâminas de serra sabre - Flexible for Metal - BIM

flexível, resistente à rutura

flexible  Metal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda

**S 522 EF**

BIM, cruzado, fresado

Especialmente otimizada para a utilização com serras compactas.

Chapas finas (1,5-4 mm)


1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	612050	2 608 657 721
							C1c	5	5	093484	2 608 656 012

**S 922 EF**

BIM, cruzado, fresado

Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfis (Ø <100 mm)


1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	2 608 656 038
							C1c	5	5	093514	2 608 656 015
							P1h	25	1	515191	2 608 657 551
							C0a	100	1	206112	2 608 656 028

**S 1122 EF**

BIM, cruzado, fresado

Chapas finas, (1,5-4 mm), tubos/perfis (Ø <175 mm), cortes à face flexíveis

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	2 608 656 042
							C1c	5	5	093569	2 608 656 020
							P1h	25	1	515207	2 608 657 553


**S 522 BF**

BIM, laterais, esmerilado

Especialmente otimizada para uso em serras compactas.

Chapas de metal espessas (2,5-8 mm), corte rápido


2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	235846	2 608 656 269
							C1c	5	5	093477	2 608 656 011

**S 922 BF**

BIM, laterais, esmerilado

Chapas metálicas grossas (2,5-8 mm), tubos/perfis sólidos (diâmetro <100 mm), corte rápido

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	093392	2 608 656 037
							C1c	5	5	093507	2 608 656 014
							P1h	25	1	515184	2 608 657 550
							C0a	100	1	206105	2 608 656 027

**S 1122 BF**

BIM, laterais, esmerilado

Chapas metálicas grossas (2,5-8 mm), tubos/perfis sólidos (diâmetro <175 mm), rebarbar arestas com flexibilidade, corte rápido

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	093439	2 608 656 041
							C1c	5	5	093552	2 608 656 019
							P1h	25	1	515214	2 608 657 552
							C0a	100	1	206150	2 608 656 032

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE MADEIRA COM METAL ENCASTRADO

Lâminas EXPERT 'Wood with Metal Demolition'

VARIEDADE: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Os dentes reforçados suportam o abuso extremo do trabalho de demolição
- 3 Passo dos dentes progressivo para cortar material de todas as espessuras
- 4 A ponta cônica penetra mais nos espaços apertados
- 5 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra

**CARBIDE TECHNOLOGY**

Lâminas de serra sabre S967XHM EXPERT 'Wood with Metal Demolition'

EXPERT

- Ideal para uso geral em demolição, incluindo os trabalhos mais difíceis, como o corte de vigas de telhado grossas fixadas com placa de pregos num local de renovação de edifícios; ou cortar materiais misturados com pregos e parafusos duros.
- Melhor para trabalhadores de demolição: duradouro e versátil.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1111DF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534862	2 608 900 396
					P1h	10	1	534879	2 608 900 397

Lâminas de serra sabre S1167XHM EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’

EXPERT



- Ideal para uso geral em demolição, incluindo os trabalhos mais difíceis, como o corte de vigas de telhado grossas fixadas com placa de pregos num local de renovação de edifícios; ou cortar materiais misturados com pregos e parafusos duros.
- Melhor para trabalhadores de demolição: duradouro e versátil.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1111DF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534886	2 608 900 398
					C1c	3	1	534893	2 608 900 399
					P1h	10	1	534909	2 608 900 400

Lâminas de serra sabre S1267XHM EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’

EXPERT



- Ideal para uso geral em demolição, incluindo os trabalhos mais difíceis, como o corte de vigas de telhado grossas fixadas com placa de pregos num local de renovação de edifícios; ou cortar materiais misturados com pregos e parafusos duros.
- Melhor para trabalhadores de demolição: duradouro e versátil.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1111DF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534916	2 608 900 401
					P1h	10	1	534923	2 608 900 402

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE JANELAS EM QUALQUER MATERIAL

Lâminas EXPERT 'Window Demolition'

VARIEDADE: S956DHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A ponta cônica penetra mais nos espaços apertados
- 3 Dentes laterais para cortar materiais mais grossos com eficácia
- 4 Primeiro dente desenhado para permitir o corte de imersão

**CARBIDE TECHNOLOGY**

Lâminas de serra sabre S956DHM EXPERT 'Window Demolition'

EXPERT

- Ideal para cortar janelas; pode cortar um parafuso de fixação de janela para que as peças da janela possam ser removidas; pode cortar janelas compostas de qualquer tipo; e também pode cortar portas e dobradiças.
- Melhor para instaladores de janela: duradouro e potente.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S611DF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534756	2 608 900 385
					P1h	10	1	534763	2 608 900 386

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE PALETES COM PREGOS DUROS

Lâminas EXPERT 'Hard Nail Pallets'

VARIEDADE: S1122CHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 O corpo muito flexível pode ser dobrado para rebarbar arestas
- 3 A ponta invertida evita encravamento e recuo
- 4 Transição do encabadouro reforçada para maior vida útil do encabadouro

**CARBIDE TECHNOLOGY**

9

467

Lâminas de serra sabre S1122CHM EXPERT 'Hard Nail Pallets'

EXPERT

- ▶ Ideal para reparação de paletes, ao substituir peças partidas de uma paleta.
- ▶ Melhor para os reparadores de paletes: duradoura e especializada.
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1122HF da Bosch em materiais duros.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	534770	2 608 900 387
					P1h	10	1	534787	2 608 900 388


LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE MADEIRA COM METAL ENCASTRADO

Lâminas EXPERT 'Wood with Metal'

VARIEDADE: S715LHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A lâmina estreita é perfeita para cortes curvos

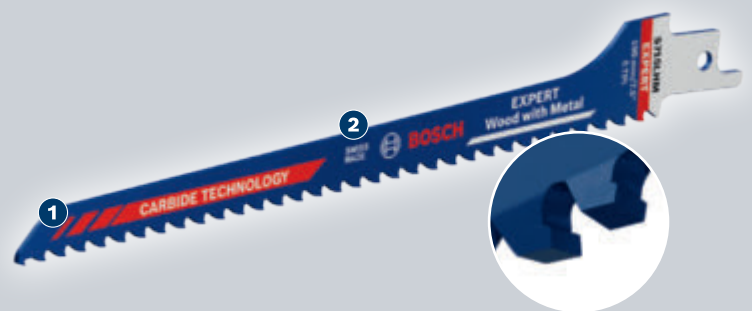**CARBIDE TECHNOLOGY**

Lâminas de serra sabre S715LHM EXPERT 'Wood with Metal'

EXPERT

- Ideal para cortes curvos em madeira com metal, como os necessários para chaminés ou saídas de tubos de ventilação através de uma cobertura; cortes curvos em placas de gesso durante uma renovação.
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S611DF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	534749	2 608 900 384

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DUROS

Lâminas EXPERT 'MultiMaterial'

VARIEDADE: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Passo dos dentes progressivo para cortar material de todas as espessuras
- 3 A ponta cônica penetra mais nos espaços apertados
- 4 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
- 5 Corpo largo para cortes direitos e precisos



CARBIDE TECHNOLOGY

9

469

Lâminas de serra sabre S956XHM EXPERT 'Multi Material'

EXPERT



- Ideal para cortar todos os materiais encontrados na construção; ideal para telhados ou renovações, pois corta todos os materiais de construção que os profissionais encontram.
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S3456XF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S.



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50x LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534794	2 608 900 389
					P1h	10	1	534800	2 608 900 390

Lâminas de serra sabre S1156XHM EXPERT 'Multi Material'

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar todos os materiais encontrados na construção; ideal para telhados ou renovações, pois corta todos os materiais de construção que os profissionais encontram.
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil.
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S3456XF da Bosch em materiais duros.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534817	2 608 900 391
					C1c	3	1	534824	2 608 900 392
					P1h	10	1	534831	2 608 900 393

Lâminas de serra sabre S1256XHM EXPERT 'Multi Material'

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar todos os materiais encontrados na construção; ideal para telhados ou renovações, pois corta todos os materiais de construção que os profissionais encontram.
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil.
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S3456XF da Bosch em materiais duros.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534848	2 608 900 394
					P1h	10	1	534855	2 608 900 395


470

9

Lâminas de serra sabre - Heavy for Wood and Metal - BIM

trabalhos pesados, estável, rápida

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda


**S 511 DF**

BIM, cruzado, fresado

Especialmente otimizada para a utilização com serras compactas.

Madeira com pregos/metal, madeira, placa de aglomerado de madeira, tubos de plástico e perfis, plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi.


4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612067	2 608 657 722
					C1c	5	5	612074	2 608 657 723

**S 611 DF**

BIM, cruzado, fresado

Madeira com pregos/metal, placas de aglomerado de madeira (<100 mm), perfis de plástico (<100 mm), plásticos reforçados a fibra de vidro, epóxi (<50 mm), caixilhos de janelas: madeira+metal, especial para corte em imersão


4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	2 608 656 271
					C1c	5	5	235501	2 608 656 258
					P1h	25	1	515290	2 608 657 561
					C0a	100	1	235518	2 608 656 259

**S 1111 DF**

BIM, cruzado, fresado

Madeira com pregos/metal, placas de aglomerado de madeira (<175 mm), perfis de plástico (Ø <175 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<50 mm)


4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	2 608 656 273
					C1c	5	5	235532	2 608 656 261

**S 1411 DF**

BIM, cruzado, fresado

Madeira com pregos/metal, placas de aglomerado de madeira (<250 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	2 608 654 834
					C1c	5	5	016285	2 608 654 763
					P1h	25	1	515306	2 608 657 562
					U0	100	1	283625	2 608 656 567

**S 610 VF**


BIM, dentes especiais para madeira

Madeira com pregos/metal, madeira, aglomerado (<100 mm), plástico/epóxi reforçados com fibra de vidro, recortes na parede: madeira+metal (<100 mm), para trabalhos de resgate/demolição

3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	2 608 657 608
---------	-----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Lâminas de serra sabre - Heavy for Wood and Metal - BIM

trabalhos pesados, estável, rápida





S 1110 VF

BIM, dentes especiais para madeira

Madeira com pregos/metal, madeira, aglomerado (<175 mm), plástico/epóxi reforçados com fibra de vidro, recortes na parede: madeira+metal (<175 mm), para trabalhos de resgate/demolição

Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	2 608 657 610
					P1h	25	1	543361	2 608 657 611



S 1210 VF

BIM, dentes especiais para madeira


Madeira com pregos/metal, madeira, aglomerado (<250 mm), plástico/epóxi reforçados com fibra de vidro, recortes na parede: madeira+metal (<250 mm), para trabalhos de resgate/demolição

Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	2 608 657 612



Lâminas de serra sabre - Special for Pallet Repair - BIM

special PalletRepair




S 725 VFR

BIM, dentes em vários ângulos

Paletes, profundidade de corte até 125 mm, baixa vibração

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1f	5	5	749343	2 608 658 033
					C0a	100	1	749350	2 608 658 034



S 1122 VFR

BIM, dentes em vários ângulos

Paletes, profundidade de corte até 165 mm, alta flexibilidade


1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1f	5	5	749312	2 608 658 030
					C0a	100	1	749329	2 608 658 031



Lâminas de serra sabre - Progressor for Wood and Metal - BIM

universal, rápido

PROGRESSOR WoodMetal



S 3456 XF

BIM, cruzado, fresado

Madeira com pregos/metal, placas de aglomerado de madeira (<150 mm), chapas de metal, perfis de alumínio (3-18 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<150 mm)

2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	169592	2 608 654 405
					C1c	5	5	169608	2 608 654 406



Lâminas de serra sabre - Progressor for Wood and Metal - BIM

universal, rápido



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	P1h	25	1	695411	2 608 657 938
					C0a	100	1	184830	2 608 654 418

Lâminas de serra sabre - Flexible for Wood and Metal - BIM

flexível, resistente à rutura



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição




S 922 HF



BIM, cruzado, fresado
Para reparação de paletes, madeira com pregos/metal (<100 mm), chapas de metal, tubos, perfis de alumínio (3-12 mm)

2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	093415	2 608 656 039
							C1c	5	5	093521	2 608 656 016
							C0a	100	1	346184	2 608 656 320



S 1022 HF



BIM, cruzado, fresado
Para a reparação de paletes, madeira com pregos/metal (<150 mm), chapas de metal, tubos, perfis de alumínio (3-12 mm), corte à face flexível

2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150	C0a	100	1	293426	2 608 656 636
-----	----	----------------	-----	---	---	-----	-----	-----	---	--------	---------------



S 1122 HF



BIM, cruzado, fresado
Para a reparação de paletes, madeira com pregos/metal (<175 mm), chapas de metal, tubos, perfis de alumínio (3-12 mm), corte à face flexível

2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	235853	2 608 656 270
							C1c	5	5	093576	2 608 656 021
							P1h	25	1	515283	2 608 657 560
							C0a	100	1	206174	2 608 656 034



S 1122 VF



BIM, dentado variável
Madeira com pregos/metal (<175 mm), chapas de metal, perfis de alumínio (3-10 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<175 mm), corte à face flexível

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365	2 608 654 981
							P1h	25	1	515276	2 608 657 559

Lâminas de serra sabre - Flexible for Wood and Metal - BIM

flexível, resistente à rutura

flexible WoodMetal



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TP]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
										Número de encomenda

S 1222 VF



BIM, dentado variável												
Madeira com pregos/metal (<250 mm), chapas de metal, perfis de alumínio (3-10 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<250 mm), corte à face flexível												
1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	2 608 656 043	
							C1c	5	5	093583	2 608 656 022	


LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE TIJOLO OCO

Lâminas EXPERT 'Hollow Brick'

VARIEDADE: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
- 3 Corpo largo para cortes direitos e precisos
- 4 Os dentes de grande dimensão cortam rapidamente os materiais mais resistentes

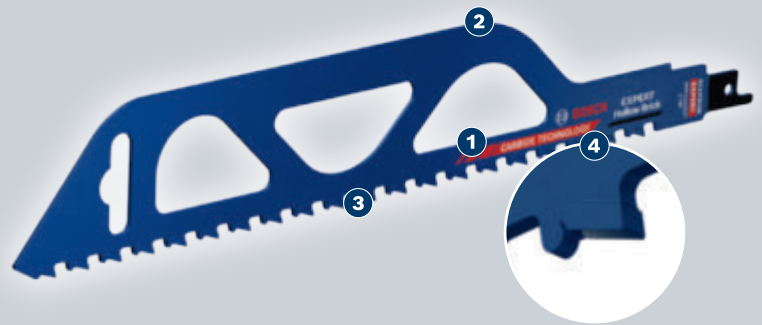

CARBIDE TECHNOLOGY

9

475

Lâminas de serra sabre S1243HM EXPERT 'Hollow Brick'

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar tijolos ocos durante o trabalho de construção, por exemplo cortar um bloco de tijolo oco de grande formato para caber na parede; ou fazer um recorte numa parede de tijolo para aumentar o acesso para instalação de eletricidade e/ou água.
- ▶ Melhor para construtores: duradouro e potente.
- ▶ Carbide Technology para longa duração no corte de tijolo oco.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S.



CARBIDE TECHNOLOGY



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	2 608 900 417

Lâminas de serra sabre S1543HM EXPERT 'Hollow Brick'

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar tijolos ocos durante o trabalho de construção, por exemplo cortar um bloco de tijolo oco de grande formato para caber na parede; ou fazer um recorte numa parede de tijolo para aumentar o acesso para instalação de eletricidade e/ou água.
- ▶ Melhor para construtores: duradouro e potente.
- ▶ Carbide Technology para longa duração no corte de tijolo oco.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	535043	2 608 900 414
					C1c	3	1	535050	2 608 900 415
					P1h	10	1	535067	2 608 900 416

Lâminas de serra sabre S2243HM EXPERT 'Hollow Brick'

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar tijolos ocos durante o trabalho de construção, por exemplo cortar um bloco de tijolo oco de grande formato para caber na parede; ou fazer um recorte numa parede de tijolo para aumentar o acesso para instalação de eletricidade e/ou água.
- ▶ Melhor para construtores: duradouro e potente.
- ▶ Carbide Technology para longa duração no corte de tijolo oco.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	535081	2 608 900 418


LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE BETÃO POROSO

Lâminas EXPERT 'Aerated Concrete'

VARIEDADE: S1141HM, S1241HM, S2041HM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
- 3 Corpo largo para cortes diretos e precisos
- 4 Os dentes de grande dimensão cortam rapidamente os materiais mais resistentes

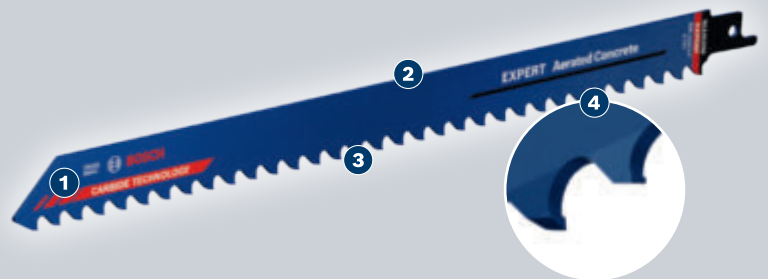

CARBIDE TECHNOLOGY

9

477

Lâminas de serra sabre S1141HM EXPERT 'Aerated Concrete'

EXPERT



- Ideal para cortes diretos e precisos em betão poroso, como o corte de um bloco breeze de grande formato para caber numa parede, corte de blocos de betão num estaleiro de um novo edifício ou corte de outros materiais de construção de betão poroso.
- Melhor para construtores: duradouro e potente.
- Carbide Technology para longa durabilidade no corte de betão celular.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S.



CARBIDE TECHNOLOGY



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534985	2 608 900 408
					P1h	10	1	534992	2 608 900 409

Lâminas de serra sabre S1241HM EXPERT 'Aerated Concrete'

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes direitos e precisos em betão poroso, como o corte de um bloco breeze de grande formato para caber numa parede, corte de blocos de betão num estaleiro de um novo edifício ou corte de outros materiais de construção de betão poroso.
- ▶ Melhor para construtores: duradouro e potente.
- ▶ Carbide Technology para longa durabilidade no corte de betão celular.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535005	2 608 900 410
					C1c	3	1	535012	2 608 900 411
					P1h	10	1	535029	2 608 900 412

Lâminas de serra sabre S2041HM EXPERT 'Aerated Concrete'

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes direitos e precisos em betão poroso, como o corte de um bloco breeze de grande formato para caber numa parede, corte de blocos de betão num estaleiro de um novo edifício ou corte de outros materiais de construção de betão poroso.
- ▶ Melhor para construtores: duradouro e potente.
- ▶ Carbide Technology para longa durabilidade no corte de betão celular.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	535036	2 608 900 413

LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE MATERIAL DE GESSO COM FIBRA

Lâminas EXPERT 'Fiber Plaster'

VARIEDADE: S641HM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A ponta cônica penetra mais nos espaços apertados
- 3 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra

**CARBIDE TECHNOLOGY**


9

479

Lâminas de serra sabre S641HM EXPERT 'Fiber Plaster'

EXPERT

- Ideal para recortes em cartão-gesso, painel de fibras de gesso, placa de reforço de betão ou materiais semelhantes; trabalho em ambientes de construção com cartão-gesso, como renovação de cozinhas ou quartos de banho.
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e potente.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S628DF da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534978	2 608 900 407

Lâminas de serra sabre - Special for Plaster - BIM

Contraplacado de gesso e cartão

special  Plaster

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda



S 628 DF




BIM, laterais, esmerilado
Placa de gesso, placa de fibra de gesso (<100 mm), especialmente para cortes de cavidades, cortes sem lascas

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235891	2 608 656 274
					C1c	5	5	235556	2 608 656 263

Lâminas de serra sabre - Precision for Fibre Insulation - HCS

Corte preciso e limpo

clean  FiberInsulation




S 1213 AWP



HCS, lâmina com extremidade serrilhada
Para o corte de materiais de isolamento de fibra com até 230 mm de espessura.

5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1f	2	5	746175	2 608 635 528
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 2013 AWP



HCS, lâmina com extremidade serrilhada
Para o corte de materiais de isolamento de fibra com até 320 mm de espessura.

5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	746182	2 608 635 529
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Lâminas de serra sabre - Clean for Fibre Insulation - HCS

Corte limpo e preciso

clean  FiberInsulation



S 713 AW



HCS, lâmina afiada ondulada
Especialmente otimizada para a utilização com serras compactas.
Especial para materiais isolantes de fibra, esferovite, cartão, alcatifa, cabedal.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	688178	2 608 635 521
----	---	--------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Lâminas de serra sabre - Special for Ice - Inox

materiais congelados

special 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda



S 1211 K



Aço inoxidável (Inox) travado, fresado
Materiais congelados (<250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	017817	2 608 652 900
-----	---	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------


LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE MADEIRA DURA

Lâminas EXPERT 'Tough Wood'

VARIEDADE: S1142KHM, S1242KHM

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A ponta cônica penetra mais nos espaços apertados
- 3 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
- 4 Corpo largo para cortes direitos e precisos
- 5 Os dentes de grande dimensão cortam rapidamente os materiais mais resistentes

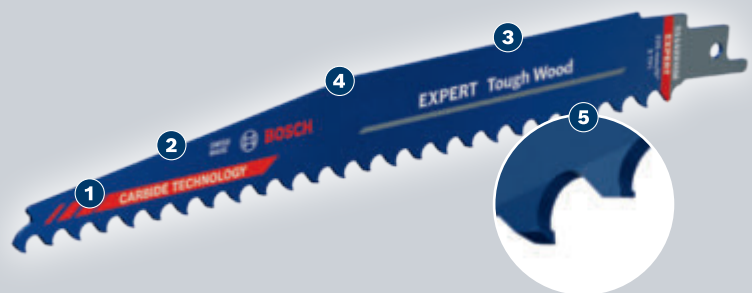**CARBIDE TECHNOLOGY**

Lâminas de serra sabre S1142KHM EXPERT 'Tough Wood'

EXPERT

- Ideal para cortar madeira resistente de qualquer tipo, como: madeira molhada ou tratada com pressão; madeira suja num ambiente externo, como cortar raízes; e tábuas grossas.
- Melhor para jardineiros e paisagistas: longa duração e eficiência.
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1542K da Bosch em materiais duros.
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534930	2 608 900 403
					C1c	3	1	534947	2 608 900 404
					P1h	10	1	534954	2 608 900 405

Lâminas de serra sabre S1242KHM EXPERT 'Tough Wood'

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar madeira resistente de qualquer tipo, como: madeira molhada ou tratada com pressão; madeira suja num ambiente externo, como cortar raízes; e tábuas grossas.
- ▶ Melhor para jardineiros e paisagistas: longa duração e eficiência.
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1542K da Bosch em materiais duros.
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encadadoiro S.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534961	2 608 900 406

Lâminas de serra sabre - Top for Wood - HCS

afiada, rápida, eficiente

top Wood

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda



S 644 D



HCS cruzado, afiado
Madeira para construção (<100 mm), tabique (<100 mm), placas: apara, MDF (6-60 mm), contraplacado, plástico (<100 mm), especial para corte em imersão

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	2 608 650 614
					C1c	5	5	016025	2 608 650 673
					P1h	25	1	515320	2 608 650 464
					C0a	100	1	205689	2 608 650 551




S 1531 L



HCS cruzado, afiado
Madeira em bruto, sem pregos (<190 mm), podar os ramos de madeira verde (Ø <190 mm), lenha (Ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	2 608 650 613
					C1c	5	5	016056	2 608 650 676
					P1h	25	1	515337	2 608 650 465
					C0a	100	1	205733	2 608 650 698



S 1542 K



HCS cruzado, afiado
Lenha, madeira húmida (Ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	016773	2 608 650 681
					C1c	5	5	016087	2 608 650 682
					P1h	25	1	695329	2 608 653 065

Lâminas de serra sabre - Progressor for Wood - HCS

universal, incluindo contraplacado e plástico

progressorWood



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
								Número de encomenda

S 2345 X



HCS cruzado, afiado
Madeira para construção (<150 mm), placas: apara, MDF (6-60 mm), contraplacado, plástico (<150 mm), tabique (<150 mm). Corte fino, sem fadiga.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	2 608 654 403	
					C1c	5	5	169585	2 608 654 404	
					P1h	25	1	515313	2 608 650 463	
					C0a	100	1	184823	2 608 654 417	

Conjuntos de lâminas de serra sabre

Conjuntos Tough Box de lâminas de serra sabre



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 20 lâminas de serra sabre Wood and Metal						
S 922 EF Flexible for Metal S 922 BF Flexible for Metal S 922 HF Flexible for Wood and Metal S 644 D Top for Wood		P1a	20	1	846486	2 607 010 902

Lâminas de serra sabre Conjuntos blister



Conjunto de lâminas de serra sabre para madeira e metal, 6 peças						
S 922 EF Flexible for Metal S 922 BF Flexible for Metal S 1122 EF Flexible for Metal S 1122 BF Flexible for Metal S 1122 VF Flexible for Wood and Metal	PC1b	6	1	846523	2 607 010 906	

Conjunto de 3 punhos de serra



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Serra de bolso							
Punho de serra com lâmina de serrote elétrico S 922 EF e S 922 VF							
Punho de serra S 922 EF Flexible for Metal S 922 VF Flexible for Wood and Metal		PC1a	1	12	633758	2 608 000 495	

Lâminas de serra para a serra multiusos Bosch PFZ 500 E

Encabadouro M

Lâminas de serra - Top for Wood para serra multiusos Bosch PFZ 500 E

afiada, rápida, eficiente


top  Wood

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
								Número de encomenda

M 1131 L

HCS, dentes travados, afiados, muito aguçados
Madeira em bruto, lenha, madeira verde, ramos, jardinagem



5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	451611	2 608 650 414
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



M 1142 H

HCS, afiado
Especialmente otimizada para cortes limpos em madeira, madeira para construção, placas e plásticos.

2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	413428	2 608 650 065
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Lâminas de serra - Progressor for Wood and Metal para serras multiusos Bosch PFZ 500 E

universal, rápido



PROGRESSOR  WoodMetal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda

M 3456 XF

BIM, cruzado, fresado
Madeira com pregos/metal, placas de madeira/aglomerado de madeira (10-150 mm), chapas, tubos, perfis (5-18 mm), plásticos: tubos, perfis (Ø10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	413435	2 608 656 931
---------	------	----------------	-----	-----	---	---	--------	---------------



Lâminas de serra - Flexible for Metal para serras multiusos

flexível, resistente à rutura

Bosch PFZ 500 E

flexible 



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
								Número de encomenda

M 1122 EF

BIM, cruzado, fresado
Chapas (1,5-10 mm), perfis/tubos fechados e abertos (<150 mm)



1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	413442	2 608 656 932
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Conjunto de lâminas de serra multiusos Bosch PFZ 500 E



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto					Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 3 lâminas de serra									
M 1142 H Top for Wood M 3456 XF Progressor for Wood and Metal M 1122 EF Flexible for Metal					C1c	3	1	413459	2 608 656 934

Lâminas de serra para serrote elétrico «rabo de raposa» tandem Bosch

Jogo de lâminas de serra para serrote elétrico "rabo de raposa" tandem Bosch para madeira

Para madeira



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 2 lâminas de serra HCS TF 350 M madeira GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	408	C1c	2	1	076005	2 608 632 120

Conjunto de lâminas de serra para serra multiusos tandem Bosch para betão celular

Para betão celular



Conjunto de lâminas de serra em carboneto TF 350 NHM, 2 peças
Para betão celular (Ytong, Siporex)
GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional

408	C1c	2	1	076029	2 608 632 123
-----	-----	---	---	--------	---------------

Conjunto de lâminas de serra para serrote elétrico «rabo de raposa» para materiais de isolamento

Para materiais de isolamento




Conjunto de lâminas de serra TF HCS 350 WM, 2 peças
para materiais de isolamento de fibra: lã de rocha (verde), lã de vidro (amarela)
GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional

408	C1c	2	1	534505	2 608 635 512
-----	-----	---	---	--------	---------------

Acessórios para serra exata de meia-esquadria Bosch GFS 350 E Professional


Lâminas de cortar à face para serra exata de meia-esquadria Bosch GFS 350 E Professional



- ▶ Para serrar à face. Para cortes até 40 mm de profundidade de corte
- ▶ Com dentes finos, pode usar-se à esquerda e à direita
- ▶ Encaixe SDS para substituição da lâmina de serra sem chave
- ▶ Lâminas de cortar à face em HCS e HAS (com dentes temperados)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Material	Comprimento do dentado mm	Passo dos dentes (mm)	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Lâmina de cortar à face FS 200 AB							
Apropriada para madeira macia e dura.							
HCS	200	1,25	C1c	1	1	182669	2 608 661 200
Lâmina de cortar à face FS 200 ABU							
Apropriada para produtos derivados da madeira.							
HAS	200	1,25	C1c	1	1	182676	2 608 661 201

Lâminas de corte para serra exata de meia-esquadria Bosch GFS 350 E Professional



- ▶ Para serrar e cortar, podem usar-se à esquerda e à direita
- ▶ Encaixe SDS para substituição da lâmina de serra sem chave
- ▶ Lâminas de corte em HAS (com dentes temperados)

Lâmina de corte FS 180 AT							
fino, apropriada para madeira macia e dura.							
HCS	145	1,25	C1c	1	1	182683	2 608 661 202
Lâmina de corte FS 180 DT							
grosseira, apropriada para madeira macia e plásticos.							
HCS	145	3	C1c	1	1	182706	2 608 661 204
Lâmina de corte FS 180 ATU							
fino, apropriada para produtos derivados da madeira.							
HAS	145	1,25	C1c	1	1	182690	2 608 661 203
Lâmina de corte FS 180 DTU							
grosseira, apropriada para produtos derivados da madeira e plástico.							
HAS	145	3	C1c	1	1	182713	2 608 661 205

Acessórios para a serra de fita Bosch

Lâmina de serra de fita para GCB 18 V-LI, GCB 18V-63 Professional



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Comprimento total [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Lâmina de serra em banda CB 281418 BIM							
GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	644907	2 608 649 000
Lâmina de serra em banda CB 2824 BIM							
GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1,1	24	733	C2a	2	1	644914	2 608 649 001



SERRAS CRANEANAS

Para todos os materiais


Melhora a tua ferramenta. Acessórios profissionais Bosch.

10 491



SERRAS CRANEANAS PARA SISTEMA POWER CHANGE PLUS

A gama completa.

						
	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Número da página	495	500	506	503	508	510
Carbide Technology	✓	✓	✓	-	-	-
Diâmetro mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Profundidade máx. de corte mm	60	60	5	44	20	39
Tipos de broca de centrar compatíveis	HSS-G / HSS-Co / Carboneto	HSS-G / Carboneto	HSS-Co	HSS-G / HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Comprimento da broca de centrar mm	105	105	55	85	65	-
						


MATERIAIS

Madeira	✓	✓	-	✓	-	-
Metal	✓	-	✓	✓	✓	-
Plástico	✓	✓	-	✓	-	-
Outros	✓	✓	-	✓	-	✓

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch

ACESSÓRIOS PARA SERRAS CRANEANAS POWER CHANGE

Power Change Plus: O sistema Quick Change da Bosch.

						
	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Número da página	495	500	506	503	508	510
Comprimento da broca de centrar mm	105	105	55	85	65	-
						

ADAPTADORES POWER CHANGE PLUS

8,7 mm 2 608 594 264						
11 mm 2 608 594 265						
SDS plus 2 608 594 266						

BROCA DE CENTRAR

Madeira/plástico	2 608 900 528	2 608 900 528	-	2 608 594 254	-	-
Metal	2 608 900 530	-	2 608 900 503	2 608 594 255	2 608 594 257	-
Tijolo	2 608 900 529	2 608 900 529	-	-	-	-
Azulejo macio	2 608 900 529	2 608 900 529	-	-	-	-
Azulejo duro	-	-	-	-	-	2 608 580 529

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE FUROS EM MULTIMATERIAL

Serras craneanas EXPERT Tough Material

VARIEDADE: Ø 20 – 152 mm

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Dentes esmerilados individualmente feitos de carboneto fino e duro
- 3 Design de ranhura especial para melhor visibilidade e expulsão do material cortado



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Serras craneanas EXPERT Tough Material

EXPERT

- ▶ Ideal para fazer orifícios até 60 mm de profundidade, por exemplo, para os fios de eletricidade e os tubos de água doce e residual da canalização; orifícios para tomadas, interruptores de luz, caixas de derivação; orifícios para iluminação embutida, alarmes de incêndio, detetores de presença; ou para condutas de ar fresco ou de secagem.
- ▶ Melhor para eletricitistas e canalizadores: longa duração e muito versátil.
- ▶ Dura até 50x mais do que a serra craniana 2608580419 da Bosch em materiais duros.
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
20	60	PC1b	1	1	535654	2 608 900 419
22	60	PC1b	1	1	535661	2 608 900 420
25	60	PC1b	1	1	535678	2 608 900 421
32	60	PC1b	1	1	535685	2 608 900 422
35	60	PC1b	1	1	535692	2 608 900 423
38	60	PC1b	1	1	535708	2 608 900 424
40	60	PC1b	1	1	535715	2 608 900 425
44	60	PC1b	1	1	535722	2 608 900 426
51	60	PC1b	1	1	535739	2 608 900 427
54	60	PC1b	1	1	535746	2 608 900 428
60	60	PC1b	1	1	535753	2 608 900 429
64	60	PC1b	1	1	535760	2 608 900 430
65	60	PC1b	1	1	535777	2 608 900 431
67	60	PC1b	1	1	535784	2 608 900 432
68	60	PC1b	1	1	535791	2 608 900 433
70	60	PC1b	1	1	535807	2 608 900 434
73	60	PC1b	1	1	535814	2 608 900 435
76	60	PC1b	1	1	535821	2 608 900 436
80	60	PC1b	1	1	535838	2 608 900 437
83	60	PC1b	1	1	535845	2 608 900 438
102	60	PC1b	1	1	535852	2 608 900 439
105	60	PC1b	1	1	535869	2 608 900 440
111	60	PC1b	1	1	535876	2 608 900 441
114	60	PC1b	1	1	535883	2 608 900 442
127	60	PC1b	1	1	535890	2 608 900 443
152	60	C1a	1	1	535906	2 608 900 444

Kits de iniciação para serras craneanas EXPERT Tough Material

EXPERT



- Ideal para fazer orifícios com até 60 mm de profundidade, por exemplo, para fios de eletricidade e tubos de água potável e residual, orifícios para tomadas, interruptores de luz, caixas de derivação, orifícios para iluminação embutida, alarmes de incêndio, detetores de presença, ou condutas de ar fresco ou de secagem.
- Melhor para eletricitistas e canalizadores: longa duração e muito versátil.
- Serra craneana de longa duração e mandril super rápido.
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem			Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
		Unidades por embalagem	Unidade de expedição			
incl. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x broca de centrar HSS-G 105 mm, 1 x porca adaptadora 14-30 mm, 1 x porca adaptadora 32-210 mm						
51	60	PC1b	1	1	535951	2 608 900 449
68	60	PC1b	1	1	535968	2 608 900 450

Conjuntos de serras craneanas EXPERT Tough Material

EXPERT

- Ideal para fazer orifícios com até 60 mm de profundidade, por exemplo, para fios de eletricidade e tubos de água potável e residual, orifícios para tomadas, interruptores de luz, caixas de derivação, orifícios para iluminação embutida, alarmes de incêndio, detetores de presença, ou condutas de ar fresco ou de secagem.
- Melhor para eletricitistas e canalizadores: longa duração e muito versátil.
- Dura até 50x mais do que a serra craneana 2608580408 da Bosch em materiais duros.
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Conjunto universal para material duro, 9 unidades						
6 x serras craneanas, incluindo 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x broca de centrar HSS-G 105 mm, 1 x broca de centrar de carboneto 105 mm						
22	60	M0a	6	1	535913	2 608 900 445
25						
35						
51						
60						
68						
22	60	M0a	6	1	535920	2 608 900 446
25						
35						
40						
51						
68						
Conjunto universal para material duro, 14 unidades						
11 x serras craneanas, incluindo 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x broca de centrar HSS-G 105 mm, 1 x broca de centrar de carboneto 105 mm						
20	60	M0a	11	1	535937	2 608 900 447
64						
76						
22						
25						
32						
35						
40						
44						
51						
60						
20	60	M0a	11	1	535944	2 608 900 448
68						
76						
22						
25						
32						
35						
40						
44						
51						
60						

Adaptadores de sistema de serra craniana EXPERT Power Change Plus com brocas

EXPERT



- ▶ Ideal para trocar serras craneanas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diâmetros diferentes durante a instalação de quartos de banho; também pode ser usado para fazer furos piloto sem serra craneana, sem remover o mandril.
- ▶ Melhor para profissionais: rápido e eficiente.
- ▶ Até 5x mais rápido que o adaptador Bosch 2609390034.
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Mandril PC Plus 7/16 pol. 11 mm encabadouro sextavado inc. broca HSS-G 7,15 x 105 mm					
	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527
Mandril PC Plus 7/16 pol. 11 mm encabadouro sextavado inc. broca TCT 8,5 x 105 mm					
	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526

Brocas de centrar EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- ▶ Ideal para trocar serras craneanas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diâmetros diferentes durante a instalação de quartos de banho; também pode ser usado para fazer furos piloto sem serra craneana, sem remover o mandril.
- ▶ Melhor para profissionais: rápido e eficiente.
- ▶ Sistema Quick Change para maior eficiência.
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Brocas de centrar Plus HSS-G para aço, plástico, madeira e cartão-gesso					
	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528
Broca de centrar Plus HSS-Co para aço, aço inoxidável e FRP					
	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530
Broca de centrar Plus de carboneto para tijolos e azulejos					
	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529

Brocas de centrar Plus HSS-G para aço, plástico, madeira e cartão-gesso

Broca de centrar Plus HSS-Co para aço, aço inoxidável e FRP

Broca de centrar Plus de carboneto para tijolos e azulejos

LONGA DURAÇÃO A PERFURAR FUROS EM TIJOLOS E PLACAS DE CONTRAPLACADO

Serras craneanas EXPERT Construction Material

VARIEDADE: Ø 19 – 159 mm

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Dentes esmerilados individualmente feitos de carboneto fino e duro
- 3 Extração eficiente de lascas através de grandes ranhuras



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Conjuntos de serras craneanas EXPERT Construction Material

EXPERT

- Ideal para fazer orifícios com até 60 mm de profundidade, por exemplo, para fios de eletricidade e tubos de água potável e residual, orifícios para tomadas, interruptores de luz, caixas de derivação, orifícios para iluminação embutida, alarmes de incêndio, detetores de presença, ou condutas de ar fresco ou de secagem.
- Melhor para eletricitistas e canalizadores: longa duração e muito versátil.
- Dura até 50x mais do que a serra craniana 2609256D05 da Bosch em materiais duros.
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Conjunto universal para material de construção, 15 unidades 11 x serras craneanas, incluindo 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x broca de centrar HSS-Co 105 mm, 1 x broca de centrar de carboneto 105 mm, 1 x broca plana 150x8 mm						
20	60	P1a	11	1	536354	2 608 900 489
68						
76						
22						
25						
32						
35						
40						
44						
51						
60						
Conjunto universal para material de construção, 10 unidades 6 x serras craneanas, incluindo 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x broca de centrar HSS-Co 105 mm, 1 x broca de centrar de carboneto 105 mm, 1 x broca plana 150x8 mm						
20	60	P1a	6	1	536361	2 608 900 490
25						
32						
38						
51						
64						

Adaptadores de sistema de serra craniana EXPERT Power Change Plus com brocas

EXPERT



- ▶ Ideal para trocar serras craneanas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diâmetros diferentes durante a instalação de quartos de banho; também pode ser usado para fazer furos piloto sem serra craneana, sem remover o mandril.
- ▶ Melhor para profissionais: rápido e eficiente.
- ▶ Até 5x mais rápido que o adaptador Bosch 2609390034.
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Mandril PC Plus 7/16 pol. 11 mm encabadouro sextavado inc. broca HSS-G 7,15 x 105 mm					
	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527
Mandril PC Plus 7/16 pol. 11 mm encabadouro sextavado inc. broca TCT 8,5 x 105 mm					
	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526

Brocas de centrar EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- ▶ Ideal para trocar serras craneanas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diâmetros diferentes durante a instalação de quartos de banho; também pode ser usado para fazer furos piloto sem serra craneana, sem remover o mandril.
- ▶ Melhor para profissionais: rápido e eficiente.
- ▶ Sistema Quick Change para maior eficiência.
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Brocas de centrar Plus HSS-G para aço, plástico, madeira e cartão-gesso					
	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528
Broca de centrar Plus HSS-Co para aço, aço inoxidável e FRP					
	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530
Broca de centrar Plus de carboneto para tijolos e azulejos					
	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529

Brocas de centrar Plus HSS-G para aço, plástico, madeira e cartão-gesso

Broca de centrar Plus HSS-Co para aço, aço inoxidável e FRP

Broca de centrar Plus de carboneto para tijolos e azulejos

Serras craneanas Progressor for Wood and Metal



► A qualidade de corte depende da utilização do número correto de rotações e do arrefecimento (ver instruções de utilização).

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
A serra craneana BIM Progressor oferece 2x mais duração do que a antecessora						
14	44	PC1b	1	1	949644	2 608 594 195
16	44	PC1b	1	1	949651	2 608 594 196
17	44	PC1b	1	1	949668	2 608 594 197
19	44	PC1b	1	1	949675	2 608 594 198
20	44	PC1b	1	1	949682	2 608 594 199
21	44	PC1b	1	1	949699	2 608 594 200
22	44	PC1b	1	1	949705	2 608 594 201
24	44	PC1b	1	1	949712	2 608 594 202
25	44	PC1b	1	1	949729	2 608 594 203
27	44	PC1b	1	1	949736	2 608 594 204
29	44	PC1b	1	1	949743	2 608 594 205
30	44	PC1b	1	1	949750	2 608 594 206
32	44	PC1b	1	1	949767	2 608 594 207
33	44	PC1b	1	1	949774	2 608 594 208
35	44	PC1b	1	1	949781	2 608 594 209
37	44	PC1b	1	1	949798	2 608 594 210
38	44	PC1b	1	1	949804	2 608 594 211
40	44	PC1b	1	1	949811	2 608 594 212
41	44	PC1b	1	1	949828	2 608 594 213
43	44	PC1b	1	1	949835	2 608 594 214
44	44	PC1b	1	1	949842	2 608 594 215
46	44	PC1b	1	1	949859	2 608 594 216
48	44	PC1b	1	1	949866	2 608 594 217
51	44	PC1b	1	1	949873	2 608 594 218
52	44	PC1b	1	1	949880	2 608 594 219
54	44	PC1b	1	1	949897	2 608 594 220
56	44	PC1b	1	1	949903	2 608 594 221
57	44	PC1b	1	1	949910	2 608 594 222
59	44	PC1b	1	1	949927	2 608 594 223
60	44	PC1b	1	1	949934	2 608 594 224
64	44	PC1b	1	1	949941	2 608 594 225
65	44	PC1b	1	1	949958	2 608 594 226
67	44	PC1b	1	1	949965	2 608 594 227
68	44	PC1b	1	1	949972	2 608 594 228
70	44	PC1b	1	1	949989	2 608 594 229
73	44	PC1b	1	1	949996	2 608 594 230
76	44	PC1b	1	1	950008	2 608 594 231
79	44	PC1b	1	1	950015	2 608 594 232
83	44	PC1b	1	1	950022	2 608 594 233
86	44	PC1b	1	1	950039	2 608 594 234
89	44	PC1b	1	1	950046	2 608 594 235
92	44	PC1b	1	1	950053	2 608 594 236
95	44	PC1b	1	1	950060	2 608 594 237
98	44	PC1b	1	1	950077	2 608 594 238
102	44	PC1b	1	1	950084	2 608 594 239
105	44	PC1b	1	1	950091	2 608 594 240
108	44	PC1b	1	1	950107	2 608 594 241
111	44	PC1b	1	1	950114	2 608 594 242
114	44	PC1b	1	1	950121	2 608 594 243
121	44	C1b	1	1	950138	2 608 594 244
127	44	C1b	1	1	950145	2 608 594 245
133	44	C1b	1	1	950152	2 608 594 246



Serras craneanas Progressor for Wood and Metal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Díametro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
	140	44	C1b	1	1	950169
	152	44	C1b	1	1	950176
	168	44	C1b	1	1	950183
	177	44	C1b	1	1	950190
	210	44	C1b	1	1	950206

2 608 594 247


2 608 594 248

2 608 594 249

2 608 594 250

2 608 594 251

Conjuntos de serras craneanas Progressor for Wood and Metal



Conjunto Progressor for Wood and Metal para eletricista, 9 peças
6 serras craneanas, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas de centrar em HSS

22	44	P1a	6	1	949569	2 608 594 187
29						
35						
44						
51						
64						
22	44	P1a	6	1	949576	2 608 594 188
29						
35						
44						
51						
65						



Conjunto Progressor for Wood and Metal para canalizador, 9 peças
6 serras craneanas, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas de centrar em HSS

20	44	P1a	6	1	949583	2 608 594 189
25						
32						
38						
51						
64						



Conjunto Progressor for Wood and Metal para eletricista, 9 peças
6 serras craneanas, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas de centrar em HSS

19	44	P1a	6	1	949590	2 608 594 190
25						
38						
44						
68						
83						

